

LBP カートリッジ・クイック発注サービス

プリンター設定手順書

～サービス退会～

2010年8月版

V1.10

1 サービス退会時の設定手順の流れ

サービスの退会時には次の2つの手順が必要になります。

1.1 プリンター本体へのネットワーク項目の再設定

プリンターをそのまま継続してご使用される場合は、ネットワーク項目の変更は特に必要ありません。他の場所で使用される場合にはその環境に合わせてネットワーク設定を行ってください。


1.2 LBP カートリッジ・クイック発注サービスを無効にする

プリンター本体の設定を変更し、発注サービスを利用できない状態にします。


※本体の機種によってメニュー項目の順番が違いますのでご注意ください

(下記手順は LBP8630 を例に記載しています)


1.2.1 プリンターのオンラインランプが点灯していることを確認しオンラインキーを押下して**オフライン(オンラインランプ消灯状態)**にします。

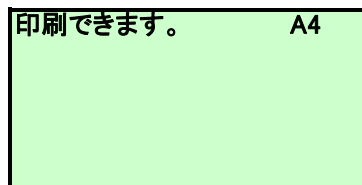


1.2.2 セットアップキーを押下して、パネルの表示が下記になっていることを確認します。

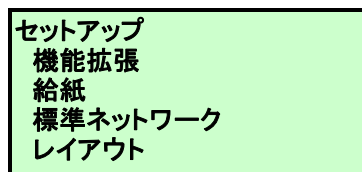


1.2.3 ▼キーを押下して、表示メニューを移動して「ユーザメンテナンス」が反転して表示されていることを確認します。

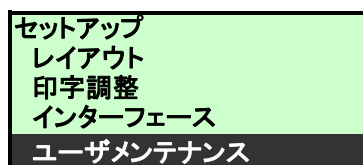


1.2.4 **OKキーを10秒～15 秒間**押下して、指を離してパネル表示が下記になっていることを確認します。

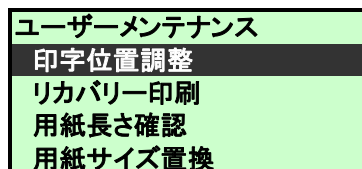


1.2.5 ▼キーを押下して、表示メニューを移動して「特殊管理モード」が反転表示されていることを確認します。項目が表示されない場合には「3.2.3」に戻り、再度操作をしてください。

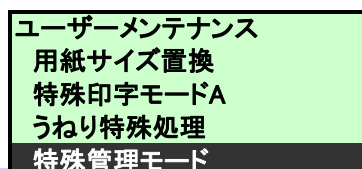


1.2.6 OKキーを押下して、パネル表示が下記になっていることを確認します。

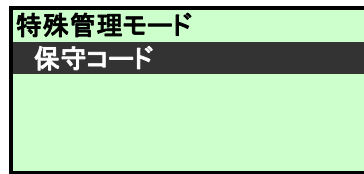

1.2.7 OKキーを押下して、パネル表示が下記になっていることを確認します。

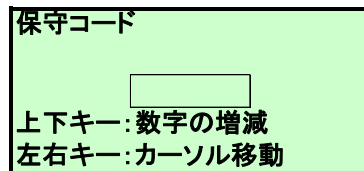


1.2.8 パネルの▲▼キーと◀▶キーを押下して、保守コード:1848を入力し、OK キーを押下します。

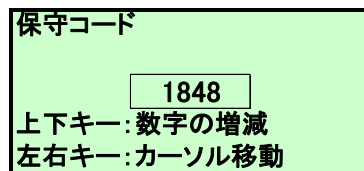


※保守コードはプリンタ本体やお客様に関わらず「1848」固定です


1.2.9 パネル表示が下記になっていることを確認して OK キーを押下します。

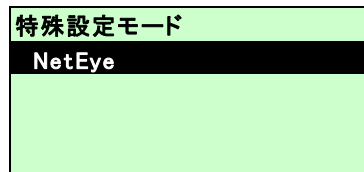

1.2.10 パネル表示が下記になっていて「NetEye」が反転表示されていることを確認して「OK キー」を押下します。

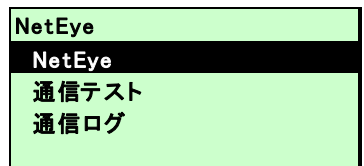

1.2.11 ▼キーで表示メニューを移動して「使わない」が反転表示されている状態で OK キーを押下します。

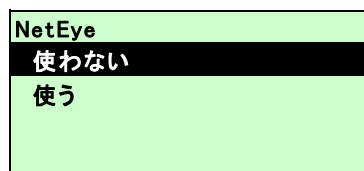

1.2.12 表示メニューを下記になっていることで設定されたことを確認します。以上で設定完了です。

プリンターを再起動してください。

