

Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF、imagePROGRAF ロゴは、キヤノン株式会社の登録商標または商標です。  
Apple、Apple ロゴ、漢字 Talk、Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。  
Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
その他、この [クイックスタートガイド] に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

- ・オプションの IEEE1394 (FireWire) 拡張ボードの取り付け方法については、オプションに同梱の説明書を参照してください。
- 注意 ・エラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは、P.8 の「9. メッセージが表示されたときには」を参照してください。

はじめに

セットアップの流れ


以下の手順でプリンタをセットアップします。

1. スタンドを組み立てる
2. バスケットを取り付ける
3. プリンタを設置する
4. 梱包材を取り外す
5. プリントヘッドを取り付ける
6. インクタンクをセットする
7. ロール紙をセットする
8. プリンタドライバをインストールする

各手順の詳細については、このクイックスタートガイドで後述しています。説明に従ってプリンタをセットアップしてください。


同梱品一覧

プリンタ

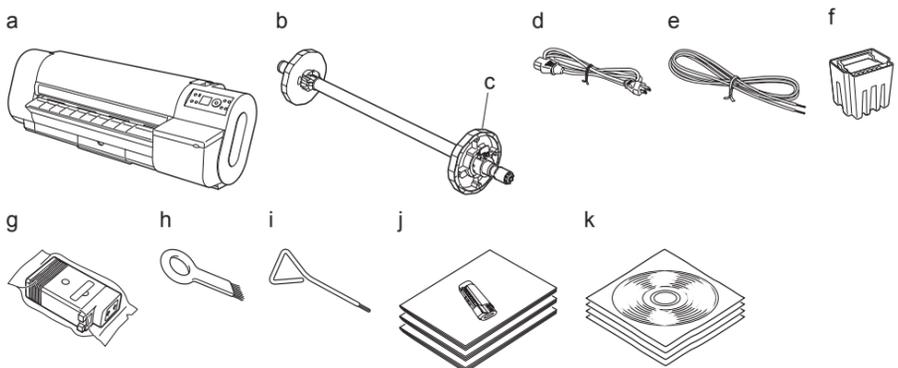

- a. プリンタ
- b. ロールホルダー：プリンタ装着済
- c. ホルダーストップ：プリンタ装着済
- d. 電源コード
- e. アース線
- f. プリントヘッド
- g. スターターインクタンク：Bk、MBk (× 2)、C、M、Y
- h. クリーナブラシ (上カバー内部に取り付けられています。)
- i. 六角レンチ
- j. 手順書一式
- k. CD-ROM 一式

スタンド

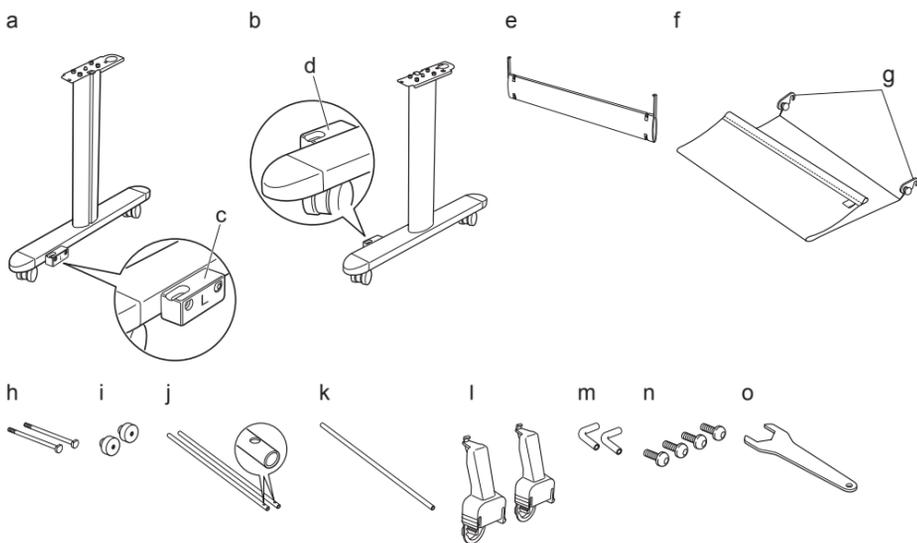


- a. スタンド L
- b. スタンド R
- c. バスケット固定部材 L
- d. バスケット固定部材 R
- e. スタンドステー
- f. バスケット
- g. バスケット固定部材 A
- h. バスケット固定ボルト (× 2)
- i. バスケット固定飾りナット (× 2)
- j. バスケットロッド 1 (× 2)
- k. バスケットロッド 2
- l. バスケットホルダー (× 2)
- m. バスケットロッドキャップ (× 2)
- n. 本体固定ボルト (× 4)
- o. スパナ

この他にも、各種ご案内が同梱されている場合があります。


設置スペースについて

このプリンタを設置するときは、以下の寸法より広いスペースを確保してください。

高さ

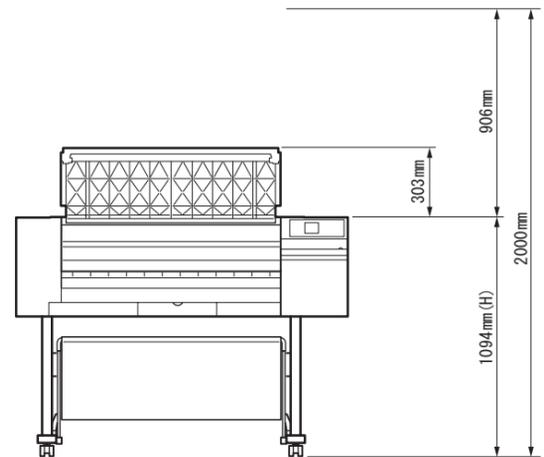

幅・奥行き

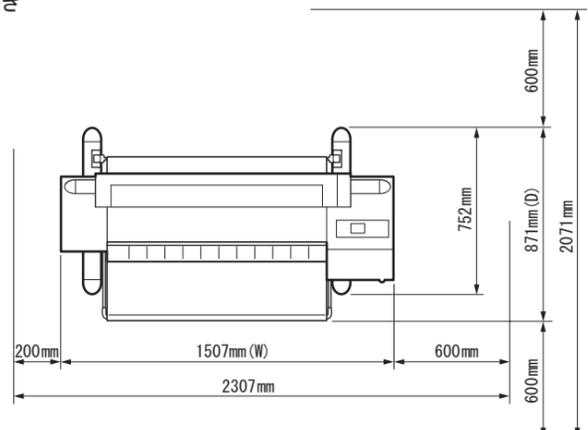

プリンタの手順書について

この [クイックスタートガイド] に従ってプリンタをセットアップした後は、各手順書を参照し、プリンタをご活用ください。

日常の操作では

[リファレンスガイド] に、以下の情報を記載しています。

- ・基本的な操作方法
- ・メンテナンス方法
- ・困ったときの対処方法



詳しい操作を知るには

[User Manuals CD-ROM] に、以下の情報を記載しています。

- ・プリンタの操作方法
- ・プリンタドライバの操作方法
- ・印刷方法
- ・メンテナンス方法
- ・ネットワーク環境での使用方法
- ・困ったときの対処方法
- ・プリンタのメニュー
- ・プリンタドライバの機能
- ・各種情報 (仕様、オプション、消耗品など)



プリンタドライバの機能を知るには

プリンタドライバのヘルプに、以下の情報を記載しています。

- ・プリンタドライバの機能
- ・プリンタドライバの操作方法



印刷できる用紙を知るには

[用紙ガイド] に用紙に関する情報を記載しています。[用紙ガイド] は [User Software CD-ROM] から [Media Configuration Tool] をインストールすると、コンピュータにインストールされます。


- ・Windows の場合は、[スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [iPF700 Media Configuration Tool] - [Media Guide] を選択します。
- ・Macintosh の場合は、デスクトップのショートカットアイコン ([iPF700 Media Guide]) をダブルクリックします。




# 1 スタンドを組み立てる

**注意** ・[スタンド] は、必ず2人以上で組み立ててください。1人で作業すると、けがの原因になったり、[スタンド] の歪みの原因になります。

1. [バスケット固定部材 L]、[バスケット固定部材 R] が前方内側に向くように、[スタンド L]、[スタンド R] を置きます。

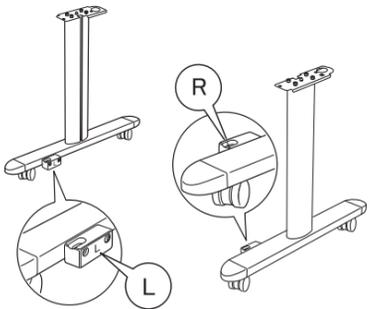


2. [スタンドステー] を、[スタンド L] と [スタンド R] の溝に沿って止まるまで差し込みます。

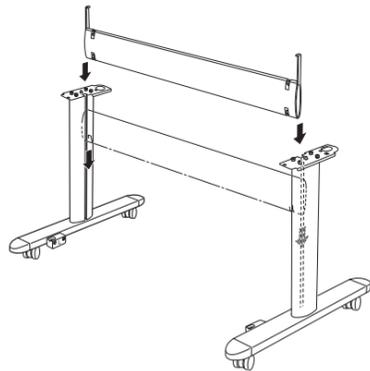


**メモ** ・[スタンドステー] の金具と [スタンド] の溝の間に手を挟まないように注意してください。

3. 左右上下4か所の六角ネジを[スパナ]で締め付けて、[スタンドステー] を固定します。

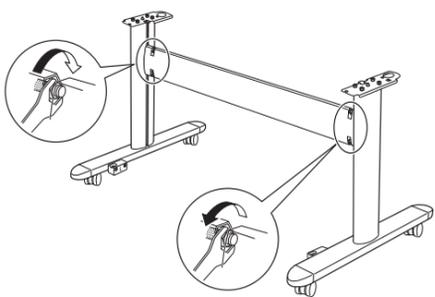


# 2 バスケットを取り付ける


1. [バスケットロッド 1] の穴 (a) と [バスケット固定部材 L] の穴 (b) が合うように、[バスケットロッド 1] を [バスケット固定部材 L] の穴に差し込みます。

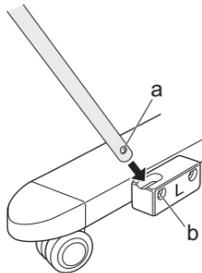


2. [バスケット固定部材 L] の穴 (a) と [バスケット固定ボルト] の頭 (b) の形状が合うように、[バスケット固定部材 L] の穴に [バスケット固定ボルト] を差し込みます。

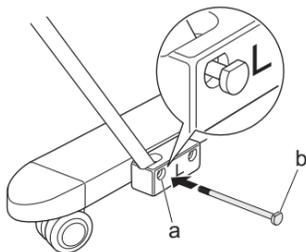


3. [バスケット固定ボルト] を [バスケット固定飾りナット] で固定します。




4. 手順1~3と同様に、[スタンド R] に [バスケットロッド 1] を差し込み、[バスケット固定ボルト] を差し込み、[バスケット固定飾りナット] で固定します。

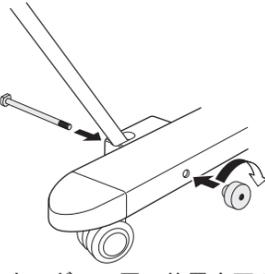


5. バスケットホルダーの図の位置を両手ではさみながら、[スタンド L]、[スタンド R] の後ろ側の穴に差し込みます。

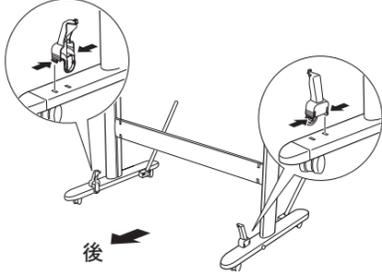


6. 白いタグが右手前側、[バスケット固定部材 A] が後ろ側になるように [バスケット] を広げ、[バスケット] 前側の穴に [バスケットロッド 2] を差し込みます。

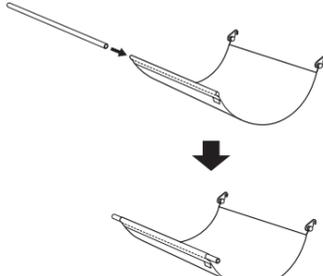


7. [バスケット] 中央部の側面の穴 (a) をバスケットホルダーに、[バスケット固定部材 L]、[バスケット固定部材 R] を [スタンドステー] に取り付けます。

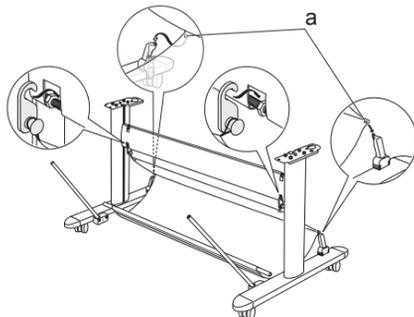

8. [バスケットロッドキャップ] を、[バスケットロッド 2] の両端に線が見えなくなるまで差し込みます。

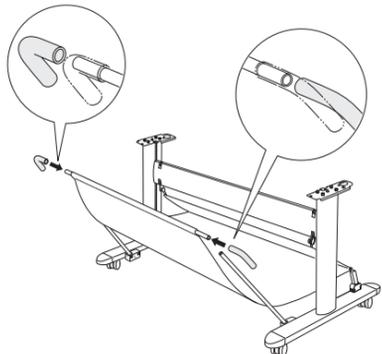

9. 左右の [バスケットロッド 1] に [バスケットロッドキャップ] を線が見えなくなるまで差し込みます。

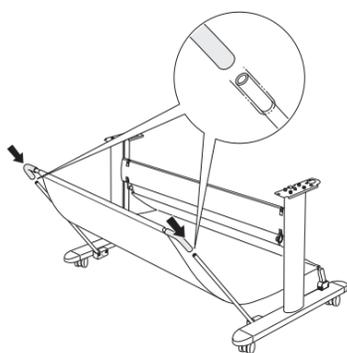

**メモ** ・[バスケット] を使用するときには、[バスケットロッド 2] が斜めにならないように、左右均等に [バスケットロッド 1] を手前いっぱい倒してください。


**重要** ・プリンタを移動するときは、必ずロックを解除してください。ロックしたまま移動すると、床に傷が付く原因になります。

# 3 プリンタを設置する


**注意** ・プリンタを持ち運ぶときは、必ず3人以上で持ち、腰などを痛めないように注意してください。




・プリンタを持ち運ぶときは、運搬用取っ手をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定なため、落としてけがの原因になることがあります。

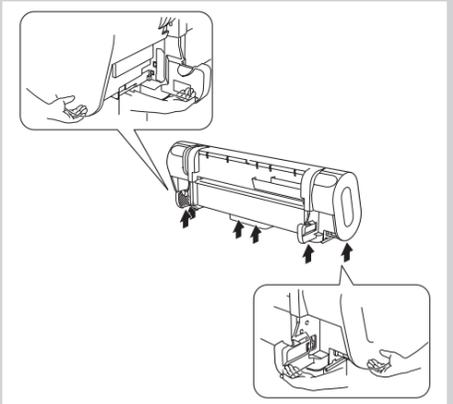


1. [スタンド] を設置場所に置いて、前側のキャスターがロックされていることを確認してください。

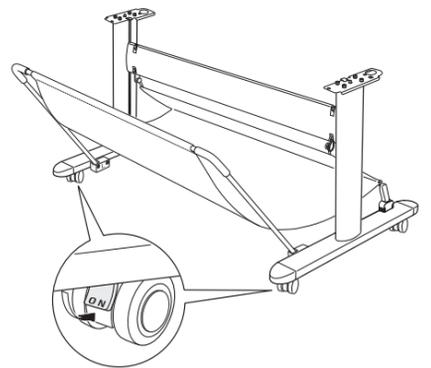

2. プリンタの運搬用取っ手を3人で持ち、プリンタ本体の足 (a) を [スタンド] の丸い穴に合わせて、[スタンド] に載せます。

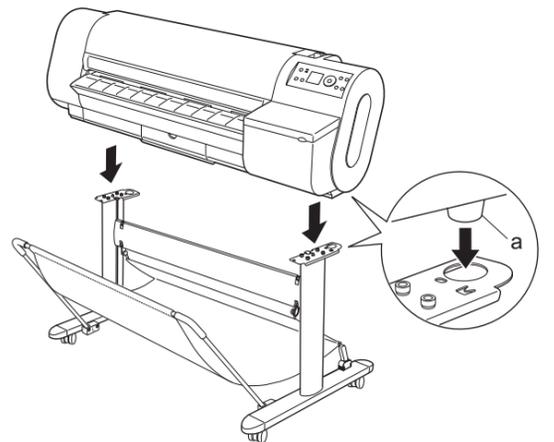


3. スタンド受け板の下側から、プリンタを左右各2個の [本体固定ボルト] を [六角レンチ] でしっかりと固定します。

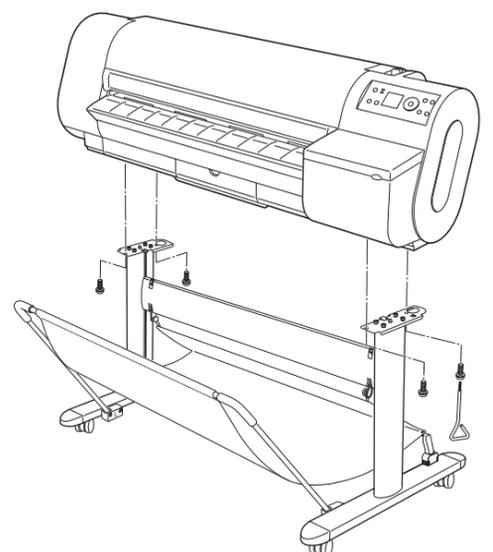


## 4 梱包材を取り外す


1. プリンタ本体や「ロールホルダー」に取り付けられているテープを取り除きます。

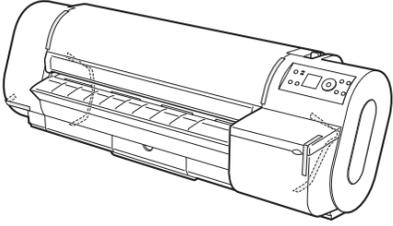

2. 「上カバー」を開きます。


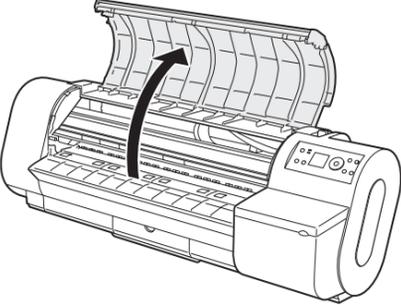


3. 「リリースレバー」を後ろ側へ押し開き、「プレート」上の保護シート (a) を取り除いてから、「リリースレバー」を前側に引いて閉じます。

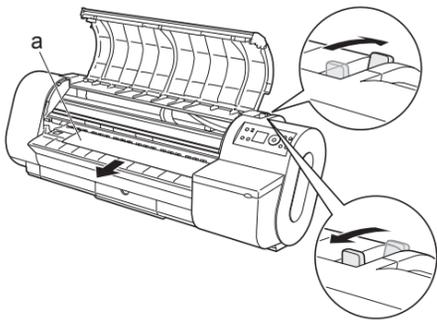


**重要** 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。

4. 「ベルトストッパ」に取り付けられているテープとタグを取り除いてから、「ベルトストッパ」を斜め上に持ち上げてプリンタの穴から取り外し、ベルトから取り外します。

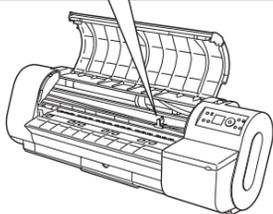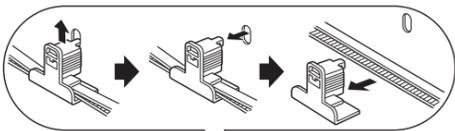


**メモ** 「ベルトストッパ」は、本プリンタを輸送するときに必要になります。取り外した「ベルトストッパ」は大切に保管してください。

5. 「上カバー」を閉じます。

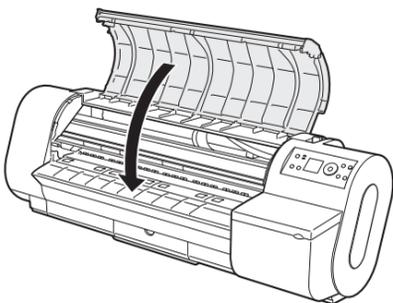


## 5 プリントヘッドを取り付ける

1. 「電源」キーを押して、プリンタの電源をオンにします。

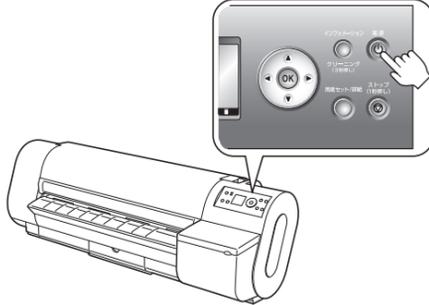


2. パネルに「[上カバー]を開けてください。」と表示されます。表示に従って「上カバー」を開けてください。

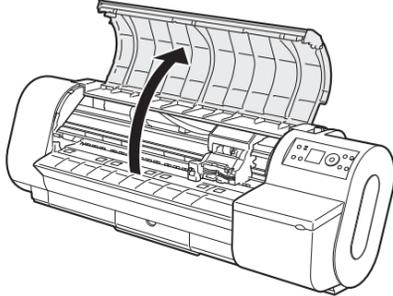


「ディスプレイ」に「[プリントヘッド]交換の手順 (ガイドダンス) が表示されます。


3. 「キャリッジカバー」を引き上げて、いっぱいに開きます。

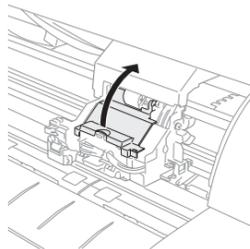


4. 「プリントヘッド固定レバー」を前側に引いて、いっぱいに開きます。

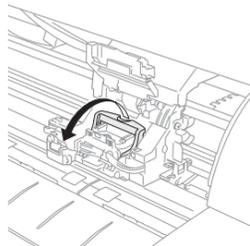


5. 「プリントヘッド固定カバー」を引き上げて、いっぱいに開きます。

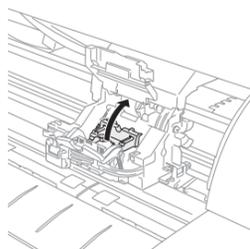


6. 「プリントヘッド」を、つまみ部 (a) を持ってケースから取り出します。

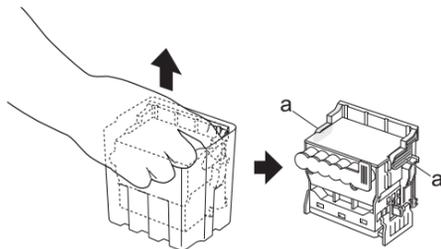

**重要** 「プリントヘッド」は、必ずつまみ部 (a) を持って取り扱ってください。ノズル (b) や電極部 (c) には、絶対に触れないでください。「プリントヘッド」の破損や印刷不良の原因になります。




7. 「プリントヘッド」を取り出したまましっかりと持ち、オレンジ色の「保護キャップ 1」 (a) を取り外し、「保護キャップ 2」 (b) をつまみ部 (c) を押ししながら下に引いて取り外します。

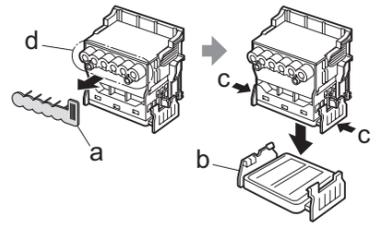


**重要**

- 「保護キャップ 1」 (a) には「プリントヘッド」を保護するためのインクが付着している場合があります。つまみ部以外には触れないように注意してください。
- インク供給部 (d) には絶対に触れないでください。印字不良の原因になります。
- 「保護キャップ 2」 (b) の内側には、ノズルを保護するためのインクが塗られています。ノズルに触れたりインクがこぼれたりしないように、取り扱いにはご注意ください。周辺が汚れる場合があります。
- 「保護キャップ 2」 (b) は、プリントヘッドが入っていた箱の上などで外すことをお勧めします。万が一こぼれた場合は、乾いた布などでインクをふき取ってください。このインクは人体へは無害です。
- 取り外した「保護キャップ」や保護材は、再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。


8. ノズルを下側、電極部を奥側にして、「プリントヘッド」を「キャリッジ」に差し込みます。ノズルや電極部が「キャリッジ」に当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。

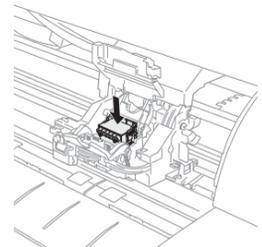


9. 「プリントヘッド固定カバー」を前側に倒して、「プリントヘッド」をロックします。

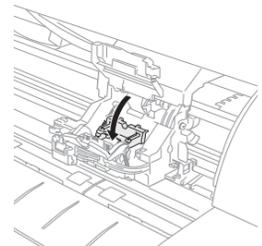


10. 「プリントヘッド固定レバー」を、奥側にいっぱい倒します。

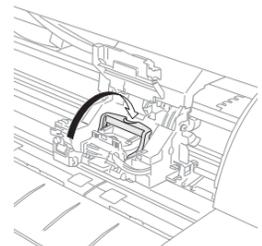

11. 「キャリッジカバー」を、カチッと音がするまで前側に倒します。

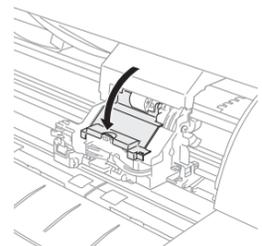


12. 「上カバー」を閉じます。

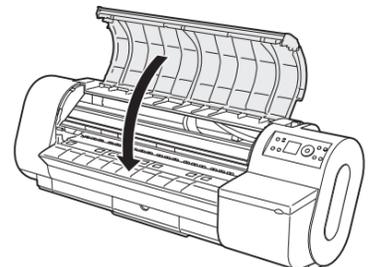


## 6 インクタンクをセットする


1. [インクタンクカバー] を開きます。

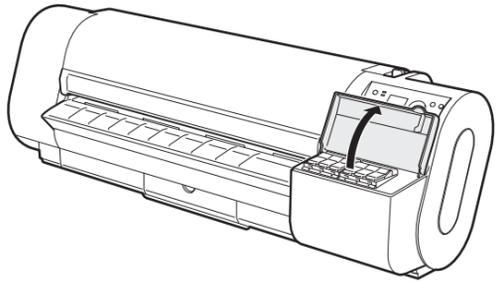

2. セットする色の [インクタンク固定レバー] の先端ストッパーを押して、[インクタンク固定レバー] を開きます。

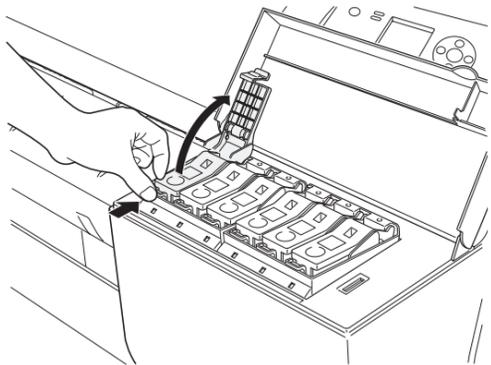


3. [インクタンク] を、袋から開封する前にゆっくりと7～8回振ります。[インクタンク] の上下が逆さまになるように、手首を回転させながら [インクタンク] を振ります。

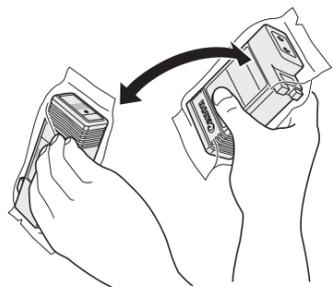


メモ • [インクタンク] を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。

4. 袋を開封し、[インクタンク] を取り出します。

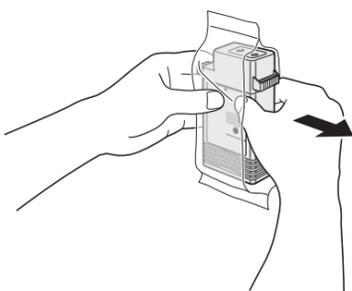


メモ • インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、[インクタンク] の破損、または印刷不良の原因になります。  
• 袋から開封した [インクタンク] は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。  
• 一度プリンタにセットした [インクタンク] は、取り外して振らないでください。インクが飛び散る場合があります。

5. インク供給部を下側、図の向きにして、[インクタンク] をホルダーにセットします。

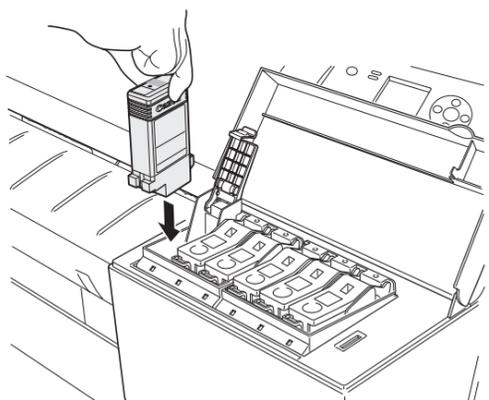


6. [インクタンク固定レバー] を、カチッと音がするまで閉じます。

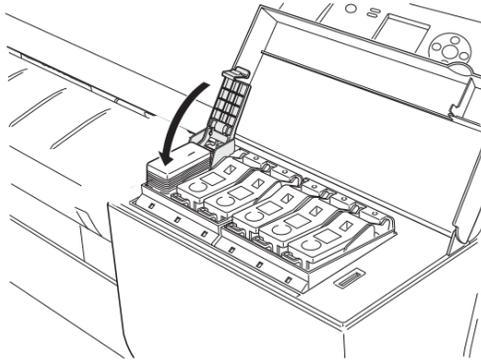

重要 • [インクタンク] をホルダーにセットできない場合は、[インクタンク固定レバー] の色表示と [インクタンク] の色、[インクタンク] の向きを確認してセットし直してください。


7. [インクランプ] が赤く点灯していることを確認します。

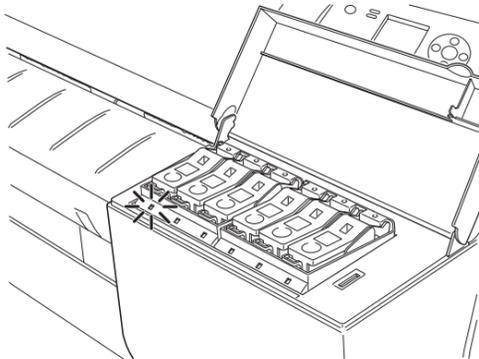

メモ • インクの残量が少なくなると、[インクランプ] が点滅します。

8. 手順2～7を繰り返して、すべての [インクタンク] をセットします。

9. [インクタンクカバー] を閉じます。

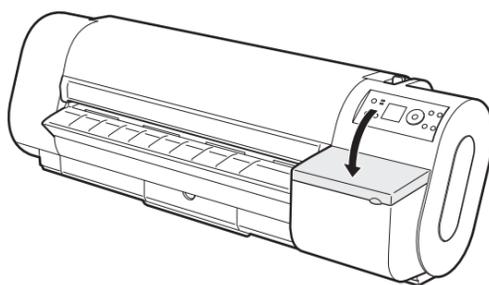


[プリントヘッド] と [インクタンク] をすべて取り付けると、自動的にインクの初期充電が始まります。インクの初期充電には、約20分かかります。

メモ • プリンタ設置時のインクの充電では、[インクタンク] と [プリントヘッド] 間にインクを流し込みます。インクの残量表示がすぐに80%と表示されることがありますが、異常ではありません。


## 7 ロール紙をセットする

重要 • ロール紙を扱うときは、印刷面保護のため、清潔な布手袋の着用をお勧めします。

1. [ホルダーストッパ] のレバー (a) を軸側から起こしてロックを解除し、図の位置 (b) を持って [ホルダーストッパ] を [ロールホルダー] から取り外します。

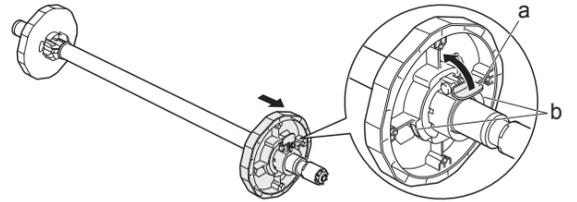


2. 図のように、ロール紙の先端 (a) を奥側に向けて、ロール紙を右側から [ロールホルダー] に差し込みます。ロール紙は [ロールホルダー] のフランジ (b) に突き当たるまでしっかりと差し込みます。

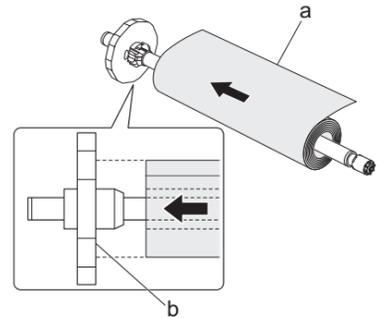

重要 • ロール紙と [ロールホルダー] のフランジの間にすきまができないように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不良の原因になります。


• ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合があります。

3. 図のように、[ホルダーストッパ] を右側から [ロールホルダー] に差し込み、図の位置 (b) を持って [ホルダーストッパ] のフランジ (a) がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホルダーストッパ] のレバー (c) を軸側に倒してロックします。

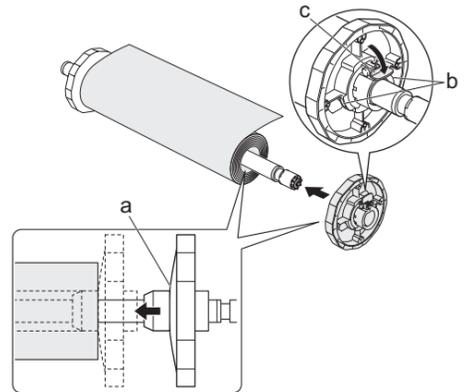

重要 • ロール紙と [ロールホルダー] のフランジの間にすきまができないように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不良の原因になります。


4. ロール紙の先端をプリンタ側に向け、[ロールホルダー] の軸 (a) をロールホルダースロットの左右のガイド溝 (b) に合わせてセットします。

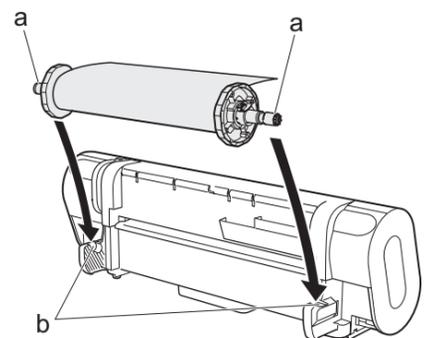


注意 • セットするときに、[ロールホルダー] の軸 (a) とガイド溝 (b) の間に指が挟まれないように注意してください。

# 7 ロール紙をセットする


5. [リリースレバー] を後ろ側に押し、ロール紙を左右均等に引き出して給紙口 (a) に差し込み、吸引音がするまで用紙を送り込みます。

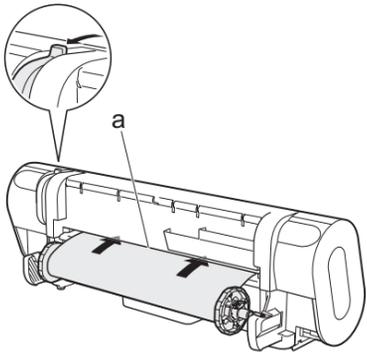

- 重要**
- ロール紙を引き出すときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。
  - 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
  - 用紙の右端と [ロールホルダー] の間に、すきまが開かないようにセットしてください。

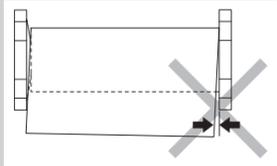


6. [上カバー] を開きます。

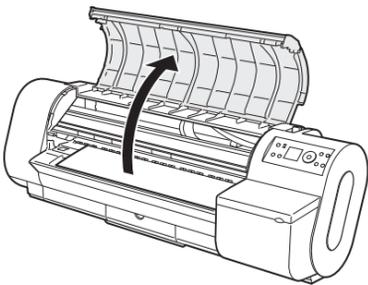


- 重要**
- 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。

7. ロール紙の先端を持って軽く引きながら、ロール紙の右端を [紙合わせライン] (a) に合わせて、[リリースレバー] を前側に引きます。

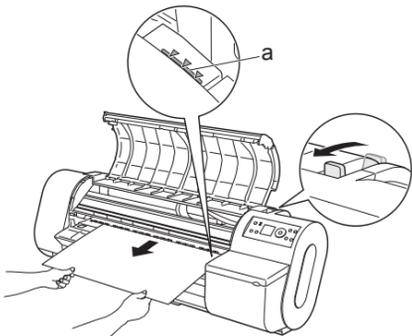

- 重要**
- ロール紙を無理に引っ張って [紙合わせライン] (a) に合わせないでください。ロール紙がまっすぐ送られない場合があります。

8. [上カバー] を閉じます。

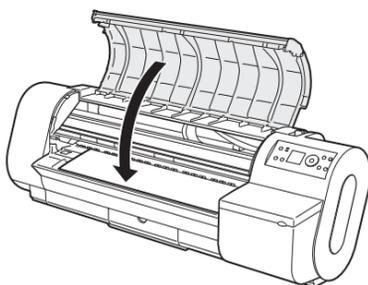


ロール紙をセットすると、[ディスプレイ] に用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示されます。

9. [▲] キー、[▼] キーを押して用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。




10. [▲] キー、[▼] キーを押して用紙の長さを選択し、[OK] キーを押します。



11. [オンライン] キーを押すと、自動的に [プリントヘッド] の位置調整が開始されます。[プリントヘッド] の位置調整には、約 10 分かかります。

[プリントヘッド] の位置調整が完了すると、[ディスプレイ] に「オンライン」と表示されます。



- メモ**
- [インクタンク] がセットされていない場合、[プリントヘッド] の位置調整は行われません。

# 8 プリンタドライバをインストールする


## Windows コンピュータ

Windows コンピュータの場合、USB 接続、IEEE1394 接続 (\*1)、TCP/IP 接続を行うことができます。ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインストールしてください。


\*1: Windows 98 SE では IEEE1394 接続はできません。

- 重要**
- Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 の場合は、「Administrator」アカウントに相当する管理者権限が必要です。インストールは、ネットワーク管理者が行うことをお勧めします。


- メモ**
- ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中に以下の画面が表示される場合があります。[ブロックを解除する] を選択し、[次へ] をクリックしてください。

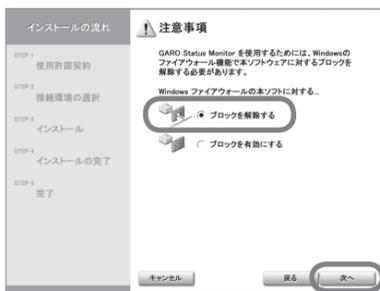

[続行] をクリックします。

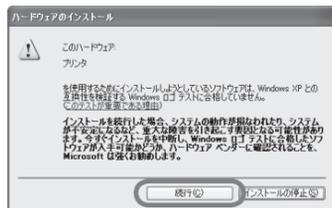

1. プリンタの電源をオンにします。
2. コンピュータの電源をオンにします。
3. 付属の [User Software CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

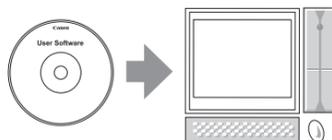

4. [Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。




- メモ**
- [ソフトウェア個別インストール] をクリックすると、以下のソフトウェアを個別にインストールできます。
  - プリンタドライバ: アプリケーションソフトで作成した文書を印刷するために必要なソフトウェアです。
  - [GARO Status Monitor]: プリンタの状態をコンピュータの画面上に表示するユーティリティです。プリンタの状態や印刷ジョブの状態をリアルタイムに確認できます。
  - [GARO Device Setup Utility]: コンピュータとプリンタの通信を設定するためのユーティリティです。コンピュータからプリンタの IP アドレスやネットワークのフレームタイプなど基本的な設定を行えます。
  - [Media Configuration Tool]: プリンタや関連ソフトウェアに用紙の種類を登録するためのソフトウェアです。用紙の種類を追加したり、表示順を変更できます。また、[Media Configuration Tool] と同時にインストールされる [用紙ガイド] によって、プリンタに対応する用紙の種類と用紙の取り扱い方法をコンピュータの画面上で確認できます。
  - [imagePROGRAF HDI Driver]: HDI (Heidi Device Interface) アーキテクチャに対応したプリンタドライバです。AutoCAD や AutoCAD LT で作成した図面を正確かつ鮮明に印刷できます。
  - [言語] をクリックすると、言語を選択できます。

5. [インストール一覧] ウィンドウで、インストールする内容を確認し、[次へ] をクリックします。画面の指示に従います。



- メモ**
- ソフトウェアの名称にカーソルを近づけると、ソフトウェアの概要が表示されます。
  - [Media Configuration Tool] は、プリンタや関連ソフトウェアに用紙の種類を登録するためのソフトウェアです。また、[Media Configuration Tool] と同時にインストールされる [用紙ガイド] によって、プリンタに対応する用紙の種類と用紙の取り扱い方法をコンピュータの画面上で確認できます。チェックボックスをオンにすると、プリンタドライバのインストール完了後に、[Media Configuration Tool] をインストールできます。
  - [PosterArtist] は、ウィザードに従って操作するだけで、本格的な大判ポスターを簡単に作成できるポスター作成ソフトウェアです。チェックボックスをオンにすると、プリンタドライバをインストールしてから、[PosterArtist] をインストールできます。


6. 使用許諾契約書の内容を確認して [使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。

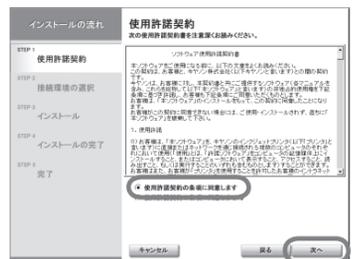

## USB 接続または IEEE1394 接続の場合

- 重要**
- USB ケーブルは、USB2.0 に準拠したケーブルを使用してください。
  - USB2.0 Hi Speed モードで使用するには、Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 の環境が必要です。
  - IEEE1394 (FireWire) ケーブルで接続する場合は、事前に IEEE1394 (FireWire) 拡張ボードをプリンタに取り付けてください。(オプションの IEEE1394 (FireWire) 拡張ボードに同梱の説明書を参照)
  - IEEE1394 (FireWire) ケーブルは、IEEE1394 に準拠した 6 ピンコネクタのケーブルを使用してください。
  - USB/IEEE1394 (FireWire) ケーブルは、プリンタドライバのインストール中に、画面の指示に従ってプリンタとコンピュータに接続してください。先に USB/IEEE1394 (FireWire) ケーブルを接続すると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。

1. [接続環境の選択] ウィンドウで、[プリンタを直接コンピュータに接続して使う] の [次へ] をクリックします。

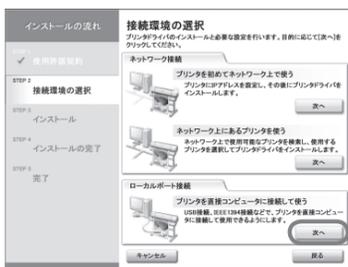


2. [プリンタのインストール方法] ダイアログボックスで、接続方法 ([USB 接続でインストール] または [IEEE1394 接続でインストール]) を選択し、[次へ] をクリックします。画面の指示に従います。



3. 以下のダイアログボックスが表示されたら、USB/IEEE1394 (FireWire) ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。




## • USB ケーブルで接続する場合

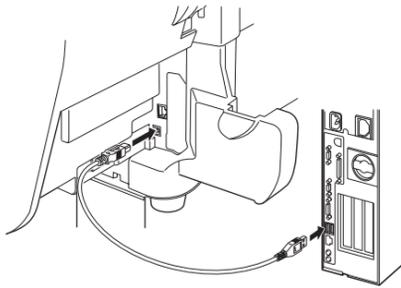


- メモ**
- USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。

## • IEEE1394 (FireWire) ケーブルで接続する場合

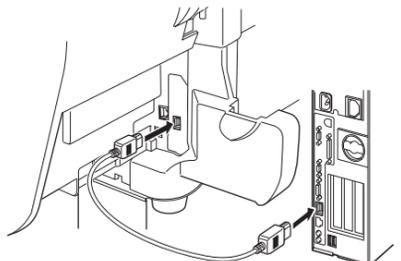

4. プリンタドライバがインストールされます。[Media Configuration Tool] のチェックボックスをオンにした場合は、画面の指示に従ってインストールします。
5. [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。

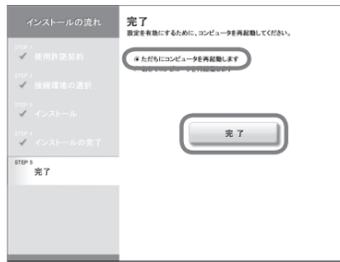


6. コンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定が有効になります。[PosterArtist] のチェックボックスをオンにした場合は、画面の指示に従ってインストールします。

## TCP/IP 接続の場合


- 重要**
- プリンタの電源がオンの場合、LINK ランプが 100 Base-TX で接続している場合は緑色、10Base-T で接続している場合は黄色に点灯します。

## ■ 初めてプリンタをネットワークに接続するとき

1. Ethernet ケーブルでプリンタ背面の LAN ポートと HUB のポートを接続します。

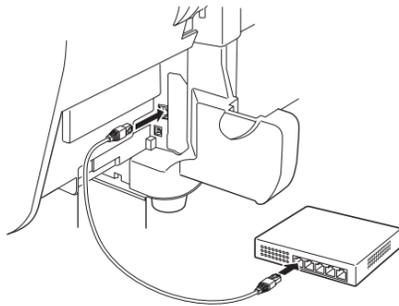

2. [接続環境の選択] ウィンドウで、[プリンタを初めてネットワーク上で使う] の [次へ] をクリックします。

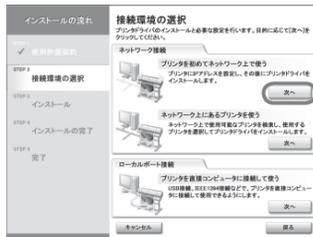

3. 以下の画面が表示されたら、ケーブルの接続とプリンタの電源を確認し、[次へ] をクリックします。画面の指示に従います。



4. 以下のダイアログボックスが表示されたら、使用するプリンタを選択し、コンピュータの [Enter] キーを押します。



5. [IP アドレス設定方法] ダイアログボックスで、[手動設定] を選択し、[次へ] をクリックします。



6. [IP アドレス手動設定] ダイアログボックスで、プリンタに割り当てる IP アドレスを入力し、[設定] をクリックします。画面の指示に従います。



- メモ**
- IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。

7. プリンタドライバがインストールされます。[Media Configuration Tool] のチェックボックスをオンにした場合は、画面の指示に従ってインストールします。
8. [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。



9. コンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定が有効になります。[PosterArtist] のチェックボックスをオンにした場合は、画面の指示に従ってインストールします。

## ■ 既にプリンタがネットワークに接続されているとき

1. [接続環境の選択] ウィンドウで、[ネットワーク上にあるプリンタを使う] の [次へ] をクリックします。画面の指示に従います。



2. 以下のダイアログボックスが表示されたら、使用するプリンタを選択し、コンピュータの [Enter] キーを押します。画面の指示に従います。



3. プリンタドライバがインストールされます。[Media Configuration Tool] のチェックボックスをオンにした場合は、画面の指示に従ってインストールします。

4. [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。



5. コンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定が有効になります。[PosterArtist] のチェックボックスをオンにした場合は、画面の指示に従ってインストールします。

## Macintosh コンピュータ

Macintosh コンピュータの場合、USB 接続、IEEE1394 (FireWire) 接続、ネットワーク接続 (AppleTalk、IP プリント、Canon IP (GARO)、Bonjour 機能) を行うことができます。

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインストールしてください。

<対応している OS>

Mac OS 9.1、Mac OS 10.2.8 以降


- 重要**
- IEEE1394 (FireWire) ケーブルで接続する場合は、事前に IEEE1394 (FireWire) 拡張ボードをプリンタに取り付けてください。(オプションの IEEE1394 (FireWire) 拡張ボードに同梱の説明書を参照)
  - IEEE1394 (FireWire) ケーブルで接続する場合は、IEEE1394 (FireWire) ポートを装備し、Mac OS 9.0.4 以降を搭載した Macintosh が必要です。
  - IEEE1394 (FireWire) ケーブルは、IEEE1394 に準拠した 6 ピンコネクタのケーブルを使用してください。

## プリンタとコンピュータを接続する

## ■ ケーブルを接続する


- プリンタとコンピュータをケーブルで接続します。

## • USB 接続の場合

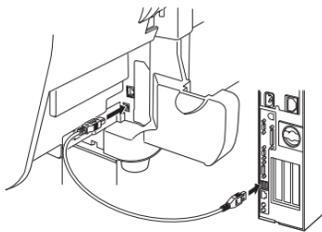


- メモ** • USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。

## • IEEE1394 の場合

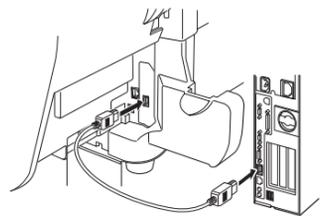

## • ネットワーク接続の場合

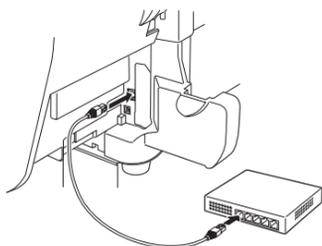

- プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- コンピュータの電源をオンにします。

## ■ ネットワーク機能を有効にする (AppleTalk 接続の場合)

- [メニュー] キーを押して [メインメニュー] を表示します。



- [▼] キーを押して [インターフェイス設定] を選択し、[▶] キーを押します。



- [▼] キーを押して [AppleTalk] を選択し、[▶] キーを押します。



- [使う] を選択し、[OK] キーを押します。



- [オンライン] キーを押すと、以下のように表示されます。




- [OK] キーを押すと、設定が登録され、オンラインモードになります。

## ● コンピュータを設定する (Mac OS 9 の場合)

## ■ プリンタドライバをインストールする

- 付属の [User Software CD-ROM] を CD-ROM ドライブにセットします。

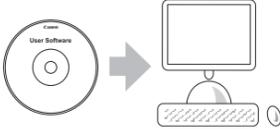

- デスクトップ上の CD-ROM、「Drivers」フォルダ、「OS9」フォルダ、「iPF Printer Setup for 9」アイコンの順にダブルクリックします。



- インストールする言語を選択します。



- インストール項目を確認し、[次に進む] をクリックします。




- メモ** • [Media Configuration Tool] は、プリンタや関連ソフトウェアに用紙の種類を登録するためのソフトウェアです。また、[Media Configuration Tool] と同時にインストールされる [用紙ガイド] によって、プリンタに対応する用紙の種類と用紙の取り扱い方法をコンピュータの画面上で確認できます。チェックボックスをオンにすると、プリンタドライバのインストール完了後に、用紙情報の更新が必要な場合には自動的に [Media Configuration Tool] が起動します。

- [次に進む] をクリックします。



- ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、[同意する] をクリックします。

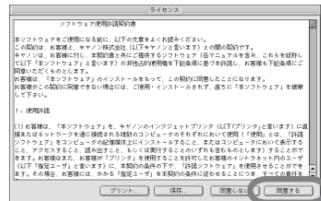


- [続ける] をクリックします。




- 他のアプリケーションを終了し、[続ける] をクリックします。



- [Media Configuration Tool] を使用する地域を選択し、[OK] をクリックします。以下、画面の案内に従ってください。



- インストールが完了したら、[再起動] をクリックします。



## ■ ネットワーク機能を設定する (AppleTalk 接続の場合)

- [コントロールパネル] の [AppleTalk] をクリックし、[AppleTalk] ウィンドウを開きます。



- [経由先] の一覧から [内蔵 Ethernet] (または Ethernet) を選択し、[AppleTalk] ウィンドウを閉じます。



## ■ プリンタを選択する


- プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- アップルメニューから [セクタ] を選択し、[セクタ] ウィンドウを開きます。



- 左側の一覧から [GARO Printer Driver] をクリックします。




- 右側の [出力先の選択] の一覧からプリンタの接続方法を選択し、その下の一覧からプリンタを選択します。

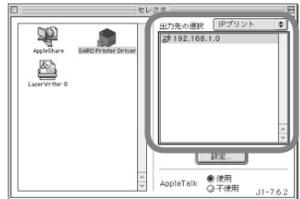

- メモ** • [出力先の選択] は、USB 接続の場合は [USB]、IEEE1394 接続の場合は [FireWire]、ネットワーク接続の場合は [AppleTalk]、[IP プリント]、[IP プリント (自動)] のいずれかを選択します。
- [AppleTalk] を選択する場合は、[セクタ] ウィンドウの右下の [AppleTalk] で [使用] をクリックします。
  - [IP プリント] を選択する場合は、[出力先の選択] の一覧から [IP アドレス登録] をクリックし、プリンタの IP アドレスを登録してから、[IP プリント] をクリックします。
  - [AppleTalk] を使用する場合は、プリンタ側の設定で、[AppleTalk] の通信を有効にする必要があります。

- [セクタ] ウィンドウを閉じ、表示されるメッセージダイアログボックスで [OK] をクリックします。




# 8 プリンタドライバをインストールする

## ● コンピュータを設定する (Mac OS X の場合)

### ■ プリンタドライバをインストールする

1. 付属の [User Software CD-ROM] を CD-ROM ドライブにセットします。

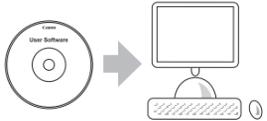

2. デスクトップ上の CD-ROM、「Drivers」フォルダ、「OSX」フォルダ、[iPF Printer Setup for X] アイコンの順にダブルクリックします。



3. [認証] 画面が表示された場合は、管理者権限のあるユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



4. インストール項目を確認し、[次に進む] をクリックします。



メモ • [Media Configuration Tool] は、プリンタや関連ソフトウェアに用紙の種類を登録するためのソフトウェアです。また、[Media Configuration Tool] と同時にインストールされる [用紙ガイド] によって、プリンタに対応する用紙の種類と用紙の取り扱い方法をコンピュータの画面上で確認できます。チェックボックスをオンにすると、プリンタドライバのインストール完了後に、用紙情報の更新が必要な場合には自動的に [Media Configuration Tool] が起動します。


5. [次に進む] をクリックします。



6. ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、[続ける] をクリックします。




7. [同意します] をクリックします。




8. [続ける] をクリックします。



9. 他のアプリケーションを終了し、[続ける] をクリックします。



10. [Media Configuration Tool] を使用する地域を選択し、[OK] をクリックします。以下、画面の案内に従ってください。

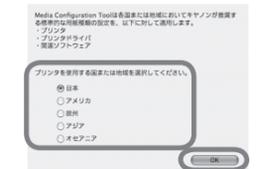

11. インストールが完了したら、[再起動] をクリックします。



### ■ ネットワーク機能を設定する (AppleTalk 接続の場合)

1. [システム環境設定] の [ネットワーク] をクリックし、[ネットワーク] ウィンドウを開きます。



2. [表示] の一覧から [内蔵 Ethernet] を選択します。次に、[AppleTalk] をクリックし、[AppleTalk 使用] チェックボックスをオンにし、[今すぐ適用] をクリックします。



### ■ プリンタを選択する (OS 10.4 の場合)

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
2. プリンタドライバをインストールして Macintosh が再起動したら、[Finder] の [移動] メニューから [ユーティリティ] (または [アプリケーション]) を選択します。



3. 「ユーティリティ」フォルダの [プリンタ設定ユーティリティ] (または [プリントセンター]) をクリックします。



4. [プリンタリスト] の一覧にこのプリンタの名前がない場合は、[追加] をクリックします。



5. [デフォルトブラウザ] をクリックし、一覧からこのプリンタ名を選択し、[追加] をクリックします。FireWire 接続または IP 接続の場合は、[ほかのプリンタ] をクリックし、プリンタを選択します。



メモ • [出力先の選択] は、USB 接続の場合は [USB]、IEEE1394 (FireWire) 接続の場合は [Canon FireWire (GARO)]、ネットワーク接続の場合は [AppleTalk]、[Canon IP (GARO)] のいずれかを選択します。  
• [Canon IP (GARO)] を選択する場合は、プリンタの IP アドレスを入力してください。  
• [AppleTalk] を使用する場合は、プリンタ側の設定で、[AppleTalk] の通信を有効にする必要があります。

# 9 メッセージが表示されたときには

プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル] の [ディスプレイ] にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の [リファレンスガイド] を参照してください。詳しい操作方法については、[User Manuals CD-ROM] 内の [ユーザーズガイド] を参照してください。

メッセージ	原因	処置
[用紙が斜めにセットされています。まっすぐにセットしてください。]	セットした用紙が斜めになっています。	用紙を取り除き、正しい位置にセットします。(P.4、手順 7 参照)
[インクタンク :xx が装着されていません。] (xx はインク色)	[インクタンク] がセットされていません。	[インクタンク] をセットし直します。(P.4、手順 6 参照)
[メンテナンスカートリッジ が装着されていません。]	[メンテナンスカートリッジ] が取り付けられていません。	[メンテナンスカートリッジ] を取り付けます。
[電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。]	[上カバー] 内部のテープや [ベルトストッパ] が取り外されていません。	1. 電源をオフにします。 2. [上カバー] を開き、テープや [ベルトストッパ] を取り外します。(P.3、手順 4 参照) 3. 電源をオンにします。
	用紙がつまっています。	1. 電源をオフにします。 2. つまった用紙を取り除きます。 3. 用紙をセットし直します。(P.4、手順 7 参照) 4. 電源をオンにします。
[プリントヘッドが異常です。]	[プリントヘッド] が取り付けられていません。	[プリントヘッド] を取り付け直します。
[エラー! Exxx-xxxx] (x は英数字)	その他のエラーが発生しました。	電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにします。上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。