Canon

カードプリンター 総合カタログ

COLOR CARD PRINTER

CX-G6400/CX-G2400/IX-R7000

名刺作成やIDカード発行を、
より速く、美しく、低コストで。

多彩なメディアを高速印刷
ハイパフォーマンスモデル

CX-G6400

狭い場所でスマートに発行
コンパクトモデル

CX-G2400

ICカードに
昇華型プリンター

IX-R7000

キヤノンのカードプリンターなら、用途に合わせたモデ

インクジェット方式

プラスチックカード*1をはじめ、多彩なメディアを高速で印刷するハイパフォーマンスモデル。

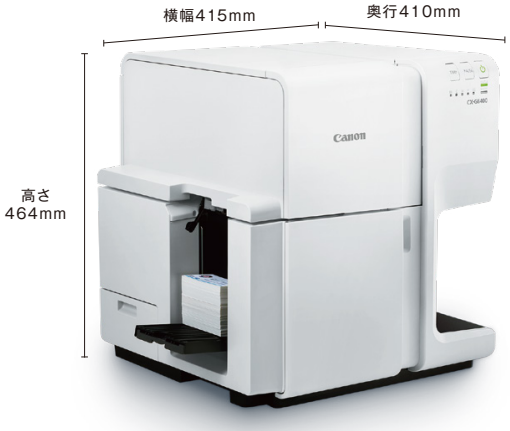

CX-G6400

本体標準価格
698,000円(税別)

名刺 | プラスチックカード | 大判プラスチックカード | ICカード | ハガキ | 封筒

ファーストプリント	印刷スピード*3			印刷余白	解像度
10秒以下	名刺 100枚/分	プラスチックカード ICカード 100枚/分	ハガキ 45枚/分	先端:1.5mm 後端:1.5mm 左右:2.0mm	1200dpi
印刷面: 片面					インクコスト*5: 名刺 約0.3円~/枚

対応メディアサイズ　幅:85~120mm　長さ:49~300mm

名刺・プラスチックカード・ICカード100枚/分、ハガキ45枚/分の高速出力を実現。

CX-G6400は、名刺・プラスチックカード・ICカード100枚/分、ハガキ45枚/分の高速出力を実現。「名刺をすぐに補充したい」「急いで大量のDMを制作したい」というときにもスピーディーに対応可能です。

名刺・ICカード・プラスチックカード 100枚/分 | ハガキ 45枚/分

大量の出力でも交換頻度を減らせる105mlの大容量インクタンク。

BK/C/M/Yの各色独立型インクタンクは、それぞれ105mlと大容量。名刺やハガキを大量に出力する際にも、インクタンクの交換頻度が少なく効率的です。

一台で、プラスチック/ICカード*1と紙のカードに対応。

プラスチックカードと紙に印刷できるから、名刺、社員証、学生証、診察券、会員証など多様な用途に活用できます。さらにCX-G6400は、はがきや封筒の印刷も可能です。

インクジェット方式

紙とプラスチックカード/ICカード*1に対応。狭い場所でもスマートに発行できるコンパクトモデル。

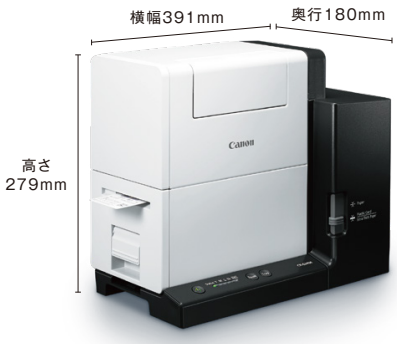

CX-G2400

本体標準価格
477,660円(税別)

名刺 | プラスチックカード | ICカード | シール紙 | 長尺紙

ファーストプリント	印刷スピード*3			印刷余白	解像度
7秒以下	名刺 50枚/分	プラスチックカード ICカード 50枚/分	長尺紙 25枚/分	全周:0.3mm (マイクロマージン印刷時*4)	1200dpi
印刷面: 片面					インクコスト*5: 名刺 約0.3円~/枚

対応メディアサイズ　幅:51~58mm　長さ:81~91mm、157~172mm

紙もプラスチックもICカードも名刺サイズ50枚/分の高速出力。

紙とプラスチックの両メディアにおいて、名刺サイズで50枚/分の高速フルカラー出力を実現。プラスチックカードでは一般的な昇華型方式の約20倍の速さです。

昇華型方式との印刷速度比較	CX-G2400	昇華型方式
プラスチックカード	50枚/分	2.4枚/分

名刺、プラスチックカード、ICカード*1、長尺紙、シール紙に対応。

名刺用紙、スタンプカードなどに使いやすい長尺紙に加え、シール紙や、専用プラスチックカードにも対応。長期使用が求められるカードも、これ1台で印刷可能です。

プラスチックカードや特厚紙の場合は用紙レバーを切り替え。

マイクロマージン技術でほぼフチなし印刷*4を実現。

用紙のフチから0.3mmまで印刷できるマイクロマージン技術を採用。人の目にほぼフチなしと見えるまでの精度の高い印刷が可能です。



CX-G6400・CX-G2400
詳細はこちら

*1 カードプリンター専用プラスチックカード/ICカードのみ印刷可能。市販のPVC、PET-Gなどのカードには印刷できません。*2 オプションのエンコーダー使用時。*3 測定環境は、各機種の詳細ホームページをご覧ください。
*4 端面などカードが平らでない箇所は印字できない場合があります。*5 コスト測定画像サンプルは各機種の詳細ホームページをご参照ください。※製品仕様などの詳細は裏表紙の主な仕様をご覧ください。

ルをお選びいただけます。

昇華型／溶融型（文字）再転写印刷方式

ICカードへのプリントや エンコード*2ができる 昇華型IDカードプリンター。

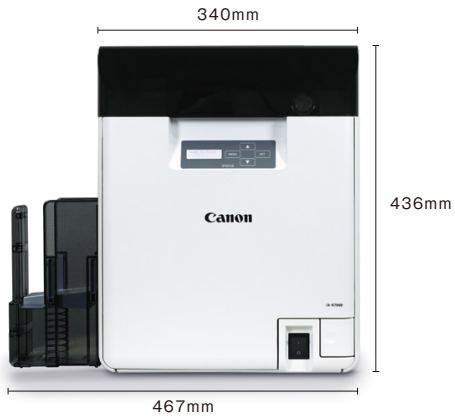

IX-R7000

本体標準価格
オープン価格

プラスチックカード　ICカード

印刷面	印刷スピード*3			解像度
片面 両面	約25秒／枚 片面フルカラー（YCMK）時	約45秒／枚 両面（片面フルカラー＋片面モノクロ時）	約50秒／枚 両面フルカラー時、生産性：145枚／時（片面フルカラー印刷時）	600dpi
				印刷可能領域 全面*4

対応メディアサイズ　幅：54.0mm　高さ：85.6mm　厚さ：0.76mm（JIS X 6301準拠）

フチなし全面印刷*4で 高品位なカードを実現。

フチなし全面印刷が可能な再転写技術を採用。転写フィルムに一度画像を転写させてからカードに印刷することでデザイン性の高い画像を全面印刷可能です。

解像度600dpiだから、極小文字も高精細。

300dpiの解像度が主流の昇華型IDカードプリンターの中で、IX-R7000は600dpiの高精細出力を実現。5ポイントのゴシック体も潰れにくいです。また、小さなQRコードも印刷可能です。



5Point ゴシック体

ICカードへの印刷＆ エンコードが同時にできる。

オプションのエンコーダーを使用すれば、非接触ICカードにエンコードしながらカードを印刷できます。また、後付けもできるため、まずはICカードへの印刷のみで導入し、将来的にはICカードのエンコードも行うといったステップを踏んだ導入計画を立てることが可能です。



IX-R7000 詳細はこちら

カードや名刺発行を効率化する ソフトウェア。

ImageCreate SE

Image Create SE（イメージクリエイトSE）　対象機種:CX-G6400／CX-G2400
標準価格 39,800円（税別）　商品コード 4849B001

簡単操作で名刺・カードのデザイン作成から、データベースと連携した差し込み印刷、運用管理までサポートするキヤノンカードプリンター専用ソフトウェア。

簡単な操作で思いどおりのデザインを作成

●デザイン編集画面では、直感的な操作で、文字、バーコード、QRコード、イメージデータ、ナンバリングなどのさまざまなオブジェクトを配置でき、簡単に名刺、社員証やカードを作成することができます。

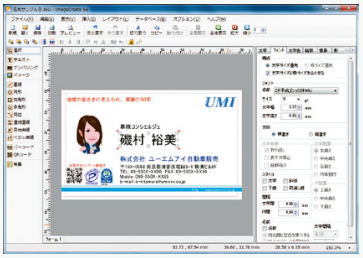

〈デザイン編集画面〉

●画面上のレイアウトイメージそのままにプリンターから出力されるため印刷ミスを軽減できます。

＞データベースと連携した差し込み印刷

データベースは、ExcelやAccess、txt/CSV形式のファイルと連携した差し込み印刷が可能。名刺や社員証に必要な文字だけでなく、画像やQRコード等も差し込み印刷ができます。また、印刷したい社員毎に枚数設定ができます。

〈データベース編集画面〉

＞画像の差し込み印刷が可能

ExcelやAccess、txt/CSV形式のファイルでは画像ファイルまでのパスをデータベース側で指定することで差し込み印刷ができます。

Image Create 詳細はこちら

Artland

Artland（アートランド）　対象機種:IX-R7000
標準価格 オープン価格　商品コード 3865C001

IX-R7000用専用ソフトウェア。データベースからの差し込み印刷、ICカードへのエンコード、顔写真の自動トリミング機能付。

〈データベース画面〉

Artland 詳細はこちら

■主な仕様

商品名	CX-G6400	CX-G2400	IX-R7000
印刷方式	インクジェット方式		昇華型／溶融型（文字）再転写印刷方式
消耗品	インクタンク各色105ml（染料・各色独立型）*1	インクタンク各色14.5ml（染料・各色独立型）*1	インクリボン・再転写フィルム
解像度	1200dpi×1200dpi		600dpi
印刷面	片面	片面	片面、両面
印刷スピード	名刺／プラスチックカード／ICカード：100枚／分、ハガキ：45枚／分、封筒：28枚／分（洋長形3号・洋形4号（用紙長235mm）の場合）*2	名刺／プラスチックカード／ICカード：50枚／分*3*4 長尺紙：25枚／分*3*4	約25秒／枚：片面フルカラー（YCMK）時 約45秒／枚：両面（片面フルカラー＋片面モノクロ時） 約50秒／枚：両面フルカラー時、生産性：145枚／時（片面フルカラー印刷時）*5
最大印刷可能領域	幅：107.8mm×長さ：297mm	幅：57.4mm×長さ：171.4mm	幅：54.0mm×高さ：85.6mm×厚さ：0.76mm（JIS X 6301準拠）
印刷余白*6	先端：1.5mm、後端：1.5mm、左右：2.0mm*6*7	先端・後端・左右：0.3mm（マイクロマージン印刷時）*6	なし*8
使用可能用紙	キヤノン カラーカードプリンター専用紙（マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、ICカード）	キヤノン カラーカードプリンター専用紙（マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、ICカード、シール紙）	PVC、PET、PET-G、PC ※キヤノンが推奨するカード以外は、事前の印字確認をおすすめ致します。
使用可能用紙サイズ	名刺：91.0mm×55.0mm、名刺USサイズ：89.0mm×51.0mm、カード／プラスチックカード：85.6mm×54.0mm、ハガキ：100.0mm×148.0mm、封筒（長形3号）：120.0mm×235.0mm、封筒（洋長形3号）：120.0mm×235.0mm、封筒（洋形4号）：105.0mm×235.0mm、封筒（洋形2号）：114.0mm×162.0mm、カスタムサイズ：（紙）幅85.0～120.0mm、長さ49.0～300.0mm、（プラスチックカード）幅85.0～120.0mm、長さ49.0～150.0mm*9	名刺：91.0mm×55.0mm、名刺USサイズ：89.0mm×51.0mm、カード：85.6mm×54.0mm、プラスチックカード：85.6mm×54.0mm、長尺紙：172.0mm×54.0mm、シール紙：86.0（84.0）mm×54.0（52.0）mm ※（ ）内は上紙サイズ カスタムサイズ：幅51.0～58.0mm、長さ81.0～91.0mm、157.0～172.0mm*9	幅：54.0mm×高さ：85.6mm×厚さ：0.76mm（JIS X 6301準拠）
用紙厚	0.21mm～0.76mm		0.76mm
給紙容量	名刺／ハガキ：500枚*10、封筒：100枚*10、プラスチックカード／ICカード：100枚	名刺：250枚*10、プラスチックカード／ICカード：100枚、シール紙：200枚、長尺紙（用紙長157mm以上）：50枚	250枚（0.76mm厚） ※印刷中の追加供給可能。
排紙容量	名刺／ハガキ：500枚*10、封筒：100枚*10、プラスチックカード／ICカード：100枚	名刺／カード：250枚*10 ※オプション排紙トレイ装着時。プラスチックカード／ICカード：50枚	250枚（0.76mm厚）
インターフェイス	USB2.0 Hi-speed、1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T		USB2.0Hi-speed、100BASE-TX、RS-232C
プリンタードライバー対応OS	Windows11／10（32bit／64bit） Windows Server 2016　2012（64bit）　※動作確認		Windows 11／10（各32bit／64bit、日本語版）
電源	AC100V　50／60Hz		
消費電力	動作時：約229W（最大）　スリープモード時：約8.5W以下	動作時：約150W（最大）　スリープモード時：約5.6W以下	300W以下（AC100V使用時）
関連規格	VCCIクラスB、RoHS対応*11		
外形寸法（横幅×奥行×高さ）	415×410×464mm（排紙トレイを除く）	391×180×279mm	約340×297×436mm（排出スタッカーを除く）
本体質量（消耗品を含まず）	約25kg	約8kg	約19.5kg（本体のみ）
動作環境	温度：15℃～30℃、湿度：10%～80%（ただし結露なきこと）		温度：15℃～30℃、湿度：20%～80%RH（ただし結露なきこと）
本体耐久	紙：150万枚（標準名刺サイズ）、プラスチックカード／ICカード：50万枚（プリントヘッド除く）*12	紙：50万枚（標準名刺サイズ）、プラスチックカード／ICカード：50万枚（プリントモジュール除く）*12	5年または印刷10万画面（どちらか早い方）
無償保証期間	1年間（訪問修理）		1年間（センドバック保守。カスタマープレミアサイトで保証書登録を行った場合）

＊1 プリントヘッドの品質を維持するため、使用済みインクタンク内には使用できないインクが残ります。＊2 宛名などの可変データを印刷する場合、プリンタードライバーで紙面予備吐機能を「なし」に設定すると印刷時間が長くなる場合があります。紙面予備吐機能：印字中に極微量のインクを用紙面に吐出することによりプリントヘッドのインク固着を避ける機能。（初期設定は自動モード）＊3 インクタンクの残量が少なくなると印刷スピードが遅くなる場合があります。＊4 可変データを印刷する場合、プリンタードライバーで紙面予備吐機能を「Off」に設定すると印刷時間が長くなる場合があります。（初期設定はOff）＊5 温度条件23℃湿度55%において片面フルカラー・HIGH SPEEDモード印刷時。＊6 フチなし印刷には対応しておりません。＊7 封筒（洋形2号）の場合は左余白：2.0mm／右余白：4.2mmとなります。封筒（長形3号／洋長形3号）の場合は左余白：2.0mm／右余白：10.2mmとなります。＊8 端面などカードが平らでない箇所は印字できない場合があります。＊9 カスタムサイズの使用可能用紙、給紙・排紙容量については担当営業にお問い合わせください。＊10 用紙厚0.245mm以下の場合。＊11 当製品は2019年7月22日メーカー出荷からRoHS指令（特定10物質）に対応しています。＊12 プラスチックカードの場合は、JISII型準拠カードサイズを１枚として算出。定期消耗部品を除いた場合の本体耐久値。耐久の数値は参考値であり、出力環境により異なる場合があります。

消耗品はキヤノン標準品のご使用をおすすめします。

キヤノン標準の消耗品（用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ）は、キヤノンカードプリンター専用に開発されています。プリンターの性能を維持し、安定して使用いただくため、キヤノン標準消耗品のご使用をおすすめします。当社指定品以外の消耗品の使用は、プリンター本体への悪影響やプリント品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。また当社指定品以外の消耗品ご使用に起因する不具合への対応については、保守契約または無償保証期間内であっても有償となります。

【注意事項】●記載の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。記載の内容は、2026年1月現在のものです。●本プリンターの搬入設置には、搬入設置ユースウェアをご利用ください。詳細は価格表をご参照ください。●本プリンターを安心してご利用いただくために、保守サービスの締結をおすすめします。詳細は価格表をご参照ください。●本商品ならびに関連する消耗品、サービス役務につきましては、別途消費税がかかりますので、ご了承ください。●本プリンターには、用紙、インターフェイスケーブルは付属しておりません。別途ご購入ください。●最高の機能・性能を得るために、最新のファームウェアとプリンタードライバーをキヤノンホームページよりダウンロードしてご利用ください。●記載のインクコストおよび印刷スピードは、当社プリンターテスト環境下におけるものです。お客さまの使用環境に応じて変動します。●印刷する画像データの内容、用紙の種類によっては、色の再現範囲や発色等が異なるため、ご希望の色味が得られない場合があります。●本プリンターの用紙・インクは、時間の経過と保存状態により変退色する場合があります。また空気中の水分の吸収により用紙が反る場合があります。●本プリンターは黒またはグレーのみの画像データやモノクロ印刷を指定した場合でも、カラーインクを使用する場合があります。●プリンタードライバーの色設定によっては、濃度の濃い色を指定した場合、インクが滲む場合があります。●CX-G6400／CX-G2400で使用しているインクは染料系です。出力物は染色系インクの特性上、一般的に紫外線やオゾン、その他の空気中のNOx、SOxや還元性ガスに触れることにより、化学反応を起こし変退色する場合があります。●本プリンターは印刷品質の維持・安定のため、オートクリーニング機構により電源投入時および印刷中などに、定期的にインク全色の強制吐出を行います。●本プリンターの保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の打ち切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）●消耗品（用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ等）は、無償保証の対象外です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。FeliCaは、ソニー（株）が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニーの登録商標です。Mifareは、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。●その他、カタログに記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。●カタログに使用した画面およびプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン カードプリンター ホームページ
canon.jp/cardprinter

キヤノンお客様相談センター　カードプリンター
0570-08-0064
受付時間〈平日〉9:00～17:00（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます）

※おかけ間違いのないようにご注意願います。※上記番号はナビダイヤルを利用しています。ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6634-4412（カードプリンター）をご利用ください。
※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンファインテックニスカ株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011　東京都港区港南2-16-6　CANON S TOWER

安全にお使いいただくために	●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当店で

2026年1月現在

00584525