

# かんたん設置ガイド

## 「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属の「設置時にお読みください」もあわせてお読みください。

※ 各部の名称が不明な場合は、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」をお読みください。

### 取扱説明書を読むには

取扱説明書は付属のCD-ROM (LBP3300 User Software) にPDFファイルで収められています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

### ■ Windowsをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。

※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。



● CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・

CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)  
 ・Windows Vista以外のOSの場合は、「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択して「D:\Japanese\MInst.exe」と入力し、「OK」をクリックします。  
 ・Windows Vistaの場合は、「スタート」メニューの「検索の開始」に「D:\Japanese\MInst.exe」と入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。

取扱説明書を読むには、ここをクリックし、表示された画面で参照するガイド名の横にある「」をクリックします。

### ■ Macintoshをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、CD-ROMアイコン→ [Manuals] の順にダブルクリックし、「設置時にお読みください.pdf」、「ユーザーズガイド.pdf」のいずれかをダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、CD-ROMの「プリンタドライバMacOS9」フォルダまたは「プリンタドライバMacOSX」フォルダに収められています。

※Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。




RT5-0157 (000) XX2007XXXX © CANON INC. 2007 PRINTED IN JAPAN OR CHINA

# Step 1

## 梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ

1 箱に入っている中身を確認します。




□プリンタ本体 (給紙カセットが取り付けられています。)




□電源コード


2 設置場所を決めます。

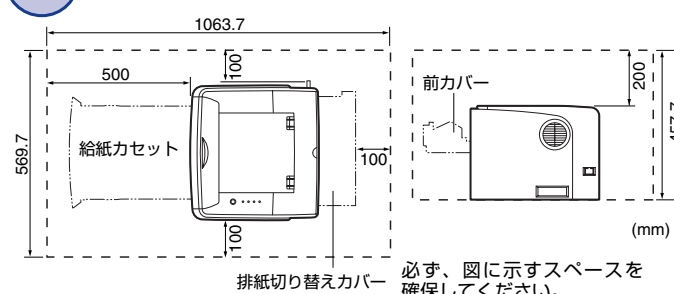

3 給紙カセットを引き出します。




4 設置場所に運びます。

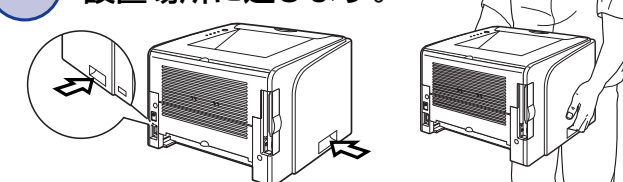



本プリンタは、給紙カセット、トナーカートリッジを取り付けていない状態で約10kgあります。必ず運搬用取っ手 (矢印で示した部分) を持ち、プリンタ前面から手を掛け、両手でしっかり持ってください。

5 給紙カセットをプリンタにセットします。



### Point


絶対に本体前面や排紙口など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。



## ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを取り付ける場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体を上に載せます。

・ペーパーフィーダの取り付けかたは、「設置時にお読みください」に記載してあります。




設置時にお読みください


# Step 2

## 梱包材の取り外し \* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


1 プリンタに貼られている以下のテープ (3箇所) を取り外します。




2 プリンタに貼られている以下のテープ (3箇所) を取り外します。




3 手差し給紙口カバーを開けます。




4 プリンタに貼られている以下のテープ (3箇所) を取り外します。




5 手差し給紙口カバーを閉めます。




6 給紙カセットを引き出します。

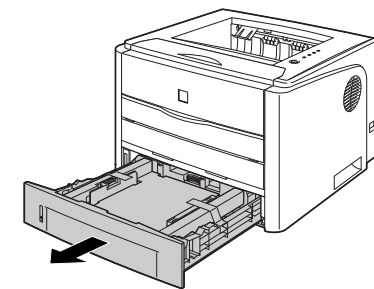


7 給紙カセット内部の梱包材を止めているテープ (2箇所) を取り外します。

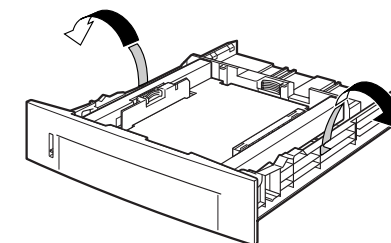

8 給紙カセット内部の梱包材を取り外します。

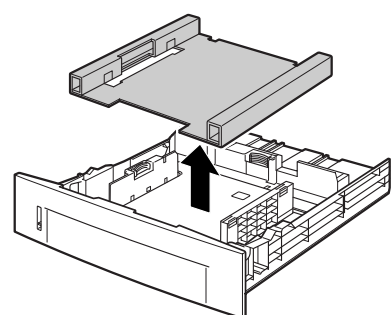

9 給紙カセットをプリンタにセットします。

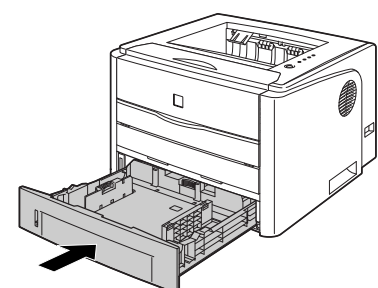

**Check!!** テープ&梱包材の取り外しチェック



□テープ×11




□梱包材×1

# Step 3

## トナーカートリッジのセット


\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 前カバーを開けます。




前カバーの取っ手を持って、ゆっくと開けます。

2 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。

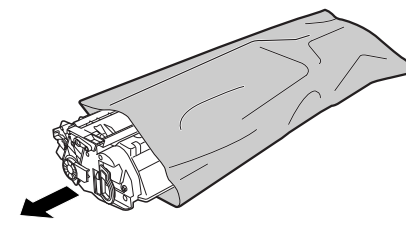

保護袋は左右に切り込みがありますので、手で切り取って開けることができます。

3 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくと5~6回振って、内部のトナーを均一にします。




手順 4 は

ウラ面へ




### Step 3 のつづき

**4** トナーカートリッジを平らな場所に置き、図のようにタブを折り①、トナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ（長さ約45cm）をゆっくりとまっすぐ引き抜きます②。

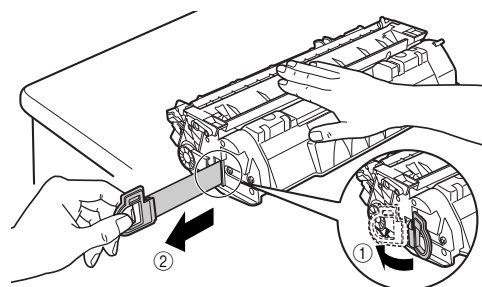


#### Point


・曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。




・シーリングテープを引き抜くときは、トナーカートリッジメモリ (A) に触れたり、ドラム保護シャッター (B) を手で押さえつけないように気を付けて作業を行ってください。




**5** 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。



**6** トナーカートリッジ左右の (A) を本体内部のトナーカートリッジガイドに合わせて、奥に当たるまで押し込みます。

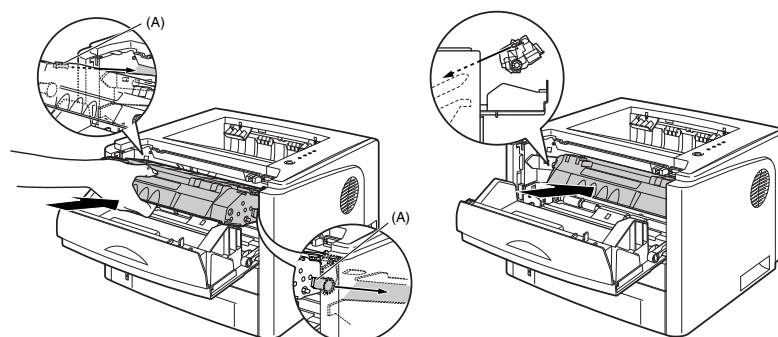

**7** 前カバーを閉めます。




前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。


## Step 4 用紙のセット

#### Point


給紙カセットに用紙をセットするときは、必ず縦置きにセットしてください。




**1** 給紙カセットを引き出します。

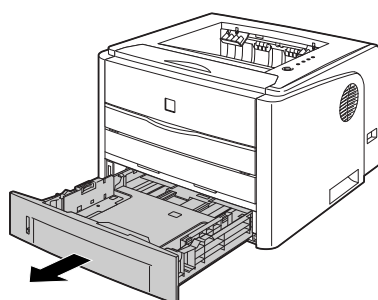


**2** 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

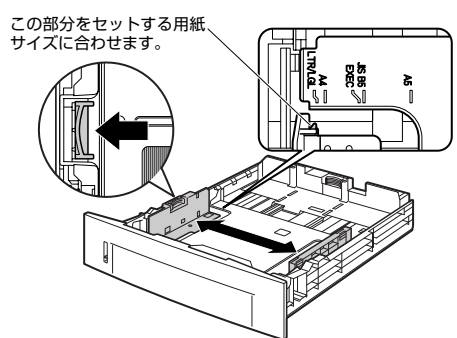


**3** 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

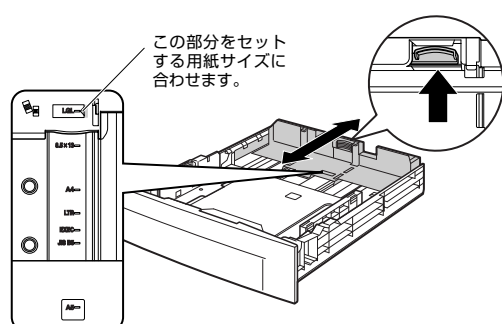


**4** 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。

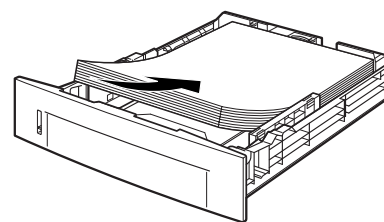

**5** 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マーク (A) を超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメ (B) の下に用紙を入れます。

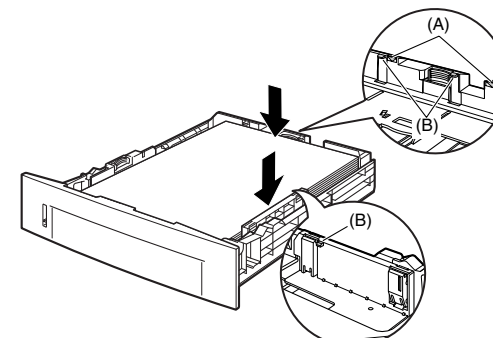


**6** 給紙カセットをプリンタにセットします。

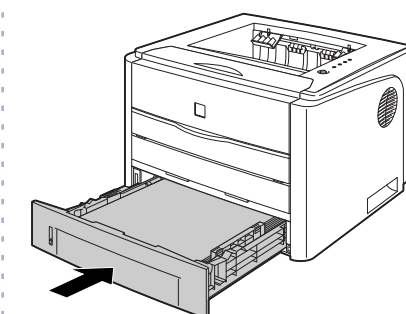


## Step 5 電源コード、アース線の接続


**1** アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。

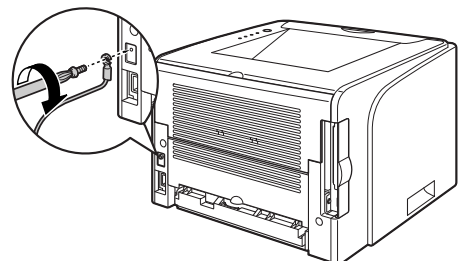

**2** 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

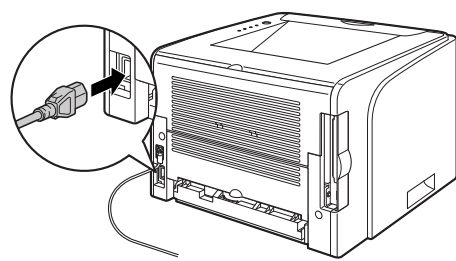

**3** アース線を専用のアース線端子へ①、電源プラグを電源コンセントへ接続します②。

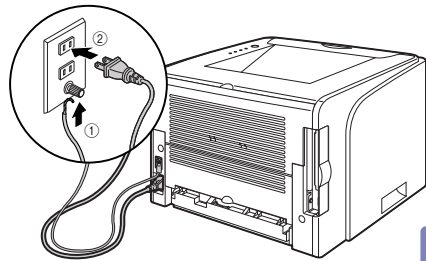

## プリンタのセットアップが完了しました

これでプリントが行えるようになりました。本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分にご活用ください。

### 取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。このマークが付いているガイドは、付属のCD-ROMに収められているPDFマニュアルです。

- プリンタを設置するには
- コンピュータと接続するには
- 印刷できるようにするには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- ネットワーク環境で印刷するための準備をするには
- オプションのネットワークボードを装着している場合のみ (オプションのネットワークボードに同梱されています)
- ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには
- ネットワーク環境でプリンタを管理するには
- オプションのネットワークボードを装着している場合のみ
- Webブラウザからプリンタを操作・設定するには
- オプションのネットワークボードを装着している場合のみ
- Macintosh用プリンタドライバの使用方法を知るには

設置時にお読みください

ユーザズガイド

ネットワークガイド/スタート編

ネットワークガイド/本編

リモートUIガイド

オンラインマニュアル

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

商標について  
 Canon、Canonロゴ、LBP、NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。  
 FontGalleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。  
 Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。  
 Apple、Macintoshは米国Apple Computer, Inc.の商標です。  
 Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。  
 Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの商標です。  
 その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

## Step 6 パソコンの接続とプリンタドライバのインストール



本プリンタのCD-ROMに収められているプリンタドライバをインストールします。  
 ※インストール方法は、お使いの環境によって異なります。

### ■USB環境で使用する場合 (プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続する) 場合

USB環境でプリンタを使用する場合は、USBケーブルを接続して、プリンタドライバをインストールしてください。USBケーブルの接続やプリンタドライバのインストールについては、プリンタに付属の「設置時にお読みください」を参照してください。



### ■ネットワーク環境で使用する場合 (オプションのネットワークボードを取り付けて、プリンタとコンピュータをLANケーブルで接続する) 場合 (Windowsのみ)

ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、ネットワークボードを取り付けてLANケーブルを接続し、プリンタドライバをインストールしてください。ネットワークボードの取り付けやLANケーブルの接続については、プリンタに付属の「設置時にお読みください」を、プリンタドライバのインストールについては、オプションのネットワークボードに付属の「ネットワークガイド/スタート編」を参照してください。

