

バージョンアップ手順

はじめに


- まず最初に、zipファイルから、exeファイルとbinファイルをご解凍下さい。
- スキャナーをUSBで接続してご利用されている場合はexeファイルを使ってアップデートできます。
ケース1をご覧ください。
- スキャナーを有線LANで接続してご利用されている場合は、binファイルを使ってアップデートできます。
ケース2をご覧ください。

ケース1

USBで繋がっている場合




手順1-1.アップデータのコピー

- スキャナーをUSBケーブルで接続しているPCにアップデータをコピーしてください。
なお、スキャナードライバーはインストール済みである事が前提です。

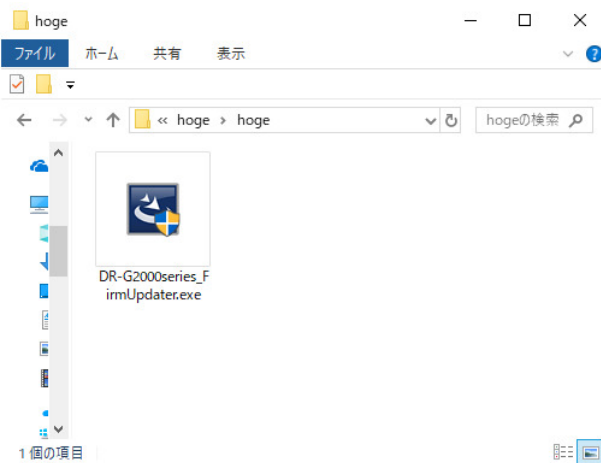




手順1-2 アップデーターの実行

- アップデーターを実行して、記述に従ってダイアログのボタンをクリックしてください。

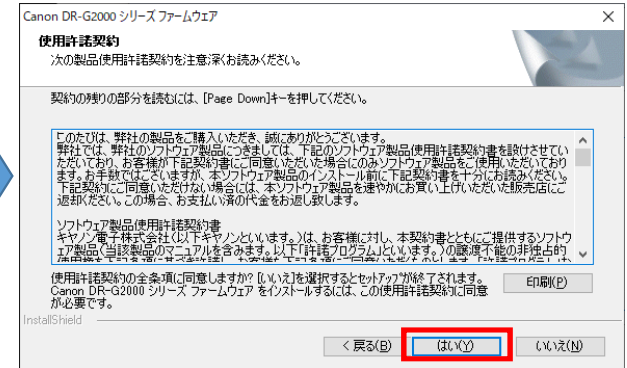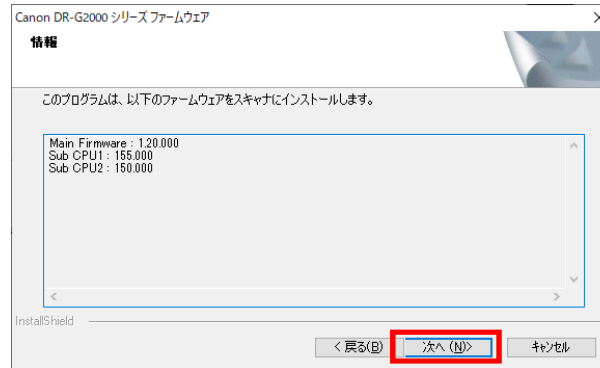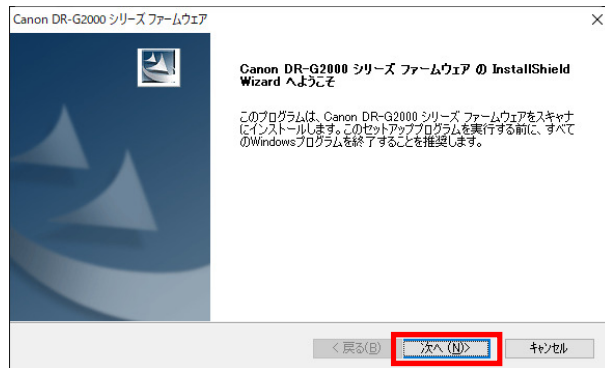



手順1-3アップデート中の注意点

- アップデートが開始された後は、スキャナーの電源を切ったり、ケーブルを抜く操作はしないでください。(約10分かかります。)故障の原因になります。

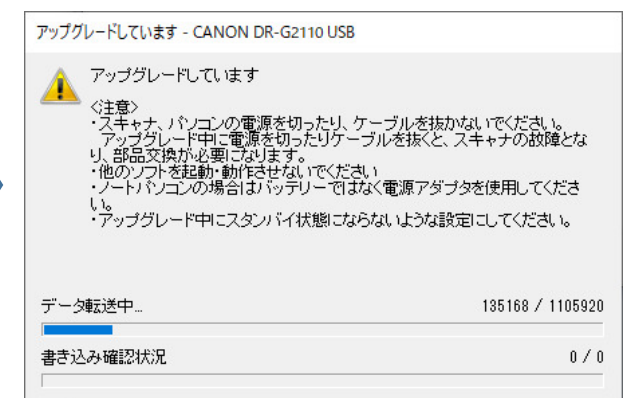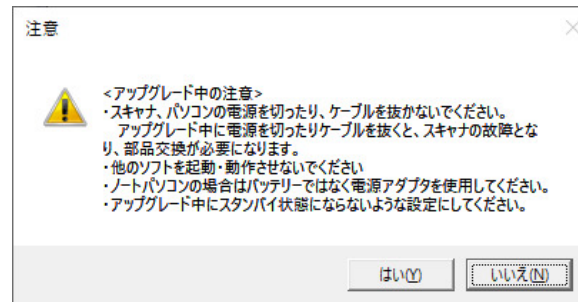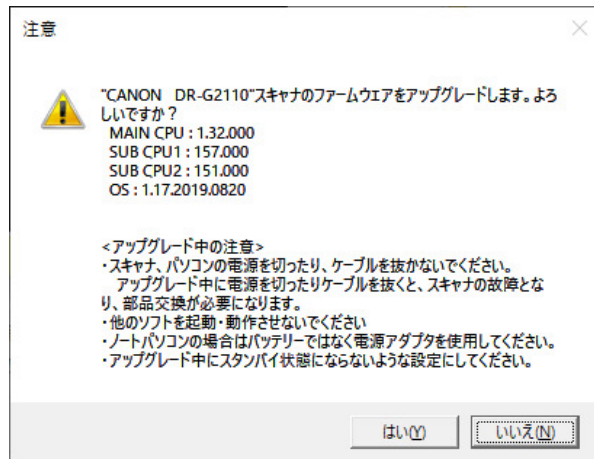


手順1-3アップデート中の注意点

- PCに表示されたメッセージに合わせて、手順1-4-1または手順1-4-2にお進みください。

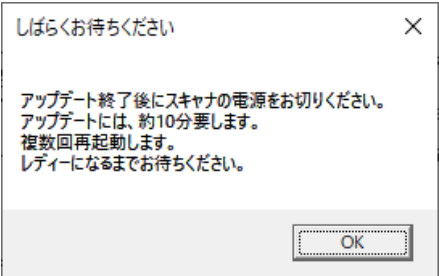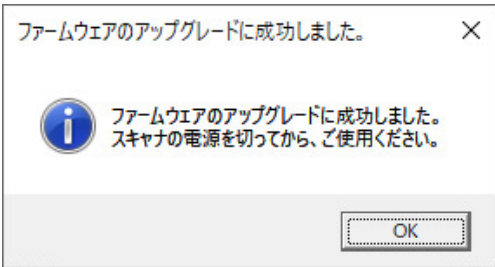メッセージ	参照手順
	1-4-1
	1-4-2

手順1-4-1 アップデート

- 手順1-3から、アップデートが開始されるメッセージ(左下)が表示されたら、スキャナーはアップデートを開始します。
- アップデートには、約10分かかります。
- スキャナーは再起動しますので、パネルの表示がレディー画面もしくはメニュー画面(右下)になるまでお待ちください。
- パネルの表示がレディー画面、もしくはメニュー画面になったらアップデート完了です。

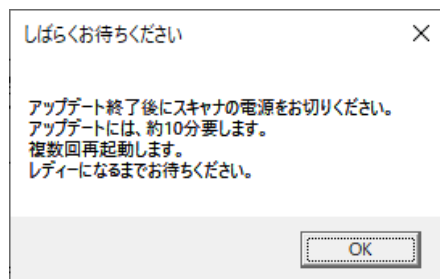

レディー画面





メニュー画面



手順1-4-2 アップデート

- 手順1-3から、アップデートが完了したメッセージ(左下)が表示されたらアップデート完了です。指示に従って、スキャナーの電源を一度切ってください。
(※本体パネルは右下の図のままですが、スキャナーの電源を切ってください。)
- Firmware updaterをUSB接続で適用した場合、正常にupdateが終わった後に長時間操作を行わないと、「E105」エラーが表示されることがあります。エラーが表示された場合は、本体を再起動してください。

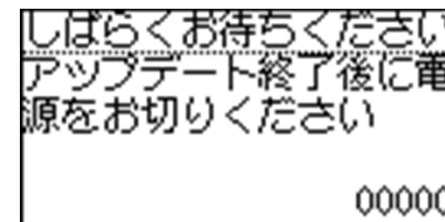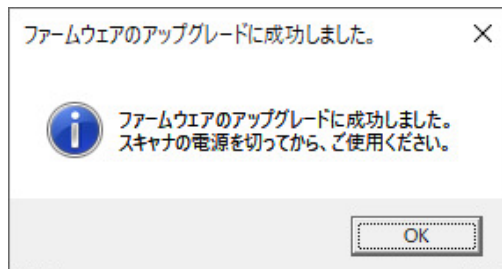

※バージョンアップ後の注意事項

- ファームウェアV1.32へバージョンアップした後に、エラーメッセージコード「J051」が表示されスキャナーが使用できない場合があります。
(ユーザーマニュアル P122:エラーメッセージ)
- その場合は、紙検知センサーが汚れてエラーとなっていますので、紙検知センサーを清掃してください。
(ユーザーマニュアル P93:紙検知センサーの清掃)

ケース2

LANで繋がっている場合

手順2-1. IPアドレスの確認

- DR-G2000シリーズをLANケーブルで接続し、IPアドレスを確認してください。

ネットワーク

メニュー (LAN)
インプリンターテスト
メンテナンス
ネットワーク
↑ 00000

以下のメニューを選択して、ネットワーク設定を確認/変更します。

LAN 情報

本機に記録されている以下のネットワーク情報を表示します。


- IP アドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- MAC アドレス

LAN 設定

DHCP サーバーを使用しない場合、本機に以下のネットワーク情報を設定します。

- DHCP
 - IP アドレス
 - サブネットマスク
 - デフォルトゲートウェイ
- [DHCP] で [Off] を選択すると、IP アドレスなどのネットワーク情報の設定画面に遷移できます。

LAN 設定の各画面は次の順に表示されます。

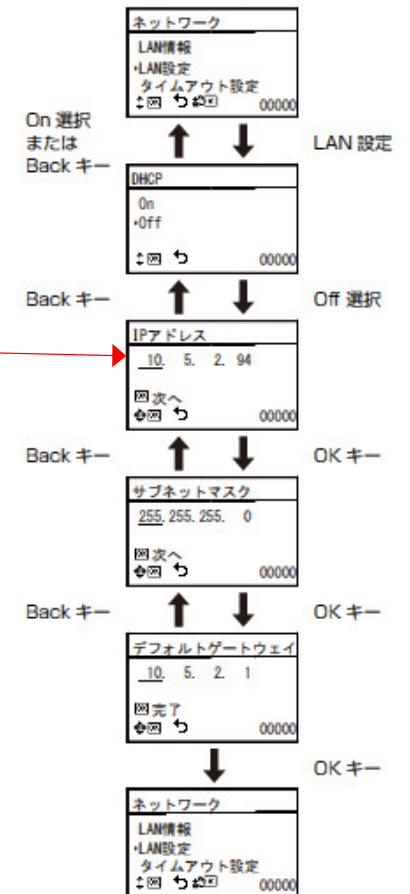

手順2-2. Webメニューの表示


同一ネットワークに接続後、ドライバー管理ツールからWebメニューを開く。

<参照>

• User Manual P85,86参照

本機の Web メニューを表示する

- 1 Canon imageFORMULA ドライバー設定ツールの設定画面を開きます。(→P.84)
- 2 [ネットワークモニター] タブをクリックします。

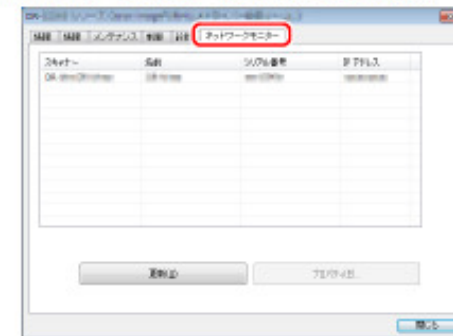

- 3 一覧でスキャナーを選択してから、[プロパティ] をクリックします。本機の Web ページが開き、ログイン画面が表示されます。



手順2-3. アップデートの実行

- Webメニューのメンテナンス設定でバージョンアップを実行する。

< 参照 >

User Manual P90参照

メンテナンス設定

Web ページ左側のメニューで [メンテナンス設定] をクリックすると、下図のページを表示します。


このページでは、本機の初期化や、ファームウェアのアップデートを行います。




項目	内容
初期化	本機の設定情報の初期化を行います。[初期化] をクリックし、表示される画面で [はい] をクリックすると、本機の設定を工場出荷時の状態に戻し、本機を再起動します。
バージョンアップ実行	本機のファームウェアのアップデートを行います。[バージョンアップ] をクリックし、表示される画面でファームウェアファイルを指定します。

手順2-4. アップデート完了の待機

- 本体パネルの表示が【しばらくお待ちください】から、【スキャン可能】、または【メニュー】になるまで待って下さい。

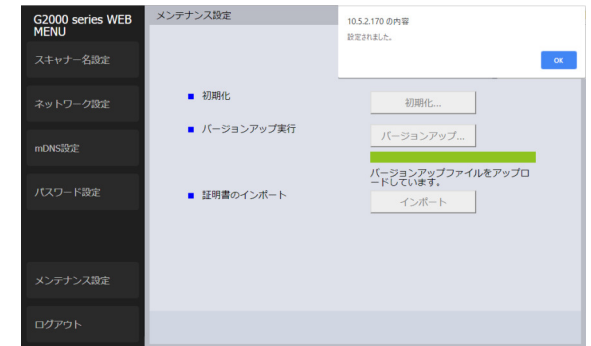

なお、スキャナの再起動が2回行われます。

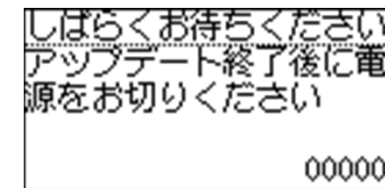

※バージョンアップ後の注意事項

- ファームウェアV1.32へバージョンアップした後に、エラーメッセージコード「J051」が表示されスキャナーが使用できない場合があります。
(ユーザーマニュアル P122:エラーメッセージ)
- その場合は、紙検知センサーが汚れてエラーとなっていますので、紙検知センサーを清掃してください。
(ユーザーマニュアル P93:紙検知センサーの清掃)