Canon

imageFORCE
C3022F

商品価格・仕様一覧表

■機械本体価格

名　称	商品コード	標準価格	連続出力速度	ADF機能	LIPS LX プリンター機能	SEND機能	アドバンスド ボックス機能	FAX機能	同梱トナー
imageFORCE C3022F	7221C002	オープン価格	カラー　22枚/分 モノクロ 22枚/分	両面同時読み取り	○	PDF[*1]、XPS[*2] JPEG[*3]、TIFF	–	○	C、M、Y、Bk 各1ケ

※上記複合機は、（100V 15A）です。
※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※無線LAN機能、PDFダイレクトプリント機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML（PowerPoint、Word）生成機能は標準装備されております。
＊1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF,PDF/A-1a,1b、PDF/A-2a,2b,2u,PDF/A-3a,3b,3u,暗号化、機器署名 ＊2 高圧縮、機器署名 ＊3 シングルページのみ

■給排紙関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備　考
給紙系				
①２段カセットペディスタル・ＢＢ１	7257C001	160,000円	2,400円	2段カセットペディスタル。640枚（64g/m^2）×2段。
②ペディスタル・K2	9100A024	67,500円	—	収納スペースを備えたペディスタル。
③キャスタープレート・K2	9100A025	46,000円	—	キャスター付き底板。
④長尺用給紙トレイ・Ａ１	6599C001	25,900円	—	最大320mm×1,200mmまで給紙可能な長尺用延長トレイ。 排紙には「長尺用排紙トレイ・F1」または「インナーフィニッシャー・N1」が必要です。
排紙系				
⑤コピートレイ・T2	4918C002	6,950円	—	右排紙するための拡張排紙キットとトレイ
⑥第１コピートレイ　キット・C1	6900C001	6,950円	—	胴内排紙トレイ。「インナーフィニッシャー・N1」を未装着時に必要です。
⑦インナー2ウェイトレイ・M1	4034C001	12,900円	—	胴内排紙部を上下2つに分けるトレイ。
⑧インナーフィニッシャー・N1	6602C001	151,000円	3,600円	内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
⑨インナー2/4穴パンチャー・D1	4002C001	72,500円	2,400円	内蔵2穴/4穴パンチャー。装着には「インナーフィニッシャー・N1」が必要です。
⑩長尺用排紙トレイ・F1	7204C001	25,000円	—	「第1コピートレイキット・C1」装着時、長尺紙を排紙するためのトレイ。

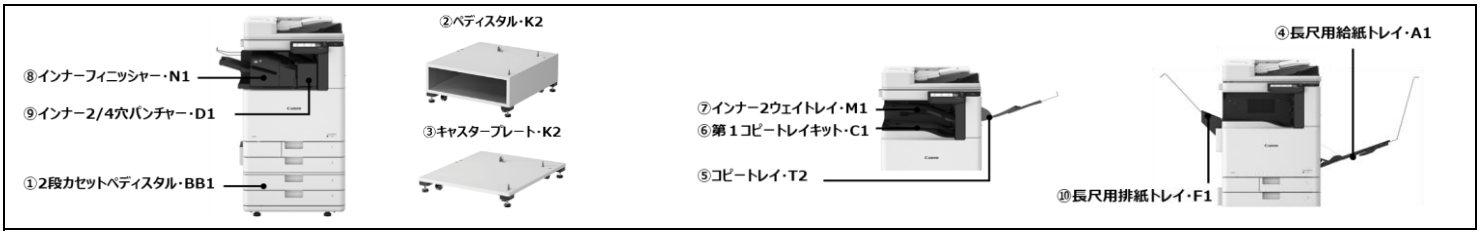

■本体関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備　考
プリンター				
（e）LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	86,000円	＊1	LIPS Vプリンタを使用するためのオプション。各種エミュレーション（N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2）に対応しています。
ファクス				
ハンドセット・G2	9603A003	13,000円	1,200円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。「ユーティリティートレイ・B1」とは同時に取り付けられません。
スキャン				
（e）アウトラインPDF拡張キット・A1	8581B004	32,000円	1,800円	PDF生成時、文字や画像の輪郭をアウトライン化するためのオプション。
（e）ユーザー署名拡張キット・C1	1326B022	95,000円	1,800円	ユーザー署名PDF/XPS生成機能を拡張するためのオプション。
耐震対策				
地震対策キット・K1[*2]	4749B003	7,050円	300円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。（非固定式）
その他				
データストレージキット・B1	7574C001	35,000円	3,600円	留め置き印刷の保存期間や保存ジョブ上限を拡大するためのオプション。
ICカードリーダー取付キット・B4	1708C004	12,500円	2,400円	ICカードリーダーを本体に内蔵するための取付けキット。
ユーティリティトレイ・B1	0165C001	7,050円	—	原稿などを置くスペースを確保できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。「ハンドセット・G2」とは同時に取り付けられません。
リーダー用オプション取付キット・A2	4067C002	1,600円	600円	「ハンドセット・G2」「ユーティリティートレイ・B1」を取り付ける際に必要なオプション。
ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	ADFを閉じる操作を支援するハンドル。
リーダーヒーターキット・R1	7493C001	9,500円	3,600円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。
機内ヒーター・B1	7259C001	17,500円	3,000円	複合機本体機内用ヒーター。機内の結露を防止するためのオプション
ドキュメントフィーダー用重送検知キット・A1	7201C001	37,100円	4,200円	重送検知を可能とするオプション。
スタンプユニット・B2	1858B004	10,500円	2,400円	ADF用スタンプユニット。スタンプインクカートリッジ・C1を取り付ける場合に必要です。スタンプインクカートリッジC1は１つ同梱されています。
消耗品				
ステイプル・Z1	6642C001	15,300円	—	「インナーフィニッシャー・N1」に装着するステイプルユニット用の針ケースです。 ステイプル針5,000本×2個。
スタンプインクカートリッジ・C1	1857B001	4,950円	—	ADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。 スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。

＊1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,800円（税別）が必要です。　＊2 装着時の構成については、担当セールスにお問い合わせください。

カセットヒーターについて　本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■搬入設置料（税別）

名称	搬入手配料金	設置料金	合計	備考
imageFORCE C3022F	31,200円	21,000円	52,200円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、 かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。

● キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定（当社の営業日に限る）にて承ります。
●休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業（クレーン使用など）、下見作業などは別途料金が必要となります。
●納品/引上げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
●使用済み製品の引上げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。
※詳細はご購入先にご確認ください。

■用紙価格

推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。 ⇒ http://cweb.canon.jp/paper/index.html

■仕様一覧

基本仕様/コピー機能		
名称		**imageFORCE C3022F**
形式		デスクトップ
読み取り解像度		600dpi×600dpi
書き込み解像度		4,800dpi×2,400dpi（コピー時：600dpi×600dpi）
階調		256階調
複写原稿		最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm[*1]、320×450mm（SRA3）[*2]、A3[*1]、A4、A4R[*1]、B4[*1]、B5、B5R[*1]、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ[*3]（98.4×139.7mm～320.0×457.2mm）、フリーサイズ[*2]（98.4 ×139.7mm～320.0×457.2mm）、長尺[*4]（98.0×457.2mm～320.0×1,200.0mm）、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒（角形2号[*5]、洋形長3号[*6]、長形3号[*6]、長形4号[*7]、長形40号[*7]、ユーザー設定サイズの封筒[*2]（98.0×98.0～320.0×457.2mm））
	画像欠け幅	先端：4.0mm、左端：2.5mm、右端：2.5mm、後端：2.5mm
	用紙坪量	カセット：52～256g/㎡、手差し：52～300g/㎡
ウォーム アップタイム[*8]	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合：10秒以下（室温20度）[*9] 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合：50秒以下（室温20度）[*10]
	リカバリータイム	10秒以下（室温20度）
ファーストコピータイム（室温20～30度）		カラー：8.7秒/モノクロ：7.0秒
連続複写 速度	A3	カラー・モノクロ共に15枚/分
	B4	カラー・モノクロ共に15枚/分
	A4	カラー・モノクロ共に22枚/分
	B5	カラー・モノクロ共に22枚/分
複写倍率	定型	400, 200, 141.4, 122.4, 115.4, 100, 86.5, 81.6, 70.7, 61, 50, 25（%）等倍時誤差：タテ：±0.80% ヨコ：±0.90%
	ズーム	25～400%（1%刻み）
給紙方式/給紙容量 (64g/㎡)	カセット	640枚×2+640枚×2カセット（2段カセットペディスタル・BB1）
	手差し	120枚
連続複写枚数		999枚
電源		AC100V、8.5A、50/60Hz
最大消費電力		1.5kW
エネルギー消費効率(複合機)[*11]		37kWh/年（区分名：複合機 a）
大きさ(ADFを含む)[*12]		565mm（幅）×712mm（奥行）×862mm（高さ）
質量(ADFを含む)		約81kg
機械占有寸法(ADFを含む)		894mm（幅）×712mm（奥行）
メモリー容量		RAM：3.0GB、SSD：オプション：256GB

＊1 カセット1は非対応
＊2 手差しトレイのみ給紙可能
＊3 1段目給紙カセットは105.0 × 148.0mm～297.0×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは105.0 × 148.0mm～304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
＊4 手差しトレイにオプションの長尺用給紙トレイ・A1装着が必要です。
＊5 手差しトレイ、カセット2のみ給紙可能
＊6 カセット2のみ給紙可能
＊7 カセット給紙の場合、封筒アタッチメントA装着または、封筒アタッチメントB装着が必要です。
＊8 使用環境、使用条件によって変わることがあります。
＊9 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
＊10 タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は75秒以下です。
＊11 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値
＊12 オプションの2段カセットペディスタル・BB1を装着時の高さは1,110mmです。

両面同時読み取り自動原稿送り装置の仕様（標準装備）		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、ユーザー設定サイズ（48.0×85.0～304.8×431.8mm）
	原稿坪量[*1]	片面原稿：38～128g／㎡（名刺：128～220g／㎡） 両面原稿：50～128g／㎡（名刺：128～220g／㎡）
原稿の収容可能枚数[*2]		110枚 (64g/㎡)
原稿読み取り速度(A4ヨコ)	片面読取	カラー/モノクロ共 80ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 60ページ/分（600dpi×600dpi）
	両面読取	カラー/モノクロ共 120ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 60ページ/分（600dpi×600dpi）

＊1 38～42g/㎡未満は1枚送りのみ
＊2 CS-064以外の64g／m2以下の原稿は100枚、名刺を除く85mm幅以下の原稿は50枚、名刺は35枚、50g／m2未満の積載枚数は10枚（38g／m2は1枚）、送り方向432mm超過の原稿は1枚。

2段カセットペディスタル・BB1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	305×457mm、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、 ユーザー設定サイズ（105.0 × 148.0～304.8×457.2mm）
用紙坪量	52～256g/㎡
給紙容量/給紙段数	640枚（64g/㎡）×2段
電源	本体より供給
大きさ/質量	565mm（幅）×688mm（奥行）×248mm（高さ）[*1] /約17.9kg
本体接続時の占有寸法[*2]	894mm（幅）×712mm（奥行）

＊1 本体装着時
＊2 手差しトレイを伸ばしたサイズ

ペディスタル・K2の仕様（オプション）	
大きさ/質量	565mm（幅）×635mm（奥行）×248mm（高さ）/約18kg

キャスタープレート・K2の仕様（オプション）	
大きさ/質量	565mm（幅）×635mm（奥行）×83mm（高さ）/約8kg

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS		Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025 、macOS(11.7以降)
内蔵フォント		なし
インターフェイス		USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、Wi-Fi（IEEE 802.11b/g/n）
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	LIPS LX: 600x600dpi, 1,200x1,200dpi　その他: 600x600dpi
ページ記述言語		LIPS V(LIPS LX、LIPS Ⅳ、LIPS Ⅲ、LIPS Ⅱ+)
対応プロトコル		TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS		Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3, 平成角ゴシック体™W5, 丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュレーション		ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
インターフェイス		USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、Wi-Fi（IEEE 802.11b/g/n）
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

OS標準のプリント機能の仕様(標準装備)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		基本仕様/コピー機能に準ずる
連続プリント速度		基本仕様/コピー機能に準ずる
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
対応プロトコル		TCP/IP(IPP/IPPS)
対応アプリケーション		Mopria Print、Apple AirPrint、IPP Everywhere
対応OS		Android *1 / Windows®10 *1 / Windows®11 *1 / ChromeOS *1 / macOS (11.2.2以降) *2 / iOS (15.2以降) *2 / iPadOS *2
インターフェイス		USB2.0High-Speed、1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(IEEE802.3準拠)、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)

*1 ［Mopriaを使用する］をONにする必要があります。

*2 ［AirPrintを使用する］をONにする必要があります。

プルスキャン機能の仕様(標準装備)	
形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	300dpi以下: 297mm x 432mm　600dpi以下: 297mm x 432mm *1
読み取り解像度(主走査×副走査)	75dpi×75dpi, 100dpi×100dpi, 150dpi×150dpi, 200dpi×200dpi, 300dpi×300dpi, 400dpi x 400dpi*1, 600dpi×600dpi*1
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEE802.3準拠）、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022 / Windows®Server2025
ドライバー	TWAIN準拠　WIA準拠
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール

＊1 白黒2値の設定時のみ

プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式		カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ		基本仕様/コピー機能に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)		100dpi×100dpi, 150dpi×150dpi, 200dpi×100dpi(ノーマル) , 200dpi×200dpi(ファイン), 200dpi×400dpi(スーパーファイン)*1, 300dpi×300dpi, 400dpi×400dpi(ウルトラファイン) *1, 600dpi×600dpi*1
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)*2		カラー：80枚/分、モノクロ：60枚/分
インターフェース		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（IEEE 802.3準拠）、Wi-Fi(IEEE802.11/b/g/n)
対応プロトコル		File: FTP (TCP/IP), SFTP(TCP/IP), SMB (TCP/IP) , WebDAV　Email/iFax: SMTP(送信), POP3(受信)
対応OS/アプリケーション	SMB	Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022/ Windows®Server 2025 / macOS(Ventura/Sonoma/Sequoia)
	FTP	Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022/ Windows®Server 2025 ：Internet Information Services 10
	WebDAV	Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022/ Windows®Server 2025 ：Internet Information Services 10 / macOS(Ventura/Sonoma/Sequoia)
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2016 / Microsoft Exchange Server 2019/ Microsoft Exchange Online*2/ Google Workspace*2
	LDAPサーバー	Windows Server 2016 with Active Directory / Windows Server 2019 with Active Directory / Windows Server 2022 with Active Directory / Windows Server 2025 with Active Directory
出力フォーマット		TIFF(MMR)、JPEG*3、PDF(Compact, OCR (Text Searchable), PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Encrypted)、XPS(Compact, OCR (Text Searchable))、OOXML (PowerPoint、Word)
画像モード		文字、文字／写真、写真

＊1 白黒2値の設定時のみ

＊2 OAuth2.0の認証方式を使用可能

＊3 シングルページのみ

スーパーG3FAX機能の仕様（標準装備）		
適用回線[*1]		一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網（Fネット）
走査線密度	標準モード	8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード	8ドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8ドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16ドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度		SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		SuperG3、G3
送信原稿サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5[*2]、B5R[*3]、A5[*3]、A5R[*3]
記録紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
電送時間		JBIG：約2.6秒
ファクスドライバー	インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）、Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）
	対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
	対応OS	Windows®11 / Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/ Windows®Server 2022 / Windows®Server2025/ macOS（11.7以降）

＊1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話／Fネット）回線経由でのご使用をおすすめします。
＊2 B4短尺として送信されます。
＊3 A4として送信されます。

インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)		
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP(送信)[*1]/POP3(受信)[*2]
	イントラネットFAX	SMTP(送受信)[*1]
通信モード		Simpleモード, Fullモード(ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠)
通信可能用紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5[*3]、B5R[*4]、A5[*4]、A5R[*4]
解像度	モノクロ	200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、200dpi×400dpi[*5]、300dpi×300dpi[*5]、400dpi×400dpi[*5]、600dpi×600dpi[*5]
対応メールサーバーソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange2016、Microsoft Exchange2019、Microsoft Exchange Online、Google Workspace
	受信用	Microsoft Exchange2016、Microsoft Exchange2019、Microsoft Exchange Online、Google Workspace

＊1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。
＊2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。
＊3 B4短尺として送信されます。
＊4 A4として送信されます。
＊5 相手側受信条件設定により可能です。

インナーフィニッシャー・N1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	基本仕様/コピー機能に準ずる
	用紙坪量	基本仕様/コピー機能に準ずる
	用紙種類	基本仕様/コピー機能に準ずる
トレイ容量[*1]	上トレイ	ノンソート：A4、B5、A5、A5R、A6R、320×450mm（SRA3）、A3、B4、A4R：50枚（64g/㎡） 長尺用紙[*2]：1枚（900mmまで）
	下トレイ（ステイプル可）	ノンソート：A4、B5、A5、A5R：500枚（64g/㎡）　A3、A4R、B4、B5R：250枚（64g/㎡）　A6: 30枚 320×450mm（SRA3）、305×457mm、封筒: 10枚
		ステイプル：A4、B5、A3、B4、A4R：30部　針なしとじ時：A4、B5、A3、B4：30部
ステイプル	ステイプル可能枚数[*1]	コーナーステイプル、ダブルステイプル時　A4、B5：50枚（52～90g/㎡）　A3、B4：30枚（52～90g/㎡）　A4R：40枚（52～90g/㎡） マニュアルステイプル時　45枚（64g/㎡）
	ステイプル位置	コーナーステイプル/ダブルステイプル
針なしとじ[*3]	最大綴じ枚数	10枚 (52～64g/㎡)、8枚 (65～81.4g/㎡)、6枚 (82～105g/㎡)
	綴じ可能サイズ	A3、A4、B4、B5
	用紙種類	薄紙(52～63g/㎡)、普通紙 (64～105g/㎡)、色紙 、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量	52～105g/㎡
	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ		A3、A4、A4R、B4、B5
ステイプル可能サイズ		A3、A4、A4R、B4、B5
電源		本体より供給
大きさ/質量[*5]		469mm（幅）×525mm（奥行）×219mm（高さ）/約9.5kg
本体接続時の占有寸法[*4]		1,055mm（幅）×712mm（奥行）

＊1 用紙の種類や厚さによってトレイ積載枚数やステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
＊2 長尺用給紙トレイ・A1装着時。
＊3 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。
＊4 本体装着時
＊5 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

インナー2/4穴パンチャー・D1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R　4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～300g/㎡
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、再生紙（64～105g/㎡）、色紙（64～82g/㎡）、厚紙（106～300g/㎡）、コート紙（106～256g/㎡）、ボンド紙（83～99g/㎡）、レターヘッド（64～180g/㎡）
パンチ穴数/穴径		2穴／4穴：6.5mm
パンチ穴間隔		2穴: 80mm、4穴: 80-80-80mm
パンチ屑入れ容量*1		2穴：約2,500枚（64g/㎡）　4穴：約2,500枚（80g/㎡）
電源		本体より供給
大きさ/質量		フィニッシャーに内蔵/約4.2kg
本体接続時の占有寸法 *2		1,170mm（幅）×712mm（奥行）

＊1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
＊2 インナーフィニッシャー・N1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

コピートレイ・T2の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(98.0mm×182.0mm-297.0mm×431.8mm)
積載容量	A4、B5、A5R：100枚（64g/㎡）　A3、B4、A4R、B5R：75枚（64g/㎡）
大きさ/質量	258mm（幅）×373mm（奥行）×103mm（高さ）/約0.5kg
本体接続時の占有寸法	1,009mm（幅）×712mm（奥行）

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2026年9月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けます。
●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） ●Microsoft、Windows及びOffice製品（PowerPoint、Word）は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●macOS、AppleTalk、AirPrintは米国および他の国々で登録されたApple.Inc.の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国Adobe社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Mopria®およびMopria®のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。