Canon

imageFORCE

C3135F / C3130F / C3126F

C3135FQ /C3130FQ /C3126FQ

商品価格・仕様一覧表

INDEX

■ 2P…商品価格表

■ 4P…仕様一覧表

■機械本体価格（税別）

名　称	商品コード	標準価格	連続出力速度	ADF機能	名刺読み込み	プリンター機能（LIPS LX）FAX機能	SEND機能	アドバンスドボックス機能	無線LAN	同梱トナー
imageFORCE C3135F		**合計 2,510,000円**	カラー　35枚/分 モノクロ 35枚/分	両面 同時読み取り	○	○	PDF[*1] XPS[*2] JPEG TIFF	○	オプション	C、M、Y、Bk 各1ケ
imageFORCE C3100F series	7215C002	1,950,000円								
（e）imageFORCE C3135 ライセンス	7251C001	560,000円								
imageFORCE C3130F		**合計 2,230,000円**	カラー　30枚/分 モノクロ 30枚/分							
imageFORCE C3100F series	7215C002	1,950,000円								
（e）imageFORCE C3130 ライセンス	7252C001	280,000円								
imageFORCE C3126F		**合計 2,040,000円**	カラー　26枚/分 モノクロ 26枚/分							
imageFORCE C3100F series	7215C002	1,950,000円								
（e）imageFORCE C3126 ライセンス	7253C001	90,000円								
imageFORCE C3135FQ [*3]		**合計 2,560,000円**	カラー　35枚/分 モノクロ 35枚/分		-					
imageFORCE C3100FQ series	7215C001	2,000,000円								
（e）imageFORCE C3135 ライセンス	7251C001	560,000円								
imageFORCE C3130FQ [*3]		**合計 2,280,000円**	カラー　30枚/分 モノクロ 30枚/分							
imageFORCE C3100FQ series	7215C001	2,000,000円								
（e）imageFORCE C3130 ライセンス	7252C001	280,000円								
imageFORCE C3126FQ [*3]		**合計 2,090,000円**	カラー　26枚/分 モノクロ 26枚/分							
imageFORCE C3100FQ series	7215C001	2,000,000円								
（e）imageFORCE C3126 ライセンス	7253C001	90,000円								

※上記はすべて複合機（100V 15A）です。
※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※SSD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザー機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML（PowerPoint、Word）生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備されております。
＊1　＊1　高圧縮、Web表示に最適化したPDF,PDF/A-1a,1b、PDF/A-2a,2b,2u,PDF/A-3a,3b,3u,暗号化、機器署名　＊2　高圧縮、機器署名
＊3　受注生産品となりますので納期については担当営業までお問い合わせください

■本体関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	搬入料	取付料	備　考
給紙系					
① ２段カセットペディスタル・BB1	7257C001	160,000円	—	2,400円	2段カセットペディスタル。640枚（64g/㎡）×2段
② 大容量カセットペディスタル・G1	6716C001	240,000円	—	2,400円	A4サイズ／2,850枚（64g／m^2）給紙可能な大容量カセットペディスタル。
③ ペディスタル・K2	9100A024	67,500円	—	—	収納スペースを備えたペディスタル。
④ キャスタープレート・K2	9100A025	46,000円	—	—	キャスター付き底板。
⑤ 長尺用給紙トレイ・A1	6599C001	25,900円	—	—	最大320mm×1,200mmまで給紙可能な長尺用延長トレイ。排紙には「長尺用排紙トレイ・F1」「インナーフィニッシャー・N1」、「ステイプルフィニッシャー・AH1」または、「中綴じフィニッシャー・AH1」が必要です。
排紙系					
⑥ 第１コピートレイ キット・C1	6900C001	6,950円	—	—	胴内排紙トレイ。「インナーフィニッシャー・N1」「ステイプルフィニッシャー・AH1」「中綴じフィニッシャー・AH1」を未装着時に必要です。
⑦ インナー2ウェイトレイ・M1	4034C001	12,900円	—	—	胴内排紙部を上下2つに分けるトレイ。
⑧ コピートレイ・T2	4918C002	6,950円	—	—	右排紙するための拡張排紙キットとトレイ。
⑨ インナーフィニッシャー・N1	6602C001	151,000円	—	3,600円	内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
⑩ インナー2/4穴パンチャー・D1	4002C001	72,500円	—	2,400円	内蔵2穴/4穴パンチャー。装着には「インナーフィニッシャー・N1」が必要です。
⑪ ステイプルフィニッシャー・AH1	6718C002	307,000円	12,000円	2,400円	ソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。バッファーパスユニットは同梱されております。
⑫ 中綴じフィニッシャー・AH1	6719C002	495,000円	12,000円	3,600円	ソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル/中とじ）、サドル折りをすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。バッファーパスユニットは同梱されております。
⑬ 2/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	72,500円	—	2,400円	内蔵2穴/4穴パンチャー。装着には「ステイプルフィニッシャー・AH1」または、「中綴じフィニッシャー・AH1」が必要です。
⑭ 長尺用排紙トレイ・F1	7204C001	25,000円	—	—	「第1コピートレイキット・C1」装着時、長尺紙を排紙するためのトレイ。
その他					
無線LANボード・H1	6610C001	31,500円	—	3,000円	無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボードです。ダイレクト接続時も必要です。
無線LANボード取付けキット・C1	7205C001	1,600円	—	—	「無線LANボード・H1」を取り付ける際に必要なオプション。

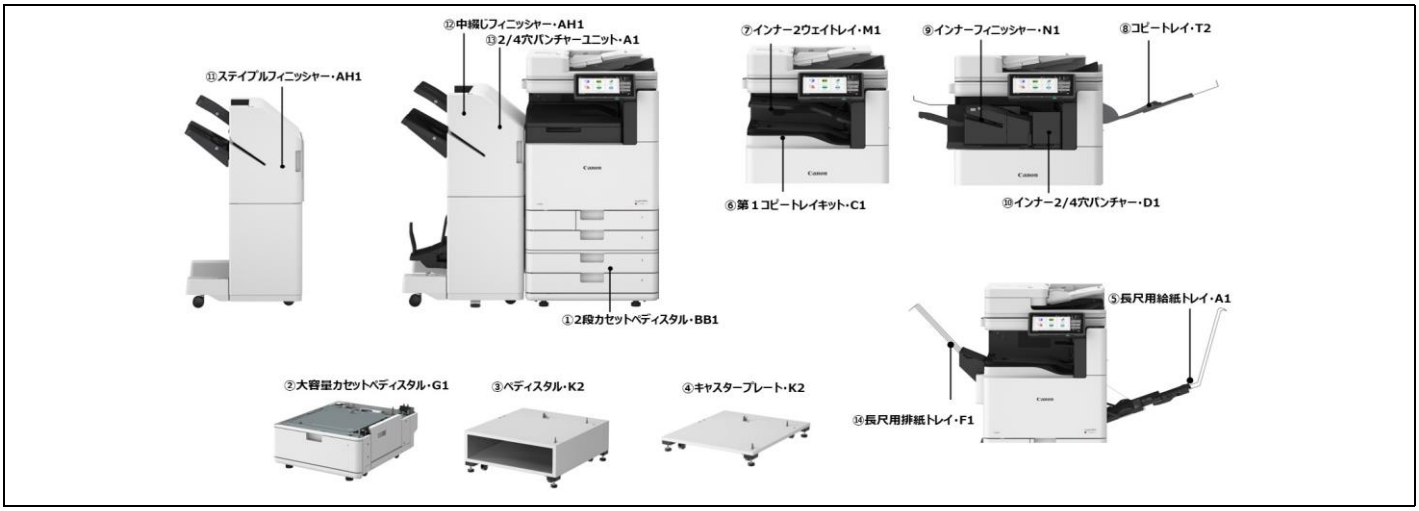

■システム関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備　考
プリンター				
（e）LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	86,000円	*1	LIPS Vプリンタを使用するためのオプション。各種エミュレーション（N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2）に対応しています。
（e）PS拡張キット・BF1	1201C005	170,000円	*1	PSプリンターを使用するためのオプション。
（e）PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	153,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
（e）PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	83,500円	*1	バーコードプリントを行うためのオプション。本キットを組み込むには、「（e）PCLエミュレーション拡張キット・AS1」が必要です。
ファクス				
G3回線増設キット（2回線）・BS1	6721C001	80,500円	4,200円	スーパーG3FAXボードの増設回線用ボード。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。
G3回線増設キット（3・4回線）・BQ1	6606C001	114,000円	4,200円	3回線または4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。 取り付けには、「G3回線増設キット（2回線）・BS1」が必要です。
（e）リモートFAX送信キット・A1	3679B010	36,000円	3,000円	リモートファクス送信機能を使用するためのオプション。本体標準のFAX機能を無効化し、本キットを組み込むことで、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageFORCE製品を介してファクスを送信できるようになります。「（e）IPファクス拡張キット・B1」を同時に組み込む事はできません。
（e）IPファクス拡張キット・B1	0170C005	24,800円	*1	IPファクスを利用するためのオプションです。「G3回線増設キット（2回線）・BS1」、「G3回線増設キット（3・4回線）・BQ1」、「（e）リモートFAX送信キット・A1」を同時に組み込む事はできません。
ハンドセット・G2	9603A003	13,000円	1,200円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。「ユーティリティートレイ・B1」と同時に取り付けられません。
セキュリティー				
メモリーミラーリングキット・A2	4039C002	40,500円	4,200円	同じデータを2台のSSDに書き込み、同期させるオプション。一方のSSDで不具合が起きた場合、もう一方のSSDにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができ、ダウンタイムの削減にも貢献します。
オプションSSD（250GB）・A1	4873C001	30,600円	3,000円	「メモリーミラーリングキット・A2」でミラーリング機能を使用するときに必要となるオプション。
オプションSSD（1TB）・A1	4874C001	87,000円	3,000円	標準搭載されているSSDをこのシステムオプションに交換すると、SSDの容量を1TBに増やすことができます。本体のSSDを1TBにしたあと、「メモリーミラーリングキット・A2」でデータをバックアップする場合は、「オプションSSD（1TB）・A1」がもうひとつ必要です。
耐震対策				
地震対策キット・K1*2	4749B003	7,050円	300円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。（非固定式）

＊1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,800円（税別）が必要です。

＊2 装着時の構成については、担当セールスにお問い合わせください。

■その他オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備　考
その他				
テンキー・A2	4036C002	19,600円	3,000円	外付けタイプのハードテンキー。
テンキー用ICカードリーダーボックス・A1	4040C001	10,000円	3,000円	「テンキー・A2」装着時に、ICカードリーダーを本体操作部の右側に装着するための拡張ボックス。
スタンプユニット・B2	1858B004	10,500円	2,400円	ADF用スタンプユニット。スタンプインクカートリッジ・C1を取り付ける場合に必要です。スタンプインクカートリッジ・C１は１つ同梱されております。
ドキュメントフィーダー用重送検知キット・A1	7201C001	37,100円	4,200円	重送検知を可能とするオプション。（imageFORCE C3100FQシリーズは標準装備）
ユーティリティトレイ・B1	0165C001	7,050円	—	原稿などを置くスペースを確保できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。 「ハンドセット・G2」とは同時に取り付けられません。
リーダー用オプション取付キット・A2	4067C002	1,600円	600円	「ハンドセット・G2」「ユーティリティートレイ・B1」を取り付ける際に必要なオプション。
ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	ADFを閉じる操作を支援するハンドル。
機内ヒーター・B1	7259C001	17,500円	3,000円	複合機本体機内用ヒーター。機内の結露を防止するためのオプション
リーダーヒーターキット・R1	7493C001	9,500円	3,600円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。
iR-ADV課金装置接続キット・A3	3724B003	9,850円	3,000円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。
消耗品				
ステイプル・Y1	0148C001	4,300円	—	「中綴じフィニッシャー・AH1」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個。
ステイプル・P1	1008B001	14,000円	—	「ステイプルフィニッシャー・AH1」及び「中綴じフィニッシャー・AH1」に装着するステイプルユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×2個。
ステイプル・Z1	6642C001	15,300円	—	「インナーフィニッシャー・N1」に装着するステイプルユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×2個。
スタンプインクカートリッジ・C1	1857B001	4,950円	—	ADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。

カセットヒーターについて

本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■搬入設置料（税別）

名　称	搬入手配料金	設置料金	合　計	備　考
imageFORCE C3100Fシリーズ	31,200円	21,000円	52,200円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。
imageFORCE C3100FQ シリーズ	36,000円	21,000円	57,000円	

● キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定（当社の営業日に限る）にて承ります。

●休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業（クレーン使用など）、下見作業などは別途料金が必要となります。

●納品/引上げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。

●使用済み製品の引上げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。

※詳細はご購入先にご確認ください。

■推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。　⇒　https://canon.jp/biz/product/printer/paper

基本仕様/コピー機能				
名称		imageFORCE C3135F/imageFORCE C3135FQ	imageFORCE C3130F/imageFORCE C3130FQ	imageFORCE C3126F/imageFORCE C3126FQ
形式		デスクトップ		
読み取り解像度		600dpi ×600dpi		
書き込み解像度		4,800dpi×2,400dpi （コピー時：600dpi×600dpi）		
階調		256階調		
複写原稿		最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物		
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm[*1]、320×450mm（SRA3）[*2]、A3[*1]、A4、A4R[*1]、B4[*1]、B5、B5R[*1]、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ[*3]（98.4×139.7mm～320.0×457.2mm）、フリーサイズ[*2]（100×148mm～304.8×457.2mm）、長尺[*4]（98.0×457.2mm～320.0×1,200.0mm）、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒（角形2号[*5]、洋形長3号[*6]、長形3号[*6]、長形4号[*7]、長形40号[*7]、ユーザー設定サイズの封筒[*2]（98.0×98.0～320.0×457.2mm）		
	画像欠け幅	先端：4.0mm、左端：2.5mm、右端：2.5mm、後端：2.5mm		
	用紙坪量	カセット：52～256g/㎡、手差し：52～300g/㎡		
ウォームアップタイム[*8]	主電源立ち上げ時[*1]	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合：10秒以下（室温20度）[*9] 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合：30秒以下（室温20度）[*10]		
	リカバリータイム[*1]	10秒以下（室温20度）		
ファーストコピータイム (室温20～30度)		カラー：7.4秒 / モノクロ：5.5秒	カラー：8.4秒 / モノクロ：6.1秒	
連続複写速度	A3	カラー・モノクロ共に17枚/分	カラー・モノクロ共に15枚/分	カラー・モノクロ共に15枚/分
	B4	カラー・モノクロ共に17枚/分	カラー・モノクロ共に15枚/分	カラー・モノクロ共に15枚/分
	A4	カラー・モノクロ共に35枚/分	カラー・モノクロ共に30枚/分	カラー・モノクロ共に26枚/分
	B5	カラー・モノクロ共に35枚/分	カラー・モノクロ共に30枚/分	カラー・モノクロ共に26枚/分
複写倍率	定型	400, 200, 141.4, 122.4, 115.4, 100, 86.5, 81.6, 70.7, 61, 50, 25（%）等倍時誤差：タテ：±0.80% ヨコ：±0.90%		
	ズーム	25～400%（1%刻み）		
給紙方式/給紙容量 (64g/㎡)	カセット	640枚×2+640枚×2カセット（2段カセットペディスタル・BB1）または、640枚×2+2,850枚（大容量カセットペディスタル・G1）		
	手差し	120枚		
連続複写枚数		999枚		
電源		AC100V、10A、50/60Hz		
最大消費電力		1.5kW		
エネルギー消費効率(複合機)[*11]		61kWh/年（区分名：複合機 a）	50kWh/年（区分名：複合機 a）	43kWh/年（区分名：複合機 a）
大きさ(ADFを含む) [*12]		imageFORCE C3135F： 565mm(幅)×745mm(奥行)×862mm(高さ) imageFORCE C3135FQ： 565mm(幅)×745mm(奥行)×867mm(高さ)	imageFORCE C3130F： 565mm(幅)×745mm(奥行)×862mm(高さ) imageFORCE C3130FQ： 565mm(幅)×745mm(奥行)×867mm(高さ)	imageFORCE C3126F： 565mm(幅)×745mm(奥行)×862mm(高さ) imageFORCE C3126FQ： 565mm(幅)×745mm(奥行)×867mm(高さ)
質量(ADFを含む)		imageFORCE C3135F：約83kg imageFORCE C3135FQ：約91kg	imageFORCE C3130F：約83kg imageFORCE C3130FQ：約91kg	imageFORCE C3126F：約83kg imageFORCE C3126FQ：約91kg
機械占有寸法(ADFを含む)[*13]		894mm（幅）×745mm（奥行）		
メモリー容量		RAM:5.0GB 、 SSD：標準：256GB、最大：1TB		

＊1 カセット1は非対応 ＊2 手差しトレイのみ給紙可能

＊3 1段目給紙カセットは105.0 × 148.0mm～297.0×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは105.0 × 148.0mm～304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。

＊4 手差しトレイにオプションの長尺用給紙トレイ・A1装着が必要です。 ＊5 手差しトレイ、カセット2のみ給紙可能 ＊6 カセット給紙の場合、封筒アタッチメントA装着または、封筒アタッチメントB装着が必要です。

＊7 カセット2のみ給紙可能 ＊8 使用環境、使用条件によって変わることがあります。 ＊9 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。

＊10 トップメニューにコピーアイコンが表示されるまでの時間は24秒以下です。 ＊11 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値

＊12 オプションの2段カセットペディスタル・BB1または大容量カセットペディスタル・G1を装着時の高さは imageFORCE C3135FQ/C3130FQ/C3126FQは1,145mm、imageFORCE C3135F/C3130F/C3126Fは1,110mmです。

＊13 手差しトレイを伸ばしたサイズ

両面同時読み取り自動原稿送り装置の仕様（imageFORCE C3135F/C3130F/C3126F 標準装備）		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、ユーザー設定サイズ（48.0 x 85.0～304.8 x 431.8 mm）
	原稿坪量[*1]	片面原稿：38～128g/㎡（名刺：128-220g/㎡）、両面原稿：50～128g/㎡（名刺：128-220g/㎡）
原稿の収容可能枚数[*2]		110枚（64g/㎡）
原稿読み取り速度 (A4ヨコ)	片面読取	カラー/モノクロ共 80ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 60ページ/分（600dpi×600dpi）
	両面読取	カラー/モノクロ共 120ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 60ページ/分（600dpi×600dpi）

＊1 38～42g/㎡未満の原稿は1枚送りのみ。

＊2 キヤノン純正紙のCS-064以外の64g／㎡以下の原稿は100枚、名刺を除く85mm幅以下の原稿は50枚、名刺は35枚、50g／㎡未満の積載枚数は10枚（38g／㎡は1枚）、送り方向432mm超過の原稿は1枚。

両面同時読み取り自動原稿送り装置の仕様（imageFORCE C3135FQ/C3130FQ/C3126FQ 標準装備）		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、ユーザー設定サイズ（69.9 x 139.7～304.8 x 431.8 mm）
	原稿坪量[*1]	片面原稿：38～220g/㎡、両面原稿：38～220g/㎡
原稿の収容可能枚数[*2*3]		250枚（64g/㎡）
原稿読み取り速度 (A4ヨコ)[*4]	片面読取	カラー/モノクロ共 135ページ/分（300dpi ×300dpi） カラー/モノクロ共 80ページ/分（600dpi ×600dpi）
	両面読取	カラー/モノクロ共 270ページ/分（300dpi ×300dpi） カラー90ページ/分、モノクロ160ページ/分（600dpi ×600dpi）

＊1 38-50g/㎡は薄紙モード、163-220g/㎡は厚紙モードで対応。A6R以下は50-220g/㎡。カラー白黒混載原稿も非混載の白黒原稿/カラー原稿と同様の対応。

＊2 キヤノン純正紙のCS-064以外の64g/㎡以下の原稿は200枚。

＊3 A6R以下のサイズは100枚積載、送り方向432mm超過の原稿は1枚積載。

＊4 普通紙モード時。

アドバンストボックスの仕様(標準装備)	
ディスク容量	標準：16GB、最大：480GB（オプション）
最大パス長	256文字（半角/全角共）
一階層の最大ファイル数	1000個（フォルダーを含む）
最大ファイル数	10万個（フォルダーを含む）
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB：64 、 WebDAV：3
クライアントOS	Windows®11

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1,200dpi ×1,200dpi、600dpi ×600dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS		Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 /Windows®Server2025 / macOS(11.7以降)
内蔵フォント		なし
インターフェース		標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称		（e）LIPS V拡張キット・BF1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	LIPS LX: 600dpi x600dpi, 1,200dpi x1,200dpi その他: 600dpix600dpi
ページ記述言語		LIPS V(LIPS LX、LIPS Ⅳ、LIPS Ⅲ、LIPS Ⅱ+)
対応プロトコル		TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS		Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3, 平成角ゴシック体™W5, 丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュレーション		ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
インターフェース		標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称		（e）PS拡張キット・BF1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語		Adobe®PostScript®3™
対応プロトコル		TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS	ドライバー	Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025 / macOS (11.7以降)
	PPD	Windows®11 / macOS(11.7以降)
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3，平成角ゴシック体™W5
	欧文	136書体
エミュレーション		なし
インターフェース		標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
画像欠け幅		用紙の端から上下左右の余白4mm

OS標準のプリント機能の仕様(標準装備)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		基本仕様/コピー機能に準ずる
連続プリント速度		基本仕様/コピー機能に準ずる
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
対応プロトコル		TCP/IP(IPP/IPPS)
対応アプリケーション		Mopria Print、Apple AirPrint、IPP Everywhere
対応OS		Android *1 / Windows®11 *1 / ChromeOS *1 / macOS (11.2.2以降) *2 / iOS (15.2以降) *2 / iPadOS *2
インターフェース		標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

*1 ［Mopriaを使用する］をONにする必要があります。
*2 ［AirPrintを使用する］をONにする必要があります。

無線LANの仕様（オプション）		
準拠規格		IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax
伝送方式		IEEE 802.11b（変調方式：DS-SS）、IEEE 802.11g（変調方式：OFDM方式）、IEEE 802.11n（変調方式：OFDM方式） IEEE 802.11a (変調方式：OFDM方式）、IEEE 802.11ac (変調方式：OFDM方式）、IEEE 802.11ax (変調方式：OFDM方式)
周波数範囲		2.4GHz帯域：2.412-2.472 GHz 5GHz帯域　：5.180-5.720GHz
セキュリティー（暗号方式）	インフラストラクチャーモード時	WPA-PSK(AES-CCMP)、WPA2-PSK(AES-CCMP)、WPA3-SAE(AES-CCMP) WPA-EAP(AES-CCMP)、WPA2-EAP(AES-CCMP)、WPA3-EAP(AES-CCMP)
	アクセスポイントモード時	WPA2-PSK、WPA3-SAE MIX
設定方法		WPS（Wi-Fi Protected Setup）、手動設定

プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式		カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ		基本仕様/コピー機能に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)		100dpi×100dpi, 150dpi×150dpi, 200dpi×100dpi(ノーマル)，200dpi×200dpi(ファイン), 200dpi×400dpi(スーパーファイン), 300dpi×300dpi, 400dpi×400dpi(ウルトラファイン)，600dpi×600dpi
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)		各機種の自動両面原稿送り装置の仕様に準ずる
インターフェース		標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
対応プロトコル		File: FTP (TCP/IP), SFTP(TCP/IP), SMB (TCP/IP)，WebDAV　Email/iFax: SMTP(送信), POP3(受信)
対応OS/アプリケーション	SMB	Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022 / Windows®Server 2025 /　macOS (Ventura/Sonoma/Sequoia)
	FTP	Windows®11/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Windows®Server 2022/Windows®Server 2025 :　Internet Information Services 10
	WebDAV	Windows®11/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Windows®Server 2022/Windows®Server 2025 :Internet Information Services 10、 macOS (Ventura/Sonoma/Sequoia)
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2016 / Microsoft Exchange Server 2019 / Microsoft Exchange Online*1 / Google Workspace*1
	LDAP	Windows Server 2016 with Active Directory、Windows Server 2019 with Active Directory Windows Server 2022 with Active Directory、Windows Server 2025 with Active Directory
出力フォーマット		TIFF(MMR),JPEG*2,PDF(Compact,OCR (Text Searchable),Optimize for Web,PDF/A-1a,PDF/A-1b,PDF/A-2a,PDF/A-2b,PDF/A-2u,PDF/A-3a,PDF/A-3b,PDF/A-3u,Trace&Smooth, Encrypted),XPS(Compact, OCR (Text Searchable)), PDF/XPS(Device Signature, User Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word)
画像モード		文字、文字／写真、写真

＊1 OAuth2.0の認証方式を使用できます。
＊2 シングルページのみ

プルスキャン機能の仕様(標準装備)	
形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	400dpi以下:297mm x 990mm 、 600dpi:297mm x 630mm
読み取り解像度(主走査×副走査)	75dpi×75dpi, 100dpi×100dpi, 150dpi×150dpi, 200dpi×200dpi, 300dpi×300dpi, 400dpi x 400dpi, 600dpi×600dpi （75dpi~600dpiまで1dpi単位で指定が可能）
インターフェース	標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション： Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025
ドライバー	TWAIN準拠/WIA準拠
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール

スーパーG3FAX機能の仕様（標準装備）		
適用回線*1		一般加入電話回線(PSTN) 、ファクシミリ通信網（Fネット）
走査線密度	標準モード	8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード	8ドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8ドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16ドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度		SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		SuperG3、G3
送信原稿サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5*2、B5R*3、A5*3、A5R*3、A6R*3
記録紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
電送時間		JBIG：約2.6秒
ファクスドライバー	インターフェース	標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
	対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
	対応OS	Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025 / macOS (11.7以降)

＊1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話／Fネット）回線経由でのご使用をおすすめします。
＊2 B4短尺として送信されます。 ＊3 A4として送信されます。

IPファクス機能の仕様(オプション)		
送信原稿サイズ		スーパーG3FAX仕様に準ずる
走査線密度	標準モード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	スーパーファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ウルトラファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
通信プロトコル		SIP、JT-T.38
適用回線		標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
通信モード		NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ

インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)		
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP(送信)[*1]/POP3(受信)[*2]
	イントラネットFAX	SMTP(送受信)[*1]
通信モード		Simpleモード, Fullモード(ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠, カラー対応)
通信可能用紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5[*3]、B5R[*4]、A5[*4]、A5R[*4]、A6R[*4]
解像度	モノクロ	200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、200dpi×400dpi[*5]、300dpi×300dpi[*5]、400dpi×400dpi[*5]、600dpi×600dpi[*5]
	カラー	100dpi×100 dpi[*5]、200dpi×200 dpi、300dpi×300 dpi[*5]、400dpi×400 dpi[*5]、600dpi×600 dpi[*5]
対応メールサーバー ソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Microsoft Exchange Online / Google Workspace
	受信用	Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Microsoft Exchange Online / Google Workspace

＊1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 ＊2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 ＊3 B4短尺として送信されます。
＊4 A4として送信されます。 ＊5 相手側受信設定により可能です。

2段カセットペディスタル・BB1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	305×457mm、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、 ユーザー設定サイズ（105.0 × 148.0～304.8×457.2mm）
用紙坪量	52～256g/㎡
給紙容量/給紙段数	640枚（64g/㎡）×2段
電源	本体より供給
大きさ/質量[*1]	565mm（幅）×688mm（奥行）×248mm（高さ）[*1]/約17.9kg
本体接続時の占有寸法[*2]	894mm（幅）×745mm（奥行）

＊1 本体装着時
＊2 手差しトレイを伸ばしたサイズ

大容量カセットペディスタル・G1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4
用紙坪量	52～256g/㎡
給紙容量/給紙段数	2,850枚（64g/㎡）×1段
電源	本体より供給
大きさ/質量[*1]	565mm（幅）×688mm（奥行き）×248mm（高さ）[*1]／約29.5 kg
本体接続時の占有寸法[*2]	894mm（幅）×745mm（奥行）

＊1 本体装着時
＊2 手差しトレイを伸ばしたサイズ

ペディスタル・K2の仕様（オプション）	
大きさ/質量	565mm（幅）×635mm（奥行）×248mm（高さ）/約18kg

キャスタープレート・K2の仕様（オプション）	
大きさ/質量	565mm（幅）×635mm（奥行）×83mm（高さ）/約8kg

第１コピートレイキット・C1（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	本体通紙可能メディア全て
積載容量	A4、B5、A5、A5R、A6R：250枚（64g/㎡） 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、B5R、A4R：100枚（64g/㎡）
大きさ/質量	本体に内蔵/約0.9kg
本体接続時の占有寸法	565mm（幅）×745mm（奥行）

インナー２ウェイトレイ・M1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	本体通紙可能メディア全て
積載容量	上トレイ A4、B5、A5、A5R、A6R：100枚（64g／㎡） 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：50枚（64g／㎡） 下トレイ A4、B5、A5、A5R、A6R：250枚（64g／㎡） 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：100枚（64g／㎡）
大きさ/質量	本体に内蔵/約0.7kg

コピートレイ・T2の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(98.0mm×182.0mm-297.0mm×431.8mm)
積載容量	A4、B5、A5R：100枚（64g/㎡）　A3、B4、A4R、B5R：75枚（64g/㎡）
大きさ/質量	258mm（幅）×373mm（奥行）×103mm（高さ）/約0.5kg
本体接続時の占有寸法[*1]	1,009mm（幅）×745mm（奥行）

＊1 補助トレイを伸ばしたサイズ

インナーフィニッシャー・N1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	基本仕様/コピー機能に準ずる
	用紙坪量	基本仕様/コピー機能に準ずる
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、厚紙（106～300g/㎡）、色紙（64～82g/㎡）、再生紙（64～105g/㎡）、 パンチ済み紙（64～90g/㎡）、OHPフィルム、第２原図（64～99g/㎡）、ラベル用紙、ボンド紙（83～99g/㎡）、 コート紙（106～256g/㎡）、封筒（75～105g/㎡）、はがき（164～220g/㎡）、レターヘッド（64～180g/㎡）
トレイ容量[*1]	上トレイ	ノンソート： 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R：50枚（64g／㎡） 長尺用紙[*2] ：1枚（900mmまで）
	下トレイ（ステイプル可）	ノンソート： A4、B5、A5、A5R：500枚（64g/㎡）、A3、B4、A4R、B5R：250枚（64g/㎡）、 A6：30枚（64g/㎡）、305×457mm、320×450mm（SRA3）、封筒：10枚
		ステイプル：A4、B5、A3、B4、A4R：30部、　針なしとじ時：A4、B5、A3、B4：30部
ステイプル	ステイプル可能枚数[*1]	コーナーステイプル、ダブルステイプル時 A4、B5：50枚（52～90g/㎡）　A3、B4：30枚（52～90g/㎡）、A4R：40枚（52～90g/㎡） マニュアルステイプル時 45枚（64g/㎡）
	ステイプル位置	コーナーステイプル/ダブルステイプル
針なしとじ[*3]	最大綴じ枚数	10枚 (52～64g/㎡)、8枚 (65～81.4g/㎡)、6枚 (82～105g/㎡)
	綴じ可能サイズ	A3、A4、B4、B5
	用紙種類	薄紙(52～63g/㎡)、普通紙 (64～105g/㎡)、色紙 、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量	52～105g/㎡
	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ		A3、A4、A4R、B4、B5
ステイプル可能サイズ		A3、A4、A4R、B4、B5
電源		本体より供給
大きさ/質量		469mm（幅）×525mm（奥行き）×219mm（高さ）/約9.5kg
本体接続時の占有寸法[*4]		1055mm（幅）×745mm（奥行）

＊1 用紙の種類や厚さによってトレイ積載枚数やステイプル可能枚数が少なくなることがあります。 ＊2 長尺用給紙トレイ・A1装着時
＊3 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。 ＊4 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

インナー2/4穴パンチャー・D1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R　4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～300g/㎡
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、再生紙（64～105g/㎡）、色紙（64～82g/㎡）、厚紙（106～300g/㎡）[*1]、 コート紙（106～256g/㎡）、ボンド紙（83～99g/㎡）、レターヘッド（64～180g/㎡）
パンチ穴数/穴径		2穴／4穴：6.5mm
パンチ穴間隔		2穴: 80mm、4穴: 80-80-80mm
パンチ屑入れ容量[*1]		2穴：約2,500枚（64g/㎡）　4穴：約2,500枚（80g/㎡）
電源		本体より供給
大きさ/質量		フィニッシャーに内蔵/約4.2kg
本体接続時の占有寸法[*2]		1170mm（幅）×745mm（奥行）

＊1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
＊2 インナーフィニッシャー・N1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R　4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～300g/㎡
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、再生紙（64 ～ 105 g/㎡）、色紙（64～82g/㎡）、厚紙（106～300g/㎡）、 コート紙（106～256g/㎡）、ボンド紙（83～99g/㎡）、レターヘッド（64～180g/㎡）
パンチ穴数/穴径		2穴／4穴：6.5mm
パンチ穴間隔		2穴: 80mm、4穴: 80-80-80mm
パンチ屑入れ容量[*1]		2穴：約10,000枚（64g/㎡）、4穴：約5,000枚（64g/㎡）
電源		フィニッシャーより供給
大きさ、質量		フィニッシャーに内蔵/約2.3kg
本体接続時の占有寸法		フィニッシャーに内蔵

＊1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

ステイプルフィニッシャー・AH1/中綴じフィニッシャー・AH1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	基本仕様/コピー仕様に準じる
	用紙坪量	上トレイ：52～256g/㎡　下トレイ：52～300g/㎡
	用紙種類	上トレイ：薄紙（52～63g/㎡）[*1]、普通紙（64～105g/㎡）、厚紙（106～256g/㎡）、コート紙（106～256g/㎡）、色紙（64～82 g/㎡）、 再生紙（64～105 g/㎡）、パンチ済み紙（64～90g/㎡）、OHPフィルム、第２原図（64～99g/㎡）、ラベル用紙、ボンド紙（83～99g/㎡）、 レターヘッド（64～180g/㎡）、はがき（164～220g/㎡） 下トレイ：薄紙（52～63g/㎡）[*1]、普通紙（64～105g/㎡）、厚紙（106～300g/㎡）、コート紙（106～300g/㎡）、色紙（64～82g/㎡）、 再生紙（64～105g/㎡）、パンチ済み紙（64～90g/㎡）、OHPフィルム、第２原図（64～99g/㎡）、ラベル用紙、ボンド紙（83～99g/㎡）、 レターヘッド（64～180g/㎡）、封筒（75～105g/㎡）[*2]、はがき（164～220g/㎡）
トレイ容量[*3]	上トレイ	ノンソート：A4、A5、A5R、A6R、B5：250枚　320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、A4R、B4、B5R：125枚[*4]
	下トレイ	ノンソート：A4、A5、A5R、B5：3,000枚[*5]　320×450mm（SRA3）、A3、A4R、B4、B5R、305×457mm：1,500枚　A6R：250枚[*6]　封筒：100枚 ステイプル：A4、B5：3,000枚もしくは200部[*5]　A3、B4、A4R：1,500枚もしくは100部　針なしとじ時　A4：200部　A3：100部
	中綴じ部[*7]	最大積載量：25部（サイズ・束枚数により異なる）　2枚～5枚[*8]/25部、6枚～10枚[*8]/15部、11枚～20枚[*8]/10部
ステイプル	ステイプル可能枚数	コーナーステイプル、ダブルステイプル時　A4、B5：50枚（52～90g/㎡）　A4R：40枚（52～90g/㎡）　A3、B4：30枚（52～90g/㎡） マニュアルステイプル時　50枚
	ステイプル位置	コーナーステイプル/ダブルステイプル
	中綴じ可能枚数[*3*7*9]	20枚（52～81.4g/㎡）10枚（82～105g/㎡）5枚（106～150g/㎡）4枚（151～209g/㎡）3枚（210～220g/㎡)(非コート紙：表紙1枚含む)
	中綴じ可能サイズ[*7]	A3、B4、A4R
	サドル折り（未綴じ）	最大3枚（52～105g/㎡）[*10]
針なしとじ[*11]	最大綴じ枚数	10枚（52～64g/㎡）、8枚（65～81.4g/㎡）、6枚（82～105g/㎡）
	綴じ可能サイズ	A3、A4
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、色紙、再生紙、パンチ済み紙、、レターヘッド[*12]
	用紙坪量	52～105g/㎡
	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ		上トレイ：A3、A4、B4、B5　下トレイ：A3、A4、A4R、B4、B5
ステイプル可能サイズ		A3、A4、A4R、B4、B5
電源		本体より供給
大きさ/質量		ステイプルフィニッシャー・AH1：637mm（幅）×623mm（奥行）×1,021mm（高さ）（補助トレイを伸ばしたサイズ）/ 約31kg 中綴じフィニッシャー・AH1：637mm（幅）×623mm（奥行）×1021mm（高さ）（補助トレイを伸ばしたサイズ）/ 約54kg
本体接続時の占有寸法[*13]		1536mm（幅）×745mm（奥行）

＊1 薄紙（52～59g/㎡）の両面を除く
＊2 封筒横送りを除く
＊3 用紙の種類や厚さによってトレイ積載枚数やステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
＊4 320×450mm（SRA3）、305×457mmの薄紙(52～63g/㎡)は、最大30枚
＊5 薄紙（52～63g/㎡）の場合は1,500枚または高さ216mmのいずれか早い方
＊6 106g/㎡以上は、最大50枚
＊7 中綴じフィニッシャー・AH1のみ対応
＊8 52～81.4g/㎡時
＊9 用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。
＊10 非コート紙時
＊11 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。
＊12 ステイプルフィニッシャー・AH1のみ対応
＊13 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2026年9月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けます。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） ●Microsoft、Windows及びOffice製品（PowerPoint、Word）は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●macOS、AppleTalk、AirPrintは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国Adobe社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Mopria®およびMopria®のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonロゴ、imageFORCE、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。