

LBP カートリッジ・クイック発注サービス


マニュアル抜粋編

～パネル操作キー・ネットワーク項目説明～

操作キーの使いかた

メニューの操作には、以下のキーを使います。

それらのうち、[セットアップ]、[ユーティリティ]、[ジョブ]、[リセット]、[ジョブ確認／中止]、[給紙選択] には、メニューを表示する機能があります。

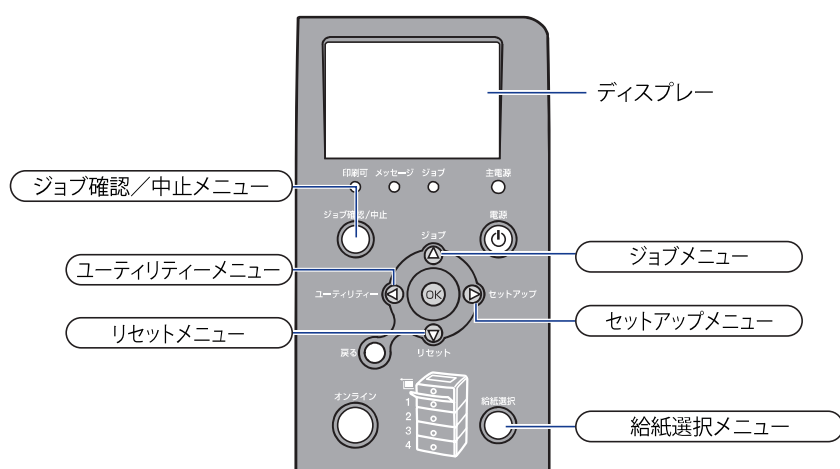

■ 各キーの機能は、次のとおりです。

キー	機能		
	オンライン状態	オフライン状態	メニュー表示中
 (オンライン)	キーが点灯している状態です。 本文中では「オンライン」と表記します。	キーが消灯している状態です。	メニューの階層から抜けます。一番下のメニュー（設定値が表示されている状態）では、設定値を確定せずに、メニューの階層から抜けます。
 (ジョブ確認／中止)	ジョブランプが点灯・点滅している状態（データ処理中・データ受信中）で押すと、現在処理中のジョブをキャンセルします。本文中では「ジョブ確認／中止」と表記します。		動作しません。
 (給紙選択)	給紙選択メニューを表示します。本文中では「給紙選択」と表記します。		動作しません。

キー	機能		
	オンライン状態	オフライン状態	メニュー表示中
 (ユーティリティー)	ユーティリティーメニューを表示します。本文中では「ユーティリティー」と表記します。	動作しません。	ひとつ前の階層に戻ります。本文中では「◀」と表記します。
 (ジョブ)	ジョブメニューを表示します。本文中では「ジョブ」と表記します。	動作しません。	同じ階層の上の項目を選択します。項目が数値の場合は数値が増えます。そのまま押し続けると、数値の増す速度が速くなる項目もあります。本文中では「▲」と表記します。
 (リセット)	リセットメニューを表示します。本文中では「リセット」と表記します。		同じ階層の下の項目を選択します。項目が数値の場合は数値が減ります。そのまま押し続けると、数値の減る速度が速くなる項目もあります。本文中では「▼」と表記します。
 (セットアップ)	セットアップメニューを表示します。本文中では「セットアップ」と表記します。 ただし、オンライン状態ではユーザーメンテナンスグループの設定はできません。		次の階層に進みます。本文中では「▶」と表記します。
 (OK)	動作しません。		選択した項目を実行します。または次の階層に進みます。本文中では「OK」と表記します。
 (戻る)	動作しません。		ひとつ前の階層に戻ります。本文中では「戻る」と表記します。
 (操作部電源スイッチ (サブ電源))	「スリープモード」が「使わない」以外に設定されている場合、スリープモードに移行します。		

【操作パネルから設定するネットワーク項目内容と説明】

■TCP/IP 設定

※太字が工場出荷時のデフォルトの設定値です

IPv4設定

IP モード..... **手動**、自動

プロトコル:***1**

DHCP によるアドレス設定 **オフ**、オン

BOOTP によるアドレス設定 **オフ**、オン

RARP によるアドレス設定 **オフ**、オン

IP アドレス設定:

IP アドレス..... **0.0.0.0**

サブネットマスク **0.0.0.0**

ゲートウェイアドレス **0.0.0.0**

DNS:

プライマリーDNS サーバーアドレス **0.0.0.0**

セカンダリーDNS サーバーアドレス **0.0.0.0**

***1 「プロトコル」は、「IPモード」が「自動」に設定されている場合にのみ表示されます。**

設定項目設定内容

【IP モード】

IP アドレスの設定方法を選択します。

- ・ DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを使用してIP アドレスを設定する場合は、「自動」を選択します。
- ・ プリンターに直接IP アドレスを割り当てる場合は、「手動」を選択します。

【プロトコル】

「IP モード」を「自動」に設定した場合、どのプロトコルを使用するかを選択します。「DHCP によるアドレス設定」、「BOOTP によるアドレス設定」、「RARP によるアドレス設定」をそれぞれ「オン」(使用する)か「オフ」(使用しない)に設定します。

【IP アドレス設定】

「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定します。アドレスの入力方法は、次ページにある「アドレスの入力方法」を参照してください。

【DNS】

DNS の「プライマリーアドレス」、「セカンダリーアドレス」を設定します。アドレスの入力方法は、次ページにある「アドレスの入力方法」を参照してください。

* [DNS ホスト名]、[DNS ドメイン名]、[DNS の動的更新]の設定は、リモートUI から行ってください。

同梱されているネットワークガイドを参照ください

■アドレスの入力方法■

1. [◀] または[▶] を押して、入力したいアドレスの各フィールド(ピリオドで区切られた3桁分の領域)にカーソルを移動します(フィールド内の数値が点滅し、数値を入力できるようになります)。
2. 数値を入力します([▲] を押すと数値が増え、[▼] を押すと数値が減少します)。
3. すべてのフィールドの数値を入力したら、[OK]を押して確定します。

本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリセット操作を行ってください。

WINSによる名前解決.....オフ、オン

WINS による名前解決を行う場合、「オン」に設定します。

次の設定は、リモートUI から行ってください。[WINSサーバーアドレス]、[スコープID]

プロキシ設定

プロキシ.....オフ、オン

サーバーアドレス*1

ポート番号*1..... 0 ~ 80 ~ 99999

同ードメイン*1プロキシを使用しない、プロキシを使用

プロキシ認証*1.....オフ、オン

ユーザー名*2.....

パスワード*2.....

*1「プロキシ」が「オン」に設定されている場合にのみ表示されます。

*2「プロキシ認証」が「オン」に設定されている場合にのみ表示されます。

設定項目設定内容

プロキシ機能を使用する場合、「プロキシ」を「オン」に設定します。

「サーバーアドレス」に、プロキシ機能で使用するプロキシサーバーのアドレスを入力します。

「ポート番号」に、プロキシ機能で使用するプロキシサーバーのポート番号を入力します。「0」～「99999」の間で設定できます。

同ードメインにもプロキシ機能を使用するときは、「同ードメイン」を「プロキシを使用」に設定します。

プロキシ認証機能を使用するときは、「プロキシ認証」を「オン」に設定します。

「ユーザー名」:プロキシ認証で使用するユーザー名を入力します。24文字までの半角英数字を入力できます。

「パスワード」:プロキシ認証で使用するパスワードを入力します。24文字までの半角英数字を入力できます。

メニュールートマップ

ジョブ確認/中止キー

現在データ受信中およびデータ処理中のジョブをキャンセルします。
※詳細については、ユーザーズガイドを参照してください。

ユーティリティメニュー


プリンターの現在の設定内容などの内部情報を印刷します。

リセットメニュー

プリンターのリセット操作や印刷データの排出、シャットダウン操作を行います。

給紙選択メニュー

給紙カセットと手差しトレイのどちらから印刷するのかや、用紙のサイズを設定します。

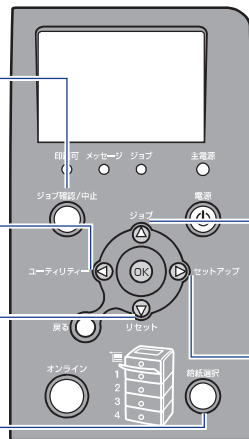

ジョブメニュー

ジョブの操作、各種の履歴リストを印刷します。

セットアップメニュー

レイアウトの調整や、拡大／縮小など、印刷するときの環境を設定します。

「グループ」の階層をあらわしています。

拡張機能

スリープモード

「設定項目」の階層をあらわしています。

使わない	「設定値」の階層をあらわしています。背景がグレーの設定値は、工場出荷時の値をあらわしています。
パネルオフ	
使う	
ディープスリープ	

・ルートマップ中の「」は、設定値を省略していることをあらわしています。

・「※」印の設定項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。詳しくは、ユーザーズガイドを参照してください。

・キー操作について
メニュー項目の指定は、操作パネルの **OK**、**戻る**、**左**、**右**、**上**、**下** の6つのキーを使って操作します。

- : 前の階層に戻る。
- : 次の階層に進む。
- : 上の項目を選択する。
- : 下の項目を選択する。

[OK]: 次の階層に進む、または項目を決定する。


[戻る]: 前の階層に戻る。

セットアップメニュー

<表示方法>

- 1 [セットアップ]を押す
- 2 セットアップメニューが表示される

※セットアップメニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらでも表示することができます。ただし、オンライン状態では、「ユーザーメンテナンス」グループの設定はできません。



拡張機能

スリープモード	使わない
	パネルオフ
	使う
	ディープスリープ
エラースリープ	しない
	する
スリープモード移行時間	1分
	5分
	15分
	30分
	60分
	180分
タイマー設定	
ウェイクアップタイマー	使わない
	使う
ウェイクアップ時刻	00:00~12:00~23:59
スリープタイマー	使わない
	使う
スリープ時刻	00:00~12:00~23:59
ディープスリープタイマー	使わない
	使う
ディープスリープ時刻	00:00~12:00~23:59
警告処理	
トナー交換予告	継続
	停止
自動エラースキップ	しない
	する
表示言語	English
	日本語
ブザー	オフ
	1回
	連続
警告表示	
トナー交換予告	しない
	する
カセット用紙なし	しない
	する

右の列に続く

左の列から続く

日付/時刻設定	
日付	2001/01/01 ~ 2089/12/31
時刻	00:00:00 ~ 23:59:59
PDL選択 (PnP)	LIPS LX
	LIPS4
管理設定	
セットアップキーのロック	しない
	する
画面調整	
画面コントラスト	-3
	0
	+3
バックライトの明るさ	オフ
	レベル1
	レベル2
	レベル3
アニメーション表示	しない
	する
トナー残量アイコン表示	しない
	する
設定完了通知	しない
	1秒
	2秒
	3秒

給紙

手差しトレイ用紙サイズ	A5
	B5
	A4
	A4R
	B4
	A3
	レター
	レター-R
	リーガル
	リーガル
	エグゼクティブ
	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 角形2号
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号
手差しトレイ優先	しない
	する

右の列に続く

左の列から続く

カセット1用紙サイズ	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
カセット2用紙サイズ*	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
カセット3用紙サイズ*	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
カセット4用紙サイズ*	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
デフォルト用紙サイズ	A5
	B5
	A4
	B4
	A3
	レター
	リーガル
	レジャー
	エグゼクティブ
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 角形2号
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号
用紙不一致時トレイ	使わない
	使う
自動選択	
手差しトレイ	使わない
	使う
カセット1	使わない
	使う
カセット2*	使わない
	使う
カセット3*	使わない
	使う
カセット4*	使わない
	使う
デフォルト用紙種類	普通紙
	普通紙L
	普通紙H
	厚紙L
	厚紙H
	OH-Pフィルム
	はがき
	封筒
	ラベル用紙

次のページに続く

前のページ
から続く

両面印刷*	しない する	
標準ネットワーク*		
TCP/IP設定		
IPv4設定		
IPモード	自動 手動	
プロトコル*		
DHCPによるアドレス設定	オフ オン	
BOOTPによるアドレス設定	オフ オン	
RARPによるアドレス設定	オフ オン	
IPアドレス設定		
IPアドレス	0.0.0.0	
サブネットマスク	0.0.0.0	
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0	
IPアドレス範囲設定		
受信/印刷拒否	しない する	
拒否アドレス設定*	拒否IP アドレス1 : 拒否IP アドレス8	
受信/印刷許可	しない する	
許可アドレス設定*	許可IP アドレス1 : 許可IP アドレス8	
設定/参照拒否	しない する	
拒否アドレス設定*	拒否IP アドレス1 : 拒否IP アドレス8	
設定/参照許可	しない する	
許可アドレス設定*	許可IP アドレス1 : 許可IP アドレス8	
DNS		
プライマリDNSサーバーアドレス	0.0.0.0	
セカンダリDNSサーバーアドレス	0.0.0.0	
IPv6設定		
IPv6	オフ オン	
WINSによる名前解決		オフ オン
ARP/PING		オフ オン
FTP		
FTP印刷	オフ オン	
FTP設定		オフ オン
LPD印刷		オフ オン
RAWED印刷		オフ オン
BMLinkS		使わない 使う
IPP印刷		オフ オン
WSD		
WSD印刷	オフ オン	
WSD参照*	オフ オン	

右の列に続く

左の列から続く

マルチキャスト探索	オフ オン
HTTP	オフ オン
プロキシ設定	
プロキシ	オフ オン
サーバーアドレス*	
ポート番号*	0 : 80 : 99999
同一ドメイン*	プロキシを使用 プロキシを使用しない
プロキシ認証*	オフ オン
ユーザー名*	
パスワード*	
SNTP	オフ オン
探索応答	オフ オン
MACアドレス設定*	
受信許可	しない する
許可アドレス設定*	許可MACアドレス1 : 許可MACアドレス50
AppleTalk	オフ オン
SNMPv1	オフ オン
SNMPv3設定	
SNMPv3	オフ オン
ユーザー設定1 ~ 5*	認証/パスワード 暗号化/パスワード
起動待機時間	0 秒 : 300 秒
リモートUI設定	
リモートUI	オフ オン
SSL*	オフ オン
Ethernetドライバー*	
自動検出	オフ オン
通信方式*	半二重 全二重
Ethernet種類*	10 Base-T 100 Base-TX
MACアドレス	(表示のみ)
ネットワーク設定初期化	

レイアウト

コピー枚数	1 : 9999
縦位置補正	-50.0 (mm) : 0.0 (mm) : 50.0 (mm)
横位置補正	-50.0 (mm) : 0.0 (mm) : 50.0 (mm)
とじ方向	長辺とじ 短辺とじ

右の列に続く

左の列から続く

とじしろ	-50.0 (mm) : 0.0 (mm) : 50.0 (mm)
特殊両面処理*	しない する

印字調整

スーパースムーズ	使わない 使う
階調処理	標準 高階調
ドラフトモード	使わない 使う
トナー濃度	-3 : 0 : +12
中間調選択	
テキスト	解像度 階調 色調 高解像度
グラフィックス	解像度 階調 色調 高解像度
イメージ	解像度 階調 色調 高解像度
画質警告	継続 停止

インターフェイス

インターフェイス選択	
USB	使わない 使う
ネットワーク	使わない 使う
タイムアウト	
タイムアウト	しない する
タイムアウト時間*	5 秒 : 15 秒 : 300 秒
拡張カード*	
コネクション認識	しない する
拡張受信バッファ*	使わない 使う

ユーザーメンテナンス

印字位置調整	
縦位置補正(トレイ)	-5.0 (mm) : 0.0 (mm) : 5.0 (mm)
横位置補正(トレイ)	-2.59 (mm) : 0.00 (mm) : 2.59 (mm)
縦位置補正(カセット1)	-5.0 (mm) : 0.0 (mm) : 5.0 (mm)
横位置補正(カセット1)	-2.59 (mm) : 0.00 (mm) : 2.59 (mm)

次のページに続く

前のページ
から続く

縦位置補正(カセット2)*	-5.0 (mm)
	0.0 (mm)
	5.0 (mm)
横位置補正(カセット2)*	-2.59 (mm)
	0.00 (mm)
	2.59 (mm)
縦位置補正(カセット3)*	-5.0 (mm)
	0.0 (mm)
	5.0 (mm)
横位置補正(カセット3)*	-2.59 (mm)
	0.00 (mm)
	2.59 (mm)
縦位置補正(カセット4)*	-5.0 (mm)
	0.0 (mm)
	5.0 (mm)
横位置補正(カセット4)*	-2.59 (mm)
	0.00 (mm)
	2.59 (mm)
縦位置補正(両面)*	-5.0 (mm)
	0.0 (mm)
	5.0 (mm)
横位置補正(両面)*	-2.59 (mm)
	0.00 (mm)
	2.59 (mm)
リカバリー印刷	しない
	する
用紙長さ確認	しない
	する
用紙サイズ置換	しない
	する
特殊印字モードA	モード1
	モード2
	モード3
	モード4
うねり特殊処理	しない
	する
ファームウェア更新	
USB	
標準ネットワーク	
ジョブ一覧表示	しない
	する

動作モード

動作モード選択	自動選択
	LIPS
	N201*
	ESC/P
	I5577*
	HP-GL*
	HP-GL/2*
	HEX-DUMP
	LIPS-DUMP
自動切替	
LIPS	使わない
	使う
N201*	使わない
	使う
ESC/P	使わない
	使う
I5577*	使わない
	使う
HP-GL*	使わない
	使う

右の列に続く

左の列から続く

HP-GL/2*	使わない
	使う
優先エミュレーション	なし
	LIPS
	N201*
	ESC/P
	I5577*
	HP-GL*
	HP-GL/2*

LIPS4設定メニュー

拡大／縮小	しない
	→A3
	→B4
	→A4
	→B5
	→A5
	→はがき
	→往復はがき
	→4面はがき
	→リーガル
	→レター
複数ページ印刷	しない
	2ページ(左)
	2ページ(右)
	4ページ(横-左)
	4ページ(横-右)
	4ページ(縦-左)
	4ページ(縦-右)
複数ページ余白	パターン1
	パターン2
ページの向き	縦
	横

オーバーレイ1／2	
オーバーレイ1／2設定	する
	しない
オーバーレイ1／2番号*	0
	32767
スタートアップマクロ	0
	30
	32767

漢字コード	JIS
	シフトJIS
	EUC
	DEC
文字サイズ	10ポイント
	12ポイント
	8ポイント

漢字書体	明朝
	ゴシック
ANK書体	明朝
	ゴシック
	ラインプリンター
漢字グラフィックセット	JIS90
	JIS78
行数	
行数選択	6 lpi
	8 lpi
	任意設定

任意設定値*	10
	99
桁数	
桁数選択	自動
	10 cpi
	12 cpi
	15 cpi
	任意設定

右の列に続く

左の列から続く

任意設定値*	10
	200
自動改ページ	しない
	する
自動改行	しない
	する
CR機能	CRのみ
	CR+LF
LF機能	LFのみ
	LF+CR
網かけ解像度	クイック
	ファイン
ジョブタイムアウト	しない
	する
白紙節約	しない
	する

LIPS LX設定メニュー

白紙節約	しない
	する

ESC/P設定メニュー

ページレイアウト

ページフォーマット	実寸縦
	実寸横
	10インチ→A4縦
	15インチ→A4横
	15インチ→B4横
	B4→A4縦
	B4→A4横
上余白	-127
	0
	127
用紙位置微調整	-127
	0
	127
領域	標準
	ワイド
右マージン既定値	136桁
	右端
用紙サイズ	A3
	B4
	A4
	B5
	A5
	はがき
2ページ印刷設定	しない
	左
	右

フォント

漢字書体	明朝
	ゴシック
	フォントID
フォントID*	1
	2
	999
漢字サイズ	システム
	8ポイント
	10ポイント
	12ポイント
文字コード	カタカナ
	グラフィックス

次のページに続く

前のページ
から続く

国別文字	日本
	ノルウェー
	デンマーク2
	スペイン2
	ラテンアメリカ
	USA
	フランス
	ドイツ
	UK
	デンマーク
	スウェーデン
	イタリア
	スペイン

印字機能

イメージの補正	しない
	する
縮小文字	しない
	する

印字動作

改行機能	LFコマンドを待つ
	改行

VFC

連続用紙長	
設定方法	システム
任意設定値*	任意設定
任意設定値*	1行
	...
	66行
任意設定値*	199行
	...
	199行
単票用紙長	
設定方法	システム
任意設定値*	任意設定
任意設定値*	1行
	...
	66行
任意設定値*	199行
	...
	199行
ミシン目スキップ	
ミシン目スキップ	しない
スキップ量*	する
	1行
スキップ量*	...
	31行

その他

登録レベル	一時
	永久


Imaging設定メニュー

画像の向き	自動
	縦
	横
拡大/縮小	しない
	自動
印字位置	自動
	中央
	左上
警告表示	しない
	印刷
	パネル
印字領域拡大	しない
	する

ユーティリティメニュー

<表示方法>

- 1 オンライン状態になっていることを確認する
オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す
- 2 [ユーティリティ]を押す
- 3 ユーティリティメニューが表示される




共通ステータスプリント	
ネットワークステータスプリント	
LIPSユーティリティ	ステータスプリント
	フロントリスト
	オーバーレイリスト
	マクロリスト
	フォームリスト
ESC/Pユーティリティ	オーバーレイプリント
	ステータスプリント
	オーバーレイプリント*
N201ユーティリティ*	ステータスプリント
	オーバーレイプリント
I5577ユーティリティ*	ステータスプリント
	オーバーレイプリント
HP-GLユーティリティ*	ステータスプリント
	サンプルプリント
HP-G/L2ユーティリティ*	ステータスプリント
	サンプルプリント
クリーニング	A4
	LTR
拡張カードリスト*	
印字位置調整プリント	
総印刷/ページ数	
消耗品確認	給紙情報
	トナー型番
	トナー残量

ジョブメニュー

<表示方法>

- 1 オンライン状態になっていることを確認する
オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す
- 2 [ジョブ]を押す
- 3 ジョブメニューが表示される




ジョブ印刷履歴リスト*
レポート印刷履歴リスト*

リセットメニュー

<表示方法>

- 1 [リセット]を押す
- 2 リセットメニューが表示される

*リセットメニューはオンライン状態 / オフライン状態のどちらでも表示することができます。ただし、プリンターにエラーが発生しているときは、「排出」をすることはできません。




ソフトリセット/ハードリセット
排出
シャットダウン

給紙選択メニュー

<表示方法>

- 1 [給紙選択]を押す
- 2 給紙選択メニューが表示される

*給紙選択メニューはオンライン状態 / オフライン状態のどちらでも表示することができます。



給紙モード	自動
	カセット1
	カセット2*
	カセット3*
	カセット4*
	手差しトレイ
手差しトレイ用紙サイズ	A5
	B5
	A4
	A4R
	B4
	A3
	レター
	レター-R
	リーガル
	レジャー
	エグゼクティブ
	フリー
カセット1用紙サイズ	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 角形2号
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号
カセット2用紙サイズ*	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
カセット3用紙サイズ*	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
カセット4用紙サイズ*	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
両面印刷*	する
	しない