Canon

imageRUNNER
ADVANCE DX
6780

商品価格・仕様一覧表

■機械本体価格

名　　称	商品コード	標準価格	連続出力速度（A4ヨコ）	ADF 機　能	LIPS LX プリンター機能	SEND 機　能	アドバンスド ボックス機能	スーパーG3 FAXボード・BA1	同　梱 トナー
iR-ADV 6780	4017C001	3,880,000円	モノクロ80枚/分	両面 同時読み取り	○	PDF*1 XPS*2 JPEG TIFF	○	—	Bk 1ケ

※上記はすべて複合機（100V 15A）です。　※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。（各機能ごと）。
※HDD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザー機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML（PowerPoint、Word）生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備されております。
＊1　高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名　＊2　高圧縮、機器署名

■搬入設置料

名　　称	搬入手配料金	設置料金	合　　計	備　　考
iR-ADV 6780	38,000円	20,000円	58,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。

●キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定（当社の営業日に限る）にて承ります。
●休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業（クレーン使用など）、下見作業などは別途料金が必要となります。
●納品/引揚げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
●使用済み製品の引揚げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。
※詳細はご購入先にご確認ください。

■本体関連オプション価格

		商品名	商品コード	標準価格	搬入料	取付料	備考
給紙系	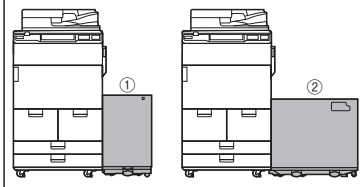	①ペーパーデッキユニット・E1	0162C001	283,000円	—	3,000円	最大A4サイズ/4,000枚(64g/m²)給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体から電源を供給します。
		②PODデッキライト・C1	0163C001	440,000円	12,000円	7,500円	最大A3サイズ/4,000枚(64g/m²)給紙可能なサイドペーパーデッキ。 取り付けには、本体とは別に電源(100V/2.4A)が必要です。
排紙系	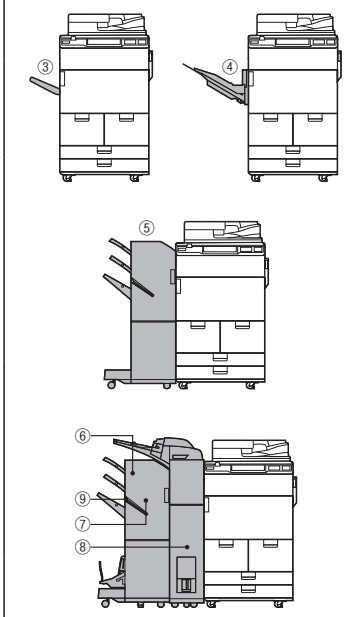	③コピートレイ・R2	0164C002	12,400円	—	—	本体左側面部に取り付ける排紙トレイ。
		④シフトトレイ・F1	0133C001	93,000円	—	1,500円	ソート、グループ、シフト(ずらし)などの仕上げ機能を使用する場合に装着します。
		⑤ステイプルフィニッシャー・AC1	3235C001	308,000円	12,000円	4,500円	ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。ステイプル針5,000本×3個付き。
		⑥中綴じフィニッシャー・AC2	3236C001	462,000円	12,000円	5,000円	ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル/中とじ)、サドル折りをすることができます。 また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。 ステイプル針5,000本×3個、中綴じ針2,000本×2個付き。
		⑦2/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	72,500円	—	2,000円	内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着にはステイプルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC2が必要です。電源はフィニッシャー本体から供給します。
		⑧ペーパーフォールディングインサーターユニット・J1	0105C001	800,000円	12,000円	3,000円	用紙をZ折りやC折りで折ることができます。また、本文とは別の用紙を表紙・挿入紙として給紙できます。本体とは別に電源(100V/1A)が必要です。
		⑨ジョガーキット・A1	3237C001	33,000円	—	2,500円	フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えを行うオプション。装着にはステイプルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC2が必要です。
操作パネル	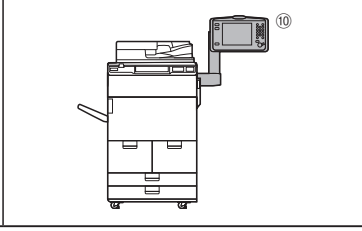	⑩立面操作部・J1	4024C001	170,000円	—	5,000円	タッチパネルディスプレーの表示が見やすい様に位置や角度を調節できるので、効率的に操作できます。 立面操作部・J1は本体標準の平面操作部(標準装備)と同時に装着することはできません。

■寸法

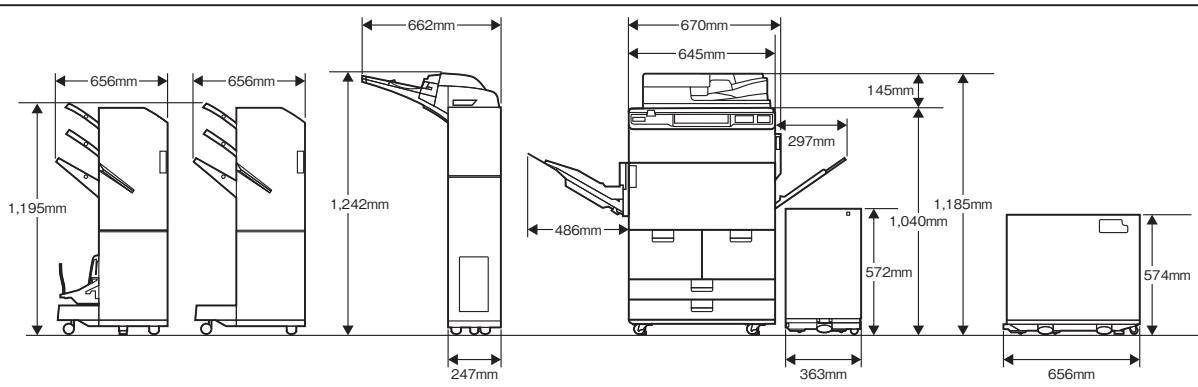

■仕様表

基本仕様/コピー機能		
名称		iR-ADV 6780
形式		コンソール
読み取り解像度		600×600dpi
書き込み解像度		1200×1200dpi
階調		256階調
複写原稿		最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物
複写サイズ	用紙サイズ*1	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5*2、A5R、A6R*2、ユーザー設定サイズ*3（100×148 mm～297×487.7 mm）、フリーサイズ（100×148mm～297×487.7 mm）、郵便はがき（はがき、往復はがき、4面はがき）*2
	画像欠け幅	先端：2.5mm、左端：2.5mm、右端：2.5mm、後端：2.5mm
	用紙坪量	カセット、デッキ：52～220g/m^2、手差し：52～256g/m^2
ウォームアップタイム*4	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が［ON］の場合　30秒以下（室温20度）*5 主電源ON時の高速起動が［OFF］の場合　30秒以下（室温20度）
	リカバリータイム	30秒以下（室温20度）
ファーストコピータイム		3.1秒
連続複写速度	A3	40枚/分
	B4	47枚/分
	A4	80枚/分
	B5	80枚/分
複写倍率	定型	400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25（%） 等倍時誤差：タテ：±0.70%　ヨコ：±0.70%
	ズーム	25～400%（1%刻み）
給紙方式/給紙容量（64g/m^2）	カセット	680枚×2カセット
	手差し	100枚
	デッキ	1,700枚×2+4,000枚（ペーパーデッキユニット・E1または、PODデッキライト・C1）
連続複写枚数		9,999 枚
電源		AC 100 V、15 A、50/60 Hz
最大消費電力		1.5 kW
エネルギー消費効率（複合機）*6		340kWh／年（区分名：d）
大きさ（ADFを含む）		670mm（幅）×770mm（奥行き）×1185mm（高さ）
質量（ADFを含む）		約219kg
機械占有寸法（ADFを含む）*7		1362mm（幅）×770mm（奥行き）
メモリー容量		RAM：3GB、HDD：標準：320GB（使用領域は250GB）、最大：1TB

*1　デッキはA4、B5のみ対応　*2　手差しトレイのみ給紙可能　*3　給紙カセットは139.7×182mm～297.0×487.7mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
*4　使用環境、使用条件によって変わることがあります。　*5　使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
*6　省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値　*7　コピートレイ・R2装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

自動原稿送り装置の仕様（標準装備）		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R ユーザー設定サイズ（70.0×139.7～304.8×431.8mm）
	原稿坪量	片面原稿：38～220g/m^2 両面原稿：38～220g/m^2
原稿の収容可能枚数		250枚（64g/m^2）
原稿読み取り速度（A4ヨコ）	片面読取	カラー/モノクロ共 135ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 80ページ/分（600dpi×600dpi）
	両面同時読取	カラー/モノクロ共 270ページ/分（300dpi×300dpi） カラー 90ページ/分、モノクロ 160ページ/分（600dpi×600dpi）

コピートレイ・R2の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	コピー仕様に準じる
積載容量	片面：250枚（80g/m^2）　両面：100枚（80g/m^2）
大きさ/質量	420mm（幅）×382mm（奥行）×175m（高さ）（補助トレイを伸ばしたサイズ）/約1.1kg
本体接続時の占有寸法	1362ｍｍ（幅）×770mm（奥行）

シフトレイ・F1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	コピー仕様に準じる
トレイ容量	ソート：500枚（64g/m^2）、ノンソート：250枚（64g/m^2）
大きさ/質量	486mm（幅）×547mm（奥行）×256m（高さ）（補助トレイを伸ばしたサイズ）/約4.2kg
本体接続時の占有寸法	1428mm（幅）×770mm（奥行）

ペーパーデッキユニット・E1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4、B5
用紙坪量	52～256g/m^2
給紙容量/給紙段数	4,000枚（64g/m^2）×1段
電源/最大消費電力	本体より供給
大きさ*1/質量	340mm（幅）×630mm（奥行）×582mm（高さ）/約34kg
本体接続時の占有寸法*2	1410mm（幅）×770mm（奥行）

*1　本体装着時　*2　コピートレイを伸ばした状態

PODデッキライト・C1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ（139.7×182～297×487.7mm）
用紙坪量	52～256g/m^2
給紙容量/給紙段数	4,000枚（64g/m^2）×1段
電源/最大消費電力	AC 100 V　2.4 A　50/60 Hz／480W以下
大きさ*1/質量	633mm（幅）×686mm（奥行）×574mm（高さ）/約68kg
本体接続時の占有寸法*2	1703ｍｍ（幅）×770mm（奥行）

*1　本体装着時　*2　コピートレイを伸ばした状態

2/4穴パンチャー・A1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5　4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～256g/m^2
	用紙種類	薄紙（52～63g/m^2）、普通紙（64～105g/m^2）、再生紙、色紙、厚紙（106～256g/m^2）、コート紙（106～256g/m^2）、エンボス紙、インデックス紙、ボンド紙、レターヘッド
パンチ穴数/穴径		2穴/4穴：6.5 mm
パンチ穴間隔		80mm
パンチ屑入れ容量*1		2穴：約10,000枚（64g/m^2）　4穴：約5,000枚（80g/m^2）
電源		本体より供給
大きさ、質量		フィニッシャーに内蔵/約2.3kg
本体接続時の占有寸法		フィニッシャーに内蔵

*1　お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS		Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019、Mac OS X（10.10以降）
内蔵フォント		なし
インターフェース		USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm（封筒は10mm）

LIPS Vプリンター機能の仕様（オプション）		
名称		（e）LIPS V拡張キット・BF1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
ページ記述言語		LIPS V（LIPS LX、LIPS Ⅳ、LIPS Ⅲ、LIPS Ⅱ+）
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS		Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュレーション		ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
インターフェース		USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm（封筒は10mm）

PSプリンター機能の仕様（オプション）		
名称		（e）PS拡張キット・BF1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語		Adobe®PostScript®3™
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS	ドライバー	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Mac OS X（10.10以降）
	PPD	Windows®8.1/Windows®10/Mac OS X（10.10以降）
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5
	欧文	136書体
エミュレーション		なし
インターフェース		USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
画像欠け幅		用紙の端から上下左右の余白4mm

アドバンスドボックスの仕様（標準装備）	
ディスク容量	標準：16GB、最大：480GB
最大パス長	256文字（半角/全角共）
一階層の最大ファイル数	1000個（フォルダーを含む）
最大ファイル数	10万個（フォルダーを含む）
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB：64　WebDAV：3
クライアントOS	Windows®8.1/Windows®10

プルスキャン機能の仕様(標準装備)

形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)	75、100、150、200、300、400、600dpi
インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2/Windows Server 2016
ドライバー	TWAIN準拠　WIA準拠
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール

プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)

形式		カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ		コピー仕様に準ずる
読み取り解像度 (主走査×副走査)		100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、 200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)		カラー:135枚/分　モノクロ:135枚/分
インターフェース		Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル		File: FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、WebDAV　Email/I-Fax: SMTP(送信)、POP3(受信)
対応OS/ アプリ ケーション	SMB	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2012/Windows Server 2012 R2/ Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Mac OS X 10.13以降/Cent OS 7
	FTP	Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0 Windows®8.1, Windows®Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5 Windows®10,Windows®Server 2016, Windows®Server 2019:Internet Information Services 10 Cent OS 7
	WebDAV	Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0 Windows®8.1, Windows®Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5 Windows®10,Windows®Server 2016, Windows®Server 2019:Internet Information Services 10 Mac OS X 10.13以降 Cent OS 7
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016/ Microsoft Exchange Server 2019/Sendmail 8.14.4
出力フォーマット		TIFF(MMR)/JPEG/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word)
画像モード		文字、文字/写真、写真

スーパーG3FAX機能の仕様(オプション)

適用回線*1		一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)
走査線 密度	標準モード	8ドット/mm　×3.85ライン/mm
	ファインモード	8ドット/mm　×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8ドット/mm　×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16ドット/mm　×15.4ライン/mm
通信速度		SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		SuperG3、G3
送信原稿サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5*2、B5R*3、A5*3、A5R*3
記録紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
電送時間		JBIG:約2.6秒
ファクス ドライバー	インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
	対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
	対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows Server 2016/Windows Server 2019、Mac OS X(10.10以降)

＊1　IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/Fネット)回線経由でのご使用をおすすめします。
＊2　B4短尺として送信されます。　＊3　A4として送信されます。

IPファクス機能の仕様(オプション)

送信原稿サイズ		スーパーG3FAX仕様に準ずる
走査線 密度	標準モード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	スーパーファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ウルトラファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
通信プロトコル		SIP、JT-T.38
適用回線		Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
通信モード		NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ

インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)

通信 プロトコル	インターネットFAX	SMTP*1(送信)/POP3*2(受信)
	イントラネットFAX	SMTP*1(送受信)
通信モード		Simpleモード、Fullモード
通信可能用紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5*3、B5R*4、A5*4、A5R*4
解像度	モノクロ	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi*5、300×300dpi*5、400×400dpi*5、600×600dpi*5
対応メール サーバー ソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange2013/Microsoft Exchange2016/ Microsoft Exchange2019/Sendmail 8.14.4
	受信用	Microsoft Exchange2013/Microsoft Exchange2016/ Microsoft Exchange2019/Qpopper 4.0.19

＊1　SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。
＊2　APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。
＊3　B4短尺として送信されます。
＊4　A4として送信されます。
＊5　相手側受信条件設定により可能です。

ペーパーフォールディングインサーターユニット・J1の仕様(オプション)

用紙サイズ/ 使用可能用紙	C折り	A4R(60～105g/m²)
	Z折り	A3、B4、A4R(60～105g/m²)
	インサーター	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R(60～256g/m²)
収容可能枚数	インサーター	100枚(80g/m²)
トレイ容量	C折り	40枚
	Z折り	30枚(A3、B4)、10枚(A4R)　ステイプルフィニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出
電源/最大消費電力		AC100-240V　1.0A　50/60Hz共通/約130W
大きさ、質量		662mm(幅)×679mm(奥行)×1242mm(高さ)/約76kg
本体接続時の占有寸法		1855mm(幅)×770mm(奥行)

ステイプルフィニッシャー・AC1の仕様(オプション)

用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ	コピー仕様に準じる
	用紙坪量	52～256g/m²
	用紙種類	薄紙(52～63g/m²)、普通紙(64～105g/m²)、厚紙(106～256g/m²)、色紙、 再生紙、パンチ済み紙、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙、インデックス紙、 ボンド紙、レターヘッド、コート紙、はがき
トレイ容量	トレイA	ノンソート:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚　A3、B4、A4R、B5R:125枚
	トレイB	ノンソート:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚　A3、B4、A4R、B5R:125枚
	トレイC	ノンソート:A4、B5、A5、A5R:3,000枚*1　A3、B4、A4R、B5R:1,500枚　A6R:250枚 ステイプル:A4、B5:3,000枚相当もしくは200部　A3、B4、A4R:1,500枚相当もしくは100部 針なしとじ時　A4:200部　A3:100部
ステイプル	ステイプル可能枚数*2	コーナーステイプル、ダブルステイプル時　A4、B5:65枚(90g/m²)、A3、 B4、A4R:40枚(90g/m²)　マニュアルステイプル時　65枚(90g/m²)
	ステイプル位置	コーナーステイプル/ダブルステイプル
針なしとじ*3	最大綴じ枚数	5枚(52～64g/m²)、4枚(65～81.4g/m²)、3枚(82～105g/m²)
	綴じ可能サイズ	A3、A4
	用紙種類	薄紙(52～63g/m²)、普通紙(64～105g/m²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量	52～105g/m²
	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ		トレイA、B:A3、B4、A4、B5　トレイC:A3、B4、A4、A4R、B5
ステイプル可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力		本体より供給
大きさ/質量		656mm(幅)×623mm(奥行)×1195mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約36kg
本体接続時の占有寸法*4		1603mm(幅)×770mm(奥行)

＊1　薄紙の場合は1,500枚
＊2　標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
＊3　針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。
＊4　手差しトレイと延長トレイを伸ばしたサイズ

中綴じフィニッシャー・AC2の仕様(オプション)

用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ	コピー仕様に準じる
	用紙坪量	52～256g/m²
	用紙種類	薄紙(52～63g/m²)、普通紙(64～105g/m²)、厚紙(106～256g/m²)、色紙、 再生紙、パンチ済み紙、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙、インデックス紙、 ボンド紙、レターヘッド、コート紙、はがき
トレイ容量	トレイA	ノンソート:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚　A3、B4、A4R、B5R:125枚
	トレイB	ノンソート:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚　A3、B4、A4R、B5R:125枚
	トレイC	ノンソート:A4、B5、A5、A5R:3,000枚*1　A3、B4、A4R、B5R:1,500枚　A6R:250枚 ステイプル:A4、B5:3,000枚相当もしくは200部　A3、B4、A4R:1,500枚相当もしくは100部 針なしとじ時　A4:200部　A3:100部
	中綴じ部	最大積載量:25部(サイズ・束枚数により異なる)　1枚～5枚/25部、 6枚～10枚/15部、その他/10部
ステイプル	ステイプル可能枚数*2	コーナーステイプル、ダブルステイプル時　A4、B5:65枚(90g/m²)、 A3、B4、A4R:40枚(90g/m²)　マニュアルステイプル時　65枚(90g/m²)
	ステイプル位置	コーナーステイプル/ダブルステイプル
	中綴じ可能枚数*3	20枚(52～81.4g/m²)(表紙として最大256g/m²までの用紙を1枚含む)
	サドル折り(未綴じ)	最大3枚(52～105g/m²)
針なしとじ*4	最大綴じ枚数	5枚(52～64g/m²)、4枚(65～81.4g/m²)、3枚(82～105g/m²)
	綴じ可能サイズ	A3、A4
	用紙種類	薄紙(52～63g/m²)、普通紙(64～105g/m²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量	52～105g/m²
	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ		トレイA、B:A3、B4、A4、B5　トレイC:A3、B4、A4、A4R、B5
ステイプル可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力		本体より供給
大きさ/質量		656mm(幅)×623mm(奥行)×1195mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約60kg
本体接続時の占有寸法*5		1603mm(幅)×770mm(奥行)

＊1　薄紙の場合は1,500枚
＊2　標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
＊3　用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。
＊4　針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプル同等の保持力はありません。
＊5　手差しトレイと延長トレイを伸ばしたサイズ

ジョガーキット・A1の仕様(オプション)

用紙サイズ	ノンソート:A3、B4、A4R、A4、B5R、B5　シフトソート:A3、B4、A4R、A4、B5
用紙坪量	ノンソート:52g/m²～300g/m²　シフトソート:52g/m²～256g/m²
シフト量	A3、B4、A4、B5:20mm　A4R:17mm
電源/最大消費電力	フィニッシャーより供給
大きさ、質量	フィニッシャーに取り付け/約3kg

■システム関連オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
プリンター	(e)LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	86,000円	＊1	LIPS Vプリンターを使用するためのオプションです。各種エミュレーション(N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL/2)に対応しています。
	(e)PS拡張キット・BF1	1201C005	170,000円	＊1	PSプリンターとして使用するためのオプションです。
	(e)PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	153,000円	＊1	PCLプリンターとして使用するためのオプションです。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。 PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
	(e)PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	83,500円	＊1	バーコードプリントを行うためのオプションです。
ファクス	スーパーG3FAXボード・BA1	3321C001	140,000円	3,500円	ファクスの送受信ができるようになります。アプリケーションで作成された文書を直接パソコンからネットワークを経由してファクス送信することもできます。
	G3回線増設キット(2回線)・BA1	3322C001	80,500円	3,500円	スーパーG3FAXボードの増設回線用ボードです。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。
	G3回線増設キット(3・4回線)・AS1	0168C001	106,500円	3,500円	3回線または4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。
	(e)リモートFAX送信キット・A1	3679B010	36,000円	＊2	リモートファクス送信機能を使用するためのオプションです。FAXボードを装着しなくても、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageRUNER ADVANCE製品を介してファクスを送信できるようになります。
	(e)IPファクス拡張キット・B1	0170C005	24,800円	＊1	IPファクスを利用するためのオプションです。取り付けには、「スーパーG3FAXボード・BA1」が必要です。「G3回線増設キット(2回線)・BA1」、「G3回線増設キット(3・4回線)・AS1」、「リモートFAX送信キット・A1」を同時に装着することはできません。
	ハンドセット・G2	9603A003	13,000円	1,000円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。 取り付けには、「スーパーG3FAXボード・BA1」が必要です。
セキュリティー	HDDミラーリングキット・J1	0180C001	37,000円	3,500円	同じデータを2台のハードディスクに書き込み、同期させるオプションです。一方のハードディスクで不具合が起きた場合、もう一方のハードディスクにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができます。
	オプションHDD(2.5inch/250GB)・N1	0177C001	28,000円	2,500円	「HDDミラーリングキット」でミラーリング機能を使用するときに必要となるオプションです。
	オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1	0178C001	79,500円	2,500円	標準搭載されているハードディスクをこのシステムオプションに交換すると、ハードディスクの容量を1TBに増やすことができます。本体のハードディスクを1TBにしたあと、「HDDディスクミラーリングキット」でデータをバックアップする場合は、「オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1」がもうひとつ必要です。
耐震対策	地震対策キット・A1[*3]	4749B001	13,000円	500円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します(非固定式)

＊1　サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。
＊2　サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途2,500円が必要です。
＊3　装着時の構成については、担当営業までお問い合わせください。

■その他オプション・消耗品価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	テンキー・A1	4036C001	15,000円	2,500円	外付けタイプのハードテンキー。
	音声操作キット・D1	0172C001	200,000円	2,500円	音声操作機能を利用するためのオプション。装着には「テンキー・A1」が必要です。音声による説明を聞く「音声キー操作」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声発声操作」機能を使用できます。
	ユーティリティートレイ・B1	0165C001	7,050円	—	原稿などを置くスペースを確保できます。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	ADFを閉じる操作を支援するハンドル。
	リーダーヒーターキット・P1	3823C002	8,800円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。
	ペーパーデッキヒーターユニット・A1	3667B001	19,000円	1,600円	ペーパーデッキユニット用ヒーター。
	iR-ADV 課金装置接続キット・A3	3724B003	9,850円	2,500円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。
管理	コピーカードリーダー・F1	4784B001	35,700円	1,200円	磁気式カードリーダー。コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
	コピーカードリーダー取付キット・A4	3730B004	6,000円	—	カードリーダーを取り付ける際に必要な部材。
	カードセット・A1(1～30番)	4781B001	18,900円	—	
	カードセット・A2(31～100番)	4781B002	41,500円	—	
	カードセット・A3(101～200番)	4781B003	53,000円	—	
	カードセット・A4(201～300番)	4781B004	56,000円	—	
	カードセット・A5(301～500番)	4781B005	105,000円	—	
消耗品	ステイプル・X1	0146C001	7,100円	—	「ステイプルフィニッシャー・AC1」及び「中綴じフィニッシャーAC2」に装着するステイプルユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×3個。
	ステイプル・Y1	0148C001	4,300円	—	「中綴じフィニッシャー・AC2」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個。
	スタンプインクカートリッジ・C1	1857B001	4,950円	—	ADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。

カセットヒーターについて
本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■用紙価格

推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。　https://cweb.canon.jp/paper/index.html

■PAPER HANDLING

自動原稿送り装置
最大250枚(64g/m²)の原稿を積載可能。
両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。

中綴じフィニッシャー・AC2
コーナー綴じ、2か所綴じで65枚(64g/m²)、中綴じで20枚(64g/m²)ステイプルが可能。
針無し/マニュアル綴じにも対応しています。一枚折りにも対応するフィニッシャーです。

2/4穴パンチャーユニット・A1
ステイプルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC2に装着し、2穴パンチ機能を拡張出来ます。

ペーパーフォールディングインサーターユニット・J1[*1]
Z折りやC折り が可能な紙折り機能とインサーターがセットになっています。

＊1取り付けにはステイプルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC2が必要です。本体とは別電源です。

給紙デッキ(標準装備)
1段に最大1,700枚(64g/m²)セット可能です。

給紙カセット(標準装備)
1段に最大680枚(64g/m²)セット可能です。

手差し給紙(標準装備)
最大100枚(64g/m²)の給紙が可能です。

PODデッキライト・C1
A3までに対応し、最大4,000枚(64g/m²)セット可能なペーパーデッキです。用紙補助の手間を軽減し、冊子資料を多数用意する際や、大判の大量出力が必要な際にも余裕をもってこたえます。

※写真は、iR-ADV 6780に、「中綴じフィニッシャー・AC2」、「2/4穴パンチャーユニット・A1」、「ペーパーフォールディングインサーターユニット・J1」、「PODデッキライト・C1」を装着したものです。

ステイプル
用紙をまとめる



2穴/4穴パンチ
ファイリングに便利



中綴じ
小冊子のように仕上げる

Z折り
用紙をコンパクトに折りたたむ

C折り
封筒封入時などに効果的

		コピートレイ・R2	シフトトレイ・F1	ステイプル フィニッシャー・AC1	ステイプル フィニッシャー・AC1+ ペーパーフォールディング インサーターユニット・J1	中綴じ フィニッシャー・AC2	中綴じ フィニッシャー・AC2 +ペーパーフォールディング インサーターユニット・J1
針なしとじ	最大可能枚数	—	—	○(5枚[*1])	○(5枚[*1])	○(5枚[*1])	○(5枚[*1])
マニュアルステイプル	最大可能枚数	—	—	○(65枚[*2])	○(65枚[*2])	○(65枚[*2])	○(65枚[*2])
ステイプル枚数	最大可能枚数	—	—	○(65枚[*2])	○(65枚[*2])	○(65枚[*2])	○(65枚[*2])
2穴/4穴パンチ		—	—	2/4穴[*3]	2/4穴[*3]	2/4穴[*3]	2/4穴[*3]
中綴じ	最大可能枚数	—	—	—	—	○(20枚[*4])	○(20枚[*4])
折りのみ	最大可能枚数	—	—	—	—	3枚[*5]	3枚[*5]
Z折り		—	—	—	○	—	○
	トレイ容量			—	30枚(A3、B4)、10枚(A4R)[*7]	—	30枚(A3、B4)、10枚(A4R)[*7]
C折り		—	—	—	○	—	○
	トレイ容量			—	40枚[*7]	—	40枚[*7]
トレイ容量	トレイA	250枚[*6]	500枚[*7]	250枚[*7]	250枚[*7]	250枚[*7]	250枚[*7]
	トレイB	—	—	250枚[*7]	250枚[*7]	250枚[*7]	250枚[*7]
	トレイC	—	—	3,000枚[*7]	3,000枚[*7]	3,000枚[*7]	3,000枚[*7]

＊1　52～64g/m²紙使用時　＊2　52～90g/m²紙使用時　＊3　2/4穴パンチャーユニット・A1が必要です。　＊4　52～81.4g/m²紙使用時　＊5　52～105g/m²紙使用時　＊6　80g/m²紙使用時　＊7　64g/m²紙使用時

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2026年9月現在のものです。　●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。　●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)　●Microsoft、Windows及びOffice製品(PowerPoint、Word)は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。　●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。　●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国AdobeSystems社の米国及び、その他の国における登録商標です。　●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。●Mopria®およびMopria®のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。　●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCE、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。　●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。　●エコマーク認定番号　第19155045号　●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　●本価格・仕様一覧表内の画面は、ハメコミ合成です。

※モバイルからも製品情報をご確認いただけます。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ
canon.jp/office-mfp

キヤノンお客様相談センター
イメージランナー アドバンス
0570-08-0056
※おかけ間違いのないようにご注意願います。

受付時間(平日)9:00～17:00 (土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※ナビダイヤルをご利用いただけない方は、050-555-90056をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

2026年9月現在