


DR-2050C 簡単スタートガイド 最初にお読みください

このたびは、キヤノンドキュメントスキャナ DR-2050C をお買い求めいただき、ありがとうございます。
本簡単スタートガイドには、DR-2050C を使えるようになるまでのセットアップ手順について書かれています。本スタートガイドの手順に従って DR-2050C をセットアップしてください。DR-2050C の取扱いについては同梱のユーザーズガイドに記載されていますので、DR-2050C をお使いになる前に、ユーザーズガイドをよくお読みください。

Step 1. 同梱品を確認する

箱を開けたら以下のものが同梱されていることを確認します。万一、不足品や損傷品がある場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

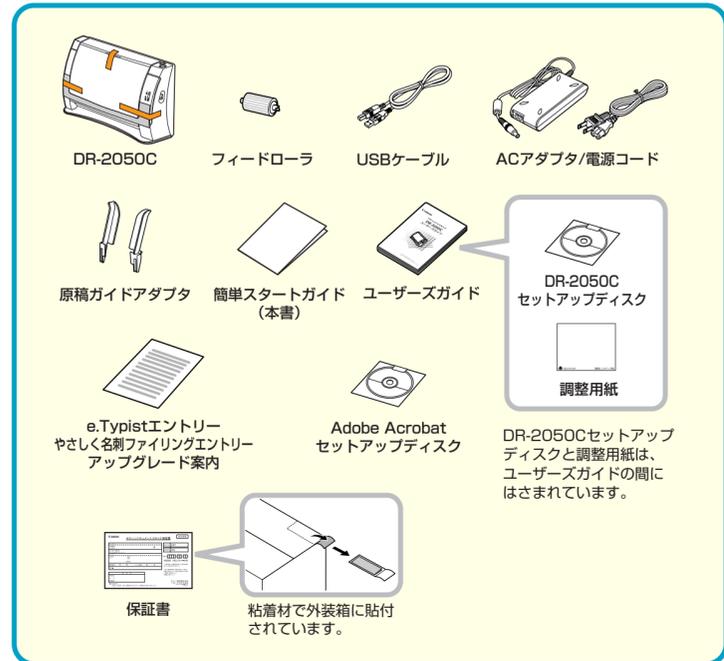

メモ

- フィードローラは DR-2050C に取り付けて使用します。【「フィードローラの取り付け」】
- DR-2050C セットアップディスクには、「DR-2050C スキャナドライバ」、「CapturePerfect3.0」と、メディアドライブ社製の「e.Typist エントリー」、「やさしく名刺ファイリングエントリー」が入っています。【ユーザーズガイド P.16 「セットアップディスクについて」】
- 同梱品は予告なく変更されることがあります。
- 梱包箱および梱包材は本機の保管や輸送の際に必要ですので、捨てないで保管してください。


Step 2. 保護部材の取り外し ~ フィードローラの取り付け

DR-2050C を箱から取り出したら、本体に貼られているオレンジ色のテープと保護シートをすべて取り除き、フィードローラを本体に取り付けます。

1. 外装を止めているオレンジ色のテープ（3ヶ所）をはがします。




2. 給紙トレイを開き、保護シートを取り除きます。



■商標および登録商標について

- Canon, Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft Windows® は、米国マイクロソフト社の米国および他の国における登録商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。


3. ①、②の手順で前カバーを開き、ローラカバーを止めているオレンジ色のテープをはがします。

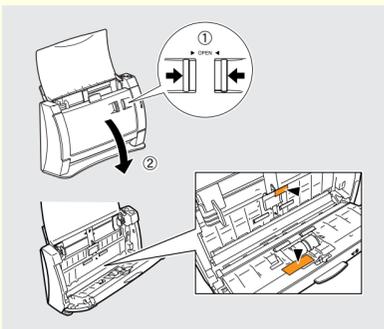


4. ローラカバーを開きます。




5. ローラ固定レバーを起し（①）、左方向へスライドさせます（②）。




6. フィードローラをセットし、ローラの切り欠き部を本体側の軸に合わせます。




7. ローラ固定レバーを右方向にスライドさせ、フィードローラの左側の穴にはめ込み（①）、ローラ固定レバーを倒してフィードローラの軸を固定します（②）。

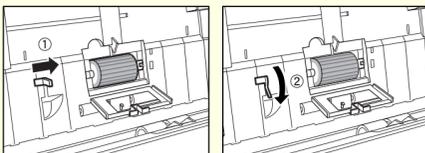


8. ローラカバーを閉じます。このとき、カチッと音がして確実に閉じたことを確認します。



9. 前ユニットの左右を静かに押して、前ユニットを閉じます。このとき、カチッと音がして確実に閉じたことを確認します。



10. 給紙トレイと上カバーを閉じます。

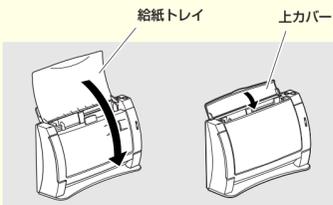

Step 3. ソフトウェアのインストール

ソフトウェアのインストールは、スキャナをコンピュータに接続する前に行ないます。

⚠ 警告

- Windows2000、WindowsXP の場合、Administrator 権限のアカウントでログオンしてください。
- ソフトウェアをインストールする前に他のアプリケーションはすべて終了させてください。

1. コンピュータの電源をオンにします。


⚠ 警告

ソフトウェアをインストールする前にスキャナをコンピュータに接続しないでください。ソフトウェアをインストールする前にスキャナを接続し、スキャナの電源をオンにすると右のウィザード画面が表示されます。この場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして画面を終了させ、スキャナの電源をオフにします。



ウィザード画面(Windows2000)

2. DR-2050C セットアップディスクを CD ドライブにセットします。



CD-ROM をセットすると自動的にセットアップウィンドウが起動します。セットアップウィンドウが起動しないときは、CD-ROM 内の setup.exe を実行してください。



3. 「おまかせインストール」をクリックします。「おまかせインストール」では、すべてのインストールを実行します。ソフトウェアを選んでインストールする場合には、「選んでインストール」をクリックします。




4. 「インストール」をクリックします。表示されているソフトウェアがすべてインストールされます。ソフトウェアを選んでインストールする場合には、「戻る」をクリックします。



5. 「次へ」をクリックします。



6. 使用許諾契約を読み、同意いただける場合は「はい」をクリックします。

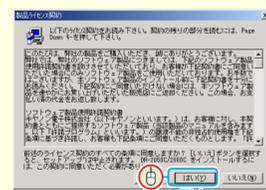

7. 「スキャナドライバ」のインストールが実行されます。スキャナドライバのインストールでは、「スキャナドライバ」と「ジョブツール」のインストールが実行されます。



8. 続けて「ジョブツール」のインストールが実行されます。



9. 「完了」をクリックし、インストールを完了します。




10. 続けて「CapturePerfect」のインストールが実行されます。




11. 「次へ」をクリックします。

12. 使用許諾契約を読み、同意いただける場合は「はい」をクリックします。

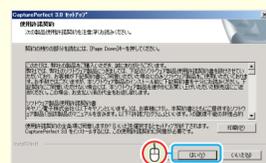

13. インストール先を確認し、「次へ」をクリックします。

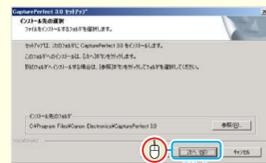

14. インストールが実行されます。



15. 「完了」をクリックし、「CapturePerfect」のインストールを完了します。




16. 続けて「e.Typist エントリー」、「やさしく名刺ファイリングエントリー」のインストールが実行されます。メッセージにしたがってインストールを進めてください。

17. 「完了」をクリックし、セットアップを終了します。「戻る」をクリックすると、メニュー画面に戻ります。



メモ

ソフトウェアをインストールするとプログラムメニューにそれぞれのアイコンが登録されます。

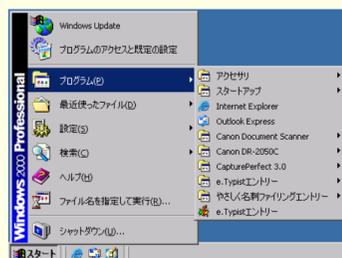


Step 4. コンピュータとの接続 ~ 電源のオン (スキャナの認識)

DR-2050C とコンピュータの接続は以下の手順で行ないます。

警告

- ❑ 電源コードと AC アダプタは必ず同梱品をお使いください。
- ❑ 接続は、本機の電源スイッチがオフの状態で行なってください。
- ❑ Windows2000、WindowsXP の場合、Administrator 権限のアカウントでログインしてください。

1. 電源コードを AC アダプタに接続します (①)。
2. AC アダプタのプラグを本体左側面のコネクタに差し込みます (②)。
3. 電源プラグをコンセントに差し込みます (③)。
4. USB ケーブルでスキャナと PC を接続します (④)。
5. PC との接続を確認し、スキャナの電源をオンにします (⑤)。

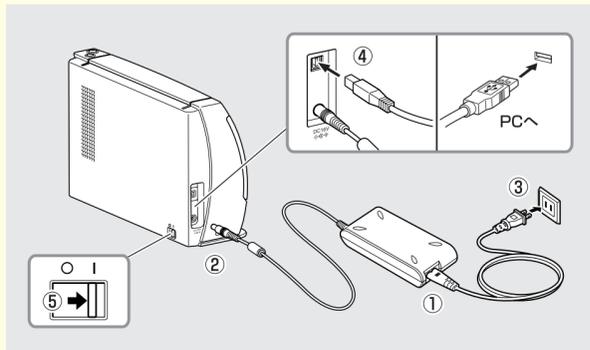

6. Windows が新しいハードウェアとして DR-2050C を認識し、インストールが自動で行なわれます。




(Windows98/Me/2000)




(WindowsXP)

メモ

- Windows 98/Me/2000 ではインストール完了のメッセージは表示されません。
- WindowsXP の場合、バルーンヘルプにインストール完了のメッセージが表示されます。



- DR-2050C は、デバイスマネージャの「イメージングデバイス」に [CANON DR-2050C USB] の名称で登録されます。

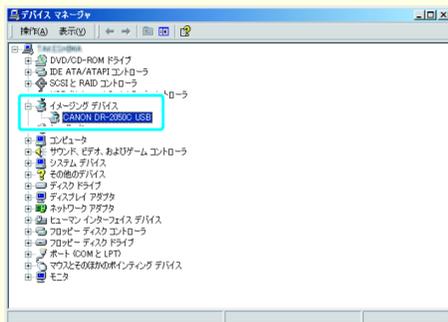




デバイスマネージャ画面 (Windows2000)

- デバイスマネージャ画面は、コントロールパネルで「システム」を開き、「ハードウェア」タブにある [デバイスマネージャ] をクリックすると表示されます。
- WindowsXP の場合、コントロールパネルをクラシック表示に切り替えると、「システム」が表示されます。

Step 5. スキャン

ソフトウェアのインストール、DR-2050C の認識が完了したら、原稿をセットしてスキャンできることを確認します。DR-2050C は、ジョブ機能によりスキャンボタンを押すだけでスキャンを行なうことができます。原稿をセットし、スキャンボタンを押して原稿がスキャンされることを確認してください。

1. 給紙トレイを開きます。
2. 原稿をよくさばき、先頭ページの上端が一番低くなるようにずらしておきます。(原稿は上端を下にしてスキャナにセットします。)
3. 原稿の上端を下、うら面を手前にしてセットします。
4. 原稿ガイドを原稿の幅に合わせてみます。
5. 側面の「給紙切替レバー」が分離給紙になっていることを確認します。「給紙切替レバー」の説明についてはユーザーズマニュアルを参照してください。
6. スキャンボタンを押します。「DR-2050C モニター」が画面の右下に表示されスキャンが開始されます。スキャン条件：白黒、300DPI、片面 (初期値)
7. 「送信完了」が表示されたらスキャンが終了です。「閉じる」をクリックして DR-2050C モニターを閉じます。
8. スキャンした画像ファイルは、「マイドキュメント」の中にある「My Pictures」フォルダに保存されています。(初期値)



メモ

- 初期値でされる画像ファイルは、スキャンした日時を表す 17 桁のファイル名が付けられた PDF ファイルです。
- スキャンボタンによるスキャンの条件や保存先の設定は、プログラムメニューに登録された「ジョブ登録ツール」により設定されます。

これでセットアップが完了しました

DR-2050C のセットアップが完了しました。DR-2050C の取扱いの詳細については同梱のユーザーズガイドに記載されています。DR-2050C をお使いになる前に、ユーザーズガイドをよくお読みください。

メモ

「CaptuerPerfect」、 「e.Typist エントリー」、 「やさしく名刺ファイリングエントリー」の使用方法については、プログラムメニューに登録されたそれぞれの電子マニュアルを参照してください。