Canon

imageRUNNER ADVANCE

C7270/C7260

オフィスの中心で、7つの条件を満たす。

C7270

User-Centric

思いのままに、使えるように。

いちばんの使いやすさを目指して生まれた、〈imageRUNNER ADVANCE〉。
そのUser-Centric品質を、実際に使われたお客さまの声をもとに、さらに磨き上げました。
テーマは、「思いのままに、使えるように」。“できること”の幅を広げ、レベルを高め、
プロセスにも成果にも、もっと喜びを感じられるドキュメントワークへ。
ビジネスシーンとのつながりを深めていく、新しい〈imageRUNNER ADVANCE〉の誕生です。

オフィスの中心で、
7つの条件を満たす。
Usability , High Speed , Finishing ,
Paper Handling , Sharing ,
Network , Management

簡単に使いこなせるセンターマシンへ。

01 USABILITY

大きく見やすく操作しやすい Point
「8.4インチ液晶タッチパネル」

バックライトにLEDを採用し、
環境に配慮しながら照度も高めています。
また、電源キーをスリープ時に点灯する
節電キーにすることで、スリープ状態の把握や
復帰操作が直感的に行えるようになりました。

節電キー（スリープ時）

より使いやすくボタン表示を変えられる
「メインメニューのカスタマイズ」

メインメニューは、日常の作業ニーズに合わせて
ボタンの表示数や表示順を変更し、カスタマイズすることも
可能です。迷いやミスの少ない効率のよい操作をサポートします。

カラーユニバーサルデザイン認証
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）
が、色覚の個人差を問わず、利用する人の視認性に配
慮した製品を認定する「カラーユニバーサルデザイン
（CUD）認証」を取得しています。

ワンタッチで操作効率を高める
「カスタムメニュー」

例えば「2 in 1/両面」「高圧縮PDF/OCR（文字認識）」など、
よく利用する設定を組み合わせて個人ごとにプリセット。
ワンタッチ操作で目的のジョブを実行することができます。

主電源ONですばやく使える Point
「ウォームアップタイムの大幅短縮」&「高速起動」

大量出力をより効率よく、少量出力もストレスなく。
高速機でありながらウォームアップタイムを31秒以下に、
スリープモードからの復帰も30秒以下に短縮しました。
「主電源ON時の高速起動」を設定すれば、
主電源を入れてから7秒以内の画面操作も可能です*。

サイズ設定を気にせず簡単に行える
「用紙補給」

ボタンをワンプッシュするだけで用紙カセットがオープン。
用紙をセットするとサイズを自動認識します。

〔原寸大〕

＊ 使用条件によっては「高速起動」ができない場合があります。

※本カタログではimageRUNNER ADVANCEをiR-ADVと略して表記しています。

速さを磨いた基本パフォーマンス。

02 COPY

設定状況を簡単に確認できるコピー画面。
コピー速度はモノクロ毎分70枚・カラー毎分60枚（ともにA4ヨコ）*1。大量のコピーニーズにも余裕をもって応えます。

設定を省きコピー効率を高める

「よく使う設定」

複数の設定を組み合わせて登録し、コピーのたびに設定する手間を軽減。設定履歴を3つまで呼び出せる「設定の履歴」も便利です。

急ぎの一枚もすばやくコピーできる

「ファーストコピータイムの短縮」

高速機でありながらモノクロ4.9秒・カラー6.6秒*2というファーストコピータイムを実現。コピー開始までの時間を短縮し、急ぎのコピーニーズにも的確に応えます。

写真はより美しく 文字は読みやすく再現する

「スクリーン処理」

写真部は「スクリーン処理」でよりなめらかに、
文字部は従来機種同様にくっきりと再現する文字/写真モード。
それぞれに適した処理を施すことで、写真はより美しく、文字も読みやすくコピーできます。

■イメージ図

03 PRINT

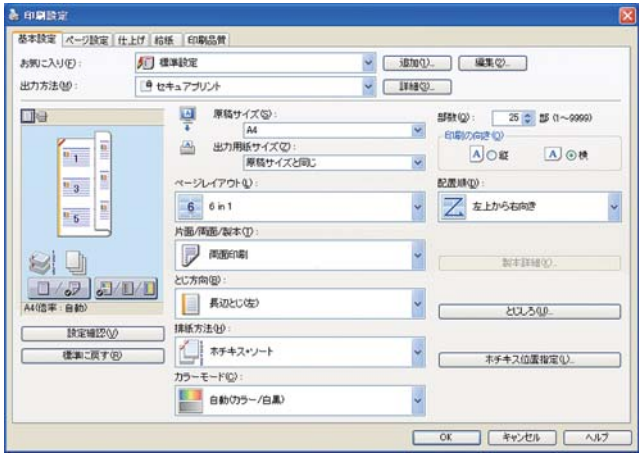

わかりやすいグラフィカルなユーザーインターフェースを採用。
用紙選択や給排紙方法、フィニッシング指定など、多彩なプリント設定が効率よく行える「プリンタードライバー」です。

無駄な出力を抑止しコストを削減する

Point

「えらんでマイプリント for MEAP ADVANCE」*3

プリントデータを複合機内に一旦保存し、ユーザーごとのジョブリストから必要なジョブのみを選んで出力。
無駄な出力を抑止することで、コスト削減に貢献します。
特別な設定は不要なので、手軽に導入できます。

*1 C7270の場合。C7260はモノクロ毎分60枚・カラー毎分55枚（いずれもA4ヨコ）。 *2 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、モノクロは白黒モード、カラーはカラーモード選択時、本体右側ペーパーデッキ選択、コピートレイ排紙。 *3 別売。 *4「PS拡張キット・AS1」が

編集から出力までを パソコンで完了できる

Point

「imageWARE Desktop」*3

多彩なアプリケーションで作成したデータを1つのファイルに統合。
ページの移動・削除などの編集を行い、
プレビューで仕上がりを確認しながら出力。
印刷業務をすべてパソコン上で効率よく完了させることができます。

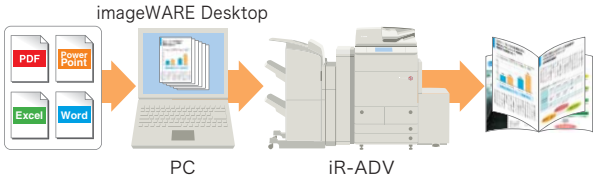

OS環境や業務内容に合わせて選べる

「マルチPDL対応」

高速データ処理を実現するキヤノン独自の「LIPS LX」、
Adobe®純正の「PostScript®3™」*4、LIPSソフト資産を継承できる「LIPS V」*5といった多彩なPDL(ページ記述言語)に対応。
OS環境や業務内容など、
オフィスニーズに合わせて選べます。

スマートフォンやタブレットPCから印刷できる

「Canon Mobile Printing」

iPhone®やiPad®、Android™対応のプリント専用アプリケーションを用意。
無線LANアクセスポイント経由で、Webページや画像ファイルなどをモバイル機器から簡単に出力できます。

FAX専用のシンプルな画面を表示させ、
FAX単体機器と同じような感覚でスムーズに操作。
「スーパーG3FAX」*6により、最大33,600bpsの速度で
2秒台の高速通信を実現します。

誤送信を抑止し機密性を高める

「FAXセキュリティー」

宛先を2度入力する「FAX番号確認入力」や宛先表示を絞り込む「アクセス番号管理」などで誤送信を抑止。
また、ビジネス用途向けFAXセキュリティー機能のガイドライン「FASEC1」に適合しています。

ペーパーレスでコストも削減できる

「FAXドライバー」

FAXドライバーにより、パソコンからペーパーレス送信が行えます。
汚れやかすれがなく、用紙コストも削減できます。
効率のよいFAX履歴管理も可能です。

FAXワークをデスクで効率化する

Point

「FAX転送」+「imageWARE Desktop」*3

受信FAX文書を本体内の「アドバンスドボックス」に転送。
デスクのパソコンからアクセスして内容を確認できます。
さらに、「imageWARE Desktop」を利用すれば、
閲覧から書き込み、宛名指定、返信までをすべてパソコンで行えます。

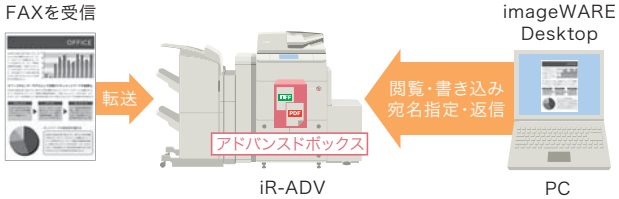

必要です。 *5「LIPS V拡張キット・AS1」が必要です。 *6「スーパーG3FAXボード・AD2」が必要です。

情報ネットワーク活用の拠点として。

05 SCAN

宛先指定や各種設定が簡単に行えるスキャンして送信画面。
右上の「よく使う設定」に登録しておけば、
作業効率はさらに向上。便利な「マイフォルダー」や
「自分へ送信」ボタンも備えました。

豊富なバリエーションの中から ニーズに合わせて選べる

Point

「Adobe®PDF対応」

■ファイルサイズを小さくする「高圧縮PDF」

データ容量を約1/10まで圧縮してネットワークや
サーバーへの負担を軽減。「文字原稿の高圧縮PDF設定」機能を
新たに加え、印鑑や手書き文字がくっきりとした
高圧縮PDFデータも生成できます。

■検索性を高める「サーチャブルPDF」*1

OCR処理によりテキスト情報を付加して全文検索を可能に。
必要な情報をすばやく探し出し、
文字データを再利用することもできます。

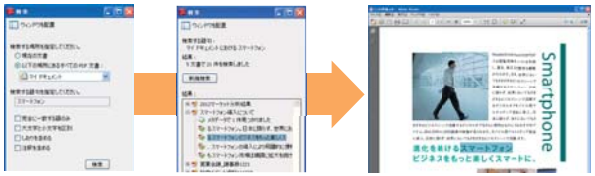

検索する場所と
キーワードを入力

キーワードが含まれて
いる文書を一覧表示

選択した文書を表示し、
キーワード部分はハイライトで表示

■編集ができる「Reader Extensions付きPDF」*1*2

閲覧用の無償ソフトAdobe®Reader(V7以降)を利用し、
注釈の追加や署名、修正といった簡単な編集が行えます。

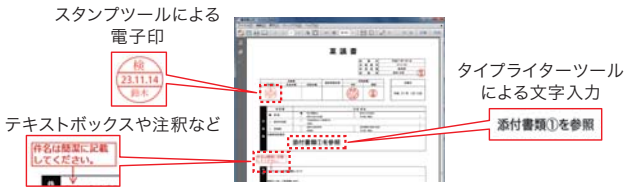

■不正閲覧を抑止する「暗号化PDF」

ファイルを開く際にパスワードの入力が必要なPDFを生成。
不正閲覧を抑止し、情報の機密性を高めます。

原稿をスキャン

本体でパスワードを設定

ファイルを開くときに
パスワードを要求

紙文書を効率よく再利用できる

「Office Open XML対応」*1

スキャン時にOCR処理でテキスト情報を付加し、
手軽にPowerPoint形式やWord形式に変換。
PowerPoint形式の場合は、図形データのアウトライン処理も行います。
紙文書データを入力・編集する手間を大幅に軽減し、
再利用を促進します。

原稿をスキャン

文字情報を抽出

編集可能な
ファイルに変換

文章の追加・
変更が可能

*1「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が必要です。 *2 Adobe®Reader XI以降では本機能の一部がアプリケーションの標準機能になっています。 *3 ログインサービスの使用が必要です。 *4 別売。 *5 データの二重化のため、ミラーリングを推奨します。ミラーリングにクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・J1」と「増設メモリTypeD(512MB)」が必要です。

06 SEND

さまざまなファイル送信が行える

Point

「マルチプロトコル対応」

SMBプロトコルによりサーバーレスで
オフィス内の情報共有を実現する
「SMB送信」のほか、FTP・WebDAV
プロトコルを利用した送信にも対応します。
また、パソコン同様にさまざまな設定をして
Eメール送信も行えます。

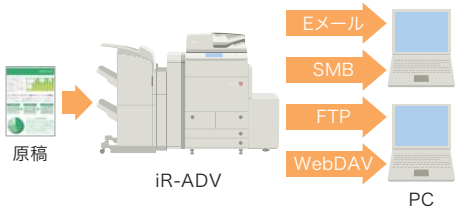

自分用のスキャン・送信を効率化する

「自分へ送信」&「マイフォルダー」*3

自分の保管用としての電子化がシンプルに
効率よく行えるボタンを、
「スキャンして送信」画面に装備。
Eメールアドレスに送信する「自分へ送信」と、
指定フォルダーに送信する「マイフォルダー」を、
目的に合わせて使い分けられます。

ネットワーク負荷を軽減できる

「Anyplace Scan for MEAP ADVANCE」*4

個人認証と連携し、「自分へ送信」機能でEメール送信した
スキャンデータを「アドバンスドボックス」に保存。
利用者には格納先の情報のみをEメールで通知することにより、
メールサーバーやネットワークに負荷をかけない
電子化環境の構築が可能です。

保存先をわかりやすく指定できる

「Document Navigator」*4

スキャン文書の保存先を、
パソコンのフォルダー階層を表示してダイレクトに指定。
業務に応じてファイル名を付けてわかりやすく保存できます。
パソコンに戻ってからのフォルダー仕分けや
ファイル名付与の作業が不要です。

07 STORAGE

サーバーレスでファイル共有環境を構築できる

Point

「アドバンスドボックス」*5

本体のハードディスク領域「アドバンスドボックス」で、
SMBまたはWebDAVプロトコルによるファイル共有を実現。サーバーを導入することなく、
パソコンや同一ネットワーク上のiR-ADVでファイルを共有できます。
また、タッチパネルでファイルの画像の確認も行えます。

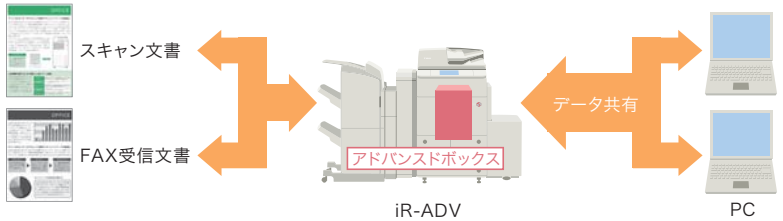

必要に応じて何度でも出力できる

「ユーザーボックス」

スキャンファイルを「ユーザーボックス」に保管しておけば、
必要に応じて繰り返しプリントする際に便利です。
ため置き文書のサムネイル表示で、
ファイル確認も簡単に行えます。

スキャンデータを手軽にUSBに保存できる

「USBメモリー」

本体操作部の右側にUSBポートを装備。スキャンデータのUSBメモリーへの保存や、
USBメモリー内データのプリント*6が手軽に行えます。

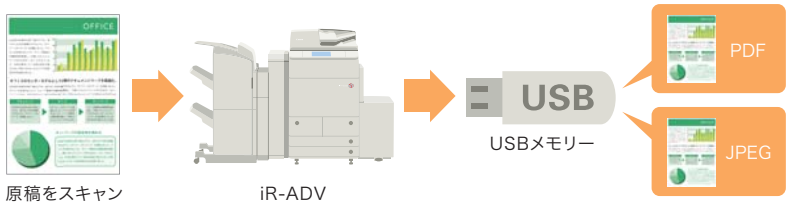

は「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C7」が必要です。お客様の責任において、必ず定期的にバックアップをお取りください。バックアップデータがない場合は、消失したデータを復旧することはできません。 *6 PDFファイルをプリントする場合は、「PS拡張キット・AS1」または「ダイレ

生産性にも管理にも大きなゆとり。

08 PAPER HANDLING

生産性を高める充実のオプション Point

「6way・最大7,960枚の大容量給紙＆多彩な排紙」

自動原稿送り装置

最大300枚(64g/m²)の原稿を積載可能。
両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。
排紙照明による原稿の取り忘れ抑止、原稿トレイの新機構による読み込みの効率化(スタートボタンONから原稿読み込みまでを従来機比約2.2秒短縮)など、使いやすさを高めています。

バッファパスユニット・J1

ステイプルフィニッシャー・L1、中綴じフィニッシャー・L1を装着する際に必要なユニットです。

標準価格(税別)60,000円

中綴じフィニッシャー・L1

コーナー綴じ、2カ所綴じで50枚(64g/m²)、中綴じで16枚(64g/m²)ホチキスが可能。
一枚折りにも対応する2ビンフィニッシャーです。

標準価格(税別)450,000円

外付け2穴パンチャー・A1

ステイプルフィニッシャー・L1、中綴じフィニッシャー・L1に装着し、2穴パンチ機能を拡張できます。

標準価格(税別)60,000円

ペーパーフォールディングインサーターユニット・G1

Z折り/C折りが可能な紙折り機能とインサーターがセットになっています。

標準価格(税別)800,000円

※取り付けにはステイプルフィニッシャー・L1または中綴じフィニッシャー・L1が必要です。本体とは別電源です。

コピートレイ・P1

本体左に取り付けられる250枚(64g/m²)対応の排紙トレイです。

標準価格(税別)10,000円

給紙デッキ(標準装備)

1段に最大1,250枚(64g/m²)セット可能です。

給紙カセット(標準装備)

1段に最大680枚(64g/m²)セット可能です。

手差し給紙(標準装備)

最大100枚(64g/m²)の給紙が可能です。

PODデッキライト・A1

A3・最大4,000枚(64g/m²)のセットが可能なラージペーパーデッキ。
大判の大量出力ニーズに応えます。

標準価格(税別)400,000円

※本体とは別電源です。

ステイプルフィニッシャー・L1

50枚(64g/m²)ホチキスに対応し、コーナー綴じ、2カ所綴じが可能な2ビンフィニッシャーです。

標準価格(税別)280,000円

ペーパーデッキユニット・C1

A4・最大4,000枚(64g/m²)のセットが可能なサイドペーパーデッキ。
大量出力ニーズに応えます。

標準価格(税別)230,000円

※写真はC7270に、「中綴じフィニッシャー・L1」、「バッファパスユニット・J1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペーパーフォールディングインサーターユニット・G1」、「PODデッキライト・A1」を装着したものです。

09 FINISHING

必要に応じ多彩な仕上げが行える Point

「フィニッシング機能」

■仕分けや綴じを自動化する「ソート・グループ・ホチキス」

部単位で出力する「ソート」、ページごとにグルーピングして出力する「グループ」が可能。
フィニッシャーにより「ホチキス」にも対応します。

■冊子のような中綴じ製本ができる「製本印刷」

原稿を自動的に面付けして両面コピー。
中綴じフィニッシャーにより、
二つ折りの冊子のように仕上げることができます。

■用途に合わせた仕上げを効率化する「Z折り・C折り・パンチ」

用紙をコンパクトに折りたたむZ折りや、
封筒封入時などに便利なC折りといった折り機能、
2穴パンチ機能の拡張にも対応します。

Z折り

C折り

パンチ

＊1 別売。 ＊2 同梱のAccess Management Systemと組み合わせて、ユーザーや機能ごとの利用制限設定もできます。 ＊3 FeliCa/MIFARE/eLWISEカードに対応。 ＊4「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C7」が必要です。 ＊5 オプションなど

10 MANAGEMENT

設定や管理の手間を軽減する

「リモートUI」&「リモートオペレーション」

「リモートUI」により、各種プリント機能の設定や、「アドバンスドボックス」の管理などをデスク上のパソコンから一元的にマネジメントできます。また、「リモートオペレーション」機能を拡張すれば、パソコンに本体と同様のユーザーインターフェースを表示し本体を遠隔操作することも可能。本体操作の問い合わせに離れた場所から対応するなど、速やかな管理・運用を支援します。

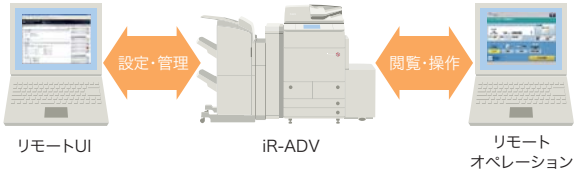

どの出力機からの印刷も可能にし紙の放置や出力ミスも抑止する

Point

「サーバーレスAnyplace Print for MEAP ADVANCE」*1

印刷データを「アドバンスドボックス」に一旦蓄積。ICカード認証との連携により、サーバーレスで同一ネットワーク上のどのiR-ADVからでもセキュアなプリントを実行できます。印刷物の放置を抑止し、自分のジョブのみをリスト表示させることで無駄なプリントも削減します。

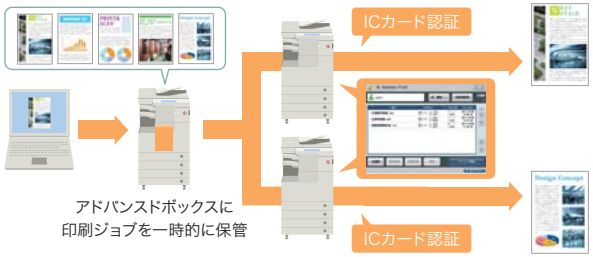

適切な構成・設定が必要となります。

機器の電源をリモートでOFFにできる

Point

「リモートシャットダウン」

「リモートUI」でパソコンから機器の電源をOFFにすることができます。さらに、「imageWARE Enterprise Management Console」*1を使えば、一斉に電源をOFFにすることも可能です。法定点検時などの管理負荷を軽減できるほか、長期休暇時などの電力コスト削減にも貢献します。

セキュリティーを強化しコストを削減する

Point

「ICカード認証Pro for MEAP ADVANCE」*1*2

社員証など既存のICカード*3で個人認証を行い、機器を利用できるようにするシステムです。ユーザーや機能ごとに利用制限を設けることで、セキュリティーの強化やコストの削減が可能になります。

利用状況の分析でコスト削減などを促進する

Point

「imageWARE Accounting Manager for MEAP」*1

出力枚数や履歴をもとに、コスト削減やセキュリティー強化を実現する集計・分析ツールです。各自の月間利用枚数などをパネル表示し、コストやセキュリティーへの意識向上を促すこともできます。



11 SECURITY

●安心のセキュリティー対策

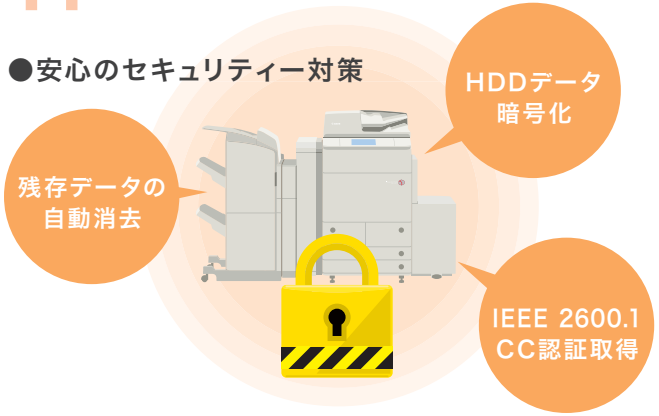

ジョブデータの機密性を高める

「残存データ自動消去」

コピーやプリントなどを行う際にHDD内に生成される原稿のデジタルデータをジョブ終了と同時に上書き消去します。また、HDD内部データの不正アクセスを防ぐ、HDDロック機能も搭載しています。

本体内情報の漏えいリスクを低減する

「HDDデータ暗号化」*4

HDD内のデータを暗号化し、万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。「HDDデータ暗号化」は、セキュリティー機能の評価適性度を保証するISO15408(コモンクライテリア)認証(EAL3)を取得した〈Canon MFP Security Chip〉を搭載しています。

国際的なセキュリティー認証の安心

「IEEE 2600.1」*5

複合機・プリンターの情報セキュリティーに関する国際的な規格、IEEE 2600.1のCC認証を取得しています。

SPECIFICATION 仕様表

基本仕様/コピー機能

名称		iR-ADV C7270	iR-ADV C7260
形式		コンソール	
カラー対応		フルカラー	
読み取り解像度		600dpi×600dpi	
書き込み解像度		9600dpi相当×1200dpi	
階調		256階調	
複写原稿		最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物（約2kgまで）	
複写サイズ	用紙サイズ	330mm×483mm、305mm×457mm、320mm×450mm（SRA3）、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1*2、郵便往復はがき*1*2、郵便4面はがき*1*2、封筒*1*3（角形2号、長形3号、洋形長3号）、不定形サイズ（100mm×148mm～330mm×487mm）	
	画像欠け幅	先端：4mm、後端：2mm、左右：2.5mm	
	用紙坪量	カセット：52～220g/㎡、手差し：52～300g/㎡	
ウォームアップタイム	主電源立ち上げ時	31秒以下（室温20度）　※［主電源ON時の高速起動］を「ON」にして主電源を立ち上げた場合、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は7秒以下です。なお、使用状況により高速起動されない場合があります。また、ハードディスクドライブが1TBの場合は、高速起動時のウォームアップタイムが長くなります。	
	スリープモードからの立ち上げ時	30秒以下（室温20度）	
ファーストコピータイム*4		モノクロ4.9秒、フルカラー6.6秒	
連続複写速度	A3	カラー：30枚/分、モノクロ：35枚/分	カラー：28枚/分、モノクロ：30枚/分
	B4	カラー：36枚/分、モノクロ：42枚/分	カラー：33枚/分、モノクロ：36枚/分
	A4	カラー：60枚/分、モノクロ：70枚/分	カラー：55枚/分、モノクロ：60枚/分
	B5	カラー：60枚/分、モノクロ：70枚/分	カラー：55枚/分、モノクロ：60枚/分
複写倍率	定型	1：1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25	
	ズーム	25～400%（1%刻み）	
給紙方式/給紙容量（64g/㎡紙）	カセット	680枚×2	
	手差し	100枚（連続給紙可能）	
	デッキ	1250枚×2＋4000枚（ペーパーデッキユニット・C1*5またはPODデッキライト・A1*5）	
連続複写枚数		9999枚	
電源		AC100V、15A×2（11A＋9A※）、50Hz/60Hz共通　※定格入力電流	
最大消費電力		2kW以下	
エネルギー消費効率（複合機）*6		ー	247kWh/年（区分別：b）
標準消費電力量（TEC）*7		4.6kWh	4.5kWh
大きさ（DADFを含む）		689mm（幅）×932mm（奥行）×1220mm（高さ）	
質量（DADFを含む）		約269kg	
機械占有寸法*8		1344mm（幅）×932mm（奥行）	
メモリー容量		RAM：標準：2GB、最大：2.5GB*5、HD：標準：160GB、最大：1TB*5	
付加機能		自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー（20件）、割り込みコピー、カラー選択（カラー/モノクロ自動、フルカラー、単色カラー（6色）、2色（Bk+6色）、白黒）、原稿の種類（文字/写真、印刷写真、印画紙写真、文字、地図）、濃度（マニュアル）、背景調整（自動/マニュアル）、仕上げ（ソート、グループ、90度回転）、両面、見開き2ページ、表紙（表紙/裏表紙）、製本、挿入紙（合紙、章紙、インデックス紙）、OHP中差し、ページ集約（2in1/4in1/8in1）、移動、とじ代、枠消し（原稿枠消し、ブック枠消し、パンチ穴消し）、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、ネガポジ反転/イメージリピート/鏡像/エリア指定、カラー調整（カラーバランス/彩度/色相/濃度微調整）、ワンタッチ調整（鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/トロ調モノクロ）、シャープネス、イメージ合成、ジョブロック*5、地紋印字、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、設定の履歴（3つ前まで）、よく使う設定（9個）など	

*1 手差しトレイのみ給紙可能　*2 日本郵政はがき　*3 封筒はハート社レーザープリンター専用封筒をご使用ください。推奨以外の封筒をご使用の場合、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。　*4 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、モノクロは白黒モード、カラーはカラーモード選択時、本体右側ペーパーデッキ選択、コピートレイ排紙　*5 オプション　*6 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値　*7 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値　*8 コピートレイ・P1、マルチイメージリーダーユニット・F1装着時、手差しトレイ、コピートレイを最大限伸ばした状態
※推奨用紙の使用をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。画質調整のため、速度が低下することがあります。画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。

自動原稿送り装置の仕様（マルチカラーイメージリーダーユニット・F1）

原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R
	原稿坪量	片面原稿：38～220g/㎡　両面原稿：カラー64～220g/㎡、モノクロ50～220g/㎡
原稿の収容可能枚数		300枚（80g/㎡）
原稿読み取り速度（A4ヨコ）	コピー時	片面読取：カラー70ページ/分、モノクロ120ページ/分 両面同時読取：カラー70ページ（35枚）/分、モノクロ120ページ（60枚）/分
	スキャン時（300dpi）	片面読取：カラー/モノクロ共120ページ/分 両面同時読取：カラー140ページ（70枚）/分、モノクロ200ページ（100枚）/分

アドバンスドボックスの仕様（標準装備）

ディスク容量	標準：15GB、最大：629.2GB
最大パス長	256文字（半角/全角共）
一階層の最大ファイル数	1000個（フォルダーを含む）
最大ファイル数	10万個（フォルダーを含む）
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB：32、WebDAV:12
クライアントOS	Windows®XP*/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8

＊OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）

形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi*1、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD）、IPX/SPX（NDS、Bindery）
対応OS		Windows®XP*2/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012、Mac OS X（10.5.8以降）
内蔵フォント		なし
エミュレーション	標準	BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント
	オプション	PDF/XPSダイレクトプリント*3
インターフェース		USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
画像欠け幅		全周5mm（最大印字領域は323mm×476.6mm）プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能

*1 テキスト/ラインのみ　*2 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。　*3 ダイレクトプリント拡張キット（PDF/ XPS用）・J1拡張時

プルスキャン機能の仕様（標準装備）

形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度（主走査×副走査）	75、150、200、300、400、600dpi（75～600dpiまで1dpi単位の設定可能）
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®XP*1*2/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003*1/Windows®Server 2008
ドライバー	TWAIN*3/WIA準拠
ドライバー動作環境	上記ソフトウェアが動作するコンピューター
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレイスケール

*1 TWAINのみ対応　*2 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。　*3 64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限ります。

LIPS Vプリンター機能の仕様（オプション）

名称		LIPS V拡張キット・AS1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi*1、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語		LIPS V（LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+）
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD）、IPX/SPX（NDS、Bindery）
対応OS		Windows®XP*2/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012
内蔵フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全4書体13セット
	その他	バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュレーション		ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL、HP-GL2、BMLinkS
インターフェース		USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
画像欠け幅		全周5mm（最大印字領域は323mm×476.6mm）プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能

*1 LIPS LXドライバー利用時、テキスト/ラインのみ　*2 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。

PSプリンター機能の仕様（オプション）

名称		PS拡張キット・AS1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi*1、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語		Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD）、IPX/SPX（NDS、Bindery）、AppleTalk（PAP）
対応OS	ドライバー	Windows®XP*2*3/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012、Mac OS X（10.5.8以降）
	PPD	Windows®XP*2*3/Windows Vista®*3/Windows®7*3/Windows®8*3/Windows®8.1*3/Windows®10*3、Mac OS 9（9.1以降）/Mac OS X（10.3.9以降）
内蔵フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
	欧文	136書体
エミュレーション		なし
インターフェース		USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
画像欠け幅		全周4mm（最大印字領域は323mm×476.6mm）プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能

*1 テキスト/ラインのみ　*2 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。　*3 QuarkXpressのみ

ColorPASS-GX400の仕様（オプション）

名称		ColorPASS-GX400
形式		サーバー型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi（テキストのみ）、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語		Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP）、AppleTalk
対応OS		Windows®XP*/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012、Mac OS X（10.5/10.6/10.7/10.8）
内蔵フォント	和文	5書体（リュウミンL-KL/中ゴシックBBB/太ゴB101/太ミンA101/じゅん101）
	欧文	136書体
インターフェース		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
電源/最大消費電力		AC100V、6A、50Hz/60Hz共通/約78W
大きさ/質量		215mm（幅）×483mm（奥行）×485mm（高さ）/約19.7kg

＊OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。

imagePASS-A2の仕様（オプション）

名称		imagePASS-A2
形式		外付型（本体背面に取り付け）
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi（テキストのみ）、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語		Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP）、AppleTalk
対応OS		Windows®XP*/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012、Mac OS X（10.5/10.6/10.7/10.8）
内蔵フォント	和文	明朝（リュウミンライト-KL）、ゴシック体（中ゴシックBBB）
	欧文	136書体
インターフェース		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
電源/最大消費電力		AC100V、3A、50Hz/60Hz共通/約72W
大きさ/質量		335mm（幅）×93mm（奥行）×295mm（高さ）/約5.4kg

＊OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。

imageRUNNER ADVANCEは、環境・セキュリティー・ネットワークなどの各種基準やガイドラインに適合しています。

QRコードを用いて、出力物を、誰が、いつ、どの機器で複写したのかの追跡や、複写防止などを複数メーカー機器間で行える「BMLinkS情報マーキング標準仕様」を新規実装。

インターネット/イントラネットFAX送受信機能（標準装備）

通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP*1（送信）/POP3*2（受信）
	イントラネットFAX	SMTP*1（送受信）
通信モード		Simpleモード、Fullモード（ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠、カラー対応）
通信可能用紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5*3、B5R*4、A5*4（A3、B4は相手先設定により可能）
解像度	モノクロ	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi*5、300×300dpi*5、400×400dpi*5、600×600dpi*5
	カラー	100×100dpi*3、200×200dpi、300×300dpi*3、400×400dpi*3、600×600dpi*3
対応メールサーバーソフトウェア		Microsoft Exchange 2003 SP2、Microsoft Exchange 2007 SP2、Sendmail 8.14.4、Lotus Domino R7.0

*1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化（SSL）通信に対応
*2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化（SSL）通信に対応　*3 B4短尺で送信されます。　*4 A4として送信されます。
*5 相手先設定（受信機の能力設定）により可能

スーパーG3FAX機能の仕様（オプション）

名称		スーパーG3FAXボード・AD2（1回線ボード）
適用回線*1		一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（PSTN）※回線増設キットにより最大4回線まで増設可能
走査線密度	標準モード	8dot/mm　×3.85ライン/mm
	ファインモード	8dot/mm　×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8dot/mm　×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16dot/mm　×15.4ライン/mm
通信速度		SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		SuperG3、G3
送信原稿サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5*2、B5R*3、A5*3、A5R*3
記録紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R
電送時間		約2.6秒（A4自社原稿標準モードECM（JBIG）送信時）
ファクスドライバー	インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
	対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/SMB/WSD）、IPX/SPX（NDS、Bindery）
	対応OS	Windows®XP*4/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows® Server 2003/Windows®Server 2008/Windows® Server 2012、Mac OS X（10.5.8以降）
備考		ワンタッチボタン：200件*5、宛先表：1600件、同報送信：最大256宛先、通信予約：最大64ジョブ、送信機能：回転送信、手動送信、メモリー送信、ダイレクト送信、回線指定、発信元記録、発信人名称（100件）、ジョブ終了通知、FAX番号確認入力、Fコード、パスワード、受信機能：回転受信、両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1記録、TEL/FAX自動切替*7、手動受信*6*7、オンフック*7、リモート受信*7、排紙トレイ設定、ダイアルイン着信（1回線に2番号まで）*7、原稿をプレビュー、濃度調整、背景調整（自動/マニュアル）、シャープネス、枠消し（原稿枠消し・ブック枠消し・パンチ穴消し）

*1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話/Fネット）回線経由でのご使用をおすすめします。　*2 B4短尺で送信されます。　*3 A4として送信されます。　*4 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。　*5 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通　*6 オプション　*7 子機電話・ハンドセット接続、FAX/TEL切替、リモート受信、着信呼出、オンフックは回線1（スーパーG3FAXボード）でのみ使用できる機能です。

ペーパーデッキユニット・C1の仕様（オプション）

用紙サイズ	A4、B5
用紙坪量	52～220g/㎡
給紙容量/給紙段数	4000枚（64g/㎡）×1段
電源/最大消費電力	本体より供給/約44W
大きさ/質量	323mm（幅）×583mm（奥行）×570mm（高さ）/約37kg
本体接続時の占有寸法*	1393mm（幅）×932mm（奥行）

*コピートレイ・P1、マルチカラーイメージリーダーユニット・F1装着時、補助トレイ及び手差しトレイを最大限伸ばしたサイズ

PODデッキライト・A1の仕様（オプション）

用紙サイズ	330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5
用紙坪量	52～300g/㎡
給紙容量/給紙段数	4000枚（64g/㎡）×1段
電源/最大消費電力	AC100V、2.4A、50Hz/60Hz共通（本体とは別電源）/約200W
大きさ/質量	601mm（幅）×621mm（奥行）×570mm（高さ）/約50kg
本体接続時の占有寸法*	1671mm（幅）×932mm（奥行）

*コピートレイ・P1、マルチカラーイメージリーダーユニット・F1装着時、補助トレイ及び手差しトレイを最大限伸ばしたサイズ

コピートレイ・P1の仕様（オプション）

用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ（100×148mm～330.2×487.7mm）、封筒
	用紙坪量	52～300g/㎡
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙1（64～81g/㎡）、普通紙2（82～105g/㎡）、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1（106～150g/㎡）、厚紙2（151～220 g/㎡）、厚紙3（221～256g/㎡）、厚紙4（257～300g/㎡）、エンボス紙、第2原図、コート紙、ラベル用紙、インデックス紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒
積載容量		片面250枚（80g/㎡）、両面100枚（80g/㎡）
大きさ/質量		420mm（幅）×382mm（奥行）×175mm（高さ）/約1.3kg
本体接続時の占有寸法*		1344mm（幅）×932mm（奥行）

*コピートレイ・P1、マルチカラーイメージリーダーユニット・F1装着時、補助トレイ及び手差しトレイを最大限伸ばしたサイズ

外付け2穴パンチャー・A1の仕様（オプション）

用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R
	用紙坪量	52～256g/㎡
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙1（64～81g/㎡）、普通紙2（82～105g/㎡）、再生紙、色紙、厚紙1（106～150g/㎡）、厚紙2（151～220g/㎡）、厚紙3（221～256g/㎡）、エンボス紙、コート紙、インデックス紙
パンチ穴数/穴径		2穴/6.5mm
パンチ穴間隔		80mm
パンチ屑受け容量		約10000枚（80g/㎡）
電源		本体より供給
大きさ/質量		107mm（幅）×615mm（奥行）×825mm（高さ）/約7.7kg
本体接続時の占有寸法*		1987mm（幅）×932mm（奥行）

*中綴じフィニッシャー・L1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ（バッファパスユニット・J1含む）

プッシュスキャン機能の仕様（標準装備）

形式		カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ		コピー仕様に準ずる
読み取り解像度（主走査×副走査）		100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度（A4ヨコ、300dpi）		自動原稿送り装置の仕様を参照
インターフェース		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
対応プロトコル		SMB（TCP/IP）、FTP（TCP/IP）、SMTP（TCP/IP）*1、WebDAV*2
対応OS/アプリケーション	SMB	Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012、Samba 2.2.8/3.0（Mac OS X 10.5/10.6、RedHat Linux9.0）
	FTP	Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9、RedHat Linux9.0、Solaris 10
	WebDAV	Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Apache2（Mac OS X 10.5/10.6、RedHat Linux9.0、Solaris 10）
	SMTP	Microsoft Exchange 2003 SP2、Microsoft Exchange 2007 SP2、Sendmail 8.14.4、Lotus Domino R7.0
出力フォーマット	シングルページ	TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS/OOXML（PowerPoint、Word）*3
	マルチページ	TIFF（MMR）/PDF/XPS/OOXML（PowerPoint、Word）*3
画像モード		文字、文字/写真、写真
付加機能		高圧縮PDF/XPS生成機能、Web表示用に最適化されたPDF生成機能、ポリシー付きPDF生成機能、PDF/A-1b生成機能、Reader Extensions付きPDF生成機能*3、アウトラインPDF生成機能*3、暗号化PDF生成機能、サーチャブルPDF/XPS生成機能（OCR）*3、機器署名PDF生成機能、ユーザー署名PDF生成機能*3、タイムスタンプPDF生成機能*3

*1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応
*2 暗号化（SSL）通信に対応　*3 オプション

ペーパーフォールディングインサーターユニット・G1の仕様（オプション）

用紙サイズ/使用可能用紙	C折り	A4R（60～105g/㎡）
	Z折り	A3、B4、A4R（60～105g/㎡）
	インサーター	330×483mm、305×457mm、320×450mm（SRA3）、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R（60～256g/㎡）
収容可能枚数インサーター		100枚（80g/㎡）
トレイ容量	C折り	40枚（80g/㎡）/高さ60mm相当
	Z折り	30枚（A3、B4）、10枚（A4R） ステイプルフィニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出
電源/最大消費電力		AC100V、15A、50Hz/60Hz共通（本体とは別電源）/136W以下
大きさ/質量		662mm（幅）×679mm（奥行）×1239mm（高さ）/約76kg
本体接続時の占有寸法*		2127mm（幅）×932mm（奥行）

*中綴じフィニッシャー・L1またはステイプルフィニッシャー・L1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ（バッファパスユニット・J1含む）

ステイプルフィニッシャー・L1の仕様（オプション）

用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ（100×148mm～330.2×487.7mm）、封筒
	用紙坪量	52～300g/㎡（ノンソートトレイは52～256g/㎡）
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙1（64～81g/㎡）、普通紙2（82～105g/㎡）、再生紙、、色紙、パンチ済み紙、厚紙1（106～150g/㎡）、厚紙2（151～220g/㎡）、厚紙3（221～256g/㎡）、厚紙4（257～300g/㎡）*1、エンボス紙、第2原図、コート紙、ラベル用紙、インデックス紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒
トレイ容量	ノンソートトレイ（トレイA）	ノンソート：A4、B5、A5R：250枚（高さ43mm相当） 330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5R：125枚（高さ21mm相当）
	上トレイ（トレイB）	ノンソート：A4、B5、A5R：1300枚（高さ188mm相当） 330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：650枚（高さ96mm相当） ソート、グループ：A4、B5：1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：650枚（高さ96mm相当） ホチキス：A4、B5：100部/1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：50部/650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：50部/650枚（高さ96mm相当）
	下トレイ（トレイC）	ノンソート：A4、B5：2450枚（高さ347mm相当） A5R：1700枚（高さ243mm相当） 330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：650枚（高さ96mm相当） ソート、グループ：A4、B5：1700枚（高さ243mm相当） A3、B4、A4R：650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：650枚（高さ96mm相当） ホチキス：A4、B5：100部/1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：50部/650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：50部/650枚（高さ96mm相当）
ホチキス	ホチキス可能枚数	A4、B5：50枚（60～81g/㎡）30枚（82～105g/㎡）、2枚（106～256g/㎡） A3、B4、A4R：30枚（60～81g/㎡）、20枚（82～105g/㎡）、2枚（106～256g/㎡）
	ホチキス位置	コーナーステイプル/ダブルステイプル
Z折り*2	トレイ容量*3	A3、B4：30枚　A4R：10枚
	ホチキス枚数*4	A3、B4、A4R：10枚（60～105g/㎡）
シフト可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
ホチキス可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力		本体より供給/ 約130W（外付け2穴パンチャー含む） 約124W（外付け2穴パンチャー含まない）
大きさ/質量		761mm（幅）×656mm（奥行）×1121mm（高さ）（補助トレイを伸ばしたサイズ）/約48kg
本体接続時の占有寸法		1875mm（幅）×932mm（奥行）*5 1987mm（幅）×932mm（奥行）*6

*1 上トレイ（トレイB）、下トレイ（トレイC）のみ　*2 ペーパーフォールディングインサーターユニット・G1装着時　*3 上トレイ（トレイB）、下トレイ（トレイC）
*4 Z折りなし・用紙サイズが混載している場合についてはユーザーマニュアルを参照ください。*5 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ（バッファパスユニット・J1含む）　*6 外付け2穴パンチャー・A1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ（バッファパスユニット・J1含む）

中綴じフィニッシャー・L1の仕様（オプション）

用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ（100×148mm～330.2×487.7mm）、封筒
	用紙坪量	52～300g/㎡（ノンソートトレイは52～256g/㎡）
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙1（64～81g/㎡）、普通紙2（82～105g/㎡）、再生紙、、色紙、パンチ済み紙、厚紙1（106～150g/㎡）、厚紙2（151～220g/㎡）、厚紙3（221～256g/㎡）、厚紙4（257～300g/㎡）*1、エンボス紙、第2原図、コート紙、ラベル用紙、インデックス紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒
トレイ容量	ノンソートトレイ（トレイA）	ノンソート：A4、B5、A5R：250枚（高さ43mm相当） 330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：125枚（高さ21mm相当）
	上トレイ（トレイB）	ノンソート：A4、B5、A5R：1300枚（高さ188mm相当） 330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：650枚（高さ96mm相当） ソート、グループ：A4、B5：1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：650枚（高さ96mm相当） ホチキス：A4、B5：100部/1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：50部/650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：50部/650枚（高さ96mm相当）
	下トレイ（トレイC）	ノンソート：A4、B5：2450枚（高さ347mm相当） A5R：1700枚（高さ243mm相当） 330×483mm、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：650枚（高さ96mm相当） ソート、グループ：A4、B5：1700枚（高さ243mm相当） A3、B4、A4R：650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：650枚（高さ96mm相当） ホチキス：A4、B5：100部/1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：50部/650枚（高さ96mm相当） サイズ混載時：50部/650枚（高さ96mm相当）
	中綴じ部*2	最大積載量：25部（サイズ、束枚数により異なる） 1～5枚/25部、6～10枚/15部、11～16枚/10部
ホチキス	ホチキス可能枚数/ホチキス位置	コーナーステイプル/ダブルステイプル： A4、B5：50枚（60～81g/㎡）、30枚（82～105g/㎡）、2枚（106～256g/㎡）　A3、B4、A4R：30枚（60～81g/㎡）、20枚（82～105g/㎡）、2枚（106～256g/㎡） 中綴じ：A3、B4、A4R：16枚（60～81g/㎡）、10枚（82～105g/㎡）
Z折り*3	トレイ容量*4	A3、B4：30枚、A4R：10枚
	ホチキス枚数*5	A3、B4、A4R：10枚（60～105g/㎡）
シフト可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
ホチキス可能サイズ		コーナーステイプル/ダブルステイプル： A3、B4、A4、A4R、B5 中綴じ：305×457mm、A3、B4、A4R
電源/最大消費電力		本体より供給/ 約151W（外付け2穴パンチャー含む） 約125W（外付け2穴パンチャー含まない）
大きさ/質量		761mm（幅）×656mm（奥行）×1121mm（高さ）（補助トレイを伸ばしたサイズ）/約72kg
本体接続時の占有寸法		1875mm（幅）×932mm（奥行）*6 1987mm（幅）×932mm（奥行）*7

*1 上トレイ（トレイB）、下トレイ（トレイC）のみ　*2「中綴じ」と「パンチ穴」は組み合わせ不可の機能です。　*3 ペーパーフォールディングインサーターユニット・G1装着時　*4 上トレイ（トレイB）、下トレイ（トレイC）　*5 Z折りなし・用紙サイズが混載している場合についてはユーザーマニュアルを参照ください。　*6 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ（バッファパスユニット・J1含む）　*7 外付け2穴パンチャー・A1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ（バッファパスユニット・J1含む）

関連サービス　HOME「中小オフィス向けIT支援サービス」※別途契約が必要です（有償）。

ENVIRONMENT 環境配慮

省エネルギーと高生産性を両立

Point

「低消費電力設計」

高速スペックを磨きながら、
省エネルギー性能の指標となる
TEC値*1を大幅に削減。
優れた生産性と省電力を両立
させました。スリープ時1W以下
の低消費電力も達成しています。



環境配慮と長寿命・省電力を両立

「LED照明」

液晶バックライトにLED照明を採用。さらに、ライトガイド(導光体)
により照度を高め、照明効率を大きく向上させています。

環境対応ニーズに幅広く応える

「各種基準への適合」

エコマークや国際エネルギースタープログラム、
グリーン購入法に適合。さらに、6種類の特定化学物質の使用を禁じる
「RoHS指令」に対応しています。

環境負荷の低減に貢献する

「バイオマスプラスチック」*2

使う際に手を触れるタッチペンや本体のボタン類、
外装カバーの一部に、日本バイオプラスチック協会が認定した
バイオマスプラスチックを採用しています。

登録No.76,77,78,79

＊1国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。 ＊2 環境負荷の低減に有用な植物原料由来の原料で、外装カバーは最高難燃グレードV5V(UL規格94)を達成しています。

遠隔モニタリングで安定稼動を支援

「NETEYE」 ※別途お申し込みが必要です(無償)。

カウンターの検針、エラー/紙づまり/トナーの残量情報などを
センターへ通知することで、お客様の管理業務を支援します。
また、本体ソフトウェアも最新版に自動更新可能です。

最適なドキュメント環境を提供する

「onBIZZ」 ※別途契約が必要です(有償)。

効率的なドキュメント環境を提供する
トータルサポートサービス。
コスト削減や生産性向上に貢献します。

Canon Managed Document Services
onBIZZ

製品ラインアップ

C7270

■連続複写速度
COLOR …… 60ppm
BLACK & WHITE …… 70ppm
■ファーストコピータイム カラー 6.6秒
モノクロ 4.9秒

※「中綴じフィニッシャー・L1」、「バッファパスユニット・J1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペーパーフォールディングインサーターユニット・G1」、「PODデッキライト・A1」を装着したものです。

C7260

■連続複写速度
COLOR …… 55ppm
BLACK & WHITE …… 60ppm
■ファーストコピータイム カラー 6.6秒
モノクロ 4.9秒

※「ステイプルフィニッシャー・L1」、「バッファパスユニット・J1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペーパーデッキユニット・C1」を装着したものです。

本体標準価格(税別)

C7270……3,300,000円 | C7260……3,000,000円

※「マルチカラーイメージリーダーユニット・F1」を含む。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ
canon.jp/office-mfp

キヤノンお客様相談センター
イメージランナー アドバンス
050-555-90056
※おかけ間違いのないようにご注意願います。

受付時間(平日) 9:00〜17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

※モバイルからも製品情報をご確認いただけます。

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。
これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。
これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

◎**サービスブラウザー・・・** お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。
◎**アップデーター・・・・・・・** お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2015年9月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの、米国、日本及びその他の国における登録商標または商標です。 ●Macintosh、Mac、AppleTalk、iPad、iPhoneは、米国及びその他の国で登録されているApple Inc. の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript 3及びPostScriptロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。
●Androidは、Google Inc.の商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell, Inc.の米国における商標です。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、Satera、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。
●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意
●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので注意ください。
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

安全にお使いいただくために	●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2015年9月現在

0314SZ20 00461278