

## ファームウェアを更新する

- キヤノンのホームページから最新のファームウェア(zip ファイル)をダウンロードします。USB メモリーは FAT32 フォーマットで最大容量は 128GB を超えないものを使用してください。ダウンロードしたファームウェアは、圧縮されていますので、解凍してから USB メモリーに保存します。(Windows os のみ対応)



LFW2-11


- USB メモリーに下記の通り、1個のフォルダーと5個のファイルがあることを確認してください。

USB STICK (E:)			
名前	更新日時	種類	サイズ
PRNT	2017/12/15 9:37	ファイルフォ...	
gamma.tab	2017/11/06 11:26	TAB ファイル	1,401 KB
LSRGB.tab	2015/06/05 9:09	TAB ファイル	6,145 KB
LUPDATE	2017/12/11 11:24	構成設定	17 KB
P110.spi	2017/12/11 11:12	SPI ファイル	1,150 KB
SDB.bin	2017/12/11 11:19	BIN ファイル	2,042 KB


- このファームウェアが入っている USB メモリーをスキャナー前方の USB ポートに差し込みます。



- USB メモリーにスキャナーのファームウェアがあることを検知すると「ファームウェア更新メニュー」の画面を自動的に開きます。
- マニュアルで「ファームウェア更新メニュー」を開くにはホーム画面から「スキャナーの設定」をクリックします。

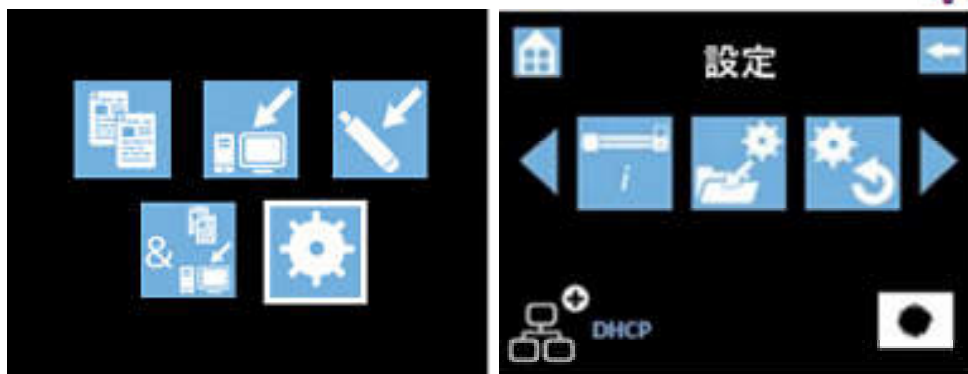

- 左右アイコンでスクロールし、「ファームウェア更新」アイコンをクリックします。

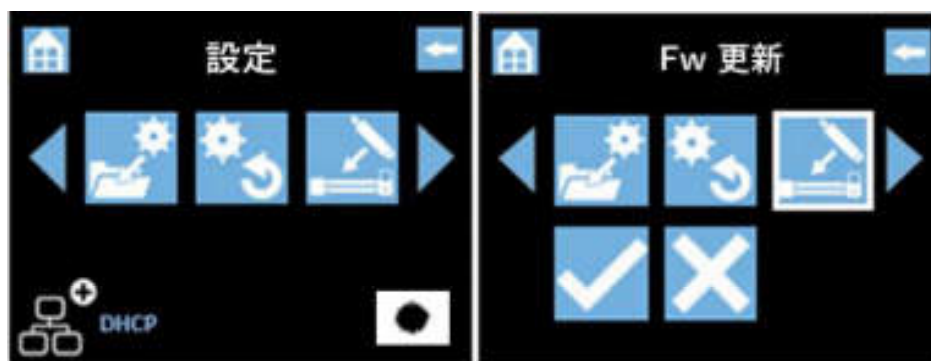

- チェックのアイコンをクリックするとスキャナーはファームウェアの更新を開始し、進捗の状況をパーセントで表示します。



- ファームウェアの更新中にスキャナーの電源を切るとスキャナーが故障する恐れがありますので十分にご注意ください。ファームウェア更新の進捗情報がパーセント表示されます。
- ファームウェアが完全に更新されるまでお待ちください。この更新には数分かかります。更新完了後、スキャナーの電源を OFF にした後、再度 ON にし再起動して下さい。