




「お知らせがあります」と表示されている部分を押します。

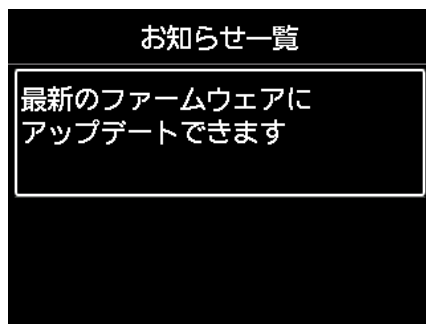


ファームウェアのバージョンアップが必要な場合は「最新のファームウェアにアップデートできます」と表示されます。

管理者パスワードの認証を行います。パスワードを入力してください

OK

※ 管理者パスワードが設定されている場合は、パスワード入力しないとファームウェアのバージョンアップが出来ません。管理者の方にご相談ください。

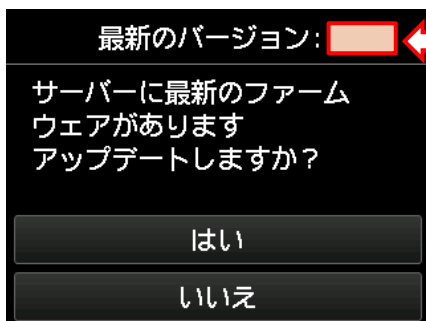

2.xx 以上が表示されます

「はい」を押します。

(バージョンアップしない場合は「いいえ」を押します)

アップデートには時間がかかります。アップデートが完了するまで本製品の電源を切らないでください。  
また、インターネット回線を切断しないでください。

アップデート開始

「アップデート開始」を押します。

(アップデートをキャンセルする場合は「ストップ」を押します)

ファームウェアをダウンロードしてバージョンアップが完了するまで操作できなくなります。

(数分かかります)

Canon PRO-4000

バージョン:1.00

起動中です。  
しばらくお待ちください。

ファームウェアのバージョンアップが終了すると、自動的にプリンターが再起動します。

※ バージョン番号表記は、最新のバージョン番号になります

プリンターを印刷できる状態に調整しています  
しばらくお待ちください

(数分かかります)

アップデートに成功しました

OK

アップデート作業は終了です。

「OK」を押すと、ホーム画面に戻ります。

終了