

## 「Patch\_Remote\_Extend\_WTE\_Year\_Selection\_to\_2037\_PW750\_900v4.0.0.1.oce」 のインストール手順

対象モデル:

PlotWave : 750/900

2026 年 2 月

本書では、以下の表に記載されている PlotWave に、

パッチ: Patch\_Remote\_Extend\_WTE\_Year\_Selection\_to\_2037\_PW750\_900v4.0.0.oce  
をインストールする手順について説明します。

パッチ情報:

パッチ名	Patch_Remote_Extend_WTE_Year_Selection_to_2037_PW750_900v4.0.0.oce
------	--

このパッチは、以下のプリンターを対象としています:

製品	対応するバージョン
PlotWave 750	R1.4.1.0/R1.3.1.0
PLotWave 900	R2.4.1.0/R2.3.1.0

お使いのプリンターに正しいバージョンがインストールされていることを必ずご確認ください。

もし、上記の表に記載されているバージョンがプリンターに含まれていない場合は、プリンターのアップグレードを実施するため、サービス担当者へご連絡ください。

このパッチをインストールするには、上記に記載のリリースが必須となります。

### 重要な注意事項:

1. プリンターでホワイトリストが有効になっている場合 (R1.4.1.0 および 2.4.1.0 のみ)、パッチをインストールする前にホワイトリストを無効化する必要があります。その後、再度有効化できます。これは次ページ以降の手順に含まれています。
2. 次ページ以降の手順では、WebTools Express のシステム管理者パスワードが必要になります。デフォルトのパスワードは SysAdm ですが、変更されている可能性がありますのでご注意ください。

### インストール手順

注記: この手順では PlotWave 900 を使用していますが、PlotWave 750 でも手順は同様です (モデル・構成により表示画面が異なります)。

1. <https://downloads.cpp.canon> からパッチをダウンロードします:
  - [Patch\\_Remote\\_Extend\\_WTE\\_Year\\_Selection\\_to\\_2037\\_PW750\\_900v4.0.0.oce](#)

注記: ダウンロードしたファイル名は変更しないでください。

2. パソコンの Web ブラウザーで、次の URL を入力します：

[http://<hostname\\_or\\_ip\\_address>](http://<hostname_or_ip_address>)

<hostname\_or\_ip\_address> は、プリンターのホスト名または IP アドレスです。



3. 「サポート」タブをクリックし、プリンターに正しいバージョンがインストールされているか確認します：



もしバージョンが 1 ページ目の表に記載されているものと一致しない場合は、サービス担当者へ連絡する必要があります。

4. **パッチのインストール中は、ホワイトリストを有効にはいけません (R1.4.1.0 および R2.4.1.0 のみ)。**  
設定タブの接続ページでホワイトリストの状態を確認します (システム管理者でログオンする必要があります)。

- a. ホワイトリストが有効化されていない場合：

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 無効	


ステップ 5 に進むことができます。

- b. ホワイトリストが有効になっている場合：

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input checked="" type="checkbox"/> 有効	

「有効」をクリックします。

「不正な設定変更を阻止します」のチェックを外し、「Ok」をクリックします：

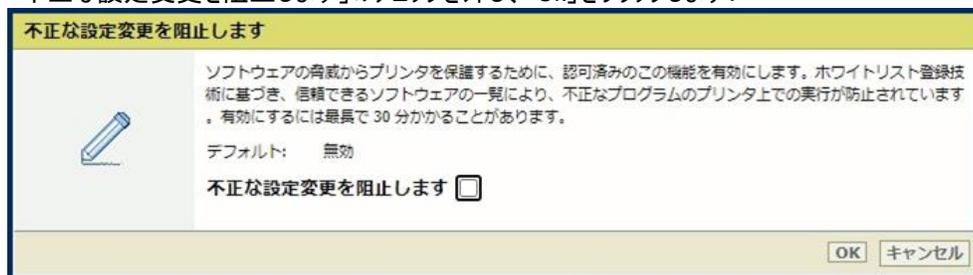


次にプリンターを再起動します。

サポートタブに移動し、「シャットダウン」をクリックします：



次の画面で「再起動」を選択し、「Ok」をクリックします：

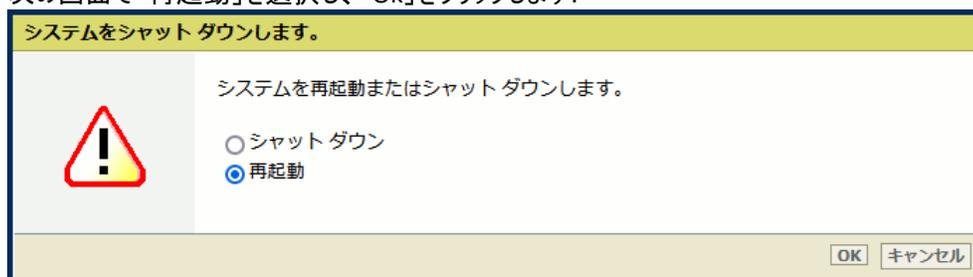

プリンターが再び起動し正常に稼働したら、セキュリティタブの ホワイトリスト 設定に移動し、ホワイトリストが無効になっていることを確認します：




ステップ 5 に進むことができます。

5. サポートタブの「更新」ページへ移動し(システム管理者としてログオンする必要があります)、「インストール」アイコンをクリックします：




6. 「OS パッチのインストール」ウィンドウが表示されます。

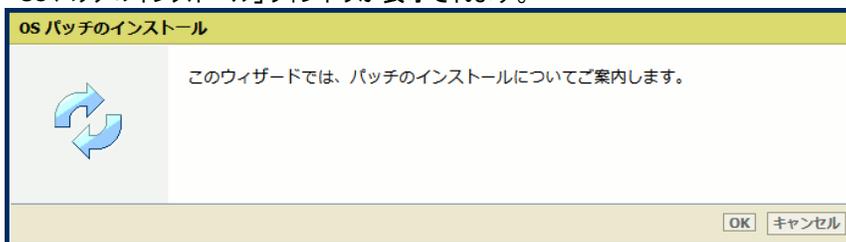

OK をクリックし、次に「参照」をクリックしてインストールする「.oce」ファイルを選択します：




7. ステップ 1 でダウンロードした「.oce」ファイルを選択します。  
ファイルを選択したら「Ok」をクリックすると、「.oce」ファイルがプリンターにアップロードされます。
8. アップロードが完了すると、パッチを適用するための確認ウィンドウが表示されます：

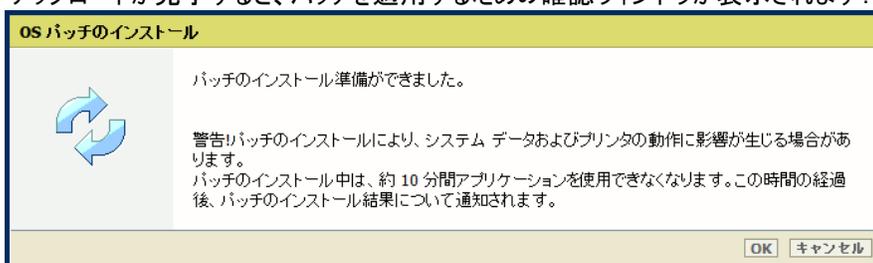

確認のため OK をクリックします。

続いて、再び「OS パッチのインストール」ウィンドウが表示されます。

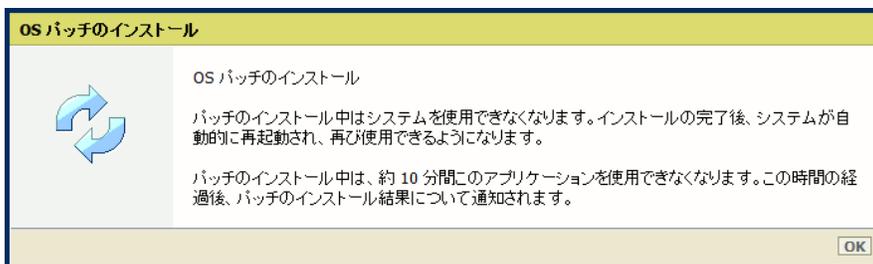

再度 OK をクリックします。


次にプリンターが再起動され、パッチがインストールされます。ブラウザーは一時的にプリンターとの接続を失う場合がありますが、プリンターが再びオンラインになれば接続は復旧します。

9. このパッチがインストールされている場合、Webtools Express のサポートタブの「更新」ページ内の「ステータス」欄に表示されます：



10. ステップ 4 でホワイトリストを無効化していた場合は、再度有効化する必要があります。セキュリティタブを開き、ホワイトリスト設定までスクロールしてください：

Click on “Not activated” and select “Block unauthorized changes” in the next window: 「無効」をクリックし、次のウィンドウで「不正な設定変更を阻止します」を選択します：

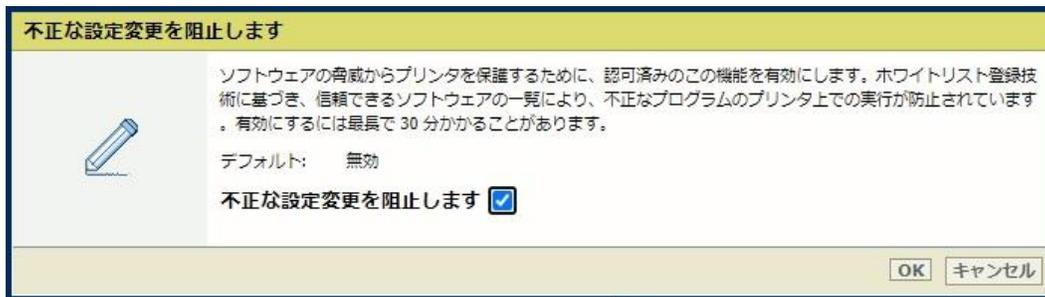

OKをクリックし、画面を更新(F5)してください。ホワイトリストの設定は次のように変わります：



有効化処理には約 1 時間かかります。

11. 注意事項：

- パッチをインストールした後、操作画面にエラーが表示される場合があります。その場合は、操作画面の指示に従ってプリンターを再起動してください。再起動後、エラーは解消されます。
- パッチのインストールが失敗することがあります。WebTools Express に「失敗」と表示される場合や、インストールを試みたパッチに関する情報が何も表示されない場合があります。その際は、プリンターを再起動し、インストール手順をもう一度実行する必要があります。





Canon Inc.

[canon.com](http://canon.com)

Canon U.S.A., Inc.

[usa.canon.com](http://usa.canon.com)

Canon Canada Inc.

[canon.ca](http://canon.ca)

Canon Europe Ltd

[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

Canon Latin America Inc.

[cla.canon.com](http://cla.canon.com)

Canon Australia Pty. Ltd.

[Canon.com.au](http://Canon.com.au)

Canon China Co., Ltd.

[canon.com.cn](http://canon.com.cn)

Canon Singapore Pte. Ltd.

[sg.canon](http://sg.canon)

Canon Hongkong Co., Ltd.

[hk.canon](http://hk.canon)

Canon Production Printing Systems Inc.

[cweb.canon.jp/eng/corporate](http://cweb.canon.jp/eng/corporate)

Canon Korea Inc.

[kr.canon](http://kr.canon)