Canon

業務用映像機器総合カタログ

CINEMA EOS
SYSTEM

Professional Camcorder

X SERIES

難しい4K撮影でのフォーカスを強力にアシスト

4K × Dual Pixel CMOS AF

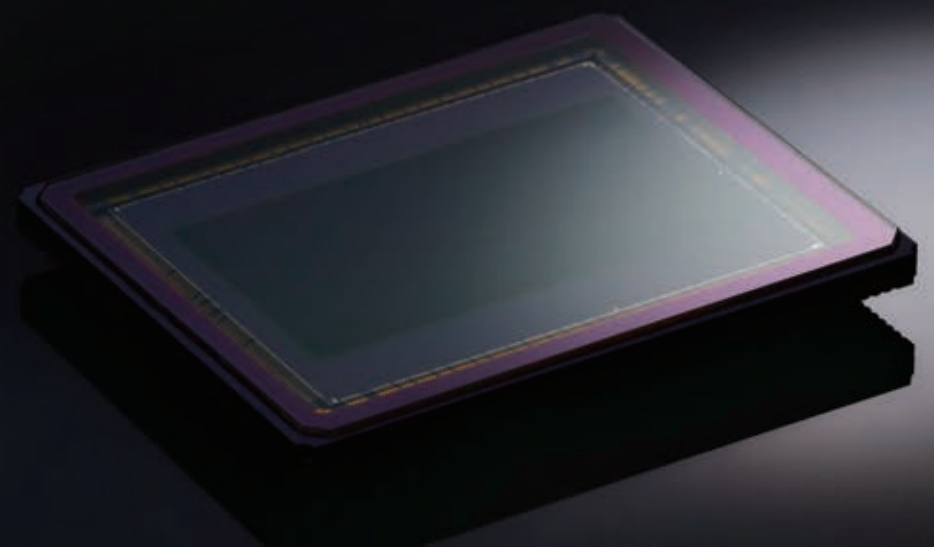

Dual Pixel CMOS AF

デュアルピクセルCMOS AFは、キヤノンが誇る半導体技術を結集した、
高精度な像面位相差AF方式です。
ひとつひとつの画素が独立した2つのフォトダイオードで構成されており、
全有効画素からの情報を利用した、高精度なAF撮影が可能。
シビアなピント精度が求められる4K撮影を革新的なフォーカス技術で支えます。

多様なレンズラインアップを誇るEFレンズ*1でコンティニュアスAFや顔検出AFが可能

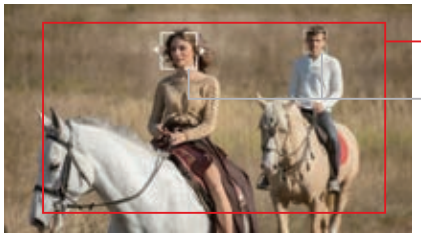

4K撮影のフォーカス問題を大幅に軽減する高精度な像面位相差AF技術「デュアルピクセル CMOS AF」。多様なレンズラインアップを誇るEFレンズ*1でAF撮影が可能。画面内縦横約80%の範囲内*2で高速のワンショットAF、コンティニュアスAFに加え、高精度な顔検出AFを実現します。

フォーカススピード、レスポンスを自在にカスタマイズ*3



AFスピード
レンズ駆動速度の選択（10段階）

AFレスポンス
被写体の変化への応答性の選択（7段階）

撮影目的に応じてAFスピードとAFレスポンスを細かく設定できます。AFスピードは+2〜0〜−7の10段階。AFレスポンスは+3〜0〜−3の7段階で調整が可能です。また、AFスピードは設定した速度を常時適用するか、記録中のみ適用させるのかを選択することができ、現場での撮影効率を向上します。

革新的ガイド表示で4Kのシビアなフォーカスコントロールをアシスト

前ピン　合焦　後ピン

マニュアルフォーカス時、およびワンショットAFの非動作時は測距情報とレンズの距離情報を利用したデュアルピクセルフォーカスガイドの表示が可能。前ピン、後ピンがひと目で把握でき、スムーズで厳密なピント合わせが行えます。

※画像はすべてイメージです。

充実のAFモード

ボタン押下時のみフォーカスを駆動する［ワンショットAF］、動体撮影に適した［コンティニュアスAF］、AF信頼性が高いとカメラが判断した場合のみレンズを駆動する［AFブーストMF］から選択できます。また、顔検出AF（顔優先／限定を選択可）や追尾も可能で、ワンマン撮影を強力にアシストします。

*1｜一部のレンズとマニュアルフォーカスレンズを除く。EOS C100MarkIIはコントラストAF（TVAF）による顔検出AFになります。XF705、XF405／400は内蔵のズームレンズで像面位相差AF撮影が可能。
*2｜EOS C100MarkIIは画面中央縦20%×横25%の範囲内で可能。　*3｜EOS C100MarkIIは調整機能なし。XF705、XF405／400はそれぞれ3段階の調整が可能。

Dual Pixel CMOS AFスペシャルサイト

キヤノン4Kビデオフォーマット

※フルHDやProxyなどのビデオフォーマットの詳細につきましてはP.7およびP.15をご覧ください。

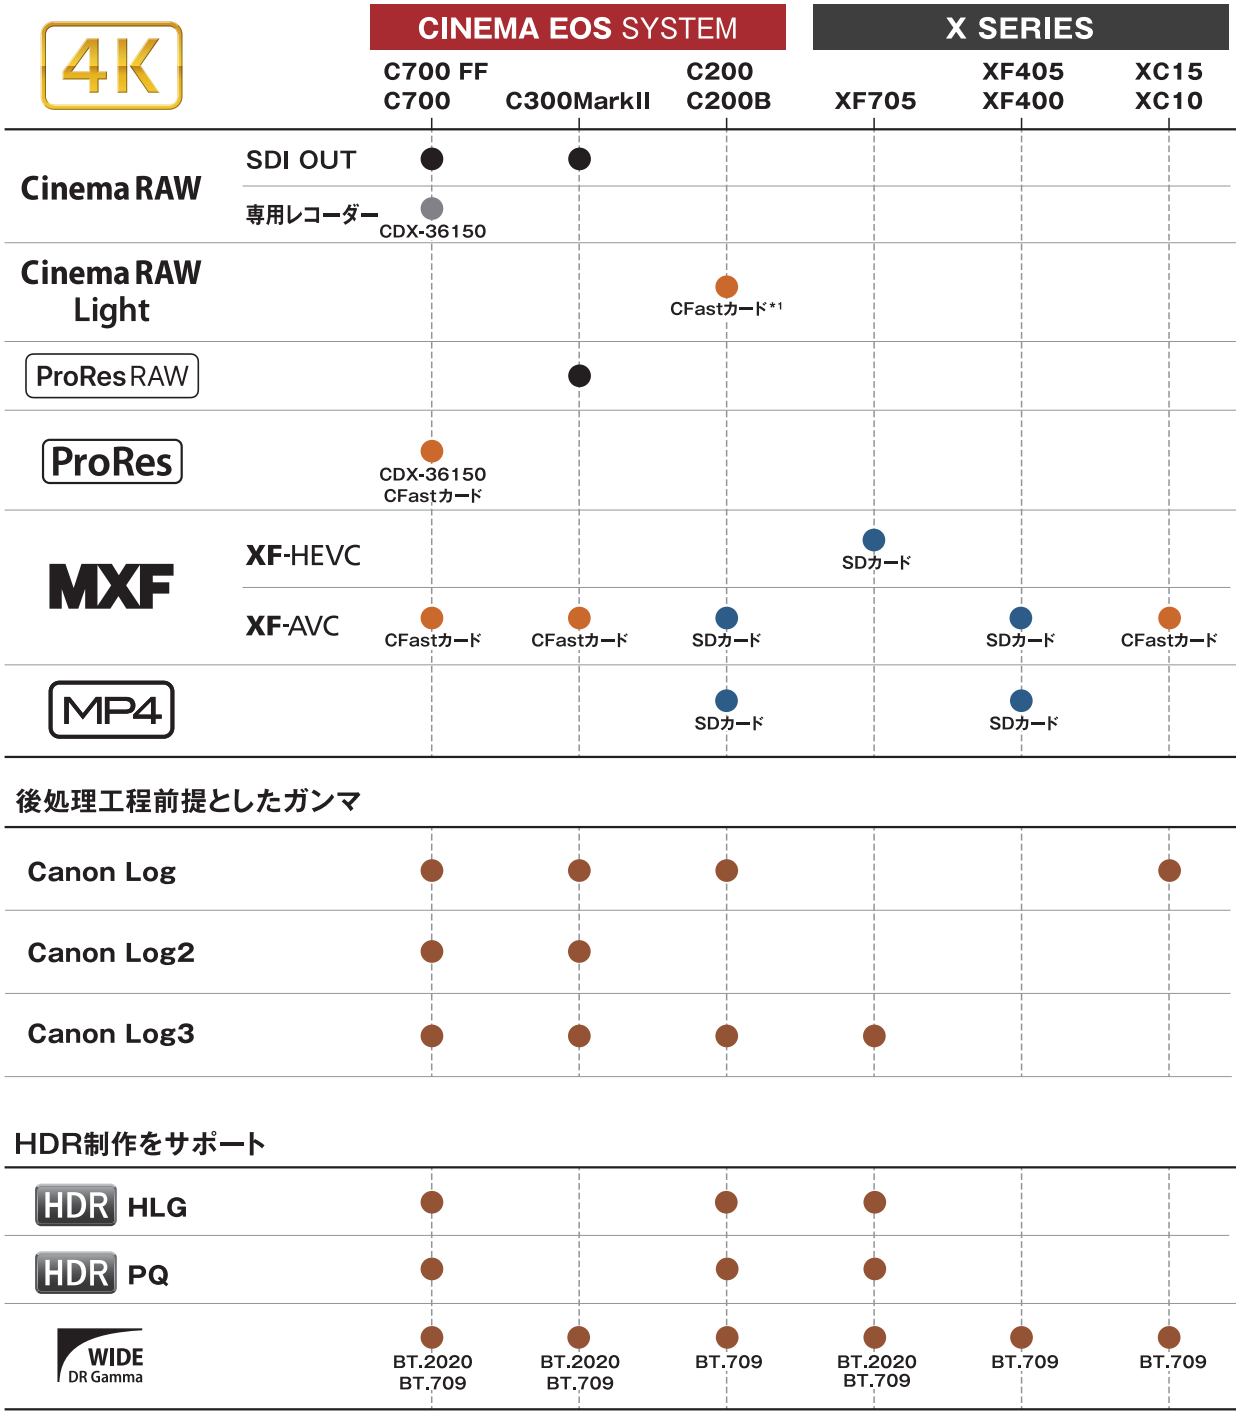

撮影後に各種パラメータの変更が可能なRAWフォーマット。EOS C700シリーズはCodex社製外部レコーダーに記録可能。

Cinema RAWファイルに比べて、データサイズを約1/3~1/5の容量に抑え、RAWデータの本体内記録が可能。外部レコーダーなしで、CFastカード*1に収録データを記録することができます。

*1 | 適応する CFast2.0 カード仕様：VPG-130に対応。

EOS C300MarkIIはATOMOS社製対応レコーダーとの組み合わせでProRes RAWにも対応します。

テレビ業界をはじめ、制作カメラで重要視されている中間コーデックApple ProResコーデックの内部記録に対応。トランスコードの手間が省かれ、ワークフローの効率化が図れます。

放送局などで主流の標準フォーマット。XF705には、H.264/AVCの約2倍の高圧縮を実現するH.265/HEVCをキヤノンビデオカメラとして採用し、汎用性の高いSDカードに収録が可能です。

Web動画など、高圧縮で汎用性の高い動画フォーマット。幅広い端末、OSに対応し、特別なソフトなしで再生することができます。

後処理工程前提としたガンマ

映像表現の充実

ポストプロダクション処理を前提とした、従来のビデオガンマでは再現できない広いダイナミックレンジが特長。Canon Logに加え、最大15ストップ*2のワイドダイナミックレンジを実現するCanon Log2、14ストップ相当のダイナミックレンジと簡易なグレーディングを可能にするCanon Log3を搭載。Log撮影により暗部からハイライトまで記録された全ての情報量を扱うことができます。Logならではの広いダイナミックレンジとグレーディングしやすいCanon独自のガンマカーブを描いたCanon Logを搭載してます。ダイナミックレンジはそれぞれ、Canon Log：800%、Canon Log2：1600%、Canon Log3：1600%*3となります。

*2 | EOS C700 GS PLは最大14ストップ。
*3 | XF705は800%

Canon Logスペシャルサイト

HDR制作をサポート

テレビ放送やライブ配信に最適なHLG（Hybrid Log Gamma）方式とWEB配信や映画に最適なPQ（Perceptual Quantization）方式に対応。従来のSDR映像に比べて、明暗の表現幅が広がり、明るいものは明るく、暗いものは暗く、実際の風景を目の当たりにしているようなリアルさを表現出来ます。

BT.709をベースに高輝度部を滑らかに圧縮。ポスト処理を必要とせず、撮影したままのデータを使用することが可能。EOS C700シリーズ、C300MarkII、XF705ではより色域の広いBT.2020を選択することもできます。（ダイナミックレンジは800%）

ProRes RAW *Apple ProRes RAWの収録には対応するATOMOS社製外部レコーダーが必要です。詳しくはATOMOS社のホームページをご覧ください。
*ProResは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。

豊かな表現力と拡張性を備えた、CINEMA EOSのフラッグシップモデル

4K × Dual Pixel CMOS AF

フルサイズCMOSセンサー搭載モデル

EOS C700 FF EF PL

スーパー35mmサイズCMOSセンサー搭載モデル

EOS C700 EF

EOS C700 GS PL GS PL

EOS C700 FF（EFマウント）：オープン
商品コード：3042C005／JANコード：4957792137154

EOS C700 FF PL（PLマウント）：オープン
商品コード：3043C005／JANコード：4957792137161

EOS C700（EFマウント）：オープン
商品コード：1454C001／JANコード：4549292067057

EOS C700 GS PL（PLマウント）：オープン
商品コード：1789C001／JANコード：4549292081404

※レンズ、EVF-V70、ケーブル（UN-5／UN-10）は別売です。

5.9K フルサイズ (EOS C700 FF)	4.5K* スーパー35mm CMOS (EOS C700) *EOS C700 GS PLは4.2K	トリプル DIGIC DV 5	Cinema RAW 10／12bit (CDX-36150使用時)	ProRes	XF-AVC 最大810 Mbps	4K RAW 120P (EOS C700+CDX-36150時)
ベース感度 ISO800 Canon Log2／3時	ベース感度 ISO3200 (EOS C700 GS PL) Canon Log2／3時	ダイナミックレンジ 15+ストップ (EOS C700 FF) Canon Log2時	Canon Log Canon Log2 Canon Log3 10／12 bit	HDR HLG／PQ	WIDE DR Gamma BT.2020／BT.709	Over Sampling 4K Processing (EOS C700 FF)

商品構成

①カメラ本体（メジャーフック2個付き）
②ボディキャップ
③マイクホルダー
④ハンドルユニット
⑤クランプベース
⑥底面足×4
⑦六角レンチ（1/4インチ、M4）
⑧拡張ユニットアタッチメント
⑨コイン型リチウム電池 CR2025
⑩ボルト
⑪CDX-36150用補強板

Vマウントバッテリー対応
大容量で汎用的な業界標準の外付けVマウントの業務用バッテリー駆動に対応しました。

Codexレコーダー CDX-36150を使用することで以下の撮影が可能です。

	なし	使用時
最大解像度（RAW）	–	4.5K
最大フレームレート（4K RAW）	–	120P
最大フレームレート（2K RAW）	–	240P
ProRes422HQ（4K）	30P	60P
ProRes4444XQ（2K）	–	60P

※EOS C700使用時。詳細につきましてはP.6およびP.7をご覧ください。

Codex社製RAWレコーダー
CDX-36150
希望小売価格［税別］：840,000円
商品コード：3171V714

Codex社製RAWレコーディングシステム（オプション）

Codex社製SSD 1TB
CDX-37018
希望小売価格［税別］：642,000円
商品コード：3173V447

Codex社製SSD 2TB
CDX-37020
希望小売価格［税別］：834,000円
商品コード：3173V448

Codex社製リーダー
CDX-75013
希望小売価格［税別］：690,000円
商品コード：3173V459

CDX-36150用
コンパクトパワーアダプター
希望小売価格［税別］：45,000円
商品コード：3218V521

CDX-75013用
コンパクトパワーアダプター
希望小売価格［税別］：30,000円
商品コード：3217V201

CDX-75013用
LEMO変換ケーブル
希望小売価格［税別］：13,000円
商品コード：3218V532

EOS C700
スペシャルサイト

ProRes RAW 10 bit 記録対応、ハイスタンダードモデル

4K × Dual Pixel CMOS AF

EOS C300 Mark II EF PL*

*有償交換サービス

EOS C300MarkII（EFマウント）：オープン
商品コード：0635C001／JANコード：4549292047080

※レンズは別売です。

4K スーパー35mm CMOS	デュアル DIGIC DV 5	Cinema RAW 10 bit SDI OUT	ProRes RAW ATOMOS社製 対応レコーダー使用時	XF-AVC 最大410 Mbps	2K (Crop) 120P
ベース感度 ISO800 Canon Log2, 3時	ダイナミックレンジ 15ストップ Canon Log2時	Canon Log Canon Log2 Canon Log3 10／12 bit	WIDE DR Gamma BT.2020／BT.709	Over Sampling HD Processing	

商品構成

①カメラ本体（グリップ／メジャーフック1個付き）
②ハンドルユニット
③モニターユニット
④ユニットケーブル UN-5（2本）
⑤アイカップ
⑥ファインダーキャップ
⑦サムレスト
⑧バッテリーパック BP-A30
⑨バッテリーチャージャー CG-A10
⑩コンパクトパワーアダプター CA-A10
⑪ハンドルブラケット
⑫六角レンチ
⑬六角穴付きボルト（10個）
⑭1/4インチ用三脚ベース
⑮WFT拡張ユニットアタッチメント
⑯コイン型リチウム電池 CR2025
⑰ショルダーストラップ SS-1200

バッテリー使用時間の目安（連続撮影時間）

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	バッテリーパック BP-A30（付属）	バッテリーパック BP-A60（別売）
XF-AVC	4096×2160／3840×2160	29.97P	410 Mbps	約2時間05分	約4時間25分
	2048×1080／1920×1080	59.94P	310 Mbps	約1時間55分	約4時間05分

※モニターユニットを取り付け、液晶モニター／ファインダーON、HD/SD-SDI端子出力ONで撮影時。

EOS C300MarkII
スペシャルサイト

4K 60P本体内記録対応、小型・軽量オールラウンドモデル

4K × Dual Pixel CMOS AF

ビューファインダー搭載 オールインワンモデル

EOS C200 EF PL*

ビューファインダー非搭載 カスタマイズ専用モデル

EOS C200B EF PL*

*有償交換サービス

EOS C200（EFマウント）：オープン
商品コード：2215C001／JANコード：4549292089790

EOS C200・EF24-105L IS II USM レンズキット：オープン
商品コード：2244C001／JANコード：4549292090697

EOS C200B（EFマウント）：オープン
商品コード：2216C001／JANコード：4549292089837

4K スーパー35mm CMOS	デュアル DIGIC DV 6	Cinema RAW Light 10／12 bit	XF-AVC 最大160 Mbps	MP4 最大150 Mbps	フルHD 120P
ベース感度 ISO800 Canon Log3時	ダイナミックレンジ 13ストップ Canon Log3時	Canon Log Canon Log3 10／12 bit	HDR HLG／PQ	WIDE DR Gamma BT.709	Over Sampling HD Processing

商品構成（写真はEOS C200）

①カメラ本体（メジャーフック1個付き）
②アイカップ*
③ファインダーキャップ*
④ハンドルユニット HDU-2*
⑤コンパクトパワーアダプター CA-CP200 B（CG-A20用）
⑥バッテリーパック BP-A30
⑦バッテリーチャージャー CG-A20
⑧サムレスト
⑨LCDモニター LM-V1 +LCDアタッチメントユニット LA-V1*
⑩マイクホルダー
⑪六角穴付きボルトと六角レンチ（各1個）、ボルト抜け止め（4個）*
⑫ACアダプター CA-A10
⑬ショルダーストラップ SS-1200*
⑭ユニットケーブル UN-5*
*はEOS C200のみ

バッテリー使用時間の目安（連続撮影時間）

EOS C200

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	バッテリーパック BP-A30（付属）	バッテリーパック BP-A60（別売）
Cinema RAW Light	4096×2160	59.94P	1 Gbps	約2時間05分	約4時間30分
XF-AVC	3840×2160	59.94P	160 Mbps		
MP4	3840×2160	59.94P	150 Mbps		

※SDI、ファインダー、LCDモニター使用時。

EOS C200B

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	バッテリーパック BP-A30（付属）	バッテリーパック BP-A60（別売）
Cinema RAW Light	4096×2160	59.94P	1 Gbps	約2時間25分	約5時間10分
XF-AVC	3840×2160	59.94P	160 Mbps		
MP4	3840×2160	59.94P	150 Mbps		

※SDI使用時。

EOS C200/C200B スペシャルサイト

ワンマン撮影に最適な、軽量・コンパクトモデル

FULL HD 1080 × Dual Pixel CMOS AF

EOS C100 Mark II EF

EOS C100MarkII（EFマウント）：オープン
商品コード：0202C001／JANコード：4549292027839

EOS C100MarkII・EF24-105L IS II USM レンズキット：オープン
商品コード：2245C001／JANコード：4549292091045

3.8K スーパー35mm CMOS	DIGIC DV 4	AVCHD Progressive 最大28 Mbps	MP4 最大35 Mbps	フルHD 60P	
ベース感度 ISO850 Canon Log時	ダイナミックレンジ 12ストップ Canon Log時	Canon Log 8 bit	WIDE DR Gamma BT.709	Over Sampling HD Processing	

商品構成

①カメラ本体（グリップ、メジャーフック付）
②ハンドルユニット
③アイカップ
④サムレスト
⑤1/4インチ用三脚ベース
⑥ショルダーストラップ SS-1200
⑦コンパクトパワーアダプター CA-941*1
⑧バッテリーチャージャー CG-940*2
⑨バッテリーパック BP-955
⑩Data Import Utility

*1 | 2018年11月現在の同梱品はCA-946
*2 | 2018年11月現在の同梱品はCG-945

バッテリー使用時間の目安（連続撮影時間）

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	バッテリーパック BP-955（付属）
AVCHD	1920×1080	59.94P	28 Mbps	約3時間25分
MP4	1920×1080	59.94P	35 Mbps	約3時間20分

※有機ELモニター／ビューファインダーONで撮影時。

ワークフロー例

キヤノンより無償ダウンロード提供

最新のワークフロー情報は、ホームページをご覧ください。

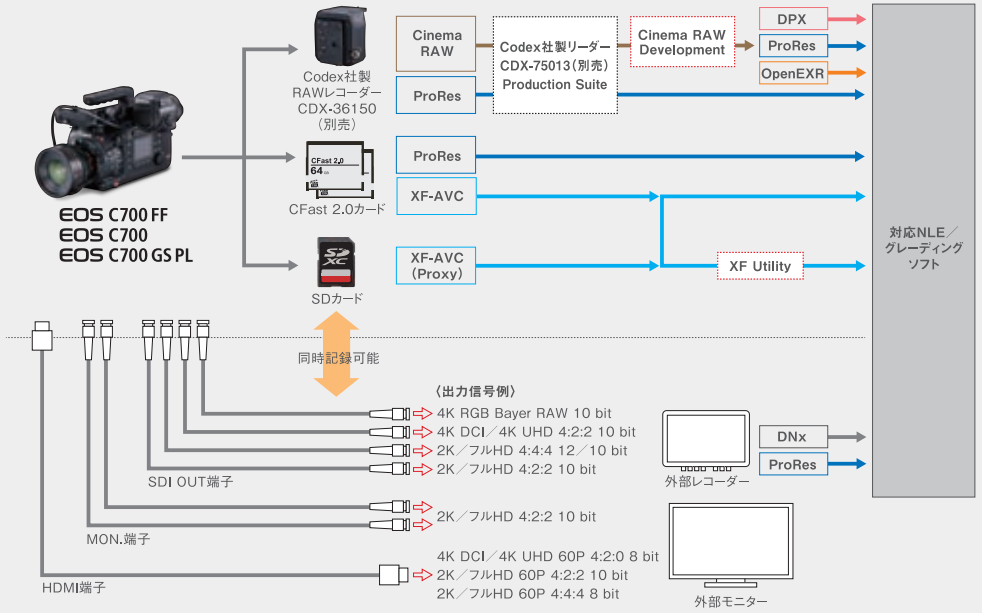

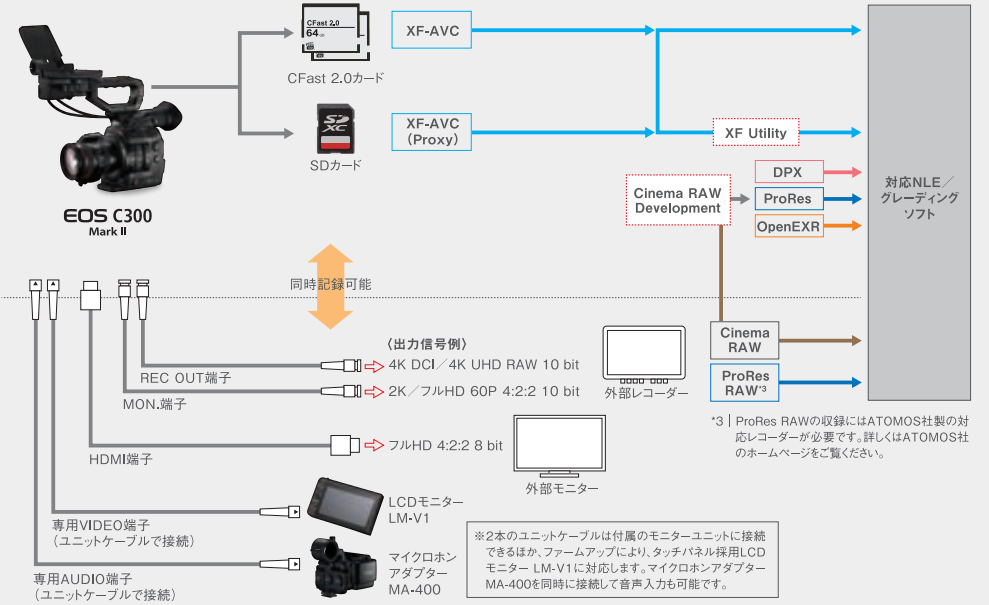

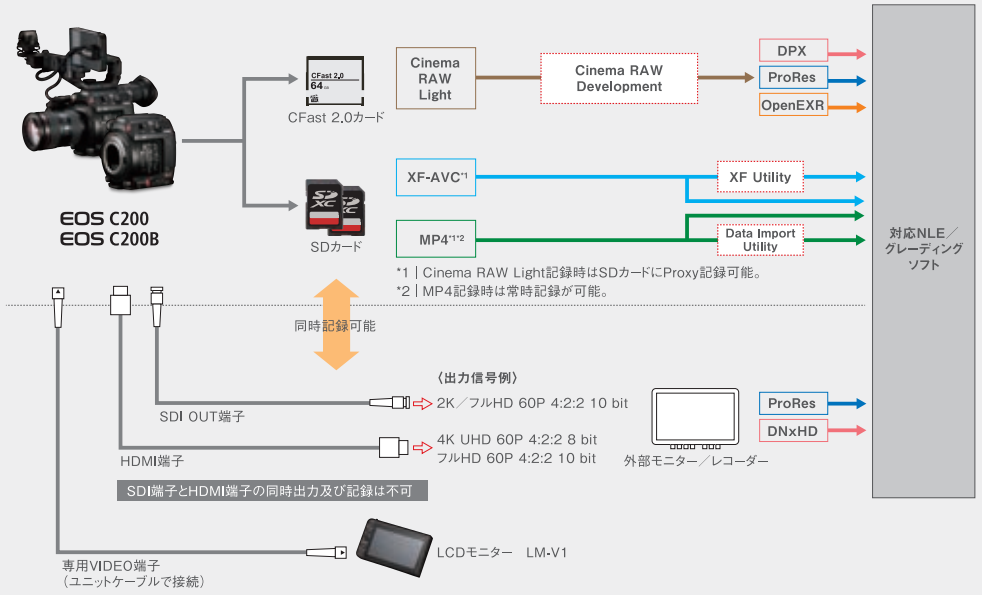

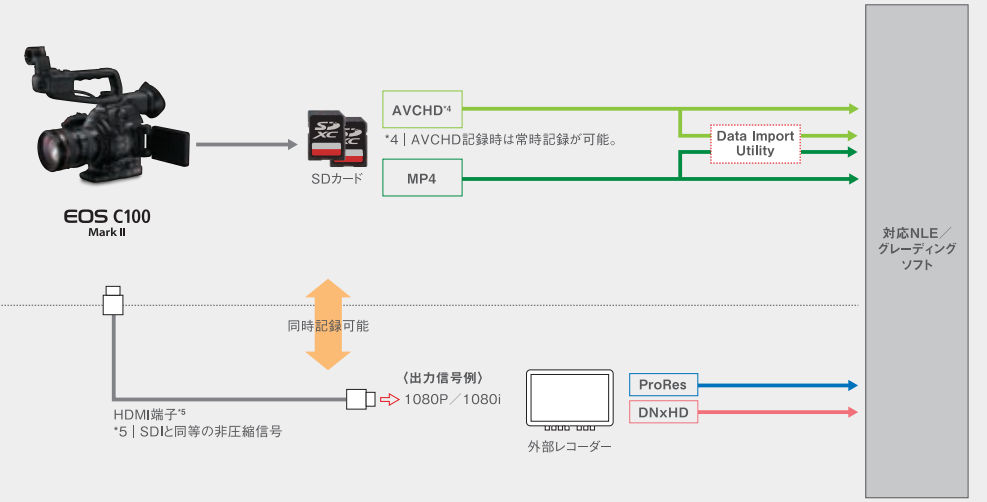

※外部レコーダーの出力フォーマットは一例です。接続する製品により対応状況は異なります。

主な仕様

モデル		EOS C700 FF	EOS C700 FF PL	EOS C700	EOS C700 GS PL	EOS C300 Mark II	EOS C200	EOS C200B	EOS C100 Mark II
レンズマウント	EFマウント	–	(有償交換可)	–	(有償交換可)	●	●		●
	EFマウント(シネマロックタイプ)	●	(有償交換可)	●	(有償交換可)	(有償交換可)	–		–
	PLマウント	(有償交換可)	●	(有償交換可)	●	(有償交換可)	(有償交換可)		–
	B4マウント	(オプション対応)	(オプション対応)	(オプション対応)	(オプション対応)	–	–		–
センサーサイズ	フルサイズ(17:9)	●		(有償交換可)	–	–	–		–
	スーパー35mm	(有償交換可)		●	●	●	●		●
シャッター機構	グローバルシャッター	(有償交換可)		(有償交換可)	●	–	–		–
	ローリングシャッター	●		●	(有償交換可)	●	●		●
解像度	最大	5.9K(17:9, 2.35:1)		4.5K(17:9, 2.35:1)	4.2K(17:9)	4K	4K		フルHD
	4K DCI/4K UHD	●		●	●	●	●		–
	2K DCI/フルHD	●		●	●	●	●		●
フォーマット	Cinema RAW(外部出力)	●		●	●	●	–		–
	Cinema RAW Light	–		–	–	–	●		–
	ProRes	●		●	●	–	–		–
	XF-AVC	●		●	●	●	●		–
	AVCHD	–		–	–	–	–		●
	MP4	–		–	–	–	●		●
最大フレームレート	最大解像度	5.9K/60 fps		4.5K/96 fps	4.2K/96 fps	4K/30 fps	4K/60 fps		フルHD/60 fps
	4K DCI/4K UHD	72 fps*1		120 fps*1	120 fps*1	30 fps*1	60 fps		–
	2K DCI/フルHD	168 fps		240 fps	240 fps	60 fps	120 fps		60 fps
HDR	Canon Log/Log2/Log3	10/12 bit ●/●/●				10/12 bit ●/●/●	10/12 bit ●/–/●		8 bit ●/–/–
	HLG/PQ	●/●				–/–	●/●		–/–
	Wide DR	● (BT.2020/BT.709)				● (BT.2020/BT.709)	● (BT.709)		● (BT.709)
ダイナミックレンジ		15+ストップ		15ストップ	14ストップ	15ストップ	13ストップ		12ストップ
ISO感度	( )は拡張時	160~25600 (100~102400)		160~25600 (100~102400)	640~25600 (400~102400)	160~25600 (100~102400)	160~25600 (100~102400)		320~20000 (320~102400)
ベース感度	Canon Log/Wide DR時	400		400	1600	400	400		850
	Canon Log2/Log3時	800		800	3200	800	800		–
オートフォーカス	デュアルピクセルCMOS AF	(縦80% × 横80%)	–	(縦80% × 横80%)	–	(縦80% × 横80%)	(縦80% × 横80%)		(縦20% × 横25%)
	顔検出AF対応レンズ	EFレンズ*2	–	EFレンズ*2	–	EFレンズ*2	EFレンズ*2		EFレンズ*3
	AFスピード/レスポンス	10段階/7段階	–	10段階/7段階	–	10段階/7段階	10段階/7段階		–
	AFブーストMF	●	–	●	–	●	●		–
マニュアルフォーカス	デュアルピクセルフォーカスガイド	●	–	●	–	●	●		–
NDフィルター	※は拡張時	電動式(2/4/6/8※/10※stops)				電動式(2/4/6/8※/10※stops)	電動式(2/4/6/8※/10※stops)		手動式(2/4/6stops)
記録メディア		CFast 2.0 ×2、SDカード				CFast 2.0 ×2、SDカード	CFast 2.0、SDカード ×2		SDカード × 2
ビューファインダー		オプション(EVF-V70別売)				0.46 型、有機EL 約177万ドット	0.46 型、有機EL 約177万ドット	オプション (EVF-V70別売)	0.45型、約123万ドット
モニター		–				4.0型、約123万ドット	4.0型、約123万ドット タッチパネル	オプション (LM-V1別売)	3.5型、約123万ドット
入出力端子	SDI OUT	3G/HD-SDI(4系統)				3G/HD-SDI(1系統)	3G/HD-SDI(1系統)		–
	MON.	2系統				1系統	–		–
	HDMI OUT	TypeA				TypeA	TypeA		TypeA
	INPUT(XLR)	2系統(AES/EBU対応)				2系統	2系統		2系統
	TIME CODE/SYNC OUT	●/●				●/●	–/–		–/–
	Ethernet(1000BASE-T)	●				–	●		–
	REMOTE	Φ2.5mmステレオミニミニジャック、丸型8ピンジャック(RS-422用)				Φ2.5mmステレオミニミニジャック	Φ2.5mmステレオミニミニジャック		Φ2.5mmステレオミニミニジャック
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行き)		約167 × 154 × 327 mm	約167 × 154 × 336 mm	約167 × 154 × 327 mm	約167 × 154 × 336 mm	約149 × 183 × 183 mm*4	約144 × 153 × 179 mm	約144 × 146 × 137 mm	約147 × 174 × 169 mm*4*5
本体質量		約3450 g	約3610 g	約3440 g	約3600 g	約1770 g	約1430 g	約1335 g	約1125 g

*1 | 外部レコーダー使用時　*2 | 一部のレンズとマニュアルフォーカスレンズを除く。　*3 | 対応のEFレンズ:EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM(2018年11月現在)
*4 | サムレスト装着時。　*5 | アイカップ含まず。

主な記録フォーマットと記録時間の目安

EOS C700 FF／EOS C700

フォーマット	解像度	フレームレート	信 号	bit深度	オーディオ	記録時間*2
Cinema RAW	Codexレコーダー CDX-36150（Capture Drive）					2TB
	5952 × 3140／5952 × 2532 EOS C700 FF EOS C700 FF PL	59.94P	RGB Bayer RAW	10 bit	LPCM 24 bit 48kHz 4ch	約21分／26分*1
		24.00P／23.98P		12 bit		約46分／約58分*1
	4512 × 2376／4272 × 2376 EOS C700 EOS C700 GS PL	59.94P		12 bit		約32分／34分*1
		24.00P／23.98P				約1時間21分／約1時間26分*1
	4096 × 2160 EOS C700	59.94P		12 bit		約39分*1
		24.00P／23.98P				約1時間38分*1

ProRes*4	解像度	フレームレート	信 号	カラーサンプリング	オーディオ	記録時間*2*3		
	Codexレコーダー CDX-36150（Capture Drive）					2TB		
	4096 × 2160／3840 × 2160	59.94P	ProRes 422 HQ	YCC 4:2:2 10 bit	LPCM 24 bit 48kHz 4ch	約1時間07分／1時間12分*1		
		24.00P／23.98P				約2時間49分／約3時間00分*1		
	2048 × 1080／1920 × 1080	59.94P	ProRes 4444 XQ	RGB 4:4:4 12 bit		約1時間53分／約2時間09分*1		
		24.00P／23.98P				約4時間42分／約5時間22分*1		
		59.94P	ProRes 422 HQ	YCC 4:2:2 10 bit		約4時間14分／約4時間50分*1		
		24.00P／23.98P				約10時間36分／約12時間06分*1		
	CFast 2.0カード					64GB	128GB	256GB
	4096 × 2160／3840 × 2160	29.97P	ProRes 422 HQ	YCC 4:2:2 10 bit		約5分	約15分	約35分
		24.00P／23.98P				約10分	約20分	約40分
	2048 × 1080／1920 × 1080	59.94P	ProRes 4444	RGB 4:4:4 12 bit		約10分	約20分	約40分
		29.97P				約20分	約40分	約1時間25分
		24.00P／23.98P				約25分	約55分	約1時間50分

XF-AVC	解像度	フレームレート	カラーサンプリング	ビットレート*5	オーディオ	記録時間*2*3		
	CFast 2.0カード					64GB	128GB	256GB
	4096 × 2160／3840 × 2160	59.94P	YCC 4:2:2 10 bit	810 Mbps Intra-frame	LPCM 24 bit 48kHz 4ch	約10分	約20分	約40分
		29.97P／24.00P／23.98P		410 Mbps Intra-frame		約20分	約40分	約1時間20分
	2048 × 1080／1920 × 1080	59.94P	RGB 4:4:4 12 bit	440 Mbps Intra-frame		約15分	約35分	約1時間15分
			RGB 4:4:4 10 bit	410 Mbps Intra-frame		約20分	約40分	約1時間20分
		29.97P／24.00P／23.98P	RGB 4:4:4 12 bit	225 Mbps Intra-frame		約35分	約1時間15分	約2時間30分
			RGB 4:4:4 10 bit	210 Mbps Intra-frame		約40分	約1時間20分	約2時間40分
		59.94P	YCC 4:2:2 10 bit	310 Mbps Intra-frame		約25分	約50分	約1時間45分
		29.97P／24.00P／23.98P／59.94i*（*フルHDのみ）		160 Mbps Intra-frame		約50分	約1時間45分	約3時間30分
		59.94P／29.97P／24.00P／23.98P／59.94i*（*フルHDのみ）		50 Mbps Long GOP		約2時間45分	約5時間35分	約11時間20分

XF-AVC（Proxy）	SDカード					32GB	64GB	128GB
	2048 × 1080／1920 × 1080	59.94P	YCC 4:2:0 8 bit	35 Mbps Long GOP	LPCM 24 bit 48kHz 4ch	約2時間00分	約4時間00分	約8時間05分
		29.97P／24.00P／23.98P／59.94i*（*フルHDのみ）		24 Mbps Long GOP		約2時間55分	約5時間50分	約11時間50分

EOS C300 Mark II

フォーマット	解像度	フレームレート	カラーサンプリング	ビットレート*5	オーディオ	記録時間*2*3		
XF-AVC	CFast 2.0カード					64GB	128GB	256GB
	4096 × 2160／3840 × 2160	29.97P／24.00P／23.98P	YCC 4:2:2 10 bit	410 Mbps Intra-frame	LPCM 24／16 bit 48kHz 4ch	約20分	約40分	約1時間20分
	2048 × 1080／1920 × 1080	59.94P		310 Mbps Intra-frame		約25分	約50分	約1時間45分
		29.97P／24.00P／23.98P	RGB 4:4:4 12 bit	225 Mbps Intra-frame		約35分	約1時間15分	約2時間30分
			RGB 4:4:4 10 bit	210 Mbps Intra-frame		約40分	約1時間20分	約2時間40分
		59.94P	YCC 4:2:2 10 bit	310 Mbps Intra-frame		約25分	約50分	約1時間45分
		29.97P／24.00P／23.98P／59.94i*（*フルHDのみ）		160 Mbps Intra-frame		約50分	約1時間45分	約3時間30分
		59.94P／29.97P／24.00P／23.98P／59.94i*（*フルHDのみ）		50 Mbps Long GOP		約2時間45分	約5時間35分	約11時間20分

XF-AVC（Proxy）	SDカード					32GB	64GB	128GB
	2048 × 1080／1920 × 1080	59.94P	YCC 4:2:0 8 bit	35 Mbps Long GOP	LPCM 24／16 bit 48kHz 4ch	約2時間00分	約4時間00分	約8時間05分
		29.97P／24.00P／23.98P／59.94i*（*フルHDのみ）		24 Mbps Long GOP		約2時間55分	約5時間50分	約11時間50分

EOS C200／EOS C200B

フォーマット	解像度	フレームレート	bit深度	ビットレート	オーディオ	記録時間*2*6		
Cinema RAW Light	CFast 2.0カード					64GB	128GB	256GB
	4096 × 2160	59.94P	10 bit	約1 Gbps	LPCM 16 bit 48kHz 4ch	約5分	約15分	約30分
		29.97P／24.00P／23.98P	12 bit					

XF-AVC	解像度	フレームレート	カラーサンプリング	ビットレート*5	オーディオ	記録時間*2*6		
	SDカード					32GB	64GB	128GB
	3840 × 2160	59.94P／29.97P／24.00P／23.98P	YCC 4:2:0 8 bit	160 Mbps Long GOP	LPCM 24 bit 48kHz 4ch	約25分	約50分	約1時間45分
	1920 × 1080	59.94P／29.97P／24.00P／23.98P／59.94i*（*フルHDのみ）		45 Mbps Long GOP		約1時間30分	約3時間05分	約6時間15分
	2048 × 1080（Proxy）							

MP4	SDカード					32GB	64GB	128GB
	3840 × 2160	59.94P／29.97P／24.00P／23.98P	YCC 4:2:0 8 bit	150 Mbps Long GOP	LPCM 16 bit 48kHz 4ch AAC 16 bit 48kHz 2ch	約25分	約55分	約1時間50分
	1920 × 1080			35 Mbps Long GOP		約2時間00分	約4時間00分	約8時間05分
	2048 × 1080（Proxy）							

EOS C100 Mark II

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート*5	オーディオ	記録時間*2*7		
AVCHD	SDカード				32GB	64GB	128GB
	1920 × 1080	59.94P	28 Mbps LPCM	LPCM 24／16 bit 48kHz 4ch	約2時間30分	約5時間05分	約10時間10分
			24 Mbps LPCM		約2時間55分	約5時間55分	約11時間55分
		59.94i／PF29.97／23.98P	28 Mbps		約2時間30分	約5時間05分	約10時間10分
			24 Mbps	Dolby Digital 2ch	約2時間55分	約5時間55分	約11時間55分
			17 Mbps		約4時間10分	約8時間20分	約16時間45分
	1440 × 1080	59.94i／PF29.97／23.98P	7 Mbps		約9時間35分	約19時間10分	約38時間25分

MP4	1920 × 1080	59.94P	35 Mbps	AAC-LC 16 bit 48kHz 2ch 256 kbps	約2時間00分	約4時間00分	約8時間00分
		29.97P／23.98P	24 Mbps		約2時間55分	約5時間55分	約11時間55分
			17 Mbps		約4時間10分	約8時間20分	約16時間45分
	1280 × 720		4 Mbps	AAC-LC 16 bit 48kHz 2ch 128 kbps	約17時間20分	約34時間45分	約69時間30分
	640 × 360		3 Mbps		約22時間55分	約45時間55分	約91時間55分

*1｜フレームレートが29.97Pのときの記録時間はそれぞれ59.94Pの記録時間の約2倍です。23.98Pのときの記録時間は24.00Pと同等です。 *2｜連続撮影したときの記録時間の目安です。 *3｜一つのクリップの最大撮影時間は6時間、その後新しいクリップを作成して記録が継続されます。 *4｜ProResのビットレートはフレームレート、解像度、カラーサンプリングによって異なります。 *5｜いずれもVariable Bit Rate記録です。 *6｜RAW／XF-AVC／MP4ともに記録が12時間連続すると自動停止します。 *7｜連続記録可能な時間は最大12時間です。この時間を経過すると記録が停止します。また連続記録時に、4GB毎にファイルが分割されます。AVCHD記録では1クリップあたり50ファイルになると記録を停止します。MP4記録では静止画を含む450000シーンファイルになると記録を停止します。

出力信号形式

EOS C700 FF／EOS C700

撮影時の記録信号形式とSDI端子の出力信号形式

主記録形式	解像度／カラーサンプリング	フレームレート*1	各SDI端子の出力*2 1	2	3	4	必要な端子数	信号
RAW (SDI OUT)	4096 × 2160 RAW	60P以下	フレームシーケンシャル RGBA1	RGBA2			2	3G
		30P以下	RGBA				1	
ProRes (CFast) XF-AVC (CFast)	4096 × 2160 3840 × 2160 YCC 4:2:2 10 bit	60P以下	スクウェアディビジョン 左上	右上	左下	右下	4	3G
		30P以下	スクウェアディビジョン 左上	右上	左下	右下	4	HD
ProRes (CFast)	2048 × 1080 1920 × 1080 RGB 4:4:4 12/10 bit*3	60P以下	RGB				2	Dual link 3G
		30P以下	RGB				1	3G
XF-AVC (CFast)	2048 × 1080 1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	240P以下	フレームシーケンシャル YCC1	YCC2	YCC3	YCC4	4	3G
		120P以下	フレームシーケンシャル YCC1	YCC2			2	
		60P以下	YCC				1	
		30P以下、59.94i*4	YCC				1	HD

撮影時の記録信号形式とMON.端子／HDMI端子の出力信号形式

主記録形式	フレームレート*1	解像度	MON.出力*5 2048 × 1080／1920 × 1080	MON.出力*5 1920×1080	HDMI出力*5*6*7 4096 × 2160／3840 × 2160	HDMI出力*5*6*7 1920 × 1080
RAW (SDI OUT)	59.94P 29.97P 24.00P 23.98P	4096 × 2160	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080、720 × 480 (59.94Pのみ)	1920 × 1080、720 × 480 (59.94Pのみ)
ProRes (CFast) XF-AVC (CFast)	59.94P 29.97P 24.00P 23.98P	4096 × 2160	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		4096 × 2160	
		3840 × 2160	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		3840 × 2160	
		2048 × 1080	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		1920 × 1080、720 × 480 (59.94Pのみ)	
		1920 × 1080	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit			
	59.94i	1920 × 1080				

再生時の出力信号形式

解像度	フレームレート	SDI出力*8	MON.出力*9 2048 × 1080／1920 × 1080	MON.出力*9 1920 × 1080	HDMI出力*9 4096 × 2160／3840 × 2160	HDMI出力*9 1920 × 1080
4096 × 2160	59.94P 29.97P 24.00P 23.98P	4096 × 2160 YCC 4:2:2 10 bit	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	4096 × 2160*10	1920 × 1080、720 × 480 (59.94Pのみ)
3840 × 2160		3840 × 2160 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		3840 × 2160*10	
2048 × 1080		2048 × 1080 RGB 4:4:4 12/10 bit*3、YCC 4:2:2 10 bit	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit			
1920 × 1080		1920 × 1080 RGB 4:4:4 12/10 bit*3、YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		1920 × 1080、720 × 480 (59.94Pのみ)	
1920 × 1080	59.94i	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit				

*1 | 出力信号形式のフレームレートは、記録信号形式と同じです（スロー&ファストモーション記録時を除く）。 *2 | 必要な端子数が1本または2本の場合、残りの端子にも同じ信号が出力されます（表中の網掛け部）。 *3 | RGB 4:4:4 10 bitは、XF-AVC（CFast）のときのみ。 *4 | 1920 × 1080のみ。 *5 | 画面表示の重畳、ピーキング／ゼブラパターンなどアシスト表示が出力可能。HDMI端子の4K（水平解像度が4096または3840）出力時を除く。 *6 | MON.端子出力がOFFのときはモニターの能力に応じた解像度で出力します。MON.端子出力がONで、モニターが出力信号を受けられないときは出力を停止します。記録信号形式の水平解像度が2048のときは、映像の両端が切り取られます。 *7 | カラーサンプリングは、モニターに応じてYCC 4:2:2 10 bit、YCC 4:4:4 8 bit、RGB 8 bitから自動的に選ばれます。出力解像度が4096 × 2160または3840 × 2160で、フレームレートが59.94Pのときは、YCC 4:2:0 8 bitとなります。 *8 | サブ動画（XF-AVC Proxy）クリップの再生時、MON.端子に画面表示を重畳すると、SDI端子にも重畳されます。 *9 | MON.端子が「切」のときはモニターに応じてHDまたはSDが出力されます。MON.端子が有効で、モニターが出力信号を受けられないときは出力を停止します。 *10 | SDI端子が「切」のときのみ出力可能。

EOS C200／EOS C200B SDI端子とHDMI端子の同時出力及び記録は不可

撮影時の記録信号形式と出力信号形式

記録形式	解像度	フレームレート*11	SDI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード P 2048 × 1080／1920 × 1080	SDI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード P 1920 × 1080	SDI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード PsF –	HDMI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード P 3840 × 2160	HDMI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード P 1920 × 1080	HDMI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード PsF –
RAW	4096 × 2160	59.94P 29.97P 23.98P	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit	59.94i／29.97PsF*14 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit		59.94i 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit
		24.00P			60.00i 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit			60.00i 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit
XF-AVC／MP4	3840 × 2160	59.94P 29.97P 23.98P	1920×1080 YCC 4:2:2 10 bit		59.94i／29.97PsF*14 1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	3840 × 2160 YCC 4:2:2 8 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	59.94i 1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit
						1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	740 × 480 (59.94Pのみ)	
	1920 × 1080	59.94i (XF-AVC)	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit					
		*16 119.88P	59.94P 1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit		59.94i 1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit	59.94P 1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit		59.94i 1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit
	3840 × 2160	24.00P	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		60.00i 1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	3840 × 2160 YCC 4:2:2 8 bit*15	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	60.00i 1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit
	1920 × 1080	*16 120.00P	60.00P 1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit		60.00i 1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit		60.00i 1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit

再生時の出力信号形式

記録形式	解像度	フレームレート*11	SDI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード P 2048 × 1080／1920 × 1080	SDI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード P 1920 × 1080	SDI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード PsF –	HDMI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード P 3840 × 2160	HDMI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード P 1920 × 1080	HDMI出力*12 SDI／HDMIスキャンモード PsF –
RAW	4096 × 2160	59.94P 29.97P 23.98P	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit	59.94i／29.97PsF*14 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080 *13 YCC 4:2:2 10 bit		59.94i 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit
		24.00P			60.00i 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit			60.00i 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 10 bit
XF-AVC／MP4	3840 × 2160	59.94P 29.97P 23.98P	1920×1080*13 YCC 4:2:2 8 bit		59.94i／29.97PsF*14 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 8 bit	3840 × 2160 YCC 4:2:2 8 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit	59.94i 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 8 bit
	1920 × 1080		2048 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit	1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 8 bit		1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 8 bit 740×480 (59.94Pのみ)		
		59.94i (XF-AVC)	1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit					
	3840 × 2160	24.00P	1920×1080 YCC 4:2:2 8 bit		60.00i 1920×1080*13 YCC 4:2:2 8 bit	3840 × 2160 YCC 4:2:2 8 bit*15	1920 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit	60.00i 1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 8 bit
	1920 × 1080					1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 8 bit		
	2048 × 1080		2048 × 1080 YCC 4:2:2 8 bit	1920 × 1080*13 YCC 4:2:2 8 bit				

*11 | 出力信号形式のフレームレートは、記録信号形式と同じです（スローモーション記録時とSDI／HDMIスキャンモードをPsFに設定時を除く）。 *12 | 画面表示の重畳が可能。ただし、HDMI端子から4K（3840 × 2160）59.94P出力時は除く。SDI端子はピーキングなどアシスト表示が出力可能です。 *13 | 4096 × 2160または2048 × 1080の映像信号は、上下に黒い帯が追加されます。 *14 | フレームレートが29.97P時のみ。 *15 | フレームレートが59.94P時は、YCC 4:2:0 8 bit。 *16 | スローモーション記録時のみ。

EOS C300 Mark II

撮影時の記録信号形式と出力信号形式

REC OUT 4K RAW モード	記録信号形式 解像度	記録信号形式 フレームレート*1	REC OUT出力	MON.出力*17 4K RAW 優先	MON.出力*17 2048 × 1080／1920 × 1080	MON.出力*17 1920 × 1080	HDMI出力*17
4K RAW	4096 × 2160 2048 × 1080	29.97P 24.00P 23.98P	4096 × 2160 RAW 10 bit	4096 × 2160 RAW 10 bit	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080、720 × 480 (59.94Pのみ)
	3840 × 2160 1920 × 1080		3840 × 2160 RAW 10 bit	3840 × 2160 RAW 10 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		
2K	4096 × 2160		2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit			
	2048 × 1080		2048 × 1080 RGB 4:4:4 12/10 bit YCC 4:2:2 10 bit				
	3840 × 2160		1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit			
	1920 × 1080		1920 × 1080 RGB 4:4:4 12/10 bit YCC 4:2:2 10 bit				
	2048 × 1080	59.94P	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit			
	1920 × 1080	59.94 (P/i)	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit			

再生時の出力信号形式

再生信号形式 解像度	再生信号形式 フレームレート	REC OUT出力／MON.出力 2048 × 1080／1920 × 1080	REC OUT出力／MON.出力 1920 × 1080	HDMI出力*7*18
4096 × 2160 2048 × 1080	29.97P 24.00P 23.98P	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920×1080 YCC 4:2:2 10 bit	1920 × 1080、720 × 480 (59.94Pのみ)
3840 × 2160 1920 × 1080		1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		
2048 × 1080	59.94P	2048 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		
1920 × 1080	59.94 (P/i)	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit		

EOS C100 Mark II

カメラモード時の記録信号形式と出力信号形式

記録信号形式 動画形式	ビットレート	解像度	フレームレート	HDMI出力（実効8 bit出力）	AV OUT出力
AVCHD	28 Mbps	1920 × 1080	59.94P	1080／59.94P 1080／59.94i 480／59.94P	480／59.94i
	24 Mbps 17 Mbps		59.94i PF29.97 23.98P	1080／59.94i 480／59.94P	
	7 Mbps	1440 × 1080			
MP4	35 Mbps	1920 × 1080	59.94P	1080／59.94P 1080／59.94i 480／59.94P	
	24 Mbps 17 Mbps		29.97P 23.98P	1080／59.94i 480／59.94P	
	4 Mbps	1280 × 720		720／59.94P 480／59.94P	
	3 Mbps	640 × 360		480／59.94P	

メディアモード時の出力信号形式

HDMI出力（実効8 bit出力）	AV OUT出力
1080／59.94P、1080／59.94i、480／59.94P	480／59.94i

*17 | 画面表示の重畳、ピーキング／ゼブラパターンなどアシスト表示が出力可能。 MON.端子の4K RAW出力時を除く。 *18 | 映像／端子設定メニュー ▶「REC OUT端子／MON.端子」▶「Output」が、「1920 × 1080」または「1920×1080」のときはHD出力となり、「切」のときはモニターに応じてHDまたはSDが出力されます。

EFシネマレンズ ラインアップ

14 24 35 50 85 135 300 1000 1500

Full Manual

スーパー35mm対応

TOP END ZOOMレンズ

大口径非球面レンズや異常分散ガラスを採用。画面中心から周辺に至るまで、極めて高い解像力を実現した、4Kを超える光学性能をもつフラッグシップレンズです。

- CN-E14.5-60mm T2.6 L S EF
- CN-E14.5-60mm T2.6 L SP PL
- CN-E30-300mm T2.95-3.7 L S EF
- CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP PL

スーパー35mm対応

COMPACT ZOOMレンズ

小型化を実現しながらもキヤノンの光学技術を惜しみなく投入した、4Kカメラ対応の光学設計。実用的なT2.8という明るさと共に、機動力が求められる現場で威力を発揮します。

- CN-E15.5-47mm T2.8 L S EF
- CN-E15.5-47mm T2.8 L SP PL
- CN-E30-105mm T2.8 L S EF
- CN-E30-105mm T2.8 L SP PL

フルサイズ対応 スーパー35mm対応

PRIMEレンズ

4K対応、35mmフルサイズ対応の高性能単焦点レンズシリーズ。フロント径・ギア位置の統一により撮影現場での機動性に優れ、さらにCINEMA EOS SYSTEMカメラとの組み合わせでは、カメラの情報通信機能により、撮影情報を記録可能。

- CN-E14mm T3.1 L F EF
- CN-E50mm T1.3 L F EF
- CN-E20mm T1.5 L F EF
- CN-E85mm T1.3 L F EF
- CN-E24mm T1.5 L F EF
- CN-E35mm T1.5 L F EF
- CN-E135mm T2.2 L F EF

Full Servo

スーパー35mm対応

CINE-SERVOレンズ

高性能ドライブユニットを標準装備。ドライブユニットは着脱可能なため、放送と映画の両分野で活躍します。放送用途で一般的な12ピンシリアル通信に加え、ズームデマンドやフォーカスデマンドで普及している20ピンにも対応します。

- CN7×17 KAS S/E1 EF
- CN7×17 KAS S/P1 PL
- CN20×50 IAS H/E1 EF
- CN20×50 IAS H/P1 PL

※エクステンダー使用時

スーパー35mm対応

COMPACT-SERVOレンズ

4K対応の光学性能とサーボ機構を搭載しつつ、小型・軽量化と優れたコストパフォーマンスを実現。専用グリップの装着も可能です。

- CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S EF
  ※エクステンダー装着不可
- CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S EF

COMPACT-SERVO
レンズ専用グリップ
ZSG-C10

希望小売価格[税別]:70,000円
商品コード:1715C005
JANコード:4549292080209

主な仕様

EF CINEMA LENS
スペシャルサイト

	PRIMEレンズ						
製品名	CN-E14mm T3.1 L F	CN-E20mm T1.5 L F	CN-E24mm T1.5 L F	CN-E35mm T1.5 L F	CN-E50mm T1.3 L F	CN-E85mm T1.3 L F	CN-E135mm T2.2 L F
マウント	EFマウント	EFマウント	EFマウント	EFマウント	EFマウント	EFマウント	EFマウント
焦点距離	14 mm	20 mm	24 mm	35 mm	50 mm	85 mm	135 mm
最大口径比(Tナンバー)	T3.1	T1.5	T1.5	T1.5	T1.3	T1.3	T2.2
絞り羽根枚数	11 枚	11 枚	11 枚	11 枚	11 枚	11 枚	11 枚
画角 アスペクト比 1.5:1 画面寸法36.0×24.0mm	104.3° × 81.2°	84.0° × 61.9°	73.7° × 53.1°	54.4° × 37.8°	39.6° × 27.0°	23.9° × 16.1°	15.2° × 10.2°
画角 アスペクト比 1.78:1 画面寸法 24.6×13.8mm	82.6° × 52.5°	63.2° × 38.1°	54.3° × 32.1°	38.7° × 22.3°	27.6° × 15.7°	16.5° × 9.3°	10.4° × 5.9°
最短撮影距離	0.2 m／8"	0.3 m／12"	0.3 m／12"	0.3 m／12"	0.45 m／18"	0.95 m／3'2"	1.0 m ／ 3'4"
フォーカス操作角	300°	300°	300°	300°	300°	300°	300°
ギアモジュール	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm
フロント径	Φ114 mm	Φ114 mm	Φ114 mm	Φ114 mm	Φ114 mm	Φ114 mm	Φ114 mm
フィルター径	–	Φ105 mm	Φ105 mm	Φ105 mm	Φ105 mm	Φ105 mm	Φ105 mm
外形寸法(横×縦×長さ)	約118.4 × 118.4 × 94.0 mm	約118.4 × 118.4 × 101.5 mm	約118.4 × 118.4 × 101.5 mm	約118.4 × 118.4 × 101.5 mm	約118.4 × 118.4 × 101.5 mm	約118.4 × 118.4 × 101.5 mm	約118.4 × 118.4 × 115.6 mm
質量	約1.2 kg	約1.2 kg	約1.2 kg	約1.1 kg	約1.1 kg	約1.3 kg	約1.4 kg
希望小売価格[税別]	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	8325B001	3174C005	6569B001	9139B001	6570B001	6571B001	8326B001
JANコード	4960999975054	4549292123715	4960999904214	4549292002669	4960999904221	4960999904238	4960999975078

	TOP END ZOOMレンズ				COMPACT ZOOMレンズ				CINE-SERVOレンズ				COMPACT-SERVOレンズ	
製品名	CN-E14.5-60mm T2.6 L		CN-E30-300mm T2.95-3.7 L		CN-E15.5-47mm T2.8 L		CN-E30-105mm T2.8 L		CN7×17 KAS S		CN20×50 IAS H		CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S	CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S
マウント	S (EFマウント)	SP (PLマウント)	S (EFマウント)	SP (PLマウント)	S (EFマウント)	SP (PLマウント)	S (EFマウント)	SP (PLマウント)	E1 (EFマウント)	P1 (PLマウント)	E1 (EFマウント)	P1 (PLマウント)	EFマウント	EFマウント
焦点距離	14.5 ～ 60 mm		30 ～ 300 mm		15.5 ～ 47 mm		30 ～ 105 mm		17 ～ 120 mm		50 ～ 1000 mm		18 ～ 80 mm	70 ～ 200 mm
ズーム比	4.1倍		10倍		3倍		3.5倍		7倍		20倍		4.4倍	2.8倍
最大口径比(Tナンバー)	T 2.6		T 2.95 - 3.7		T 2.8		T 2.8		T 2.95 (f=17 ～ 91 mm)／T 3.9 (f=120 mm)		T 5.0 (f=50 ～ 560 mm)／T 8.9 (f=1000 mm)		T 4.4	T 4.4
絞り羽根枚数	11 枚		11 枚		11 枚		11 枚		11 枚		11 枚		9 枚	9 枚
画角 アスペクト比 1.78:1 画面寸法 24.6 × 13.8 mm	80.6° × 50.9° (14.5 mm) 23.2° × 13.1° (60 mm)		44.6° × 25.9° (30 mm) 4.7° × 2.6° (300 mm)		76.9° × 48.0° (15.5 mm) 29.3° × 16.7° (47 mm)		44.6° × 25.9° (30 mm) 13.4° × 7.5° (105 mm)		71.8° × 44.2° (17 mm) 11.7° × 6.6° (105 mm)		27.6° × 15.7° (50 mm) 1.4° × 0.8° (1000 mm)		68.7° × 41.9° (18 mm) 17.5° × 9.9° (80 mm)	19.9° × 11.3° (70 mm) 7.0° × 4.0° (200 mm)
最短撮影距離	0.7 m／2'4"		1.5 m／5'		0.5 m／1'8"		0.6 m／2'		0.85 m／2.8'		3.5 m／11.5'		0.5 m／1.7'	1.2 m／4'
フォーカス操作角	300°		300°		300°		300°		180°		180°		エンドレス(動作範囲130°)	エンドレス(動作範囲130°)
ズーム操作角	160°		160°		93.5°		93.5°		93.5°		100°		90°	90°
ギアモジュール	0.8 mm		0.8 mm		0.8 mm		0.8 mm		フォーカスドライブギア:0.8 mm／0.5 mm ズームドライブギア:0.5 mm アイリスドライブギア:0.4 mm		フォーカスドライブギア:0.8 mm／0.5 mm ズームドライブギア:0.5 mm アイリスドライブギア:0.5 mm		フォーカスドライブギア:0.8 mm ズームドライブギア:0.5 mm アイリスドライブギア:0.5 mm	フォーカスドライブギア:0.8 mm ズームドライブギア:0.5 mm アイリスドライブギア:0.5 mm
フロント径	Φ136 mm		Φ136 mm		Φ114 mm		Φ114 mm		Φ114 mm		Φ114 mm		Φ84 mm	Φ84 mm
フィルター径	–		–		Φ105 mm		Φ105 mm		Φ112 mm (レンズ本体) Φ127 mm (フード内)		Φ127 mm (レンズ本体)		Φ77 mm	Φ77 mm
シネマ用アクセサリー	Φ19		Φ19		Φ15／19		Φ15／19		Φ15／19		Φ19		Φ15	Φ15
外形寸法(横×縦×長さ)	約136.0 × 163.1 × 326.0 mm	約136.0 × 163.1 × 318.0 mm	約144.0 × 167.1 × 350.1 mm	約144.0 × 167.1 × 342.1 mm	約114.0 × 125.0 × 222.0 mm	約114.0 × 125.0 × 214.0 mm	約114.0× 125.0 × 218.0 mm	約114.0× 125.0 × 210.0 mm	約174.2 × 125.0 × 262.9 mm	約174.2 × 125.0 × 254.9 mm	約175.0 × 170.6 × 413.2 mm	約175.0 × 170.6 × 405.2 mm	約93.4 × 107.2 × 182.3 mm	約93.4 × 107.2 × 182.3 mm
質量	約4.5 kg		約5.8 kg		約2.2 kg		約2.2 kg		約2.9 kg		約6.6 kg		約1.2 kg	約1.25 kg
希望小売価格[税別]	3,900,000円		4,100,000円		1,960,000円		1,960,000円		3,400,000円		8,100,000円		オープン	オープン
商品コード	6141B002	6141B001	6142B002	6142B001	7622B002	7622B001	7623B002	7623B001	9785B001	9785B002	0438C001	0438C002	1714C005	2568C005
JANコード	4960999904184	4960999904177	4960999904207	4960999904191	4960999922102	4960999922058	4960999922140	4960999922133	4549292021424	4549292021448	4549292038064	4549292038071	4549292080179	4549292106428

4K UHD 60P 4:2:2 10 bit対応の フラッグシップモデル

4K × Dual Pixel CMOS AF

XF705 NEW

XF705：オープン
商品コード：3041C001／JANコード：4549292118278

1.0型 CMOS	デュアル DIGIC DV 6	光学15x 約25.5-382.5 mm*（35mmフィルム換算）	フルHD 30x アドバンストズーム	4K UHD 59.94P 4:2:2 10 bit	XF-HEVC 最大160 Mbps	XF-AVC 最大45 Mbps
フルHD 120P	HDR HLG／PQ	Canon Log3 10 bit	WIDE DR Gamma BT.2020／BT.709	液晶モニター 4.0型 約123万ドット	有機ELファインダー 0.46型 約177万ドット	12G -SDI端子

*ダイナミックIS OFF時。

商品構成

①ビデオカメラ本体
②バリア付きレンズフード
③バッテリーパック BP-A30
④マイクホルダーユニット
⑤ワイヤレスコントローラー WL-D6000
⑥アイカップ
⑦ショルダーパッド
⑧コンパクトアワーアダプター CA-CP200L
⑨バッテリーチャージャー CG-A20
⑩ショルダーストラップ SS-1200

バッテリー使用時間の目安

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	使用時間	バッテリーパック BP-A30（付属）	バッテリーパック BP-A60（別売）
XF-HEVC	3840×2160	59.94P	160 Mbps	連続撮影時間	約2時間00分	約4時間05分
				実撮影時間	約1時間05分	約2時間20分
	1920×1080	59.94P	60 Mbps	連続撮影時間	約2時間05分	約4時間15分
				実撮影時間	約1時間10分	約2時間25分
XF-AVC	1920×1080	59.94P	45 Mbps	連続撮影時間	約2時間15分	約4時間40分
				実撮影時間	約1時間20分	約2時間45分

※実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入／切などの操作を繰り返したときの撮影時間です。※液晶モニターを明るくしているとバッテリー使用時間が少し短くなることがあります。
※低温下で使用すると、使用時間が短くなります。

4K UHD 60P内部記録に対応した、 小型・スタンダードモデル

4K × Dual Pixel CMOS AF

3G／HD-SDI端子搭載モデル
XF405

3G／HD-SDI端子非搭載モデル
XF400

XF405：オープン
商品コード：2212C001／JANコード：4549292089691

XF400：オープン
商品コード：2213C001／JANコード：4549292089752

XF405 スペシャルサイト

1.0型 CMOS	デュアル DIGIC DV 6	光学15x 約25.0-382.5 mm*（35mmフィルム換算）	フルHD 30x アドバンストズーム	4K UHD 59.94P 4:2:0 8 bit	XF-AVC 最大160 Mbps
MP4 最大150 Mbps	フルHD 120P	WIDE DR Gamma BT.709	液晶モニター 3.5型 約156万ドット	カラービューファインダー 0.24型 約156万ドット	3G-SDI端子（XF405のみ）

*ダイナミックIS OFF時。

商品構成

①ビデオカメラ本体
②バリア付きレンズフード
③バッテリーパック BP-828
④コンパクトパワーアダプター CA-946
⑤マイクホルダーユニット
⑥ハンドルユニット
⑦ワイヤレスコントローラー WL-D89

バッテリー使用時間の目安

XF405

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	使用時間	バッテリーパック BP-820（別売）	バッテリーパック BP-828（付属）
XF-AVC	3840×2160	59.94P	160 Mbps	連続撮影時間	約1時間15分	約2時間00分
				実撮影時間	約35分	約1時間00分
	1920×1080	59.94P	45 Mbps	連続撮影時間	約1時間25分	約2時間10分
				実撮影時間	約40分	約1時間05分
MP4	3840×2160	59.94P	150 Mbps	連続撮影時間	約1時間15分	約1時間55分
				実撮影時間	約35分	約1時間00分
	1920×1080	59.94P	35 Mbps	連続撮影時間	約1時間25分	約2時間10分
				実撮影時間	約40分	約1時間05分
	1280×720	59.94P	8 Mbps	連続撮影時間	約1時間30分	約2時間15分
				実撮影時間	約40分	約1時間05分

XF400

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	使用時間	バッテリーパック BP-820（別売）	バッテリーパック BP-828（付属）
XF-AVC	3840×2160	59.94P	160 Mbps	連続撮影時間	約1時間15分	約2時間00分
				実撮影時間	約35分	約1時間00分
	1920×1080	59.94P	45 Mbps	連続撮影時間	約1時間25分	約2時間15分
				実撮影時間	約40分	約1時間05分
MP4	3840×2160	59.94P	150 Mbps	連続撮影時間	約1時間15分	約2時間00分
				実撮影時間	約35分	約1時間00分
	1920×1080	59.94P	35 Mbps	連続撮影時間	約1時間25分	約2時間15分
				実撮影時間	約40分	約1時間05分
	1280×720	59.94P	8 Mbps	連続撮影時間	約1時間30分	約2時間20分
				実撮影時間	約45分	約1時間10分

※実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入／切などの操作を繰り返したときの撮影時間です。※液晶モニターを明るくしているとバッテリー使用時間が少し短くなることがあります。
※低温下で使用すると、使用時間が短くなります。※液晶モニターを使用した場合の目安です。

コンパクトボディで4K UHD内部記録を実現した、小型・軽量モデル

4K

XLRオーディオ入力対応プロモデル

XC15

MP4搭載コンシューマーモデル

XC10

XC15：オープン
商品コード：1456C001 ／JANコード：4549292067118

XC10：オープン
商品コード：0565C001 ／JANコード：4549292040487

1.0型 CMOS | 光学10x 約27.3-273 mm（35mmフィルム換算） | 4K UHD 29.97p 4:2:2 8 bit | XF-AVC 最大305 Mbps | MP4 最大35 Mbps（XC10のみ） | 12.0 MEGA PIXELS STILL IMAGE RECORDING

ベース感度 ISO500 Canon Log時 | ダイナミックレンジ 12ストップ Canon Log時 | Canon Log 8 bit | WIDE DR Gamma BT.709 | 高輝度優先（XC15のみ） | 液晶モニター 3.0型 約103万ドット

商品構成

XC15

①ビデオカメラ本体
②コンパクトパワーアダプター CA-945*
③ファインダーユニット
④バッテリーパック LP-E6N
⑤レンズキャップ
⑥フードユニット
⑦マイクロホンアダプター MA-400
⑧ユニットケーブル UN-5
⑨ケーブルクランプ
⑩インターフェースケーブル IFC-300PCU/S
⑪ハイスピードHDMIケーブル HTC-100/S
⑫ストラップ
*2018年11月現在の同梱品はCA-946

XC10

①ビデオカメラ本体
②コンパクトパワーアダプター CA-570
③ファインダーユニット
④ACケーブル
⑤バッテリーパック LP-E6N
⑥リモートコントローラー RC-6
⑦レンズキャップ
⑧インターフェースケーブル IFC-300PCU/S
⑨フードユニット
⑩ハイスピードHDMIケーブル HTC-100/S
⑪ストラップ

バッテリー使用時間の目安

XC15

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	使用時間	バッテリーパック LP-E6N（付属）
XF-AVC	3840×2160	29.97P	305 Mbps	連続撮影時間	約1時間50分
				実撮影時間	約1時間10分
	1920×1080	59.94P	50 Mbps	連続撮影時間	約2時間00分
				実撮影時間	約1時間15分

XC10

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	使用時間	バッテリーパック LP-E6N（付属）
XF-AVC	3840×2160	29.97P	305 Mbps	連続撮影時間	約1時間50分
				実撮影時間	約1時間10分
	1920×1080	59.94P	50 Mbps	連続撮影時間	約2時間00分
				実撮影時間	約1時間15分
MP4	1920×1080	59.94P	35 Mbps	連続撮影時間	約2時間00分
				実撮影時間	約1時間15分

※実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入／切などの操作を繰り返したときの撮影時間です。※液晶モニターを明るくしているとバッテリー使用時間が少し短くなることがあります。
※低温下で使用すると、使用時間が短くなります。※液晶モニターを使用した場合の目安です。

コストパフォーマンスに優れた、小型・ベーシックモデル

FULL HD 1080

HD／SD-SDI端子搭載モデル

XA15

HD／SD-SDI端子非搭載モデル

XA11

XA15：オープン
商品コード：2217C001 ／JANコード：4549292089875

XA11：オープン
商品コード：2218C001 ／JANコード：4549292089905

1/2.84型 HD CMOS PRO センサー | DIGIC DV 4 | 光学20x 約26.8-576 mm*（35mmフィルム換算） | AVCHD Progressive 最大28 Mbps | MP4 最大35 Mbps

WIDE DR Gamma BT.709 | 高輝度優先 | 液晶モニター 3.0型 約46万ドット | カラービューファインダー 0.24型 約156万ドット | HD-SDI端子（XA15のみ）

*ダイナミックIS OFF時。

商品構成

①ビデオカメラ本体
②バリア付きレンズフード
③コンパクトパワーアダプター CA-570
④マイクホルダーユニット
⑤バッテリーパック BP-820
⑥ハンドルユニット HDU-1

バッテリー使用時間の目安

XA15

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	使用時間	バッテリーパック BP-820（付属）	バッテリーパック BP-828（別売）
AVCHD	1920×1080	59.94P	28 Mbps	連続撮影時間	約2時間20分	約3時間30分
				実撮影時間	約1時間25分	約2時間15分
MP4	1920×1080	59.94P	35 Mbps	連続撮影時間	約2時間20分	約3時間30分
				実撮影時間	約1時間25分	約2時間10分

XA11

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート	使用時間	バッテリーパック BP-820（付属）	バッテリーパック BP-828（別売）
AVCHD	1920×1080	59.94P	28 Mbps	連続撮影時間	約2時間25分	約3時間35分
				実撮影時間	約1時間30分	約2時間15分
MP4	1920×1080	59.94P	35 Mbps	連続撮影時間	約2時間25分	約3時間35分
				実撮影時間	約1時間30分	約2時間10分

※実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入／切などの操作を繰り返したときの撮影時間です。※液晶モニターを明るくしているとバッテリー使用時間が少し短くなることがあります。
※低温下で使用すると、使用時間が短くなります。

ワークフロー例

キヤノンより無償ダウンロード提供

最新のワークフロー情報は、
ホームページをご覧ください。

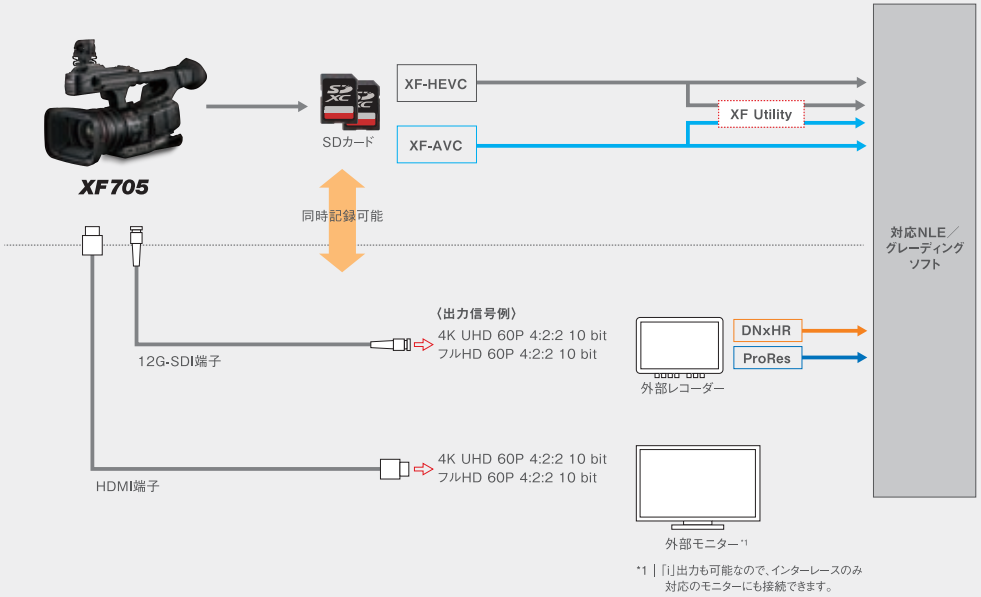

*1｜「i」出力も可能なので、インターレースのみ対応のモニターにも接続できます。

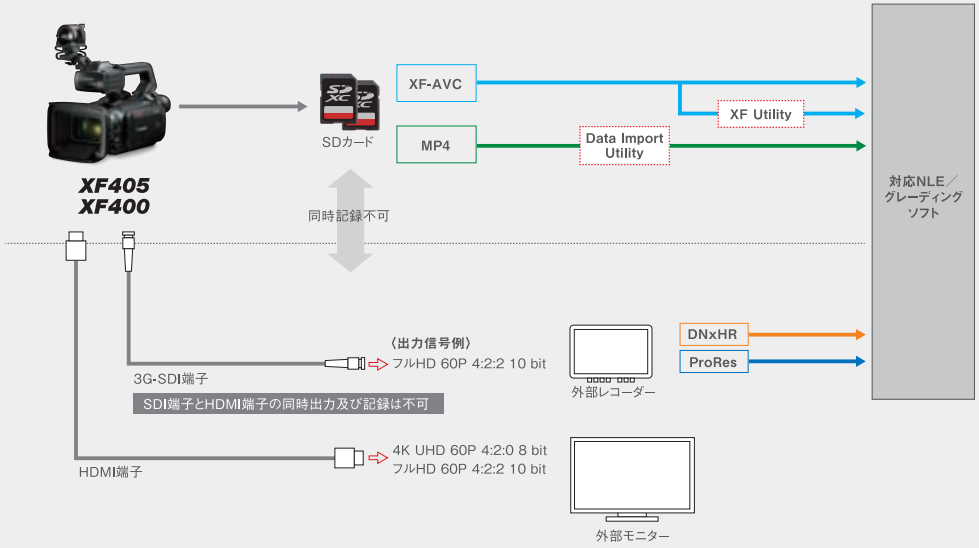

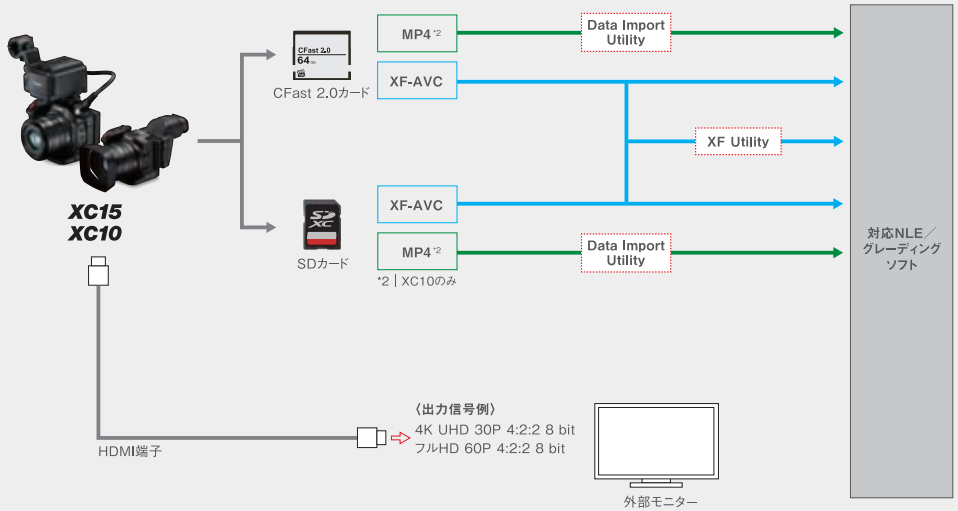

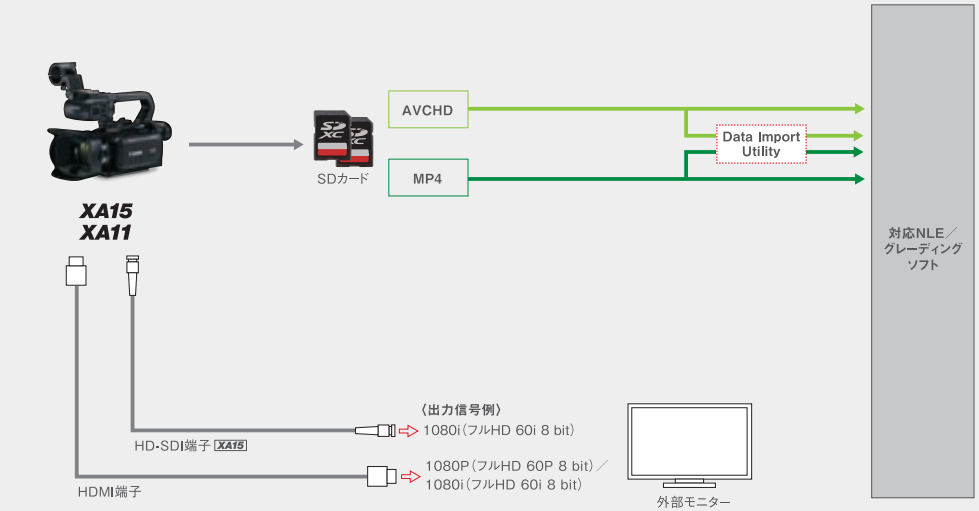

※外部レコーダーの出力フォーマットは一例です。接続する製品により対応状況は異なります。

主な仕様

モデル			XF705	XF405／XF400	XC15／XC10	XA15／XA11
イメージセンサー	センサーサイズ		1.0 型	1.0 型	1.0 型	1/2.84 型
	総画素数		約1340 万画素	約1340 万画素	約1336 万画素	約309 万画素
	動画有効画素数		約829 万画素	約829 万画素	約829 万画素	約291 万画素
レンズ	ズーム倍率		15 倍	15 倍	10 倍	20 倍
	焦点距離(35mmフィルム換算)		約25.5 – 382.5 mm(ダイナミック IS OFF) 約28.3 – 424.6 mm(ダイナミック IS ON)	約25.5 – 382.5 mm(ダイナミック IS OFF) 約28.3 – 424.6 mm(ダイナミック IS ON)	動画:約27.3 - 273 mm 静止画:約24.1 – 241 mm (4:3)	約26.8 - 576 mm(ダイナミック IS OFF) 約28.8 - 576 mm(ダイナミック IS ON)
	アドバンストズーム(フルHD時)		30 倍	30 倍	–	–
解像度	動画	4K UHD	●	●	●	–
		フルHD	●	●	●	●
	静止画サイズ		3840 × 2160、1920 × 1080、 1280 × 720(動画解像度に準じる)	3840 × 2160、1920 × 1080、 1280 × 720(動画解像度に準じる)	4000 × 3000(4:3)、4000 × 2664(3:2)、 3840 × 2160(16:9)	1920 × 1080、1280 × 720、 640 × 360(動画モードに準じる)
フォーマット	XF-HEVC		●	–	–	–
	XF-AVC		●	●	●	–
	AVCHD		–	–	–	●
	MP4		–	●	●(XC10のみ)	●
最大フレームレート	4K UHD		60 fps	60 fps	30 fps	–
	フルHD		120 fps	120 fps	60 fps	60 fps
HDR	Canon Log／Log2／Log3		10 bit　–／–／●	–／–／–	8 bit　●／–／–	–／–／–
	HLG／PQ		●／●	–／–	–／–	–／–
	Wide DR		●(BT.2020／BT.709:800%)	●(BT.709:800%)	●(BT.709:800%)	●(BT.709:600%)
	高輝度優先		–	–	●(XC15のみ)	●
ダイナミックレンジ			13ストップ(Canon Log3時)	–	12ストップ(Canon Log時)	–
手ブレ補正			光学式 + 電子式	光学式 + 電子式	光学式 + 電子式	光学式 + 電子式
オートフォーカス	デュアルピクセル CMOS AF		●	●	–	–
	コントラストAF		●	●	–	–
	ハイブリッドAF		–	–	–	●
	ノーマルAF		–	–	●	●
	顔検出(顔優先／顔限定)		●／●	●／●	●／–	●／●
	AFブーストMF		●	●	–	–
マニュアルフォーカス	デュアルピクセルフォーカスガイド		●	●	–	–
	PUSH AF		●	–	●	–
NDフィルター			内蔵(OFF,1/4, 1/16, 1/64)	内蔵(OFF,1/4, 1/16, 1/64)	内蔵(OFF, 1/8)	内蔵(グラデーション)
記録メディア			SDカード × 2	SDカード × 2	CFast 2.0 × 1、SDカード × 1	SDカード × 2
ビューファインダー			0.46 型、約177万ドット	0.24 型、約156万ドット	(ビューファインダーユニット付属)	0.24 型、約156万ドット
モニター			4.0型、約123万ドット、タッチパネル	3.5型、約156万ドット、タッチパネル	3.0型、約103万ドット、タッチパネル	3.0型、約46万ドット、タッチパネル
入出力端子	SDI OUT		12G／6G／3G／HD-SDI	3G／HD-SDI(XF405のみ)	–	HD／SD-SDI(XA15のみ)
	HDMI OUT		TypeA	TypeC	TypeC	TypeC
	INPUT(XLR)		2系統	2系統	2系統(XC15のみ:マイクロフォンアダプター MA-400使用時)	2系統
	TIME CODE／SYNC OUT		●	–	–	–
	Ethernet(1000BASE-T)		●	●	–	–
	REMOTE		Φ2.5mmステレオミニミニジャック、 丸型8ピンジャック(RS-422用)	Φ2.5mmステレオミニミニジャック	–	Φ2.5mmステレオミニミニジャック
Wi-Fi			5G／2.4G	5G／2.4G	5G／2.4G	–
外形寸法(幅×高さ×奥行き)			約191 × 258 × 433 mm (レンズフード、アイカップ、マイクホルダーユニット含む)	約150 × 216 × 267 mm (レンズフード、BP-828、マイクホルダーユニット、ハンドルユニットを含む)	約131 × 115 × 238 mm (ファインダーユニット、フードユニット含む)	約131 × 180 × 231 mm (レンズフード、マイクホルダーユニット、ハンドルユニットを含む)
本体質量			約2,710 g (ショルダーパット、グリップベルトを含む)	約1150 g ／約1145 g (グリップベルトを含む)	約955 g ／約930 g	約750 g／約745 g (グリップベルトを含む)

主な記録フォーマットと記録時間の目安

XF705

フォーマット	解像度	フレームレート	カラーサンプリング	bit深度	ビットレート*1	オーディオ	記録時間 32GB	64GB	128GB
XF-HEVC	SDカード								
	3840 × 2160	59.94P/29.97P/23.98P	YCC 4:2:2 Long GOP	10 bit	160 Mbps	LPCM 24 bit 48kHz 4ch	約25分	約50分	約1時間45分
					110 Mbps		約35分	約1時間15分	約2時間30分
	1920 × 1080	59.94P/29.97P/23.98P/59.94i			60 Mbps		約1時間05分	約2時間20分	約4時間40分
					45 Mbps		約1時間30分	約3時間05分	約6時間15分
XF-AVC	1920 × 1080	59.94P／29.97P／23.98P	YCC 4:2:0 Long GOP	8 bit	45 Mbps		約1時間30分	約3時間05分	約6時間15分

XF405／XF400

フォーマット	解像度	フレームレート	カラーサンプリング	bit深度	ビットレート*1	オーディオ	記録時間 32GB	64GB	128GB
XF-AVC	SDカード								
	3840 × 2160	59.94P／29.97P／23.98P	YCC 4:2:0 Long GOP	8 bit	160 Mbps	LPCM 24 bit 48kHz 4ch	約25分	約50分	約1時間45分
	1920 × 1080	59.94P／29.97P／23.98P／59.94i			45 Mbps		約1時間30分	約3時間05分	約6時間15分
MP4	3840 × 2160	59.94P／29.97P／23.98P	YCC 4:2:0 Long GOP	8 bit	150 Mbps	AAC-LC 16 bit 48kHz 2ch／LPCM 16 bit 48kHz 4ch	約25分	約55分	約1時間50分
	1920 × 1080				35 Mbps		約1時間55分	約4時間00分	約8時間05分
					17 Mbps		約4時間05分	約8時間15分	約16時間35分
	1280 × 720	59.94P			8 Mbps		約8時間40分	約17時間35分	約35時間20分
		29.97P			4 Mbps		約17時間25分	約35時間15分	約70時間45分

XC15

フォーマット	解像度	フレームレート	カラーサンプリング	bit深度	ビットレート*1	オーディオ	記録時間*2 64GB	128GB	256GB
XF-AVC	CFast 2.0カード								
	3840 × 2160	29.97P／24.00P／23.98P	YCC 4:2:2 Intra-frame	8 bit	305 Mbps	LPCM 16 bit 48kHz 2ch	約25分	約55分	約1時間50分
					205 Mbps		約40分	約1時間20分	約2時間45分
	SDカード						32GB	64GB	128GB
	1920 ×1080	59.94P	YCC 4:2:2 Long GOP	8 bit	50 Mbps	LPCM 16 bit 48kHz 2ch	約1時間20分	約2時間50分	約5時間40分
		29.97P／24.00P／23.98P／59.94i			35 Mbps		約2時間00分	約4時間00分	約8時間05分

XC10

フォーマット	解像度	フレームレート	カラーサンプリング	bit深度	ビットレート*1	オーディオ	記録時間*2 64GB	128GB	256GB
XF-AVC	CFast 2.0カード								
	3840 × 2160	29.97P／23.98P	YCC 4:2:2 Intra-frame	8 bit	305 Mbps	LPCM 16 bit 48kHz 2ch	約25分	約55分	約1時間50分
					205 Mbps		約40分	約1時間20分	約2時間45分
	SDカード						32GB	64GB	128GB
	1920 × 1080	59.94P	YCC 4:2:2 Long GOP	8 bit	50 Mbps	LPCM 16 bit 48kHz 2ch	約1時間20分	約2時間50分	約5時間40分
		29.97P／23.98P 59.94i			35 Mbps		約2時間00分	約4時間00分	約8時間05分
MP4*3	1920 × 1080	59.94P／29.97P 23.98P	YCC 4:2:0 Long GOP		35 Mbps	AAC-LC 16 bit 48kHz 2ch	約2時間00分	約4時間00分	約8時間05分

XA15／XA11

フォーマット	解像度	フレームレート	ビットレート*1	オーディオ	記録時間*3 32GB	64GB	128GB
AVCHD	SDカード						
	1920 × 1080	59.94P	28 Mbps LPCM	LPCM 16 bit 48kHz 4ch	約2時間30分	約5時間05分	約10時間10分
			28 Mbps	Dolby Digital 2ch			
		59.94i／PF29.97／23.98P	24 Mbps LPCM	LPCM 16 bit 48kHz 4ch	約2時間55分	約5時間55分	約11時間55分
			24 Mbps	Dolby Digital 2ch			
			17 Mbps		約4時間10分	約8時間20分	約16時間45分
	1440 × 1080		5 mbps		約12時間15分	約24時間30分	約49時間00分
MP4	1920 × 1080	59.94P	35 Mbps	AAC-LC 16 bit 48kHz 2ch	約2時間00分	約4時間00分	約8時間00分
		29.97P／23.98P	24 Mbps		約2時間55分	約5時間55分	約11時間55分
			17 Mbps		約4時間10分	約8時間20分	約16時間45分
	1280 × 720	59.94P	8 Mbps		約8時間40分	約17時間20分	約34時間45分
		29.97P／23.98P	4 Mbps		約17時間20分	約34時間45分	約69時間30分
	640 × 360		3 Mbps		約22時間55分	約45時間55分	約91時間55分

*1 | すべてVariable Bit Rate記録です。 *2 | 一つのクリップの最大撮影時間は約6時間で、その後新しいクリップを作成して記録が継続されます。 *3 | 1回の撮影操作で記録できる時間は、約12時間です。それを越えると自動的に停止します。

出力記号形式

XF705

撮影／再生時の記録信号形式と出力信号形式

フォーマット	記録信号形式		SDI出力		HDMI出力	
	解像度／カラーサンプリング	フレームレート	解像度	フレームレート	解像度	フレームレート
XF-HEVC	3840 × 2160 YCC 4:2:2 10 bit	59.94P	3840 × 2160	59.94P	3840 × 2160	59.94P
			1920 × 1080	59.94P	1920 × 1080	59.94P
				59.94i		59.94i
		29.97P	3840 × 2160	29.97P	3840 × 2160	29.97P
			1920 ×1080		1920 × 1080	
				29.97PsF		59.94i
		23.98P	3840 × 2160	23.98P	3840 × 2160	23.98P
			1920 × 1080		1920 × 1080	
				59.94i		59.94i
	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	59.94P	1920 × 1080	59.94P	1920 × 1080	59.94P
				59.94i		59.94i
		59.94i	1920 × 1080	59.94i	1920 × 1080	59.94i
		29.97P	1920 × 1080	29.97P	1920 × 1080	29.97P
				29.97PsF		59.94i
		23.98P	1920 × 1080	23.98P	1920 × 1080	23.98P
				59.94i		59.94i
XF-AVC	1920 × 1080 YCC 4:2:0 8 bit	59.94P	1920 × 1080 720 × 480	59.94P	1920 × 1080 720 × 480	59.94P
			1920 × 1080	59.94i	1920 × 1080	59.94i
		29.97P	1920 × 1080	29.97P	1920 × 1080	29.97P
				29.97PsF		59.94i
		23.98P	1920 × 1080	23.98P	1920 × 1080	23.98P
				59.94i		59.94i

XF405／XF400

撮影／再生時の記録信号形式と出力信号形式（本体記録優先時）　※SDI端子とHDMI端子の同時出力及び記録は不可。

フォーマット	記録信号形式		XF405 SDI出力		HDMI出力	
	解像度	フレームレート	解像度	カラーサンプリング	解像度	カラーサンプリング
XF-AVC	3840 × 2160	59.94P 29.97P 23.98P	1920 × 1080	YCC 4:2:2 8 bit	–	–
			–	–	3840 × 2160	YCC 4:2:2 8 bit*1
					1920 × 1080	YCC 4:2:2 8 bit
	1920 × 1080	59.94P 29.97P 23.98P	1920 × 1080	YCC 4:2:2 8 bit	–	–
			–	–	1920 × 1080	YCC 4:2:2 8 bit
					720 × 480	YCC 4:2:2 8 bit*2
		59.94i	1920 × 1080	59.94i YCC 4:2:2 8 bit	–	–
			–	–	1920 × 1080	59.94i YCC 4:2:2 8 bit
					720 × 480	59.94P YCC 4:2:2 8 bit
MP4	3840 × 2160	59.94P 29.97P 23.98P	1920 × 1080	YCC 4:2:2 8 bit	–	–
			–	–	3840 × 2160	YCC 4:2:2 8 bit*1
					1920 × 1080	YCC 4:2:2 8 bit
	1920 × 1080	59.94P 29.97P 23.98P	1920 × 1080	YCC 4:2:2 8 bit	–	–
			–	–	1920 × 1080	YCC 4:2:2 8 bit
					720 × 480	YCC 4:2:2 8 bit*2
	1280 × 720	59.94P 29.97P	1280 × 720	YCC 4:2:2 8 bit	–	–
			–	–	1920 × 1080	YCC 4:2:2 8 bit
					1280 × 720	YCC 4:2:2 8 bit
					720 × 480	YCC 4:2:2 8 bit*2

撮影時の記録信号形式と出力信号形式（外部記録専用時）　※SDI端子とHDMI端子の同時出力及び記録は不可。

本体／外部記録*3	記録信号形式		XF405 SDI出力		HDMI出力	
	解像度／カラーサンプリング	フレームレート	解像度	カラーサンプリング	解像度	カラーサンプリング
XF405 外部記録専用（SDI）	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	59.94P	1920 × 1080	YCC 4:2:2 10 bit	–	–
		29.97P				
外部記録専用（HDMI）	3840 × 2160 YCC 4:2:2 8 bit	59.94P	–	–	3840 × 2160	YCC 4:2:0 8 bit
		29.97P				YCC 4:2:2 8 bit
	1920 × 1080 YCC 4:2:2 10 bit	59.94P			1920 × 1080	YCC 4:2:2 10 bit
		29.97P				

XC15

撮影／再生時の記録信号形式と出力信号形式

フォーマット	記録信号形式		HDMI出力	
	解像度	フレームレート	解像度	フレームレート
XF-AVC	3840 × 2160	29.97P	3840 × 2160	29.97P
			1920 × 1080	59.94P／59.94i
			720 × 480	59.94P
		24.00P	3840 × 2160	24.00P
			1920 × 1080	60.00P
		23.98P	3840 × 2160	23.98P
			1920 × 1080	59.94P／59.94i
			720 × 480	59.94P
	1920 × 1080	59.94P	1920 × 1080	59.94P／59.94i
			720 × 480	59.94P
		24.00P	1920 × 1080	60.00P
		59.94i／29.97P／23.98P	1920 × 1080	59.94P／59.94i
			720 × 480	59.94P

XC10

撮影／再生時の記録信号形式と出力信号形式

フォーマット	記録信号形式		HDMI出力	
	解像度	フレームレート	解像度	フレームレート
XF-AVC	3840 × 2160	29.97P	3840 × 2160	29.97P
			1920 × 1080	59.94P／59.94i
			720 × 480	59.94P
		23.98P	3840 × 2160	23.98P
			1920 × 1080	59.94P／59.94i
			720 × 480	59.94P
	1920 × 1080	59.94P	1920 × 1080	59.94P／59.94i
			720 × 480	59.94P
		59.94i／29.97P／23.98P	1920 × 1080	59.94P／59.94i
			720 × 480	59.94P
MP4	1920 × 1080	59.94P／29.97P／23.98P	1920 × 1080	59.94P／59.94i
			720 × 480	59.94P

XA15／XA11

撮影／再生時の記録信号形式と出力信号形式*4

出力信号	解像度	フレームレート	SDI出力	HDMI出力*5
1080P	1920 × 1080	59.94P	–	●
1080i		59.94i	●	●
720P	1280 × 720	59.94P	●	●
480P	720 × 480	59.94P	–	●
480i		59.94i	●	●

*1 | フレームレートが「59.94P」のときは、YCC 4:2:0 8 bit。　*2 | フレームレートが「59.94P」のときのみ。
*3 | 記録設定メニュー ▶「本体／外部記録」の設定。　*4 | 撮影／再生時とも実効8 bit出力。
*5 | HDMIの出力フォーマット／出力フレームレートは、モニター能力情報に従います。接続相手のテレビ能力が判明できない場合に480P（4:3）を出力します。

バッテリーパック

バッテリーパック BP-A30

希望小売価格[税別]:30,000円
商品コード:0868C001
JANコード:4549292047486

C700 FF	C200（付属）
C700	C200B（付属）
C300MarkII（付属）	C100MarkII

バッテリーパック BP-A60

希望小売価格[税別]:50,000円
商品コード:0870C001
JANコード:4549292047516

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

バッテリーパック BP-955

希望小売価格[税別]:21,000円
商品コード:4587B001
JANコード:4960999671390

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII（付属）

バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー CG-A10

希望小売価格[税別]:60,000円
商品コード:0872C001
JANコード:4549292047578

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII（付属）	C100MarkII

バッテリーチャージャー CG-A20

希望小売価格[税別]:39,800円
商品コード:2416C001
JANコード:4549292100303

C700 FF	C200（付属）
C700	C200B（付属）
C300MarkII	C100MarkII

バッテリーチャージャー CA-935

希望小売価格[税別]:14,400円
商品コード:1103C001
JANコード:4549292055573

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

コンパクトパワーアダプター

コンパクトパワーアダプター CA-A10

希望小売価格[税別]:40,000円
商品コード:0871C001
JANコード:4549292047547

C700 FF	C200（付属）
C700	C200B（付属）
C300MarkII（付属）	C100MarkII

コンパクトパワーアダプター CA-946

希望小売価格[税別]:30,000円
商品コード:1764C001
JANコード:4549292084238

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII（付属）

ショルダーサポートアクセサリー

ショルダーサポートユニット SU-15

希望小売価格[税別]:230,000円
商品コード:1752C001
JANコード:4549292080483

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

ショルダースタイルグリップユニット SG-1

希望小売価格[税別]:300,000円
商品コード:1754C001
JANコード:4549292080476

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

電子ビューファインダー

※カメラ本体と接続するには
別途ユニットケーブル UN-5/UN-10が必要です。

有機EL電子ビューファインダー EVF-V70

希望小売価格[税別]:680,000円
商品コード: 1753C001
JANコード: 4549292080469

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

クランプベースCL-V1（C300MarkII用）
希望小売価格[税別]:50,000円
商品コード:2153C001
JANコード:4549292088144

クランプベースCL-V2（C200／C200B用）
希望小売価格[税別]:50,000円
商品コード:2419C001
JANコード:4549292100358

C700 FF/C700用 リモートオペレーションユニット

リモートオペレーションユニット OU-700

希望小売価格[税別]:380,000円
商品コード:1755C001
JANコード:4549292080513

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

リモートオペレーションユニットケーブル UC-V75（75cm）／UC-V1000（1000cm）

希望小売価格[税別]:45,000円
商品コード:1750C001
JANコード:4549292080490

希望小売価格[税別]:63,000円
商品コード:1751C001
JANコード: 4549292080506

タッチパネル対応 LCDモニター

※C300MarkII本体取り付けには市販のアダプターが必要です。

LCDモニター LM-V1

※カメラ本体と接続するには
別途ユニットケーブルUN-5/UN-10が必要です。

希望小売価格[税別]:80,000円
商品コード:2417C001
JANコード:4549292100334

C700 FF	C200（付属）
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

LCDアタッチメントユニット LA-V1

希望小売価格[税別]:22,000円
商品コード:2418C001
JANコード:4549292100341

C700 FF	C200（付属）
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

C200/C200B用 アクセサリー

ハンドルユニット HDU-2

希望小売価格[税別]:22,000円
商品コード:2421C001
JANコード:4549292100372

C700 FF	C200（付属）
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

カメラグリップ GR-V1

希望小売価格[税別]:26,000円
商品コード:2420C001
JANコード:4549292100365

C700 FF	C200（付属）
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

マイクロホンアダプター

マイクロホンアダプター MA-400

希望小売価格[税別]:65,000円
商品コード:0873C001
JANコード:4549292047943

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

ユニットケーブル UN-5（50cm）

希望小売価格[税別]:40,000円
商品コード:0886C001
JANコード:4549292047950

C700 FF	C200（付属）
C700	C200B
C300MarkII（付属）	C100MarkII

ユニットケーブル UN-10（100cm）

希望小売価格[税別]:45,000円
商品コード:0887C001
JANコード:4549292047967

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

リモートコントローラー

リモートコントローラー RC-V100

希望小売価格[税別]:298,000円
商品コード:9660B001
JANコード:4549292014013

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

8ピンリモートケーブル

RR-10（10m）
希望小売価格[税別]:31,000円
商品コード:1185C001
JANコード:4549292061703

RR-100（100m）
希望小売価格[税別]:112,000円
商品コード:1186C001
JANコード: 4549292061710

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

その他アクセサリー

ロッドクランプ RD-1

希望小売価格[税別]:26,000円
商品コード:0888C001
JANコード:4549292047974

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

GPSレシーバー GP-E2

希望小売価格[税別]:25,000円
商品コード:6363B001
JANコード:4960999848358

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E8B

希望小売価格[税別]:60,000円
商品コード:1173C002
JANコード:4549292060638

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

B4マウントアダプター

MO-4E（EFマウント用）
希望小売価格[税別]:380,000円
商品コード:1788C001
JANコード:4549292081398

MO-4P（PLマウント用）
希望小売価格[税別]:380,000円
商品コード:1788C002
JANコード:4549292081855

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

三脚ベース TB-1

希望小売価格[税別]:3,000円
商品コード:4592B001
JANコード:4960999671536

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

三脚アダプター TA-100

希望小売価格[税別]:20,000円
商品コード:9859A001
JANコード:4960999247281

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

バッテリーパック

バッテリーパック BP-A30

希望小売価格[税別]:30,000円
商品コード:0868C001
JANコード:4549292047486

XF705(付属)	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

バッテリーパック BP-A60

希望小売価格[税別]:50,000円
商品コード:0870C001
JANコード:4549292047516

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

バッテリーパック LP-E6N

希望小売価格[税別]:8,500円
商品コード:9486B001
JANコード:4549292008296

XF705	XA15/11
XF405	XC15(付属)
XF400	XC10(付属)

バッテリーパック BP-820

希望小売価格[税別]:14,000円
商品コード:8597B001
JANコード:4960999984483

XF705	XA15/11(付属)
XF405	XC15
XF400	XC10

バッテリーパック BP-828

希望小売価格[税別]:20,000円
商品コード:8598B001
JANコード:4960999984513

XF705	XA15/11
XF405(付属)	XC15
XF400(付属)	XC10

バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー CG-A10

希望小売価格[税別]:60,000円
商品コード:0872C001
JANコード:4549292047578

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

バッテリーチャージャー CG-A20

希望小売価格[税別]:39,800円
商品コード:2416C001
JANコード:4549292100303

XF705(付属)	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

バッテリーチャージャー CG-800D

希望小売価格[税別]:8,000円
商品コード:2590B007
JANコード:4960999780016

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

バッテリーチャージャー LC-E6

希望小売価格[税別]:5,500円
商品コード:3348B001
JANコード:4960999627496

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

コンパクトパワーアダプター

コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L

希望小売価格[税別]:24,000円
商品コード:3100C001
JANコード:4549292121629

XF705(付属)	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

コンパクトパワーアダプター CA-946

希望小売価格[税別]:30,000円
商品コード:1764C001
JANコード:4549292084238

XF705	XA15/11
XF405(付属)	XC15(付属)
XF400(付属)	XC10

コンパクトパワーアダプター CA-570

希望小売価格[税別]:8,000円
商品コード:8468A001
JANコード:4960999184777

XF705	XA15/11(付属)
XF405	XC15
XF400	XC10(付属)

コンバージョンレンズ／フィルター

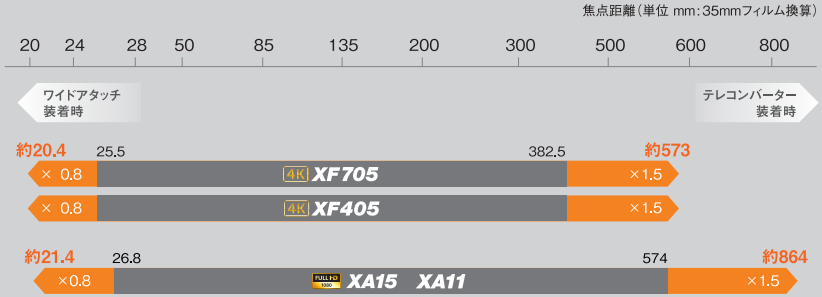

ワイドアタッチメント WA-U58

希望小売価格[税別]:55,000円
商品コード:2494C001
JANコード:4549292105407

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

ワイドアタッチメント WA-H58

希望小売価格[税別]:50,000円
商品コード:8640B001
JANコード:4960999984544

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

テレコンバーター TL-U58

希望小売価格[税別]:55,000円
商品コード:2493C001
JANコード:4549292105391

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

テレコンバーター TL-H58

希望小売価格[税別]:37,800円
商品コード:3573B001
JANコード:4960999639154

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

プロテクトフィルター FILTER58PRO

希望小売価格[税別]:2,500円
商品コード:2595A001
JANコード:4960999430942

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

ND4xフィルター FILTER58ND4L

希望小売価格[税別]:3,000円
商品コード:2596A001
JANコード:4960999430652

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

ND8xフィルター FILTER58ND8L

希望小売価格[税別]:3,000円
商品コード:2597A001
JANコード:4960999430669

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

マイクロホンアダプター

※写真のマイクはイメージです。

マイクロホンアダプター MA-400

希望小売価格[税別]:65,000円
商品コード:0873C001
JANコード:4549292047943

XF705	XA15/11
XF405	XC15(付属)
XF400	XC10

XF705
XF405
XF400
XA15/11
XC15(付属)
XC10

UN-5(50cm)
希望小売価格[税別]:40,000円
商品コード:0886C001
JANコード:4549292047950

XF705
XF405
XF400
XA15/11
XC15
XC10

UN-10(100cm)
希望小売価格[税別]:45,000円
商品コード:0887C001
JANコード:4549292047967

リモートコントローラー／通信機器

リモートコントローラー RC-V100

希望小売価格[税別]:298,000円
商品コード:9660B001
JANコード:4549292014013

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

リモートコントローラー RC-6

希望小売価格[税別]:2,500円
商品コード:4524B001
JANコード:4960999669304

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10(付属)

GPSレシーバー GP-E2

希望小売価格[税別]:25,000円
商品コード:6363B001
JANコード:4960999848358

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

ワイヤレスコントローラー WL-D89

希望小売価格[税別]:1,800円
商品コード:7904A002
JANコード:4960999848556

XF705	XA15/11
XF405(付属)	XC15
XF400(付属)	XC10

ワイヤレスコントローラー WL-D6000

希望小売価格[税別]:5,000円

XF705(付属)	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

ハンドル／キャリングケース

ハンドルユニット HDU-1

希望小売価格[税別]:40,000円
商品コード:8646B001
JANコード:4960999985480

XF705	XA15/11(付属)
XF405	XC15
XF400	XC10

ソフトキャリングケース SC-2000

希望小売価格[税別]:7,000円
商品コード:9389A001
JANコード:4960999209852

XF705	XA15/11
XF405	XC15
XF400	XC10

無償提供ソフトウェア

※最新バージョンはキヤノンのホームページをご確認ください。無償でダウンロードが可能です。

Canon Cinema RAW Development

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

キヤノン製のカメラで収録したCinema RAW／Cinema RAW Lightの映像素材に対応したソフトウエア。映像のプレビュー、各種現像パラメータの設定やワークフローに応じたフォーマットへのエクスポート等を行うことができ、対応のGPUを搭載したPCを用いることでRAW素材のリアルタイム再生も可能です。

Canon XF Utility

C700 FF	C200	XF705	XA15/11
C700	C200B	XF405	XC15
C300MarkII	C100MarkII	XF400	XC10

XF-HEVCおよびXF-AVCに対応した動画データの、取込み・再生・管理と、静止画データへの切り出しに対応したソフトウェア。高ビットレート動画のリアルタイム再生に対応し、ストレスのない作業が可能です。

Canon RAW Plugin for Avid Media Access

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

Avid Media ComposerでCinema RAW／Cinema RAW Lightのデータをネイティブに取り込めるプラグインを提供。情報量の多いRAWクリップでありながらリアルタイムに再生・編集が行え、効率的なRAWワークフローを構築できます。

Canon XF Plugin for Avid Media Access

C700 FF	C200	XF705	XA15/11
C700	C200B	XF405	XC15
C300MarkII	C100MarkII	XF400	XC10

Avid Media ComposerでXF-HEVC／XF-AVCデータをネイティブに取り込めるプラグインを提供。

Canon XF Plugin for Final Cut Pro X (Mac OSのみ)

C700 FF	C200
C700	C200B
C300MarkII	C100MarkII

Apple Final Cut Pro XでXF-AVCデータをネイティブに取り込めるプラグインを提供。

PIXELA Data Import Utility

C700 FF	C200	XF705	XA15/11
C700	C200B	XF405	XC15
C300MarkII	C100MarkII	XF400	XC10

SDカードからPCにAVCHD／MP4データを取り込む際、分割ファイルを自動結合します。

CINEMA EOS SYSTEM ユーザー登録のご案内

CINEMA EOS SYSTEMをご購入のお客様向けに「CINEMA EOS SYSTEMユーザー登録システム」をご提供しています。

ご登録いただいた会員様には、製品の機能向上やより安心してお使いいただくための情報などをタイムリーにお届けします。

- ●ファームウエアアップデートなど機器の使用に関する重要なお知らせ
- ●新製品・関連製品などの最新情報
- ●展示会・イベントなどの最新情報　他

詳しくは購入商品に同封されているリーフレットをご確認ください。

⚠ 安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●著作権者、被撮影者の許可なしに撮影された映像を商業的に利用することは、第三者の著作権、肖像権の侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。●アクセサリーについて：キヤノンのビデオカメラは、キヤノン純正のビデオカメラ用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。なお、純正品以外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな故障や発火などの事故による損害について、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。●カラー液晶ファインダー、液晶モニター及び有機ELパネルについて：カラー液晶部は、精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯する画素が発生する場合があります。これらの点は記録されません。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●修理対応期間は、製造打切後7年です。なお一部機種では、弊社の判断により修理対応として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。その場合、旧製品でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。●保証書は必ず購入店よりお受け取りください。お買い上げ年月日等の記入がない場合は、購入の証明になるもの（領収書、納品書等）と一緒に保管ください。

［カタログ上の注意］●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●製品の仕様および外観は、改良のため本カタログに記載のものから予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●本カタログのサンプル、画面上のタイトルは全て合成処理によるものです。●作例写真はイメージです。実際の画像とは異なります。●本カタログに掲載しております全製品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おきください。●フル HD1080とは垂直画素（走査線）数1080画素（本）のHD（High Definition）映像に対応しているキヤノン製デジタルビデオカメラを示しています。［各社商標など］●SD、SDHC、SDXCはSD-3C,LLCの商標です。●"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●Compact Flash（コンパクトフラッシュ）は、SanDisk Corporationの商標です。●Microsoft、Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Apple ProResフォーマットは、Apple Inc.から使用許諾を得ています。●IDX、IDXロゴ、V-Mountは、（株）アイ・ディー・エクスの登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●DCFロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会（JEITA）の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。●Adobe Premiereは、アドビシステムズ社の登録商標です。●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIED、WPA、WPA2とWi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。●キヤノンは、様々な国／地域で登録されているCFast 2.0™商標の公認ライセンシーです。●その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン CINEMA EOS SYSTEM ホームページ
canon.jp/cinema-eos

キヤノンお客様相談センター
映画制作機器 **050-555-90006**

キヤノン 業務用デジタルビデオカメラ ホームページ
canon.jp/prodv

キヤノンお客様相談センター
業務用デジタルビデオカメラ **050-555-90004**

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

［受付時間］（平日）9:00～17:00（土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1208（CINEMA EOS SYSTEM）または043-211-9790（業務用デジタルビデオカメラ）をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

PoHS対応
指令2011/65/EU
特定6物質

●お問い合わせは

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

2018年11月現在
1118DP10
00548040