Canon

REMOTE CAMERA
屋内型リモートカメラ

4K UHD

CR-N400　CR-N350

CR-N400(BK)
オープン価格
商品コード:7505C001
JANコード:4549292257465

CR-N400(WH)
商品コード:7505C002
JANコード:4549292257472

対応Add-onアプリ

人物の動きを
自動追尾※1
Lite(基本機能)／有償ライセンス

パン・チルト・ズームを
自動ループ
有償ライセンス

CR-N350(BK)
オープン価格
商品コード:7506C001
JANコード:4549292257540

CR-N350(WH)
商品コード:7506C002
JANコード:4549292257557

被写体に迫る。鮮鋭に描き出す。
高倍率[フルHD時は40倍]、高画質[4K60P※2 Log撮影]を両立したハイパフォーマンスモデル。

CR-N400

4K 60P ※2	1/2.3型 CMOS	Canon Log 3	光学20倍 デジタル20倍	アドバンスト ズーム(FHD) 40倍	ハイブリッド AF	HDMI 12G-SDI 3G-SDI IP USB	TC GEN-LOCK XLR MIC	RTP/RTSP RTMP/RTMPS NDI|HX SRT	FreeD	PoE++	SDカード スロット ※3

CR-N350

4K 60P ※2	1/2.3型 CMOS	Canon Log 3	光学20倍 デジタル20倍	アドバンスト ズーム(FHD) 40倍	ハイブリッド AF	HDMI 3G-SDI IP USB	MIC	RTP/RTSP RTMP/RTMPS NDI|HX SRT	FreeD	PoE++

詳しくはこちら
canon.jp/remotecam

CR-N400　CR-N350

※1 追尾を100%保証するものではありません。※2 実際の出力フォーマットは3840×2160／59.94P。センサーの有効画素数は約788万画素。※3 将来機能拡張用。
※画像はイメージです。

4K 60P 映像出力※

CR-N400は12G-SDI・HDMIから、CR-N350はHDMIから4K60P 4:2:2 10bitを映像出力することが可能。IPでも4K60P(4:2:0 8bit)が出力でき、さまざまな制作ニーズに合わせたマルチ出力を行うことが可能です。

※実際の出力フォーマットは3840×2160／59.94P。センサーの有効画素数は約788万画素。

光学20倍＋フルHD 40倍アドバンストズーム

広角29.3mm※からの光学20倍ズームレンズを搭載。フルHD時は4Kセンサーを活かし、最大約40倍アドバンストズームが可能。ワイドの俯瞰映像から迫力のズームアップ映像まで、一台で幅広いシーンをとらえます。

※35mmフィルム換算。フレーム周波数 29.97/25.00/23.98Hz時。フレーム周波数によって焦点距離・画角は異なります。

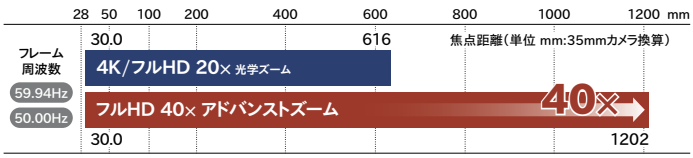

多様なコネクティビティを実現する背面端子

CR-N400

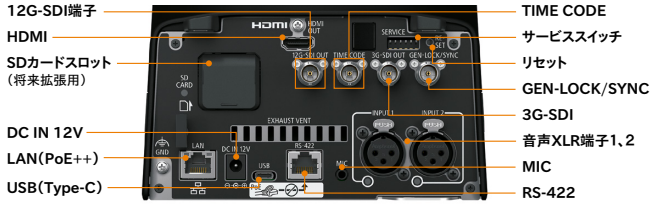

CR-N350

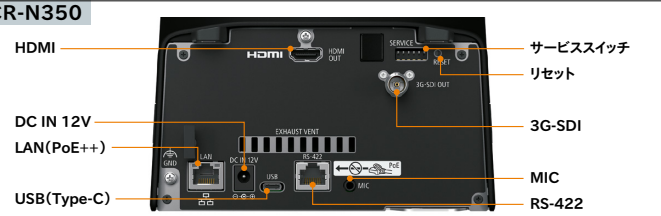

クロップ機能

撮影した映像全体の出力と同時に、その一部分をクロップ(切り出し)した映像を作成することが可能。IPクロップやライブコマースなどを目的としたスマホ視聴に適した縦クロップも可能です。

自動追尾アプリケーション

指定した人物を自動追尾するアプリケーションソフトです。基本設定機能は本体内蔵(Lite)。
より細かい設定を行いたい場合は、有償ライセンスにて構図や画角、優先表示領域設定などの調整機能や構図アシスト機能が使用可能です。

Lite(基本機能)

想定使用シーン

- 購入してすぐに使用したい場合
- 追尾したい被写体は画角内で常に1人の場合

有償ライセンス(拡張)

想定使用シーン

- 大きさや構図などにこだわる撮影
- 黒板など指定した範囲を常に映すように設定したい場合

構図アシスト機能(複数対象／顔向き／着席起立) ※有償ライセンス機能

より自然な撮影をサポートする機能。たとえば「複数対象」は検出した複数の検出した複数の対象が収まるように画角を自動調整することが可能。

詳しくはこちら

※画像はイメージです。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン リモートカメラシステム ホームページ
canon.jp/remotecam

キヤノンお客様相談センター
リモートカメラ ナビダイヤル **0570-07-0032**

受付時間(平日)9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始、弊社休業日は休ませていただきます。)
※上記番号はナビダイヤルを利用しています。ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、
03-6634-4268(リモートカメラ)をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

主な仕様

赤文字の項目はCR-N400のみとなります

カメラ部	撮像素子	1/2.3型CMOSセンサー、最大有効画素数:約829万画素
	レンズ	光学20倍ズーム F1.8～2.8 8枚羽根円形絞り f=3.67～73.4mm
	デジタルズーム	20倍。アドバンストズーム(2K時のみ)は光学込みで40倍
	焦点距離・画角	■フレーム周波数29.97/25.00/23.98 Hz:焦点距離(35mmフィルム換算) 約29.3 ～ 601 mm /水平画角:65.6°～ 3.6°/垂直画角:39.8°～ 2.0° ■フレーム周波数59.94/50.00 Hz:焦点距離(35mmフィルム換算) 約30.0 ～ 616 mm/水平画角:64.3°～ 3.5°/垂直画角:38.9°～ 2.0°
	シャッタースピード	1/3～1/2000秒(フレーム周波数及びフレームレートによる)
	ゲイン	0.0dB～30.0dB ゲインブースト使用時最大36.0dB
	ND フィルター	内蔵(最大1/8、グラデーションND)、電動式
	フォーカス	マニュアル／AF AF方式:ハイブリッドAF、コントラストAF
	ブレ補正	光学式
映像出力フォーマット	12G-SDI	3840 × 2160:59.94P/50.00P/29.97P/25.00P/23.98P
		1920 × 1080:59.94P/59.94i(29.97PsF)/50.00P/50.00i(25.00PsF)/29.97P/25.00P/23.98P
		1280 × 720:59.94P/50.00P
		720 × 480(720×576):59.94i(50.00i)
	3G-SDI*1	1920 × 1080:59.94P/59.94i/50.00P/50.00i/29.97P/25.00P/23.98P
		1280 × 720:59.94P/50.00P
	HDMI*1	3840 × 2160:59.94P/50.00P/29.97P/25.00P/23.98P
		1920 × 1080:59.94P/59.94i/50.00P/50.00i/29.97P/25.00P/23.98P
		1280 × 720:59.94P/50.00P
		720 × 480(720×576):59.94P(50.00P)
	IP*2	3840 × 2160:59.94fps、50.00fps、29.97fps、25.00fps、23.98fps、14.99fps、12.50fps、11.99fps、5.99fps、5.00fps
		1920 × 1080:59.94fps、50.00fps、29.97fps、25.00fps、23.98fps、14.99fps、12.50fps、11.99fps、5.99fps、5.00fps
		1280 × 720:59.94fps、50.00fps、29.97fps、25.00fps、23.98fps、14.99fps、12.50fps、11.99fps、5.99fps、5.00fps
		640 × 360:59.94fps、50.00fps、29.97fps、25.00fps、23.98fps、14.99fps、12.50fps、11.99fps、5.99fps、5.00fps
	USB	1920 × 1080:30.00fps、25.00fps、15.00fps、12.50fps、5.00fps
		1280 × 720:30.00fps、25.00fps、15.00fps、12.50fps、5.00fps
		640 × 360:30.00fps、25.00fps、15.00fps、12.50fps、5.00fps
プロトコル	映像伝送プロトコル	XCプロトコル(キヤノン独自)、RTSP/RTP、NDI|HX、RTMP/RTMPS、SRT
	制御プロトコル	XCプロトコル(キヤノン独自)、NDI|HX
バーチャル対応		FreeD
インターフェース	コントロール	LAN、Wi-Fi、シリアル、赤外線リモコン
	ネットワーク端子	RJ45コネクター×1、1000Base-T
	12G-SDI OUT端子	BNCジャック×1、0.8 Vp-p/75 Ω エンベデッドオーディオ、タイムコード(VITC/LTC)
	3G-SDI OUT端子	BNCジャック×1、0.8 Vp-p/75 Ω エンベデッドオーディオ、タイムコード(VITC/LTC)
	GEN-LOCK端子	BNCジャック×1、1.0 Vp-p/75 Ω(SYNC OUT端子兼用)
	TIME CODE端子	BNCジャック×1(入力:0.5-18 Vp-p/100 KΩ、出力:1.3 Vp-p/50 Ω以下)
	HDMI OUT端子	HDMIコネクター×1
	RS-422端子	RJ45コネクター×1
	USB端子	Type-C(USB 3.0)
	音声入力端子	XLR端子×2(平衡) φ3.5mm ステレオミニジャック(不平衡、プラグインパワー対応)
パン・チルト、プリセット	パン・チルト機能	パン動作範囲:水平 ±170°、チルト動作範囲:垂直 -30° ～ +100° パン動作速度:0.1° ～ 100°/秒、チルト動作速度:0.1° ～ 100°/秒
	プリセット	登録数:最大100箇所(ホームポジション含む)
電源・その他	適用範囲	屋内一般
	動作環境	温度0°C ～ +40°C、湿度10% ～ 90%(結露不可)
	電源	PoE++給電対応(IEEE802.3bt準拠) DC入力:12V 端子
	外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	約176 × 220 × 194 mm(突起部含まず)
	質量(本体のみ)	CR-N400:約3.1kg/CR-N350:約3.0kg

*1 3G-SDIとHDMIの映像出力は同一フォーマットとなります。HDMIで3G-SDIに無い映像フォーマットを選択した場合、3G-SDIに映像出力されません。*2 フレーム周波数、コーデック設定により、フレーム選択に制限があります。詳しい制限の内容については、ホームページをご確認ください。※NDIは、Vizrt NDI ABの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

外形寸法(単位:mm)

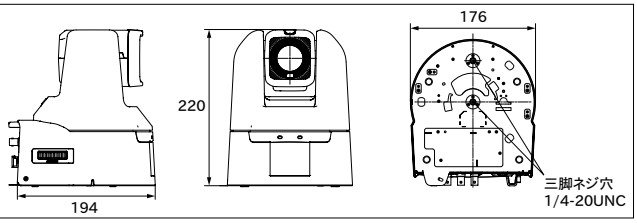

カメラカラーマッチングアプリ

●基準カメラ(キヤノン製以外でも可能)と対象カメラで撮影したカラーチャート静止画を利用して色味を合わせるPCアプリケーションです。

Canon Multi-Camera Control

●複数台のカメラを効率的に操作・監視可能なモバイル端末向けアプリケーションです。各種カメラ設定をアプリ経由で直感的に操作でき、素早くパラメータ調整が可能です。

※本アプリケーションはホームページよりダウンロード可能です。詳細はホームページでご確認ください。

⚠ 安全にお使いいただくために	●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お問い合わせは

2025年11月現在

1025T003 00608541