

## ファームウェアを更新する

- キヤノンのホームページから最新のファームウェア(zip ファイル)をダウンロードします。USB メモリーは FAT32 フォーマットで最大容量は 128GB を超えないものを使用してください。ダウンロードしたファームウェアは、圧縮されていますので、解凍してから USB メモリーに保存します。(Windows os のみ対応)



LmFW5-X


- USB メモリーのルートに以下のファイルがあることを確認してください。

USB Drive (D:)	
Name ^	Type
gamma.tab	TAB File
L3UPDATE.INI	Configuration settings
LsRGB.tab	TAB File
P110-3.spi	SPI File
SDB.bin	BIN File


- このファームウェアが入っている USB メモリーをスキャナー前方の USB ポートに差し込みます。




- USB メモリーにスキャナーのファームウェアがあることを検知すると「ファームウェア更新メニュー」の画面を自動的に開きます。
- マニュアルで「ファームウェア更新メニュー」を開くにはホーム画面から「スキャナーの設定」をタッチします。

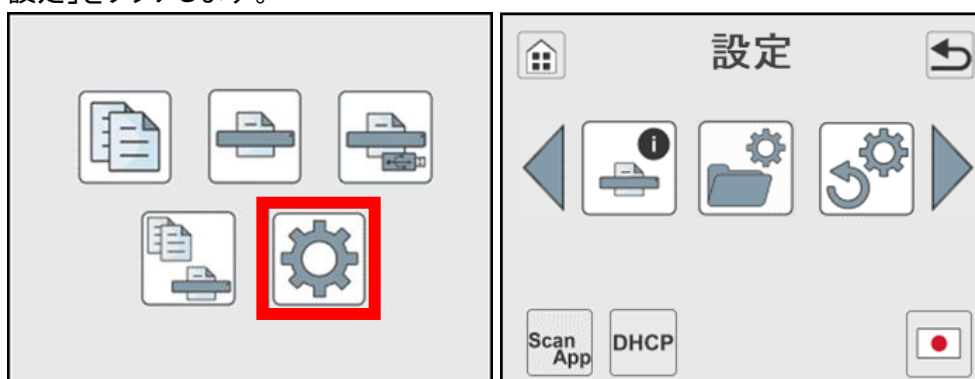

- 左右アイコンでスクロールし、「ファームウェア更新」アイコンをタッチします。

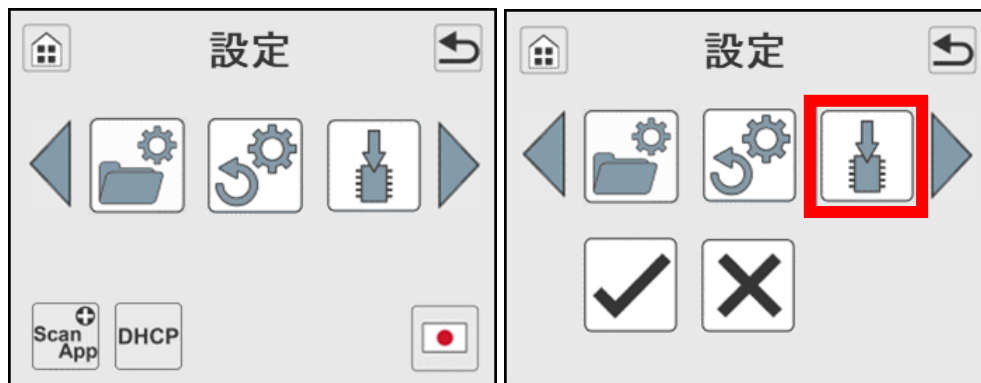

- チェックのアイコンをタッチするとスキャナーはファームウェアの更新を開始し、進捗の状況をパーセントで表示します。

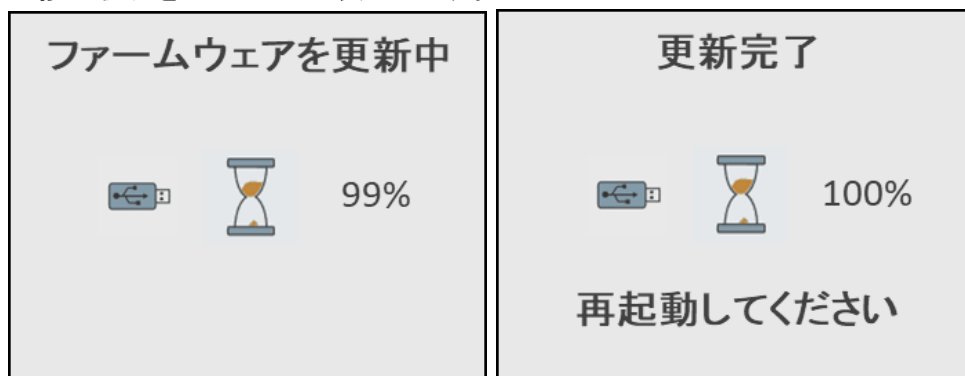

- ファームウェアの更新中にスキャナーの電源を切るとスキャナーが故障する恐れがありますので十分にご注意ください。ファームウェア更新の進捗情報がパーセント表示されます。
- ファームウェアが完全に更新されるまでお待ちください。この更新には数分かかります。更新完了後、スキャナーの電源を OFF にした後、再度 ON にし再起動して下さい。