



航空貨物ラベル作成 for LX-D5500

インストールガイド

取扱説明書について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。必要に応じてご利用ください。

インストールガイド（本書）

ソフトウェアのインストール方法についての説明が記載されています。

ラベル発行 for LX-D5500 ユーザーズガイド

「ラベル発行 for LX-D5500」についての説明が記載されています。
ラベルの印刷のしかたについて知りたいときにお読みください。

フォーム設計 (NE) for LX-D5500 ユーザーズガイド

「フォーム設計 (NE) for LX-D5500」についての説明が記載されています。
オリジナルデザインのラベル（フォーム）の作成のしかたについて知りたいときにお読みください。

- 「ラベル発行 for LX-D5500 ユーザーズガイド」および「フォーム設計 (NE) for LX-D5500 ユーザーズガイド」は付属の「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」CD-ROM に収められています。
「ラベル発行 for LX-D5500 ユーザーズガイド」 E:¥Manual¥ ラベル発行_for_LX-D5500_UG.pdf
「フォーム設計 (NE) for LX-D5500 ユーザーズガイド」 E:¥Manual¥ フォーム設計_for_LX-D5500_UG.pdf
("E:"の部分はお使いのコンピューターのCD-ROM ドライブ名を指定してください。)
- LX-D5500 プリンタードライバー、カラーラベルプリンター LX-D5500 についての詳細は、LX-D5500 のスタートガイドおよびユーザーズガイドをご覧ください。

記載について

- 本書では、Windows 7 をご使用の場合に表示される画面で説明しています。
- 本書では、Windows XP、Windows 7 および Windows 8 に関する説明は省略しています。Windows XP、Windows 7 および Windows 8 に関する操作については、それぞれの取扱説明書でご確認ください。
- 本書で使われている画面は実際と異なる場合があります。
- 本書では、次のようなマークを使用しています。



メモ 操作の参考になることや補足説明が書かれています。お読みになることをお勧めします。

商標について

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

略称について

- Microsoft Windows 8 日本語版を Windows 8 と表記しています。
- Microsoft Windows 7 日本語版を Windows 7 と表記しています。
- Microsoft Windows XP SP3 日本語版を Windows XP と表記しています。
- Microsoft Windows を Windows と表記しています。

お客様へのお願い

- 本書の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本ソフトウェアを運用した結果につきましては、上記に関わらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

目次

はじめに	5
動作環境について	5
同梱品について	5
本ソフトウェアについて	6
ソフトウェアのインストール	7
ラベル発行 for LX-D5500 をインストールする	7
LX-D5500(NE) ドライバーをインストールする	12
フォーム設計 (NE) for LX-D5500 をインストールする	21
LX-D5500 プリンタードライバーの色設定を確認する	23
.Net Framework 3.5 を有効化する (Windows 8 のとき)	24
ソフトウェアのアンインストール	27
ラベル発行 for LX-D5500 をアンインストールする	27
フォーム設計 (NE) for LX-D5500 をアンインストールする	29
LX-D5500(NE) ドライバーをアンインストールする	30

はじめに

このたびは、「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

動作環境について

本ソフトウェアは、次の環境でご利用になれます。

OS ^{※1}	Microsoft Windows XP SP3 日本語版 32 ビット Microsoft Windows 7 日本語版 32 ビット / 64 ビット Microsoft Windows 8 日本語版 32 ビット / 64 ビット
メモリー	上記 OS が動作するために必要なメモリー
ディスプレイ	解像度 800 × 600 ドット以上、16 ビットカラー以上表示可能なカラーディスプレイ
インストール時のハードディスク 空き容量 ^{※2}	1GB 以上
対応プリンター	キヤノン カラーラベルプリンター LX-D5500

※1 「フォーム設計 (NE) for LX-D5500」、「ラベル発行 for LX-D5500」
Windows 64 ビット環境では、32 ビット互換モードで動作します。

※2 航空貨物ラベル作成 for LX-D5500 (フォーム設計ソフトウェア、ラベル発行ソフトウェア、イメージデータなど一式) およびプリンタードライバーのインストールに必要な容量です。

同梱品について

次のものが揃っていることを確認してください。

- 「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」 CD-ROM[※]
- ソフトウェア使用許諾契約書


※ 「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」 CD-ROM には以下が収録されています。

- ・ フォーム設計ソフトウェア 「フォーム設計 (NE) for LX-D5500」
- ・ ラベル発行ソフトウェア 「ラベル発行 for LX-D5500」
- ・ LX-D5500(NE) ドライバー
- ・ サンプルフォームデータ
- ・ 取扱説明書データ (インストールガイド、ラベル発行 for LX-D5500 ユーザーズガイド、フォーム設計 (NE) for LX-D5500 ユーザーズガイド)

本ソフトウェアについて

「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」は、航空貨物に貼付けるラベルを作成し、キヤノン カラーラベルプリンター LX-D5500 で印刷するためのソフトウェアです。航空貨物ラベル作成 for LX-D5500 の全体システムは以下のとおりです。

＜航空貨物ラベル作成 for LX-D5500 を使った全体システム＞

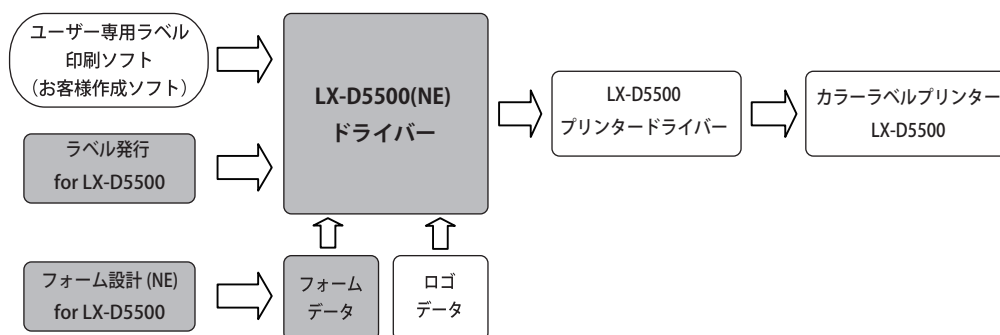

■ : 「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」 CD-ROM に収録されているソフトウェアおよびデータ

- フォームデータ^{*1} :** 航空貨物ラベルのレイアウトデザインデータです。「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」ではサンプルのフォームデータを用意していますので、印刷したいフォームデザインを使ってすぐに印刷することができます。また、「フォーム設計 (NE) for LX-D5500」を使うと、オリジナルのフォームデータを作ることができます。
- ロゴデータ^{*1} :** 航空会社などの識別表示用のロゴイメージデータです。
- フォーム設計 (NE) for LX-D5500 :** インストールしたフォームデータを使って新しいオリジナルの航空貨物ラベルのフォームデータを作成するなど、印刷ラベルのデザインを行います。
- ラベル発行 for LX-D5500 :** 「フォーム設計 (NE) for LX-D5500」で作成したフォームデータ上に、印刷するロゴ情報や航空運送状番号、仕向地などを入力して航空貨物ラベルデータを作り、印刷を実行します。
- LX-D5500(NE) ドライバー :** 「ラベル発行 for LX-D5500」で入力したラベルデータからフォームデータとロゴデータを組合わせてラベルイメージ（航空貨物ラベルデータ）を作成する航空貨物ラベル専用のプリンタードライバーです。
- LX-D5500 プリンタードライバー :** 上記 LX-D5500(NE) ドライバーが処理したラベルイメージをカラーラベルプリンター LX-D5500 で印刷できるように処理します。
- LX-D5500 プリンター :** LX-D5500 プリンタードライバーが処理したデータを受信し印刷します。

^{*1} ラベル発行業務に必要なフォームデータおよびロゴデータは、ラベルプリンター導入時に別途提供されるCDに収められています。

- 本ソフトウェアをご利用になり、お客様にてラベル印刷システムを開発される場合は、ご購入いただきました販売店までお問い合わせください。お客様のご要望に合わせてサポートいたします。

ソフトウェアのインストール

「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」 CD-ROM を使って、次のソフトウェアをインストールします。

- ラベル発行 for LX-D5500 ⇒ 「ラベル発行 for LX-D5500 をインストールする (P.7)」
- LX-D5500(NE) ドライバー ⇒ 「LX-D5500(NE) ドライバーをインストールする (P.12)」
- フォーム設計 (NE) for LX-D5500 ⇒ 「フォーム設計 (NE) for LX-D5500 をインストールする (P.21)」



メモ

- インストールする場合は、コンピューター管理者の権限を持ったユーザーでログインする必要があります。また、コンピューター管理者の権限を持ったユーザーひとりだけがログインした状態で行ってください。
- 「フォーム設計 (NE) for LX-D5500」は、インストール時のログオンユーザーのみが使用することができます。
- ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows 8 環境に本ソフトウェアをインストールする場合は、あらかじめ「.NET Framework 3.5」を有効化しておく必要があります。詳しくは、「[.Net Framework 3.5 を有効化する \(Windows 8 のとき\) \(P.24\)](#)」をご覧ください。正しく設定されていないときはインストールできません。


ラベル発行 for LX-D5500 をインストールする

- 1 「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」 CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 [Label Print] フォルダーの [setup.exe] をダブルクリックします。

ソフトウェアのインストール


メモ

- 本ソフトウェアは、「Microsoft .NET Framework 3.5」上で動作します。「Microsoft .NET Framework 3.5」のインストールに関する画面が表示されたときは、「インストール」をクリックしてください。（インストール所要時間：10分程度）

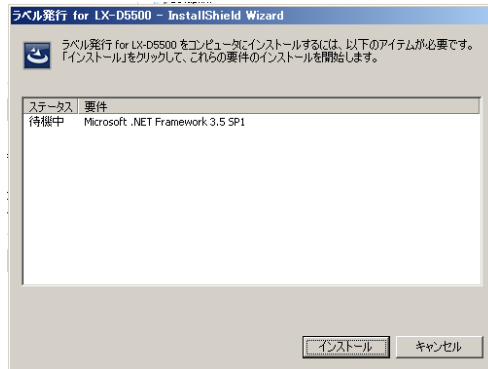

- 「Microsoft .NET Framework 3.5」のインストール後に Windows の再起動が行われる場合があります。再起動したときは最初から操作してください。
再起動が行われなかったときは、手順 3 からの操作となります。

3 [次へ] をクリックします。

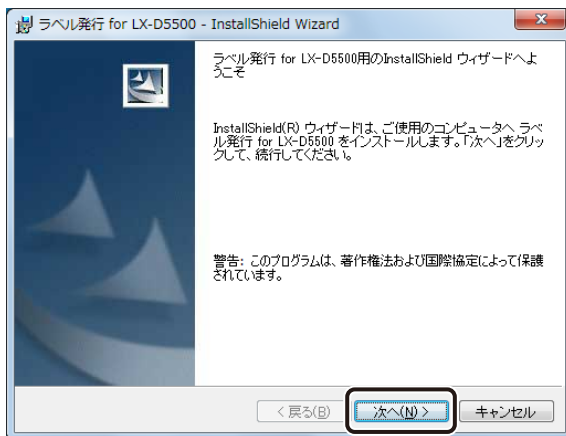

- 4 [このコンピューターを使用するすべてのユーザー] が選択されていることを確認して、[次へ] をクリックします。



- [XXXX のみ] ("XXXX" はユーザー名) が選択されていたときは、[このコンピューターを使用するすべてのユーザー] を選択してください。

- 5 インストール先のフォルダーを指定します。

「ラベル発行 for LX-D5500 のインストール先」に表示されているフォルダーへインストールするときは、[次へ] をクリックします。




インストール先を変更するときは、[変更] をクリックして設定します。



メモ

- 「ラベル発行 for LX-D5500」をインストールすると、フォームデータが同時にインストールされます。
- 「ラベル発行 for LX-D5500」のインストール先の初期設定は、以下の場所になっています。
C:¥D5500LB
* "C:" の部分は「ラベル発行 for LX-D5500」をインストールしたドライブ名
- 「ラベル発行 for LX-D5500」のインストール先を変更したときは、インストール先を控えておいてください。
インストール後に LX-D5500(NE) ドライバーの「印刷設定」を変更する必要があります。(⇒ P. 20 のメモ)

6 [インストール] をクリックします。

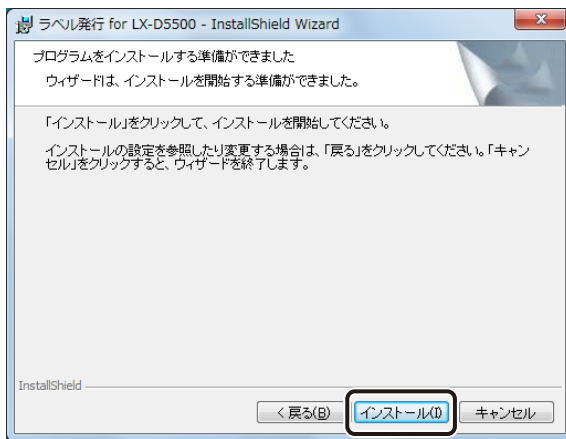

メモ

- 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックします。

7 [完了] をクリックします。



メモ

- ファイルサーバー上のフォームフォルダー (FORM) およびロゴフォルダー (LOGO) を使用する場合は、LX-D5500(NE) ドライバーの「印刷設定」を設定する必要があります。(⇒ P.20 のメモ)

LX-D5500(NE) ドライバーをインストールする

1 「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」 CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。

2 Windows の [スタート] をクリックし、[デバイスとプリンター] を選択します。

• Windows 8 のとき

Windows 画面の左下隅で右クリックし、[コントロールパネル] の [ハードウェアとサウンド] から [デバイスとプリンター] を選択します。

• Windows XP のとき

Windows の [スタート] をクリックし、[設定] から [プリンタと FAX] を選択します。

3 [プリンターの追加] をクリックします。

または [ファイル] メニューの [プリンターの追加] をクリックします。




• Windows 8 のとき

- ① [プリンターの追加] をクリックします。
- ② [探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。

• Windows XP のとき

- ① [プリンタの追加] をダブルクリックします。
「プリンタ追加のウィザード」が起動します。
- ② [次へ] をクリックします。

4 [ローカルプリンターを追加します] をクリックします。

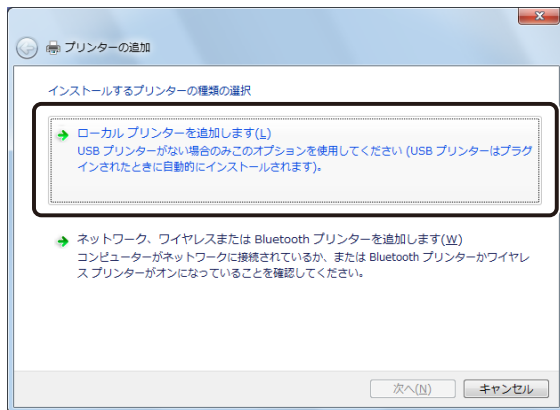


• Windows 8 のとき

- ① [ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する] をクリックします。
- ② [次へ] をクリックします。


• Windows XP のとき

- ① [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] をクリックします。
- ② [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] にチェックマークが入っているときはチェックマークを外します。
- ③ [次へ] をクリックします。


5 「新しいポートの作成」を選択し、ポートの種類「Local Port」を選択します。

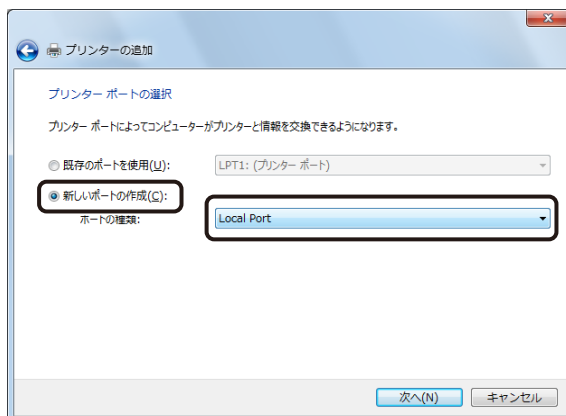

6 [次へ] をクリックします。

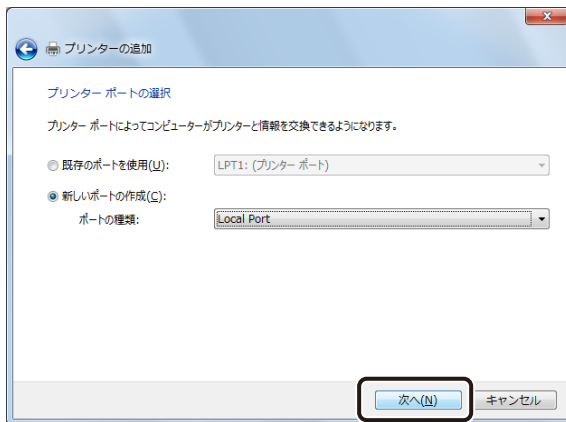

7 任意のポート名を入力し、[OK] をクリックします。

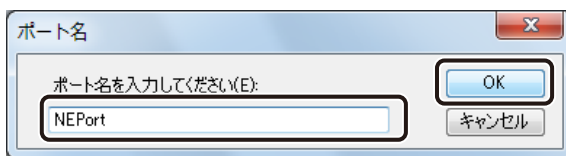

• Windows XP かつ制限付きアカウントでログインして使用する場合

次のいずれかの方法でポートを入力します。


- a) 上記ダイアログボックスに「C:¥D5500LB¥NEPort」と入力する。

* "C:" の部分は「ラベル発行 for LX-D5500」をインストールしたドライブ名を、"NEPort" の部分は任意のポート名を入力してください。


- b) あらかじめ、お使いのコンピューター内に制限付きアカウントでフルアクセス可能なフォルダーを作成しておき、上記ダイアログボックスに「XXXX¥NEPort」と入力する。

* "XXXX" の部分は作成したフォルダーのパス名を、"NEPort" の部分は任意のポート名を入力してください。

8 [ディスク使用] をクリックします。

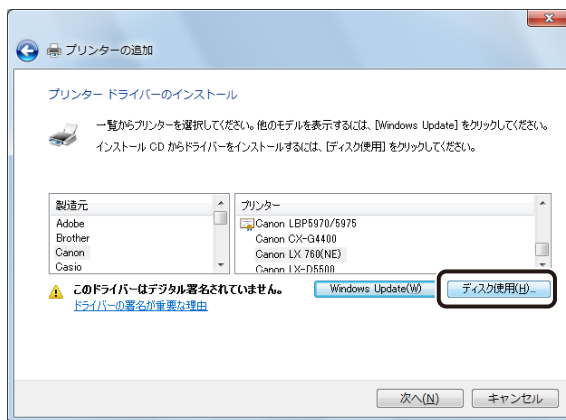

9 [参照] をクリックします。

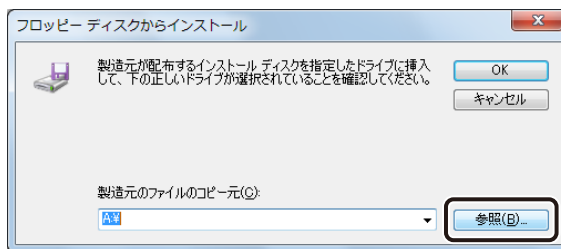

10 CD-ROM ドライブより以下のファイルを指定してから、[OK] をクリックします。

- Windows 8 (64 bit)/Windows 7 (64 bit) のとき
E:¥LX-D5500(NE)¥x64¥LDN550VJ.INF
- Windows 8 (32 bit)/Windows 7 (32 bit)/Windows XP (32 bit) のとき
E:¥LX-D5500(NE)¥32bit¥LDN550VJ.INF

* "E:" の部分はお使いのコンピューターの CD-ROM ドライブ名を指定してください。

メモ


- 「製造元のファイルのコピー元」に以下を入力してファイルを指定することもできます。

- Windows 8 (64 bit)/Windows 7 (64 bit) のとき
E:¥LX-D5500(NE)¥x64
- Windows 8(32 bit)/Windows 7(32 bit)/Windows XP (32 bit) のとき
E:¥LX-D5500(NE)¥32bit


* "E:" の部分はお使いのコンピューターの CD-ROM ドライブ名を指定してください。

ソフトウェアのインストール

11 [OK] をクリックします。

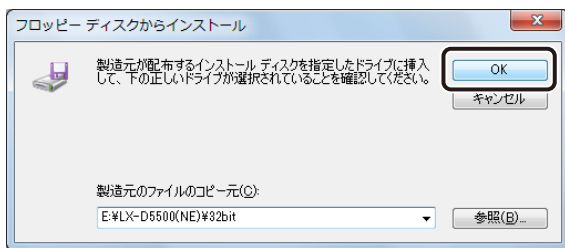


12 [Canon LX-D5500(NE)] をクリックし、[次へ] をクリックします。

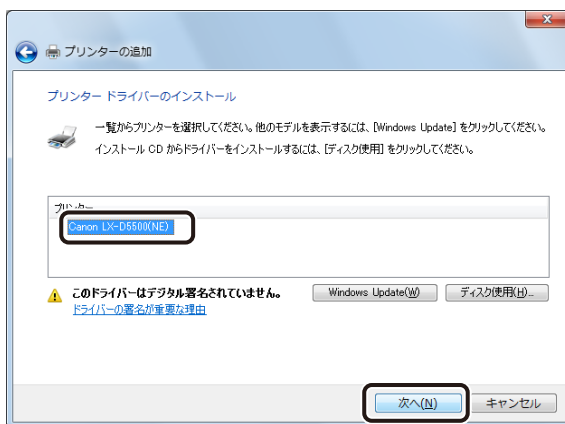

メモ


● 次の画面が表示されたときは、「現在のドライバーを置き換える」を選択し、[次へ] をクリックします。

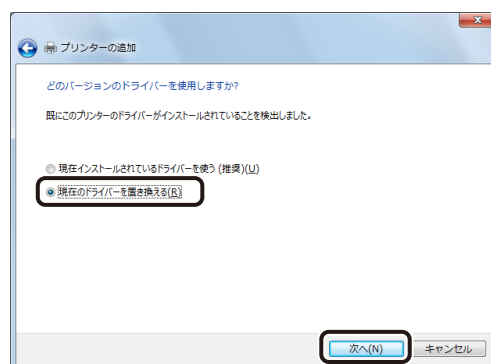

• Windows XP のとき


「新しいドライバに置き換える」を選択し、[次へ] をクリックします。

13 [Canon LX-D5500(NE)] となっていることを確認して、[次へ] をクリックします。

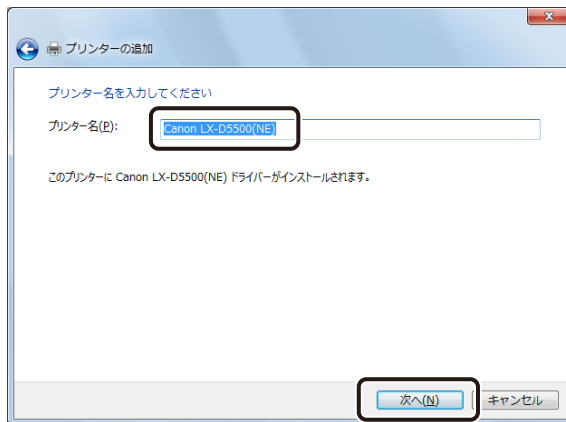

メモ


- 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックします。
- [Windows セキュリティ] が表示されたときは、「"CANON FINETECH INC." からのソフトウェアを常に信頼する」にチェックマークを入れたあと、[インストール] をクリックします。

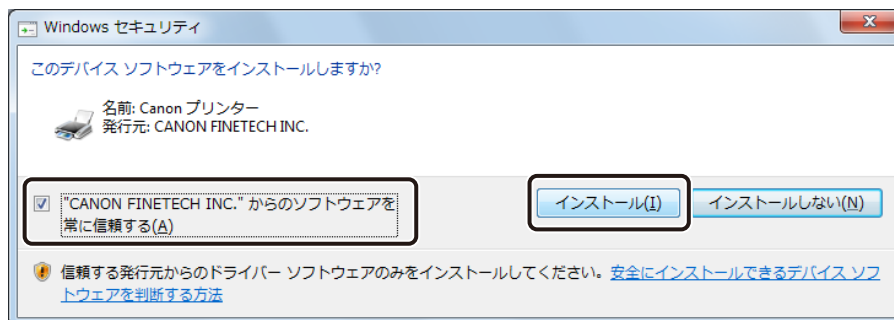

• Windows XP のとき


- ① 「このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか？」の [いいえ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ② テストページを印刷しますか? の [いいえ] を選択し、[次へ] をクリックします。

14 「このプリンターを共有しない」を選択し、[次へ] をクリックします。

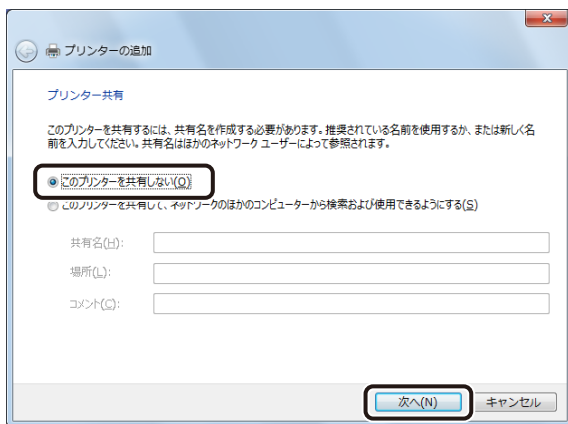

15 [完了] をクリックします。


「通常使うプリンターに設定する」にチェックマークがあるときは、[完了] をクリックする前にチェックマークを外してください。

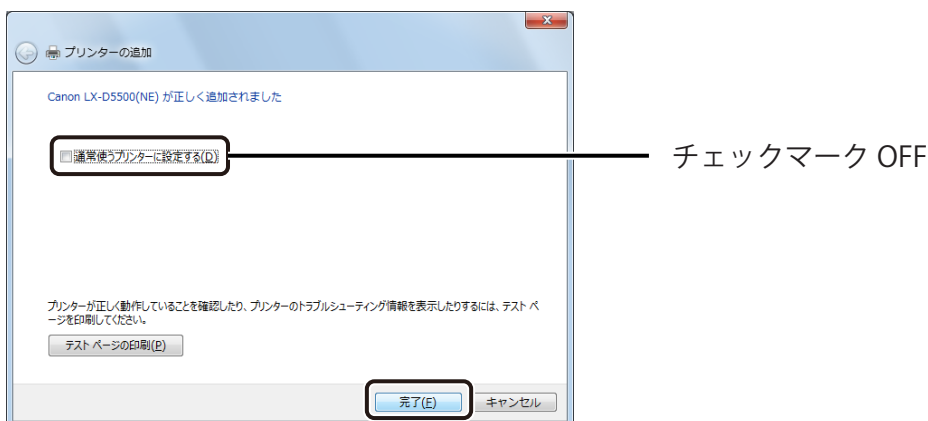

• Windows XP のとき


[完了] をクリックします。

[完了] をクリックすると、次の画面が表示されます。[続行] をクリックします。

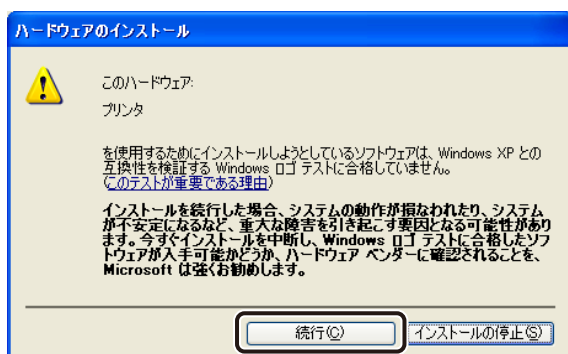

16 LX-D5500(NE) ドライバーの「印刷設定」にて出力プリンターを設定します。

- ① Windows の [スタート] をクリックし、[デバイスとプリンター] を選択します。
 - Windows 8 のとき
Windows 画面の左下隅で右クリックし、[コントロールパネル] の [ハードウェアとサウンド] から [デバイスとプリンター] を選択します。
 - Windows XP のとき
Windows の [スタート] をクリックし、[設定] から [プリンタとFAX] を選択します。
- ② 「Canon LX-D5500(NE)」のアイコンを右クリックし、[印刷設定] を選択します。
- ③ [出力プリンター] にて印刷に使用する LX-D5500 プリンターを選択します。

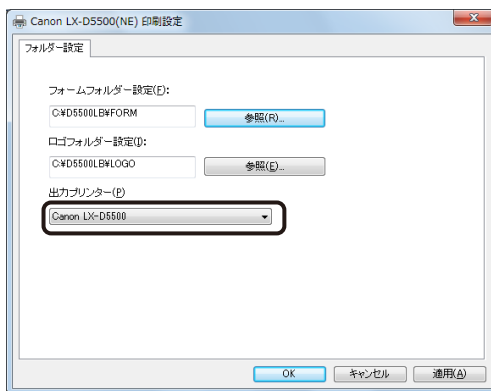

- ④ [OK] をクリックします。




メモ


- カラーラベルプリンター LX-D5500 のプリンタードライバーをインストールしたあとに、LX-D5500(NE) ドライバーの「印刷設定」で「出力プリンター」を設定してください。出力プリンターを設定しないと、「ラベル発行 for LX-D5500」から印刷ができません。
出力プリンターは、LX-D5500 プリンターのみが選択できます。その他のプリンターを設定することはできません。
- ご使用の環境に複数の LX-D5500 プリンターがあるときは、LX-D5500(NE) ドライバーを複数インストールし、印刷設定の「出力プリンター」をそれぞれ異なるプリンターで登録してください。このように設定すると「ラベル発行 for LX-D5500」において、出力プリンターを指定した印刷が可能になります。
- フォームフォルダー (FORM) およびロゴフォルダー (LOGO) の初期設定は次のようになっています。
フォームフォルダー設定： C:¥D5500LB¥FORM
ロゴフォルダー設定： C:¥D5500LB¥LOGO
* "C:" の部分は「ラベル発行 for LX-D5500」をインストールしたドライブ名
- 「ラベル発行 for LX-D5500 のインストール先」を初期設定 (上記) から変更したとき (⇒ P. 9 の手順 5)、またはファイルサーバー上のフォルダーを指定するときは、LX-D5500(NE) ドライバーの「印刷設定」 (⇒ P. 19 の手順 16) にてフォームフォルダー設定およびロゴフォルダー設定を変更してください。(パスの文字数制限：249 文字)
- インストール先のフォームフォルダー (FORM) とロゴフォルダー (LOGO) は、削除および名前の変更をしないでください。
これらのフォルダーの削除または名前の変更をした場合、「ラベル発行 for LX-D5500」は正常に起動しません。
ファイルサーバー上のフォルダーなど、インストール先のフォルダー以外をフォームフォルダーおよびロゴフォルダーと指定している場合でも同様です。

フォーム設計 (NE) for LX-D5500 をインストールする

- 1 「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」 CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 [Form Design] フォルダーの [setup.exe] をダブルクリックします。
- 3 [次へ] をクリックします。

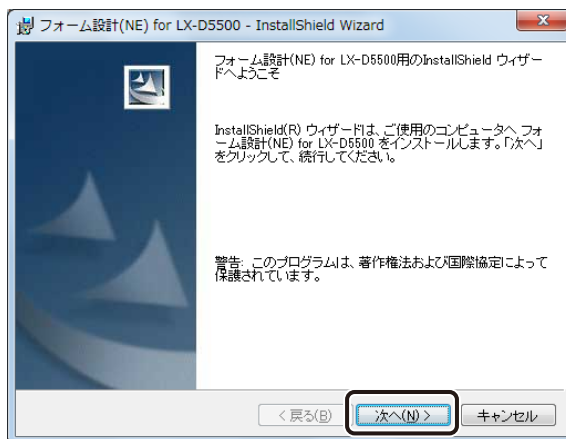

- 4 インストール先のフォルダーを指定します。
「フォーム設計 (NE) for LX-D5500 のインストール先」に表示されているフォルダーへインストールするときは、[次へ] をクリックします。
インストール先を変更するときは、[変更] をクリックして設定します。

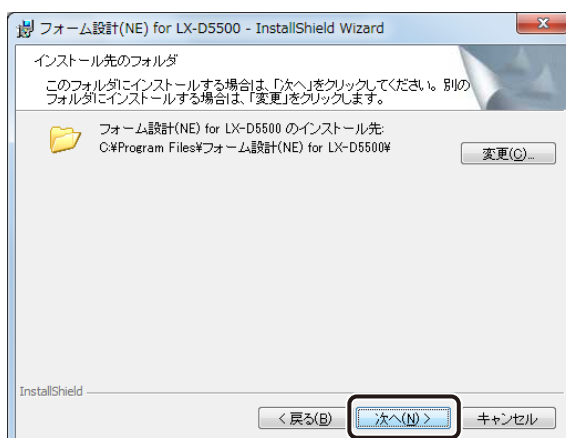


5 「インストール」 をクリックします。



メモ

- 「ユーザーアカウント制御」 ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックします。

6 「完了」 をクリックします。

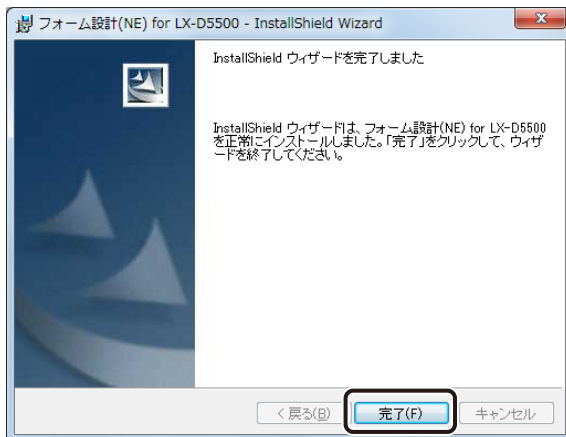


メモ

- 「ラベル発行 for LX-D5500」の使いかたについては、「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」CD-ROM に収録の「ラベル発行 for LX-D5500 ユーザーズガイド」に記載されています。
収録先：E:\Manual¥ラベル発行_for_LX-D5500_UG.pdf
("E:"の部分はお使いのコンピューターのCD-ROM ドライブ名を指定してください。)
- 「フォーム設計 (NE) for LX-D5500」の使いかたについては、「航空貨物ラベル作成 for LX-D5500」CD-ROM に収録の「フォーム設計 (NE) for LX-D5500 ユーザーズガイド」に記載されています。
収録先：E:\Manual¥フォーム設計_for_LX-D5500_UG.pdf
("E:"の部分はお使いのコンピューターのCD-ROM ドライブ名を指定してください。)

LX-D5500 プリンタードライバーの色設定を確認する

航空貨物ラベルを印刷するときは、LX-D5500 プリンタードライバーの印刷設定 [色設定] シートが次のように設定されている必要があります。

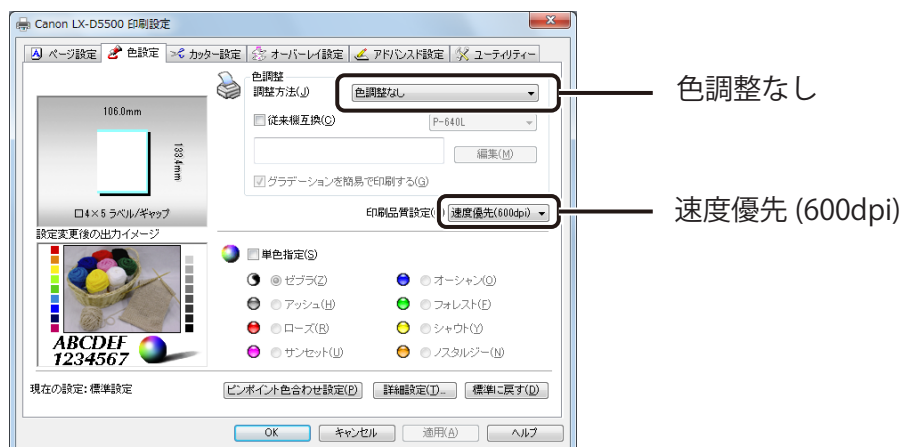

メモ

- LX-D5500 プリンタードライバーについては、LX-D5500 ユーザーズガイドをご覧ください。

.Net Framework 3.5 を有効化する (Windows 8 のとき)

Windows 8 環境で本ソフトウェアを使用する場合は、あらかじめ「.NET Framework 3.5」を有効化しておく必要があります。本ソフトウェアをインストールする前に、下記の手順で「.NET Framework 3.5」を有効化してください。

- 1 Windows のスタート画面を右クリックし、[すべてのアプリ] をクリックします。



- 2 [コントロールパネル] をクリックします。




「コントロールパネル」が表示されます。

3 [プログラム] をクリックします。




4 [Windows の機能の有効化または無効化] をクリックします。

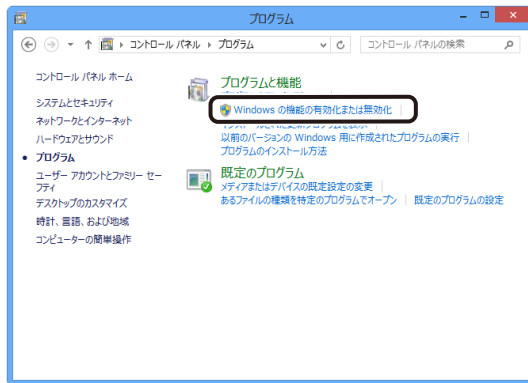

「Windows の機能」ダイアログボックスが表示されます。


ソフトウェアのインストール

- 5 「.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)」にチェックを入れて、[OK] をクリックします。

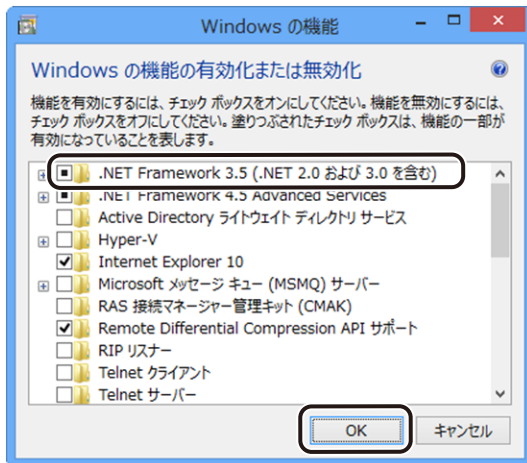

[OK] をクリックしたあと、「Windows の機能」ダイアログボックスが閉じられたときは設定完了です。続いて画面が表示された場合は、手順 6 に進みます。

- 6 [Windows Update からファイルをダウンロードする] をクリックします。

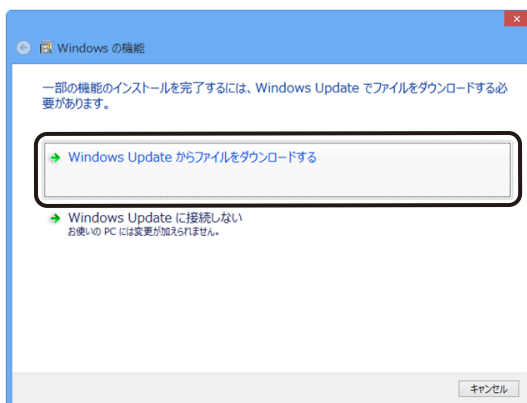

- 7 画面の指示に従って「.NET Framework 3.5」のインストールを完了させます。

ソフトウェアのアンインストール

ソフトウェアをアンインストールする手順を説明します。

- ・ラベル発行 for LX-D5500 ⇒ 「ラベル発行 for LX-D5500 をアンインストールする (P.27)」
- ・LX-D5500(NE) ドライバー ⇒ 「LX-D5500(NE) ドライバーをアンインストールする (P.30)」
- ・フォーム設計 (NE) for LX-D5500 ⇒ 「フォーム設計 (NE) for LX-D5500 をアンインストールする (P.29)」

ラベル発行 for LX-D5500 をアンインストールする

- 1 「ラベル発行 for LX-D5500」の設定ファイル（「LabelP.mdb」、「IbISAVE.mdb」）、作成したオリジナルのフォームデータ（FORM）およびロゴデータ（LOGO）をコピーして、別の場所にバックアップファイルを作成します。

（例）

「ラベル発行 for LX-D5500」のインストール先を「C:¥D5500LB」にした場合の保存場所（インストール先を変更していない場合）

C:¥D5500LB¥LabelP.mdb

C:¥D5500LB¥IbISAVE.mdb

C:¥D5500LB¥FORM

C:¥D5500LB¥LOGO



メモ

- 「ラベル発行 for LX-D5500」をアンインストールする前に必ずバックアップファイルを作成してください。再度インストールしたときに使用時の設定情報などが消えてしまいます。
- バックアップファイルは、再インストールしたあとにインストール先の D5500LB フォルダー内に上書き保存してください。

ソフトウェアのアンインストール

2 Windows の [スタート] をクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。

- Windows 8 のとき

Windows 画面の左下隅で右クリックし、[コントロールパネル] をクリックします。

コントロールパネルが表示されます。

3 [プログラムと機能] をクリックします。

- Windows 8 のとき

[プログラム] から [プログラムのアンインストール] をクリックします。

- Windows XP のとき

[プログラムの追加と削除] をクリックします。


4 [ラベル発行 for LX-D5500] を選択し、[アンインストール] をクリックします。

- Windows XP のとき

[削除] をクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

5 [はい] をクリックします。

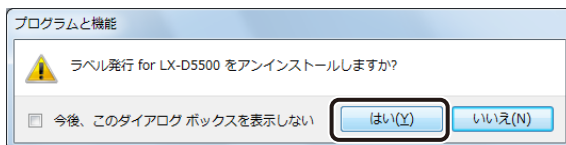

メモ

- 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックします。

6 Windows を再起動します。

フォーム設計 (NE) for LX-D5500 をアンインストールする

1 Windows の [スタート] をクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。

• Windows 8 のとき

Windows 画面の左下隅で右クリックし、[コントロールパネル] をクリックします。

コントロールパネルが表示されます。

2 [プログラムと機能] をクリックします。

• Windows 8 のとき

[プログラム] から [プログラムのアンインストール] をクリックします。

• Windows XP のとき

[プログラムの追加と削除] をクリックします。


3 [フォーム設計 (NE) for LX-D5500] を選択し、[アンインストール] をクリックします。

• Windows XP のとき

[削除] をクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

4 [はい] をクリックします。

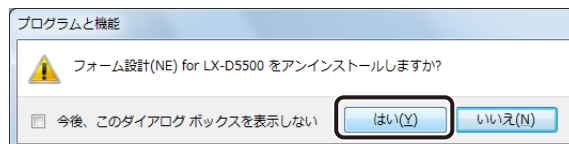

メモ

- 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックします。

5 Windows を再起動します。

LX-D5500(NE) ドライバーをアンインストールする

1 Windows の [スタート] をクリックし、[デバイスとプリンター] を選択します。

• Windows 8 のとき

Windows 画面の左下隅で右クリックし、[コントロールパネル] の [ハードウェアとサウンド] から [デバイスとプリンター] を選択します。

• Windows XP のとき

Windows の [スタート] をクリックし、[設定] から [プリンタと FAX] を選択します。

2 「Canon LX-D5500(NE)」のアイコンを選択し、[デバイスの削除] をクリックします。

または [ファイル] メニューの [デバイスの削除] をクリックします。




• Windows XP のとき

「Canon LX-D5500(NE)」のアイコンを選択し、[ファイル] メニューの [削除] をクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

3 [はい] をクリックします。

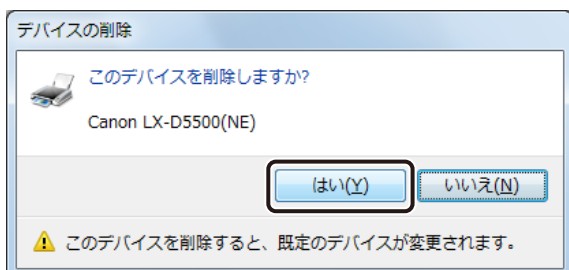

4 任意のプリンターのアイコンを選択して [プリントサーバープロパティ] をクリックします。




• Windows XP のとき

[ファイル] メニューの [サーバーのプロパティ] をクリックします。

「プリントサーバーのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

5 [ドライバー] タブをクリックして表示します。


このとき、[ドライバー設定の変更] が表示されているときはクリックします。

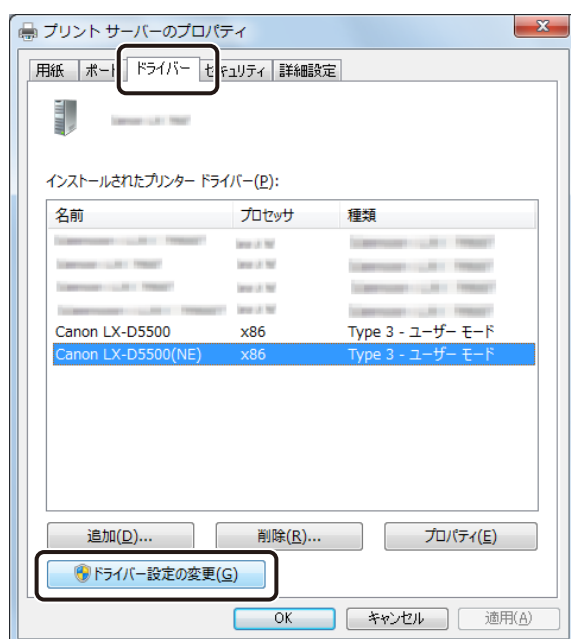

メモ


- 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックします。

6 [Canon LX-D5500(NE)] を選択したあと、[削除] をクリックします。

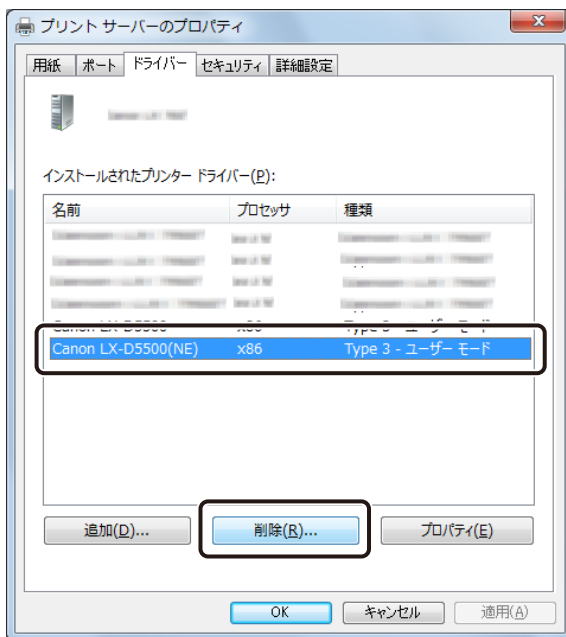

「ドライバーとパッケージの削除」ダイアログボックスが表示されます。


7 「ドライバーとパッケージを削除する」を選択して [OK] をクリックします。

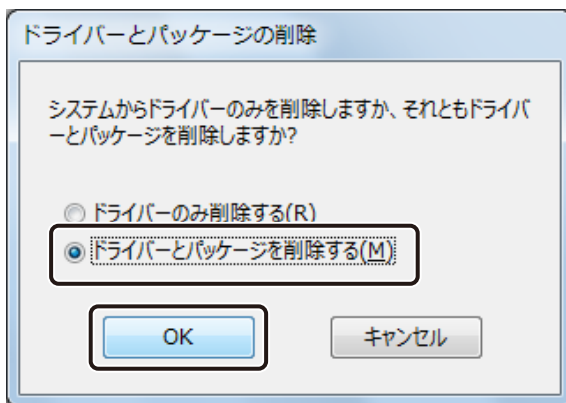

確認のメッセージが表示されます。


- Windows XP のとき
手順 8 に進みます。

8 [はい] をクリックします。

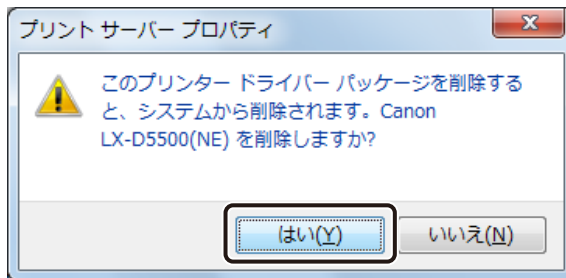


ドライバーパッケージの削除が開始されます。

9 [削除] をクリックします。

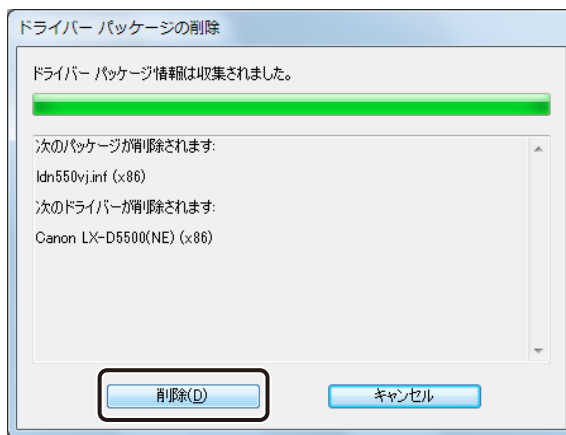

- Windows XP のとき
手順 10 に進みます。

10 [OK] をクリックします。

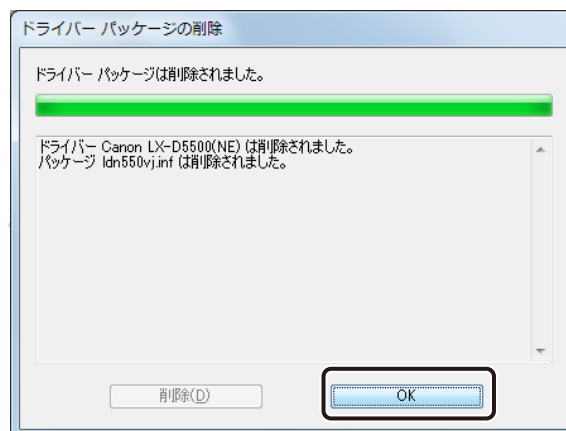

11 [閉じる] をクリックします。

12 Windows を再起動します。