



iN-E4 ファームウェア バージョンアップ手順書

この冊子では、リモート UI を使用して、製品本体のファームウェアを更新する方法を解説しています。必ずお読みになり、適切にファームウェアを更新してください。

はじめに

ファームウェアは、製品本体の基本的な制御を行うために、製品本体内に記憶されたソフトウェアです。

ファームウェアを更新するには、この冊子の指示にしたがってください。

■ 商標について

Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。

Netscape Navigator、Communicator は、Netscape Communications Corporation の登録商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

■ 略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft® Windows® 95 日本語版を Windows 95 と表記しています。

Microsoft® Windows® 98 日本語版を Windows 98 と表記しています。

Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版を Windows Me と表記しています。

Microsoft® Windows NT® 日本語版を Windows NT と表記しています。


Microsoft® Windows® 2000 日本語版を Windows 2000 と表記しています。

Microsoft® Windows® XP 日本語版を Windows XP と表記しています。

Microsoft® Windows® Operating System を Windows と表記しています。


■ 画面について

本書では、例として iR2000/iR2000F の画面を使用しています。お使いの機種によっては、表示される内容が異なります。

操作時にクリックするボタンの場所は、 (丸) で囲んで表しています。また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせて選択してください。

必要なシステム環境

ファームウェアを更新するには、リモート UI を使用します。
リモート UI は、以下のシステム環境での動作を保証しています。

- OS
 - Windows
 - Windows NT Workstation 4.0 + Service Pack 4 以降
 - Windows 95/98
 - Windows 2000 Professional
 - Windows Me
 - Windows XP
 - Mac
 - MacOS8.6 以降 (Mac OS X は、Classic モードのみ)
 - Web ブラウザ
 - Internet Explorer 4.01SP1 以降
 - Netscape Navigator/Communicator 4.7 以降
-  **メモ** • Web サーバなど、上記以外のソフトウェアは必要ありません。
(Web サーバは本製品に内蔵されています。)
- リモート UI について詳しくは、製品本体に添付のマニュアルを参照してください。

リモート UI によるネットワークボードのバージョンアップ方法

重要 ファームウェアの更新中には以下のことは行わないでください。

- 電源を切る
- インターフェースケーブルを抜く
- 他のコンピュータ/他のユーザからプリントなどの通信

メモ • ここでは Windows XP の画面例で手順を説明しています。

- 画面の内容は実際の表示と異なる場合があります。

1 複写機やプリンタと同一のネットワークに接続されているパソコンの Web ブラウザを起動して、以下の URL を入力した上でキーボードの Enter キーを押して下さい。

「[http://複写機やプリンタの IP アドレスまたは名前/](http://複写機やプリンタのIPアドレスまたは名前/)」



2 「管理者モード」の画面から、「デバイス管理」→「ネットワーク」の順番で設定項目を選択し、「ファームウェアの更新」のボタンを押して下さい。

The screenshot shows the web interface of a Canon iF2000 network board. The browser address bar shows the URL `http://192.168.203.42/can/ynet.html`. The interface is in Japanese and includes a sidebar with navigation options: **デバイス管理** (Device Management), **ファームウェア** (Firmware), **ネットワーク** (Network), **プロトコル** (Protocol), **ログ** (Log), **状態** (Status), **接続** (Connection), **設定** (Settings), and **カウンタ** (Counter). The main content area is titled **iF2000** and **ネットワーク** (Network). It displays the following information:

- ネットワークインターフェース** (Network Interface):
 - インタフェース: Fast Ethernet 10/100BaseT
 - 伝送速度: 10/100Mbps
 - MACアドレス: 00 00 85 15 10 C2
- ファームウェア** (Firmware):
 - バージョン: 0.085
- プロトコル** (Protocol):
 - TCP/IP
 - NetWare
 - NetBIOS
 - AppleTalk

Below these sections, there are detailed configuration tables for each protocol:

TCP/IP	
IPアドレス:	192.168.203.42
サブネットマスク:	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス:	192.168.203.1
IPPプリンタのURL:	printer
Rawポート番号:	9100
DNSサーバアドレス:	192.168.212.13
DNSホスト名:	Y3
DNSドメイン名:	cbwgserv.yppg.fax


NetWare	
IPX外部ネットワーク番号:	00000000
ノード番号:	0000851510C2
フレームタイプ:	Ethernet 802.2

NetBIOS	
ポート名:	CANON1510C2

AppleTalk	
名前:	CANON 0000851510C2
ネットワーク番号:	720061
ゾーン:	Y3
タイプ:	LaserShotLT

At the bottom of the firmware section, there are two buttons: **ダウンロードサイト** (Download Site) and **ファームウェアの更新...** (Update Firmware...). The **ファームウェアの更新...** button is highlighted with a red circle, indicating the next step in the process.


3 「ファームウェアの更新」の画面が表示されたら、[参照] ボタンをクリックしてください。

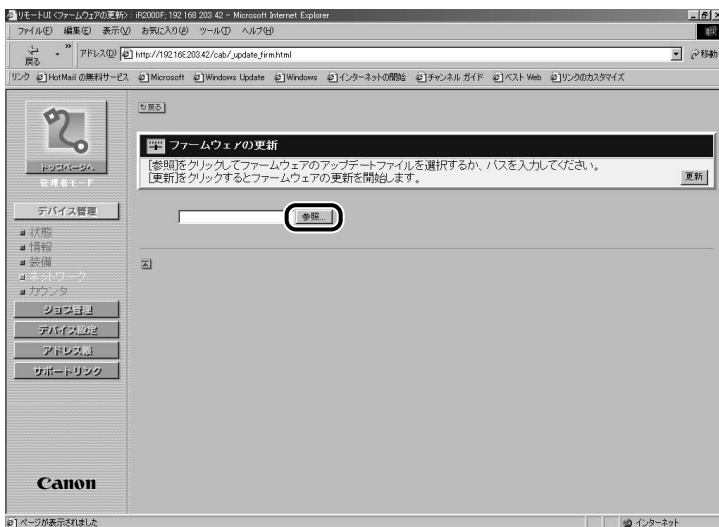

4 目的のファイルを選択します。



5 [更新] ボタンをクリックします。

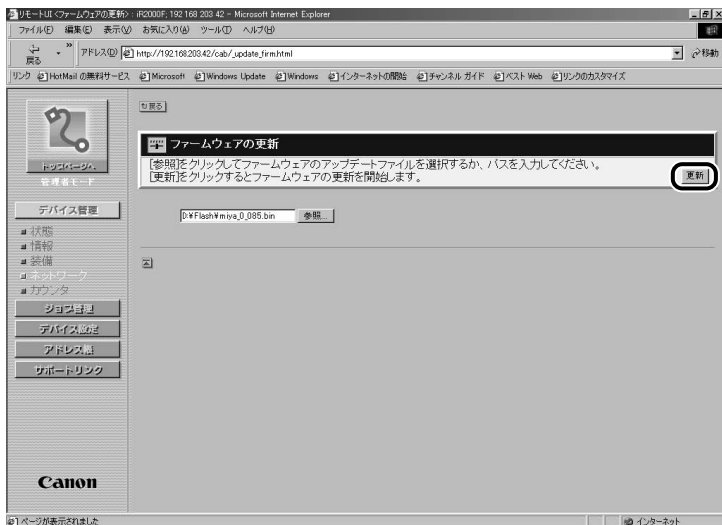

[更新中] の進行状況が数値で表示されます。



[ファームウェアの更新が完了しました]が表示されます。



6 [OK] ボタンをクリックすると本製品が再起動します。



以上でバージョンアップ作業は終了です。

