

大判プリンター設定手順書



2015/07/15

ネットワーク設定手順(マニュアル抜粋)

対象サービス：カートリッジクイック発注サービス


対象機種

iPF650/iPF655/iPF670/iPF680/iPF685
iPF750/iPF755/iPF760/iPF765/iPF770/iPF780/iPF785
iPF830/iPF840/iPF850
iPF6400SE/iPF8400SE
iPF6300S/iPF6400S/iPF8300S/iPF8400S/iPF9400S
iPF6300/iPF6350/iPF6400/iPF6450/iPF8300/iPF8400/iPF9400

作成:キヤノンマーケティングジャパン株式会社

プリンターの操作パネルについて

ここでは、プリンターの操作パネルを説明します。

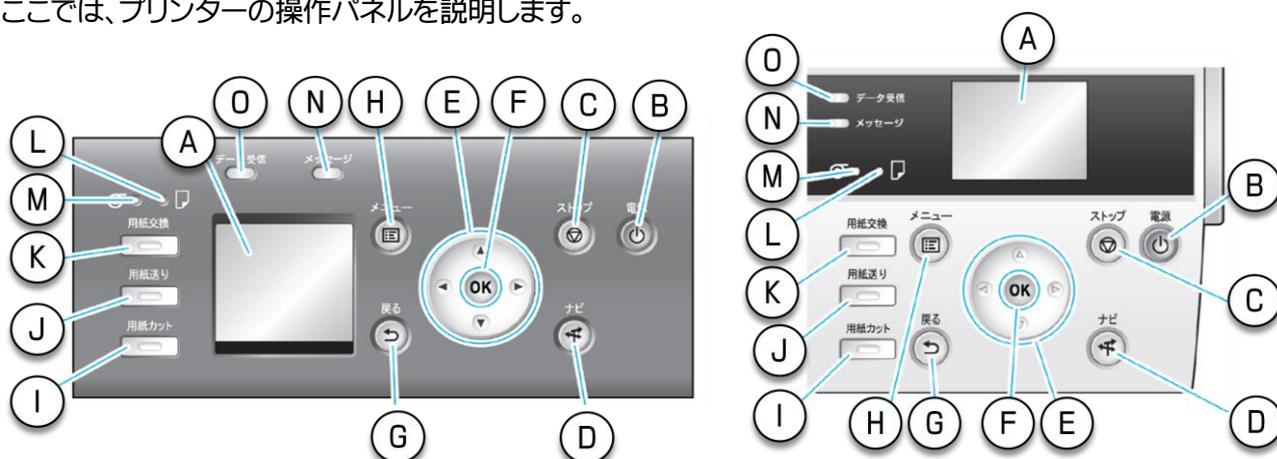


- A) ディスプレイ プリンタのメニュー、状態、またはメッセージが表示されます。
- B) [電源]キー(緑) プリンタの電源をオン/オフにします。
電源がオンまたはスリープ状態のとき、[電源]キーが点灯します。
- C) [ストップ]キー 処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。
- D) [ナビ]キー 用紙のセット/取り外し方法、インクタンクの交換方法、プリントヘッドの交換方法などの手順を確認できます。
- E) 方向キー [◀]キー [タブ選択画面]でこのキーを押すと、タブを移動します。
数値を入力するメニューのときに、数値の桁を移動します。
[▲]キー メニュー内でこのキーを押すと、次の項目または設定値が表示されます。
[▶]キー [タブ選択画面]でこのキーを押すと、タブを移動します。
数値を入力するメニューのときに、数値の桁を移動します。
[▼]キー メニュー内でこのキーを押すと、次の項目または設定値が表示されます。
- F) [OK]キー [タブ選択画面]でこのキーを押すと、表示されているタブのメニューが表示されます。
各タブのメニューで、メニューの左側に がある項目でこのキーを押すと、メニュー項目の下階層に移動し、メニュー項目の実行や値の設定を行うことができます。
ディスプレイに[OK]キーを押すメッセージが表示された場合も、このキーを押します。
- G) [戻る]キー 現在表示している画面の1つ前の画面が表示されます。
- H) [メニュー]キー [タブ選択画面]が表示されます。
- I) [用紙カット]キー 操作パネルのメニューで[カットモード]が[自動カット]または[イジェクトカット]に設定されていて、ロール紙がセットされているときにこのキーを押すと、用紙をカットします。
- J) [用紙送り]キー ロール紙がセットされているときにこのキーを押すと、用紙の位置を変更できます。
- K) [用紙交換]キー 用紙をセット/交換するときに、このキーを押します。
- L) [カット紙]ランプ(緑) 給紙元にカット紙が選択されているときに点灯します。
- M) [ロール紙]ランプ(緑) 給紙元にロール紙が選択されているときに点灯します。
- N) [メッセージランプ](橙)
- O) [データ受信ランプ](緑)

操作パネルでメニュー操作する

プリンタのメニューは、機能ごとに分類され、階層構造になっています。

メニューの1 段目が選択されている状態で表示されます。
操作パネルのキーを押すと、各メニューに移動できます。

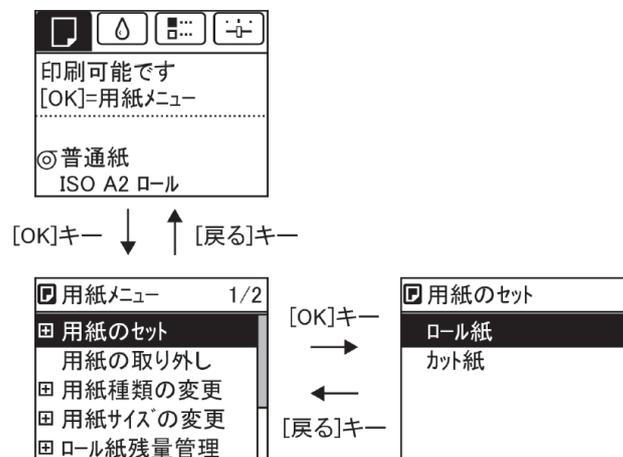

同じ画面の上部のメニューに移動する場合は[戻る]キー、下部のメニューに移動する場合は[OK]キーを押します。

画面に表示しきれないメニューが上部にある場合は[▲]キー、画面に表示しきれないメニューが下部にある場合は[▼]キーを押し続けます。選択されているメニューは、反転表示されます。



画面の右側にあるスライドバーは、選択されているメニューがメニュー全体に対してどの位置にあるかを示します。


下の階層にメニューがある場合は、2 段目以降のメニューの左側に[+]が表示されます。下の階層のメニューに移動する場合は、メニューを選択し、[OK]キーを押します。



プリンターの操作パネルで IP アドレスを設定する

ここでは、プリンターの操作パネルでプリンターの IP アドレスを設定する手順を説明します。

1. 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して  (設定/調整タブ) を選択します。



メモ [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

2. [OK]キーを押します。[設定/調整メニュー]が表示されます。

3. [▲]キー、[▼]キーを押して[インタフェース設定]を選択し、[OK]キーを押します。

4. [▲]キー、[▼]キーを押して[TCP/IP]を選択し、[OK]キーを押します。

5. [▲]キー、[▼]キーを押して[IPv4]を選択し、[OK]キーを押します。

6. [▲]キー、[▼]キーを押して[IPv4 設定]を選択し、[OK]キーを押します。

7. [▲]キー、[▼]キーを押して[IP アドレス]を選択し、[OK]キーを押します。

8. [◀]キー、[▶]キーを押して入力フィールドを選択し、数値を入力できる状態にします。

9. [▲]キー、[▼]キーを押して数値を入力します。

メモ [▲]キーを押すと数値は 1 つずつ増えます。ただし、百の桁は 2 の次が 0、十一の桁は 9 の次は 0 になります。
[▼]キーを押すと数値は 1 つずつ減ります。ただし、百の桁は 0 の次が 2、十一の桁は 0 の次は 9 になります。
[▲]キーや[▼]キーを押し続けると、数値を連続して増減することができます。コンピュータとプリンターの IP アドレスが同じにならないように設定してください。

10. 手順8～9を繰り返して、設定が完了したら[OK]キーを押します。

11. [メニュー]キーを押します。

設定値を変更した場合は、確認のメッセージが表示されますので、[▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。

重要 必ず手順 11 の操作を行い、設定を登録してください。この操作により、入力値が有効となります。
エラーが表示される場合は、各設定値を確認し、設定し直してください。

【参考】設定/調整メニュー(TCP/IP 設定関連[抜粋])

第一階層	第二階層	第三階層	第四階層	第五階層	第六階層
インターフェース設定	TCP/IP	IPv4	IPv4設定	IPアドレス	
				サブネットマスク	
				デフォルトゲートウェイ	
			プロキシ設定	プロキシの使用	
				サーバアドレス	
				ポート番号	
				認証設定	プロキシ認証
					プロキシユーザ名
					プロキシパスワード
				DNS設定	プライマリDNSサーバアドレス
			セカンダリDNSサーバアドレス		
			DNSホスト名		
			DNSドメイン名		

※ 設定値変更後に、[メニュー]キーを押します。

設定値を変更した場合は、確認のメッセージが表示されますので、[▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。

重要 必ず上記の操作を行い、設定を登録してください。この操作により、入力値が有効となります。
エラーが表示される場合は、各設定値を確認し、設定し直してください。