

# 「 Patch\_Remote\_Extend\_WTE\_Year\_Selection\_to\_2037v1.0.0.patch 」 のインストール手順

## 対象モデル:

colorWAVE : T 60/T65

plotWAVE : T35/T35/T50/T55/T75

※POWERsync+ コントローラーにアップグレードされた ColorWave、PlotWave

2026 年 2 月

本書では、以下の表に記載されている colorWAVE/ColorWave および plotWAVE/PlotWave に、  
パッチ: Patch\_Remote\_Extend\_WTE\_Year\_Selection\_to\_2037v1.0.0.patch  
をインストールする手順について説明します。

## パッチ情報:

パッチ名	Patch_Remote_Extend_WTE_Year_Selection_to_2037v1.0.0.patch
------	--

このパッチは、以下のプリンターを対象としています:

製品	対応するバージョン
colorWAVE T60/T65	R10.1.0.0 / R10.0.1.0
plotWAVE T30/T35	R10.1.0.0 / R10.0.1.0
plotWAVE T50/T55	R10.1.0.0 / R10.0.1.0
plotWAVE T75	R10.1.0.0 / R10.0.1.0
ColorWave 500/700/3500/3600/3700/3800	R10.1.0.0 / R10.0.1.0 (*)
PlotWave 345/365/450/550/3000/3500/5000/5500/7500	R10.1.0.0 / R10.0.1.0 (*)

(\*) これらのプリンターには、POWERsync+ コントローラー アップグレード(有償アップグレード)が適用されています。

お使いのプリンターに正しいバージョンがインストールされていることを必ずご確認ください。  
もし、上記の表に記載されているバージョンがプリンターに含まれていない場合は、プリンターのアップグレードを実施  
するため、サービス担当者へご連絡ください。  
このパッチをインストールするには、上記に記載のリリースが必須となります。

## 重要な注意事項:

1. プリンターでホワイトリストが有効になっている場合、パッチをインストールする前にホワイトリストを無効化する  
必要があります。その後、再度有効化できます。これは次ページ以降の手順に含まれています。
2. 次ページ以降の手順では、WebTools Express のシステム管理者パスワードが必要になります。デフォル  
トのパスワードは SysAdm ですが、変更されている可能性がありますのでご注意ください。


## インストール手順

注意: この手順では plotWAVE T55 を使用していますが、他のプリンターでも手順は同様です。

1. <https://downloads.cpp.canon> からパッチをダウンロードします:
  - [Patch Remote Extend WTE Year Selection to 2037v1.0.0.patch](#)

注記: ダウンロードしたファイル名は変更しないでください。

2. パソコンの Web ブラウザーで、次の URL を入力します:  
**http://<hostname\_or\_ip\_address>**  
<hostname\_or\_ip\_address> は、プリンターのホスト名または IP アドレスです。

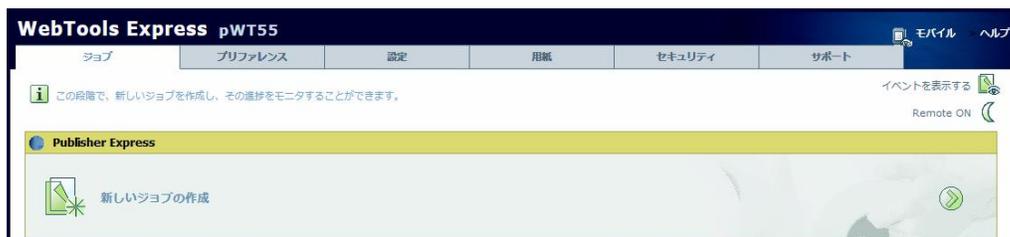


3. 「サポート」タブをクリックし、プリンターに正しいバージョンがインストールされているか確認します:



もしバージョンが 1 ページ目の表に記載されているものと一致しない場合は、サービス担当者へ連絡する必要があります。

4. **パッチのインストール中は、ホワイトリストを有効にはいけません。**  
セキュリティタブの設定ページでホワイトリストの状況を確認してください(このページの最後の設定ブロックです。s システム管理者としてログオンする必要があります)。以下の 2 つのケースがあります。
  - a. ホワイトリストが有効化されていない場合:

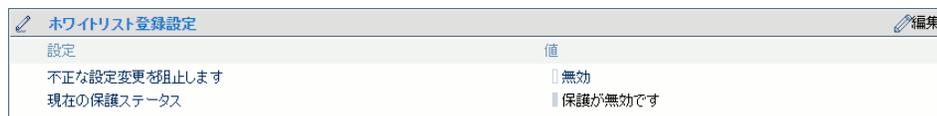

ステップ 5 に進むことができます。

b. ホワイトリストが有効になっている場合：

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input type="checkbox"/> 保護が有効です	

または、ホワイトリストの準備が進行中の場合：

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input type="checkbox"/> 起動処理の準備中	

または、ホワイトリストの準備が完了し、再起動を要求している場合：

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input type="checkbox"/> 再起動して変更を適用します	

これら3つのいずれの場合も、ホワイトリストを無効化する必要があります。

「有効」をクリックし、「無効」に変更して、「OK」をクリックします：

不正な設定変更を阻止します



ソフトウェアの脅威からプリンタを保護するために、認可済みのこの機能を有効にします。ホワイトリスト登録技術に基づき、信頼できるソフトウェアの一覧により、不正なプログラムのプリンタ上での実行が防止されています。有効にするには最長で30分かかります。

デフォルト:  無効

不正な設定変更を阻止します  有効  
 無効

OK キャンセル

次に、プリンターを再起動します。

サポートタブに移動し、「シャットダウン」をクリックします：



次の画面で「再起動」を選択し、「OK」をクリックします：

システムをシャットダウンします。



システムを再起動またはシャットダウンします。

シャットダウン  
 再起動


OK キャンセル

プリンターが再び起動し正常に稼働したら、セキュリティタブのホワイトリスト設定に移動し、ホワイトリストが無効になっていることを確認します：


ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 無効	
現在の保護ステータス	<input type="checkbox"/> 保護が無効です	

ステップ5に進むことができます。

5. サポートタブの「更新」ページに移動します(システム管理者でログオンする必要があります)。その後、「インストールされた POWERSync+ パッチ」セクション内の「インストール (\*.patch)」アイコンをクリックします:

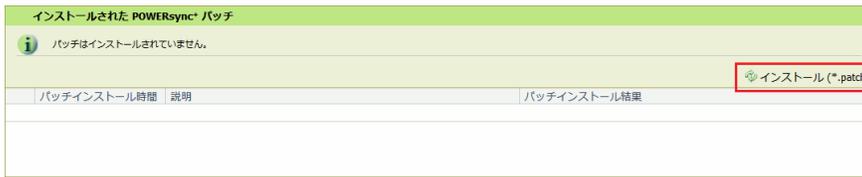

6. 「POWERSync+ パッチのインストール」ウィンドウが表示されます。

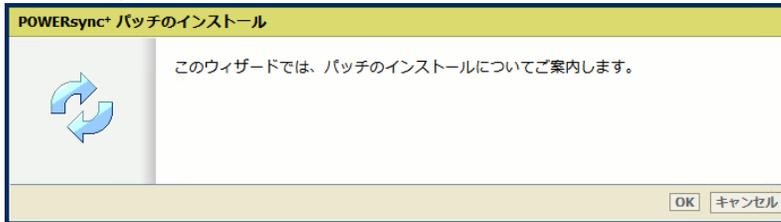


OK をクリックし、次に「参照」をクリックしてインストールする「.patch」ファイルを選択します:




7. ステップ 1 でダウンロードしたパッチを選択します。  
ファイルを選択したら OK をクリックすると、パッチがプリンターにアップロードされます。

アップロードが完了すると、パッチを適用するための確認ウィンドウが表示されます:

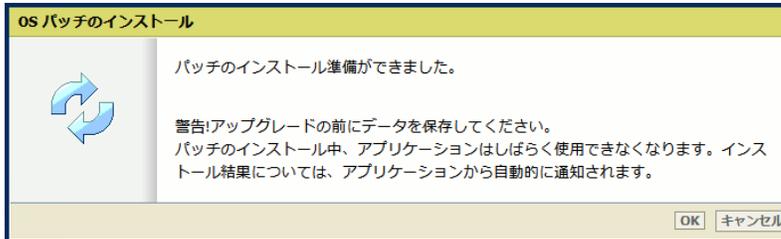

確認のため OK をクリックします。

続いて、再び「OS パッチのインストール」ウィンドウが表示されます。

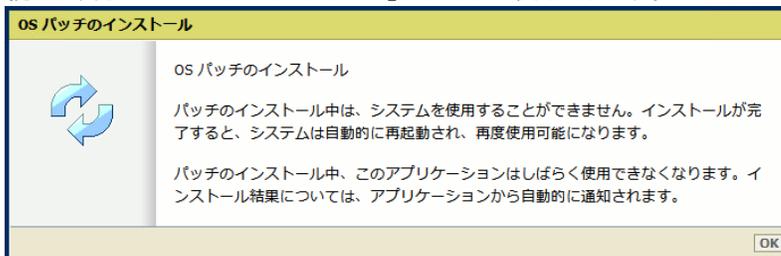

再度 OK をクリックします。

次にプリンターが再起動され、パッチがインストールされます。ブラウザーは一時的にプリンターとの接続を失う場合がありますが、プリンターが再びオンラインになれば接続は復旧します。

**重要な注意事項:**パッチのインストール中、オペレーター パネルに何も表示されない時間帯があります。この間は、オペレーター パネルの LED の点滅のみが見られます。これは正常な動作です。この処理を中断しないでください。プリンターを操作する前に、オペレーター パネルにホーム画面が表示されるまでお待ちください。インストール全体の所要時間は 30 分です。

8. このパッチがインストールされている場合、WebTools Express のサポートタブの「更新」ページ内の「インストールされた POWERSync+ パッチ」セクションに表示されます：

インストールされた POWERSync+ パッチ		
		インストール (*.patch)
パッチインストール時間	説明	パッチインストール結果
2026-02-17T14:16:06	Patch_Remote_Extend_WTE_Year_Selection_to_2037v1.0.0.patch	成功

9. ステップ 4 でホワイトリストを無効化していた場合は、再度有効化する必要があります。セキュリティタブを開き、ホワイトリスト設定までスクロールしてください：

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	無効	
現在の保護ステータス	保護が無効です	

「無効」をクリックし、次のウィンドウで「有効」を選択します：

**不正な設定変更を阻止します**



ソフトウェアの脅威からプリンタを保護するために、認可済みのこの機能を有効にします。ホワイトリスト登録技術に基づき、信頼できるソフトウェアの一覧により、不正なプログラムのプリンタ上での実行が防止されています。有効にするには最長で 30 分かかることがあります。

デフォルト: 無効

不正な設定変更を阻止します  有効  
 無効

OK キャンセル

OK をクリックし、画面を更新 (F5) してください。ホワイトリストの設定は次のように変わります：

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	有効	
現在の保護ステータス	起動処理の準備中	

この準備工程には約 1 時間かかります。その後、ステータスは次のように変わります：

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	有効	
現在の保護ステータス	再起動して変更を適用します	

次にプリンターを再起動すると、ホワイトリストが再び有効化されます：

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	有効	
現在の保護ステータス	保護が有効です	

---

10. 注意事項:

- a. パッチをインストールした後、オペレーター パネルにエラーが表示される場合があります。その場合は、オペレーター パネルの指示に従ってプリンターを再起動してください。再起動後、エラーは解消されます。
- b. パッチのインストールが失敗することがあります。WebTools Express に「失敗」と表示される場合や、インストールを試みたパッチに関する情報が何も表示されない場合があります。その際は、プリンターを再起動し、インストール手順をもう一度実行する必要があります。



**Canon Inc.**

[canon.com](https://www.canon.com)

**Canon U.S.A., Inc.**

[usa.canon.com](https://usa.canon.com)

**Canon Canada Inc.**

[canon.ca](https://www.canon.ca)

**Canon Europe Ltd**

[canon-europe.com](https://www.canon-europe.com)

**Canon Latin America Inc.**

[cla.canon.com](https://cla.canon.com)

**Canon Australia Pty. Ltd.**

[Canon.com.au](https://www.canon.com.au)

**Canon China Co., Ltd.**

[canon.com.cn](https://www.canon.com.cn)

**Canon Singapore Pte. Ltd.**

[sg.canon](https://sg.canon)

**Canon Hongkong Co., Ltd.**

[hk.canon](https://hk.canon)

**Canon Production Printing Systems Inc.**

[cweb.canon.jp/eng/corporate](https://cweb.canon.jp/eng/corporate)

**Canon Korea Inc.**

[kr.canon](https://kr.canon)