

# ファイルからのオペレーティングシステムの更新の設定、更新、およびインストール

## はじめに

このトピックでは、Settings Editor を介してファイルからファイルからのオペレーティングシステムの更新の設定、更新、およびインストールする方法について説明します。

ダウンロードしたオペレーティングシステムの更新パッケージは、累積的なものです。これは、パッケージに先行するすべてのパッチが含まれていることを意味します。



### メモ

この手順は、Settings Editor で手動でアップロードされるオペレーティングシステムの更新にのみ適用されます。

## アプローチ

オペレーティングシステムの更新は、次の方法でダウンロードできます。 <https://downloads.cpp.canon/>。

オペレーティングシステムの更新は、複数のファイルで構成されています。これはアップデート パッケージと呼ばれます。すべてのファイルがインストールされている必要があります。

ファイル名は MSU で始まり、5 桁の数字が続きます。この番号に基づき、ファイルを昇順にインストールする必要があります。



### 重要

ソフトウェアバージョン **Mark 8.1.3** から、アップデートを任意の順番で同時にインストールできるようになりました。システムの Mark バージョンが低い場合、正しい順序でファイルをインストールする必要があります。ソフトウェアのバージョンは、Settings Editor で [サポート]→[バージョン情報]→[ソフトウェアのバージョンについて] で確認することができます。

オペレーティングシステムの更新のインストール中も、プリンタは動作可能です。インストールを確定するために、システムを再起動する必要があります。

## 始める前に

- システム管理者としてログインする必要があります。
- ご使用のプリンタの [プリンタソフトウェアのバージョン] のオペレーティングシステムの更新パッケージを <https://downloads.cpp.canon/> からダウンロードします。

## Settings Editor によるファイルからのオペレーティングシステムの更新の設定


- Settings Editor を開き、次へ移動します。 [サポート]→[ソフトウェア更新プログラム]。



- [オペレーティングシステムの更新プログラム]に進みます。
- [設定] をクリックします。




4. [インストールのタイミング] を使って、インストール時間を選択します。

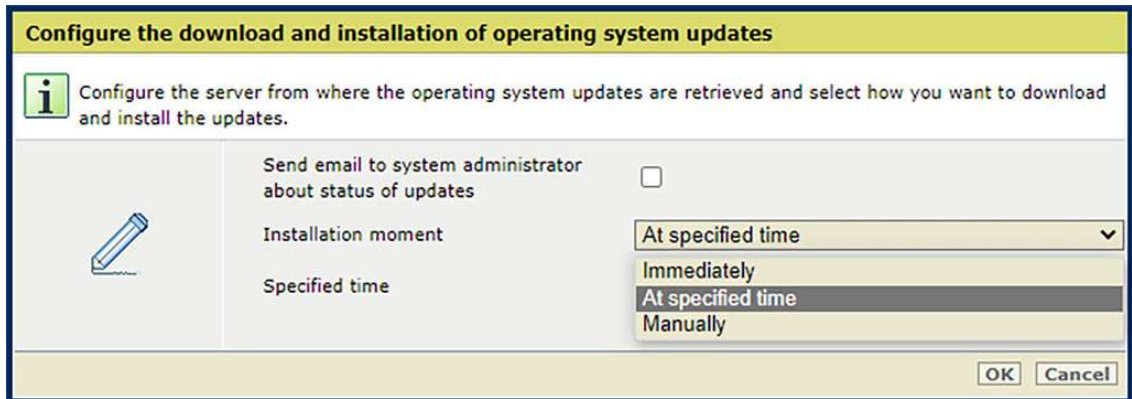

- [今すぐ]: プリンタは、オペレーティングシステムの更新がシステム上に存在する場合、インストールします。プリンタは動作可能です。インストールを確定するために、システムを再起動する必要があります。
  - [ユーザーによるインストール]: プリンタは、指定した時刻にオペレーティングシステムの更新をインストールします。プリンタは動作可能です。インストールを確定するために、システムを再起動する必要があります。
  - [手動]: オペレーティングシステムの更新がシステム上に存在する場合、手動でインストールします。プリンタは動作可能です。インストールを確定するために、システムを再起動する必要があります。
5. [更新プログラムのステータスについてシステム管理者に電子メールを送信] を選択すると、インストール作業に関するステータス情報を受け取ることができます。電子メールアドレスが設定されているシステム管理者は、これらのメールを受け取ることができます。  
以下のステータスになると、メールが届きます。
    - [インストールのタイミング] の設定で [手動] を選択すると、オペレーティングシステムの更新がインストール可能になったとき、およびインストールを確定するためにシステムを再起動しなければならないときに、電子メールを受け取ります。
    - オペレーティングシステムの更新がインストールされる際に、メールでお知らせします。
    - オペレーティングシステムの更新がインストールされた際に、メールでお知らせします。
    - ソフトウェアの更新のダウンロードやインストール中にエラーが発生した場合、メールでお知らせします。
  6. [OK] をクリックします。


## 設定エディタでファイルからオペレーティングシステムの更新をアップロードしてインストールする

1. Settings Editor を開き、次へ移動します。[サポート]→[ソフトウェア更新プログラム]。

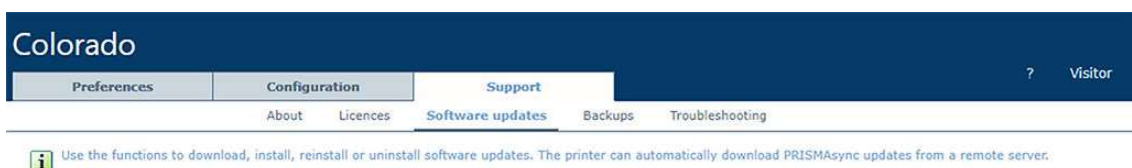


2. [オペレーティングシステムの更新プログラム]に進みます。


3. アップデートがすでにインストールされているかどうかを確認します。アップデートの「kb」番号とインストールされているアップデートの「kb」番号を比較します。すでにアップデートがインストールされている場合は、再インストールしないでください。
4. [ファイルからのインストール] をクリックします。



5. [ファイルを選択] をクリックして、インストールが必要なオペレーティングシステムの更新に移動します。

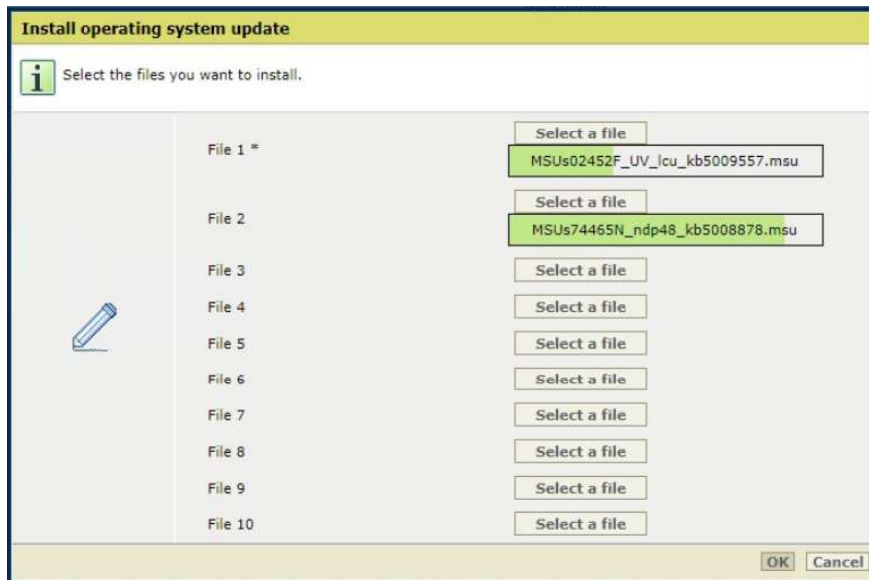


6. [OK] をクリックして、選択したファイルをプリンタにアップロードします。アップロードと検証処理の時間は、更新のサイズによって異なります。この処理中はシステムを再起動しないでください。
7. 更新がアップロードされたら、[OK] ボタンを押して準備を開始します。

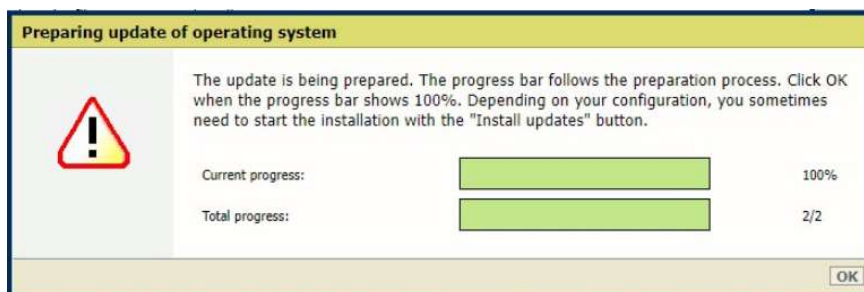

8. 進行状況バーが 100% と表示されたら、[OK] をクリックします。設定により、システムが自動的にインストールを開始するか、[更新プログラムをインストール] ボタンでインストールを開始する必要があります。



9. インストールを確定するために、システムを再起動する必要があります。再起動のタイミングを選択し、[OK]をクリックします。

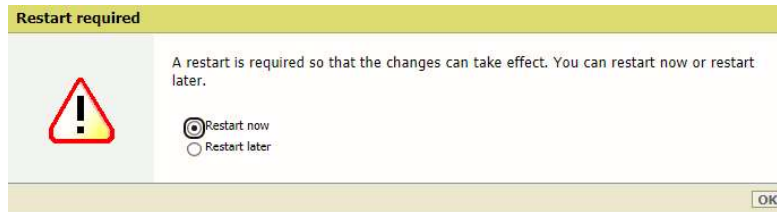

システムを再起動すると、ソフトウェア更新プログラムは [On Remote Service から入手可能な PRISMAsync およびオペレーティングシステムの更新プログラム]の一覧から削除されます。

インストールされているソフトウェアの更新は、以下のいずれかのリストで確認することができます。

- [インストール済み PRISMAsync 更新プログラム]ソフトウェアの更新がプリンタ ソフトウェアの更新である場合。
- [オペレーティング システムの更新プログラム]ソフトウェアの更新がオペレーティングシステムの更新である場合。