

Corel ソフトウェアガイド

GuideMenu / DVD MovieWriter SE / WinDVD SE

Version 1



Corel Application Discには、GuideMenu (ディスクのダビングやバックアップ)、DVD MovieWriter SE (映像の編集)、WinDVD SE (映像の再生) の3つのソフトウェア (Corel Applications) が入っています。この本では、おもにソフトウェアのインストール方法とGuideMenuの操作のしかたなどを説明しています。なお、Corelソフトウェアのヘルプもあわせてご覧ください。

ダビングや映像の 編集・再生をしよう!

パソコンでディスクをダビングして友人に配ったり、思い出の映像に音楽やタイトルを添えて、自分だけのオリジナルビデオを作ることができます。詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

GuideMenu

- ディスクにコピー** ディスクをダビングします。
- DVD-Videoに変換** 配布用のディスクを作ります。
- パソコンに保存** パソコンに保存(バックアップ)します。
- オーサリング** DVD MovieWriter SEの動画編集画面に移動します。



DVD MovieWriter SE

動画の編集(分割・削除・並び換えなど)をします。
また、音楽を背景に挿入したり、タイトルを作成します。
操作方法はDVD MovieWriter SEのヘルプをご覧ください。




WinDVD SE

ディスクの映像を再生します。
操作方法はWinDVD SEのヘルプをご覧ください。

お問い合わせは、裏表紙に記載のCorel Application Discのサポートセンターにお寄せください。キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社ではCorel Application Discに関するお問い合わせは承っておりません。

ソフトウェアを使う準備をする

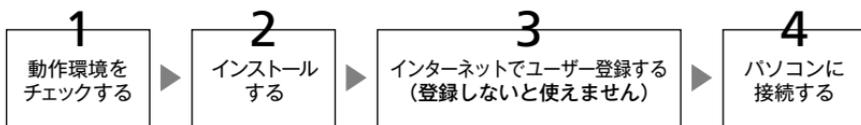

準備1 動作環境をチェックする

ソフトウェアを使うには、お使いのパソコンが下記の動作環境を満たしている必要があります。なお、使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定によっては正しく動作しないことがあります。

ソフトウェアはインターネットによるユーザー登録を行わないとお使いになれません。
インターネットに正しく接続されていることを確認してください。

Corel Application Disc の推奨動作環境

対象OS	Microsoft Windows XP Service Pack 2	Windows Vista
CPU	Intel Core2Duo 1.86GHz以上 PentiumD 3.2GHz以上	
メモリ	1GB以上	2GB以上
ハードディスク 空き容量	インストール時 : 1GB以上 ディスク作成時 : 作成するディスク容量の2倍以上*	
グラフィック・ アクセラレーター	NVIDIA GeForce 6600/128MB以上 ATI RADEON X700シリーズ/128MB以上	
モニター	1024×768ドット、16ビットカラー以上	
その他	DVD-R/-RW書き込み対応のDVDドライブ インターネット接続環境 (ユーザー登録時必要)	

* 例4.7GBのDVD-R/-RWに容量いっぱいまで動画を書き込んでディスクを作成する場合、10GB以上必要です。

「ディスクにコピー」・「パソコンに保存」(GuideMenu)のみの最低動作環境

対象OS	Microsoft Windows XP Service Pack 2	Windows Vista
CPU	Intel Pentium4 1.6GHz	Intel Pentium4 2.4GHz
メモリ	512MB	1GB
ハードディスク 空き容量	3GB以上 (「パソコンに保存」のみ)	
その他	DVD-R/-RW書き込み対応のDVDドライブ	

ソフトウェアを使う準備をする

準備2 インストールする

Corelソフトウェアをパソコンにインストールしましょう。パソコンは起動しておいてください。




1 パソコンにCorel Application DiscのCDを入れる

自動的にインストール画面が表示される。

OK

2 選んで、クリックする

- 1 言語を選ぶ。
- 2 クリック。

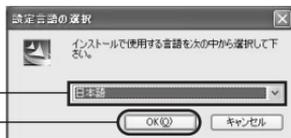

次へ (N)

3 クリックする



次へ (N)

4 選んで、クリックする

- 1 使用許諾契約書に同意するとき
は、ここを選ぶ。
- 2 クリック。



次へ (N)

5 入力して、クリックする

- 1 [名前]と、[会社名] (任意)を入力。
- 2 クリック。



シリアル番号は自動的に入力される

次へ (N)


6 内容を確認して、クリックする



次へ (N)

7 入力して、クリックする

- ① 住んでいる国/地域を選ぶ。自動的にテレビ方式が設定される。テレビ方式を直接選ぶ場合は、クリック。
- ② クリック。

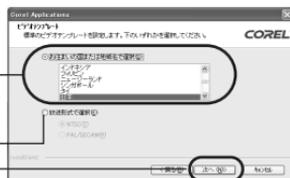

次へ (N)

8 内容を確認して、クリックする



ソフトウェアを使う準備をする

準備3 ユーザー登録をする

インストール後、インターネットによるユーザー登録をします。これをしないとソフトウェアは使えません。パソコンにCorel Application DiscのCDを入れたまま操作してください。

1 クリックする

インターネットのユーザー登録画面に移動する。



アカウントを作ろう

2 クリックする

Uleadのメンバー登録をしていない場合は、クリック。



メンバー登録をしている場合は、操作4に進む。

送信

3 入力して、クリックする

① 入力する。

② クリック。




ログイン

4 入力して、クリックする

① [電子メール]*1、[パスワード]*1、[Canon認証ID]*2を入力する。

② クリック→ポップアップ画面が出る。

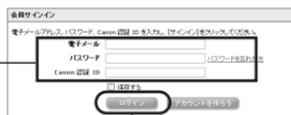

*1 操作3で入力した電子メールとパスワードです。

*2 ビデオカメラのシリアル番号です。ビデオカメラの使用説明書でシリアル番号の位置をご確認ください。

有効化

5 入力して、クリックする

- 操作4 ②のポップアップ画面に表示された有効化コードを入力する。

- クリック。



OK


6 クリックする



完了

7 クリックする

- クリック。
- クリック→パソコンが再起動する。

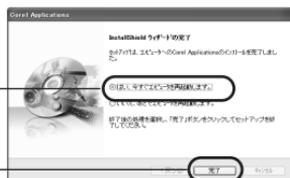

メモ

インターネットの接続環境がない場合は、以下の手順でユーザー登録することもできます。

- 裏表紙に記載のサポートセンターに電話して、有効化コードを取得する。
- 操作5へ進み、有効化コードを入力する。

ソフトウェアを使う準備をする

準備4 パソコンに接続する

ビデオカメラをパソコンに接続します。動画の編集 (DVD MovieWriter SE) や再生 (WinDVD SE) をするときには、ビデオカメラとは接続せず、ファイナライズしたディスクをパソコンのDVDドライブに入れても操作できます。詳しくはDVD MovieWriter SEまたはWinDVD SEのヘルプをご覧ください。

1 ビデオカメラをコンセントにつなぐ

コンパクトパワーアダプターを使ってつなぐ。

2 ビデオカメラの電源スイッチを「再生」にする

3 ビデオカメラの動画/静止画切り換えスイッチを「」にする

4 ビデオカメラをパソコンにつなぐ

付属のUSBケーブルを使ってつなぐ。
自動的にGuideMenuの画面が表示される。

GuideMenuの画面が表示されないときは

デスクトップ上のをダブルクリックする。GuideMenu画面が表示される。

ディスクのダビングやバックアップ(GuideMenu)

ディスクをコピーしたり、VIDEOモードに変換する場合は、次のディスクをご使用できます。

コピー元：ファイナライズしたディスク

コピー先：12cmのDVD-R/-RW*

* DVD-R DLや8cmのディスクには対応していません。


■ ディスクをダビングする(ディスクにコピー)

ビデオカメラで記録したディスクをまるごとコピーする方法です。操作の際はパソコンの説明書もあわせてご覧ください。



1 記録済みのディスクをビデオカメラに入れる

ファイナライズしたディスクを入れる。

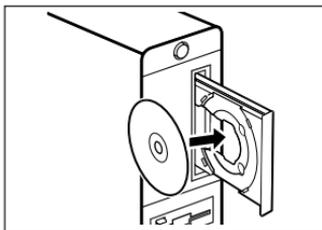

2 パソコンにディスクを入れる

12cmのDVD-RWまたは未使用のDVD-Rを入れる。
操作1でDVD-RW (VRモード)を入れた場合は、操作2でもDVD-RWを入れる。



3 クリックする



次へ

4 内容を確認して、クリックする

① パソコンのDVDドライブを選ぶ。

② クリック。



ディスクのダビングやバックアップ

開始

5 内容を確認して、
クリックする



OK

6 クリックする



ご注意 !

Corelソフトウェアで作成したハイビジョンのディスクは、AVCHD規格対応の機器でのみ再生できます。対応していない機器にディスクを入れしないでください。ディスクを取り出せなくなることがあります。


■ 配布用のディスクを作る (DVD-Videoに変換)

ハイビジョンまたは標準画質 (VRモード) で記録したディスクを、他機との互換性の高い標準画質 (VIDEOモード) に変換しますので、親戚や友人にディスクを配布するときに便利です。



1 記録済みのディスクをビデオカメラに入れる

ファイナライズしたディスクを入れる。

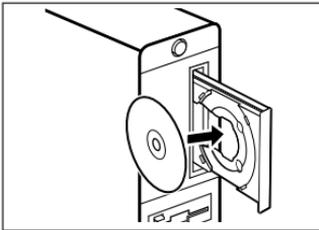

2 パソコンにディスクを入れる

12cmのDVD-RWまたは未使用のDVD-Rを入れる。



3 クリックする



次へ

4 内容を確認して、クリックする

- 1 パソコンのDVDドライブを選ぶ。
- 2 クリック。



ディスクのダビングやバックアップ

開始

5 内容を確認して、 クリックする



OK

6 クリックする



メモ

- ディスクの記録時間によっては、変換する際時間がかかることがあります。
- VIDEOモードに変換すると、複数のシーンは1つのシーンに結合されます。
- 標準画質のVRモードで記録したディスクをVIDEOモードに変換すると、全てのシーンは、最初に記録されているシーンの画面比率(16:9/4:3)に統一されます。

■ パソコンにバックアップする (パソコンに保存)

動画をパソコンに保存します。大切な映像をバックアップするときにお使いください。



1 ディスクをビデオカメラに入れる

ファイナライズしたディスクを入れる。



2 クリックする



次へ

3 内容を確認して、クリックする

① 保存先を選ぶ。

② クリック。



* 保存先はパソコン内蔵のハードディスクドライブを選んでください。

開始

4 内容を確認して、クリックする

① 保存するシーンを選ぶ。

: すべてのシーンを選択するとき

: すべてのシーンの選択を解除するとき

② クリック。



* シーンの一覧表示に時間がかかる場合があります。

** ハードディスクの空き容量が3GB未満の場合は開始できません。

ディスクのダビングやバックアップ

OK

5 クリックする



ご注意

保存先に外付けのハードディスクドライブを選ぶと、「遅延書き込みデータの紛失」というエラーメッセージが表示されて、保存できないことがあります。

メモ

操作3で保存先を変更しなかった場合は、以下のフォルダーにファイルが保存されます。

例 2007年1月1日10時頃撮影した動画をパソコンに保存した場合

ディスクの画質	ファイル名	フォルダーの場所
ハイビジョン	20070101100000.m2ts* ¹	「マイ コンピュータ」または
標準画質	20070101100000.mpg* ¹	「コンピュータ」 ▶ 「C:」 ▶ 「Documents and Settings」 ▶ 「canon* ² 」 ▶ 「My Documents」 ▶ 「My Video」 ▶ 「20070101」

*¹ ファイル名は撮影した日時(年/月/日/時/分/秒)になります。

*² お使いのパソコンによって、フォルダー名が異なります。

動画を編集する(DVD MovieWriter SE)

本ソフトウェアが付属しているビデオカメラで記録したファイナライズ済みのディスクの映像やGuideMenuでパソコンに保存した映像の編集(分割・削除・並び換えなど)をします。音楽を背景に挿入したり、タイトルを作成することもできます。操作方法はDVD MovieWriter SEのヘルプをご覧ください。

ご注意

- Corelソフトウェアで作成したハイビジョンのディスクは、AVCHD規格対応の機器でのみ再生できます。対応していない機器にディスクを入れないでください。ディスクを取り出せなくなることがあります。
- パソコンの1つのDVDドライブだけで、データの読み込みと書き込みを行ってディスクをコピーする場合、DVD-RWのみお使いになれます。DVD-RやDVD-R DLのディスクをコピーすることはできません。

メモ

- 本ソフトウェアが付属しているビデオカメラ以外で記録した動画を編集したり、ハイビジョンと標準画質で記録したシーンを混ぜて編集したりした場合、正しく再生されないことがあります。
- Roxio MyDVD for Canon (DVD編集ソフトウェア) がインストールされているパソコンでディスクを書き込むとき、[コピー枚数]を2枚以上に設定すると、書き込みができません。1枚で書き込みを行ってください。
- 編集した結果は、画面左下の  (設定とオプション) から[名前を付けて保存]を選んで、保存するようにしてください。次回以降、保存したプロジェクトをもとに編集作業を行うことができます。

動画を再生する(WinDVD SE)

次のディスクや映像を再生します。

- ・ 本ソフトウェアが付属しているビデオカメラで記録したファイナライズ済みのディスク
- ・ GuideMenuやDVD MovieWriter SEで作成したディスク
- ・ GuideMenuでパソコンに保存した映像

操作方法はWinDVD SEのヘルプをご覧ください。

メモ




- ディスクによってはパソコンに負荷がかかり、音が途切れたり、一瞬映像が途切れることがあります。
- ハイビジョンで記録したディスクを再生するときは、パソコンの負荷が高まるため、その他の全てのアプリケーションを終了してから、再生を始めてください。
- ハイビジョンのディスクは、本ソフトウェアが付属しているビデオカメラで記録したり、GuideMenu やDVD MovieWriter SEで作成したりしたもののみ再生できます。その他の機器で記録/作成したハイビジョンのディスクの再生については、保証しておりません。
- 以下のソフトウェアで作成したハイビジョンのディスクは、全てのAVCHD対応機器での再生については保証しておりません。
 - ・ GuideMenuで作成したディスクはWinDVD SEで再生できます。
 - ・ DVD MovieWriter SEで作成したディスクは本ソフトウェアが付属しているビデオカメラやWinDVD SEで再生できます。
- Windows Vistaをお使いの場合、パソコンの環境によってはWindows Aero機能の入切によって、再生のしかたに影響が出る恐れがあります。動作環境を満たしていても再生時、映像が途切れたりする場合には、Windows Aero機能の入切を切り換えて再生してください。
- パソコンのOSやビデオカードで省電力設定を行っている場合は、再生中の映像に影響が出る恐れがあります。ノートパソコンをお使いの方はACアダプターをお使いください。
- CPRM対応のディスクの再生には対応しておりません。

DVD MovieWriter SEで作成したディスクが正しく再生されないときは

AVCHD規格対応の機器で再生した場合、シーンとシーン間で映像が数秒止まる場合があります。このような場合は、以下の操作で新しいディスクを作成してください。

1. 最初のシーンをクリックする。
2. Shiftキーを押しながら、最後のシーンをクリックする。
3. [ビデオを合成]をクリックする。
4. [チャプタの追加/編集]をクリックする。
5. [すべてのチャプタを除去]をクリックする。
6. [OK]をクリックする。

全てのシーンが1つのシーンに結合され、1つのシーンとして表示される。

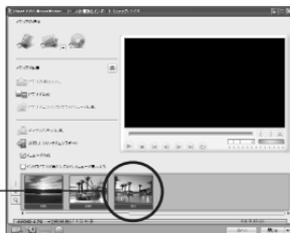

DVD MovieWriter SEや WinDVD SEが正しく動作しないときは

Roxio MyDVD for Canon (DVD編集ソフトウェア)がインストールされているパソコンで、DVD MovieWriter SEまたは WinDVD SEを使用すると、正しく動作しない場合があります。このような場合は、以下の操作をしてください。

1. ビデオカメラをパソコンに接続する。
ファイナライズしたディスクをDVDドライブに入れて操作する場合、操作1は不要。
Corelソフトウェアを起動している場合は、1度終了してから操作する。
2. [スタートメニュー]から[マイコンピュータ]を選ぶ。
3. DVDドライブのアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選ぶ。
4. [UDF Reader]を選び、[ドライブのUDF Readerを有効にする]のチェックをはずす。
5. [適用]→[OK]をクリックする。
6. Corelソフトウェアを起動する。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

商標について

- Corel、Corel ロゴ、Ulead、Ulead ロゴ、Ulead DVD MovieWriter、InterVideo、InterVideo ロゴ、WinDVDは Corel Corporation およびその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- "AVCHD"および"AVCHD"ロゴは松下電器産業株式会社とソニー株式会社の商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

DIJ-272



Corel Application Discについてのお問い合わせ

サポートセンター

045-226-1966

平日のみ 10:00~12:00、13:30~17:30

サポートページ

<http://www.ulead.com/events/canon/runme.htm>



本書は100%再生紙
を使用しています。

PUB. DIJ-272A